PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

MODUL 9

UNIT KOMPETENSI
M.71TKK00.009.1

Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

OUTLINE

01 Menginventarisasi Data Hasil Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

02 Mengelompokkan Data Laporan Penerapan SMKK

03 Membuat Laporan Pelaksanaan Dokumen SMKK

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta mampu memahami Unit Kompetensi : **Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi**

2. Peserta mampu menjelaskan Unit Kompetensi **Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi**

3. Peserta kompeten **Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi**

UNIT KOMPETENSI M.71TKK00.009.1
Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	**Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)**	1.1	Data dan informasi diidentifikasi untuk penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan.
		1.2	Data dan informasi diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan.
		1.3	Data dan informasi dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan.
2.	**Mengelompokkan data laporan penerapan SMKK**	**2.1**	**Format laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan.**
		2.2	Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis.
		2.3	Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan format laporan.
3.	**Membuat laporan pelaksanaan dokumen SMKK**	**3.1**	**Laporan pelaksanaan dokumen SMKK disusun sesuai dengan ketentuan.**
		3.2	Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
		3.3	Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan.

MENGINVENTARISASI DATA HASIL PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

01

KRITERIA UNJUK KERJA	
1.1	Data dan informasi diidentifikasi untuk penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan.
1.2	Data dan informasi diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan.
1.3	Data dan informasi dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan.

INVENTARISASI DATA HASIL PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1

Data dan Informasi diidentifikasi untuk penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan

a. **Mengidentifikasi data dan informasi dari Elemen, Sub Elemen SMKK dan pelaksanaan program kegiatan SMKK;**

b. **Mengidentifikasi data dan Informasi sesuai dengan jenis laporan:**

- Pada Laporan Harian, data dan informasi diidentifikasi dari isi buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian
- Pada Laporan Mingguan, data dan informasi diidentifikasi dari capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.
- Pada Laporan Bulanana, data dan informasi diidentifikasi dari capaian pelaksanaan selama sati (1) bulan dan rencana capaian bulan berikutnyayang disampaian setiap bulan

Mengidentifikasi data dan informasi dari Elemen, Sub Elemen da Program Kegiatan SMKK

No	Elemen	Sub elemen	Rencana & Realisasi Kegiatan	Laporan
A	Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja	▪ Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal ▪ Organisasi Pengelola SMKK ▪ Komitmen Keselamatan Konstruksi & partisipasi tenaga kerja ▪ Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan	▪ Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa ke site ▪ Konsultasi dan Partisipasi Pekerja ▪ Pemantauan dan evaluasi	✓I ✓I ✓I
B	Perencanaan Keselamatan Konstruksi	▪ Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko dan Peluang ▪ Rencana Tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja, sasaran dan program ▪ Pemenuhan Standar dan Peraturan Perundang-undangan	▪ Tinjauan ulang pengendalian risiko ▪ Pelaksanaan Program Umum SMKK ▪ Pengendalian item pekerjaan berbahaya ▪ Pelaksanaan peraturan perundangan	✓I ✓I ✓I ✓I
C	Dukungan Keselamatan Konstruksi	▪ Sumber Daya ▪ Kompetensi Tenaga Kerja ▪ Kepedulian Organisasi ▪ Manajemen Komunikasi ▪ Informasi Terdokumentasi	▪ Penggunaan Alat, Material, APD, APK, Sarana Kesiagaan Tanggap Darurat ▪ Pelatihan kompetensi tenaga kerja ▪ Induksi, safety talk, TBM, safety meeting ▪ Pemasangan rambu, papan informasi	✓I ✓I ✓I ✓I ✓I
D	Operasi Keselamatan Konstruksi	▪ Perencanaan Implementasi RKK ▪ Pengendalian Operasi ▪ Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat ▪ Investigasi Kecelakaan Konstruksi	▪ Kegiatan Analisis Keselamatan Konstruksi ▪ Kegiatan kinerja keselamatan ▪ Kegiatan kinerja kesehatan kerja ▪ Kegiatan kinerja Lingkungan kerja ▪ Kegiatan kinerja Keamanan Lingkungan	✓I ✓I ✓I ✓I ✓I
E	Evaluasi dan Peningkata Kinerja Keselamatan Konstruksi	▪ Pemantauan atau Inspeksi ▪ Audit ▪ Evaluasi ▪ Tinjauan Manajemen ▪ Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi	▪ Inspeksi Alat, Material, APD, APK, Pek berbahaya ▪ Patroli Keselamatan Konstruksi ▪ Audit Internal ▪ Evaluasi Rencana VS Realisisi program ▪ Tinjauan Manajemen Berkala ▪ Program Peingkatan Kinerja Keselamatan	✓I ✓I ✓I ✓I ✓I ✓!

INVENTARISASI DATA HASIL PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

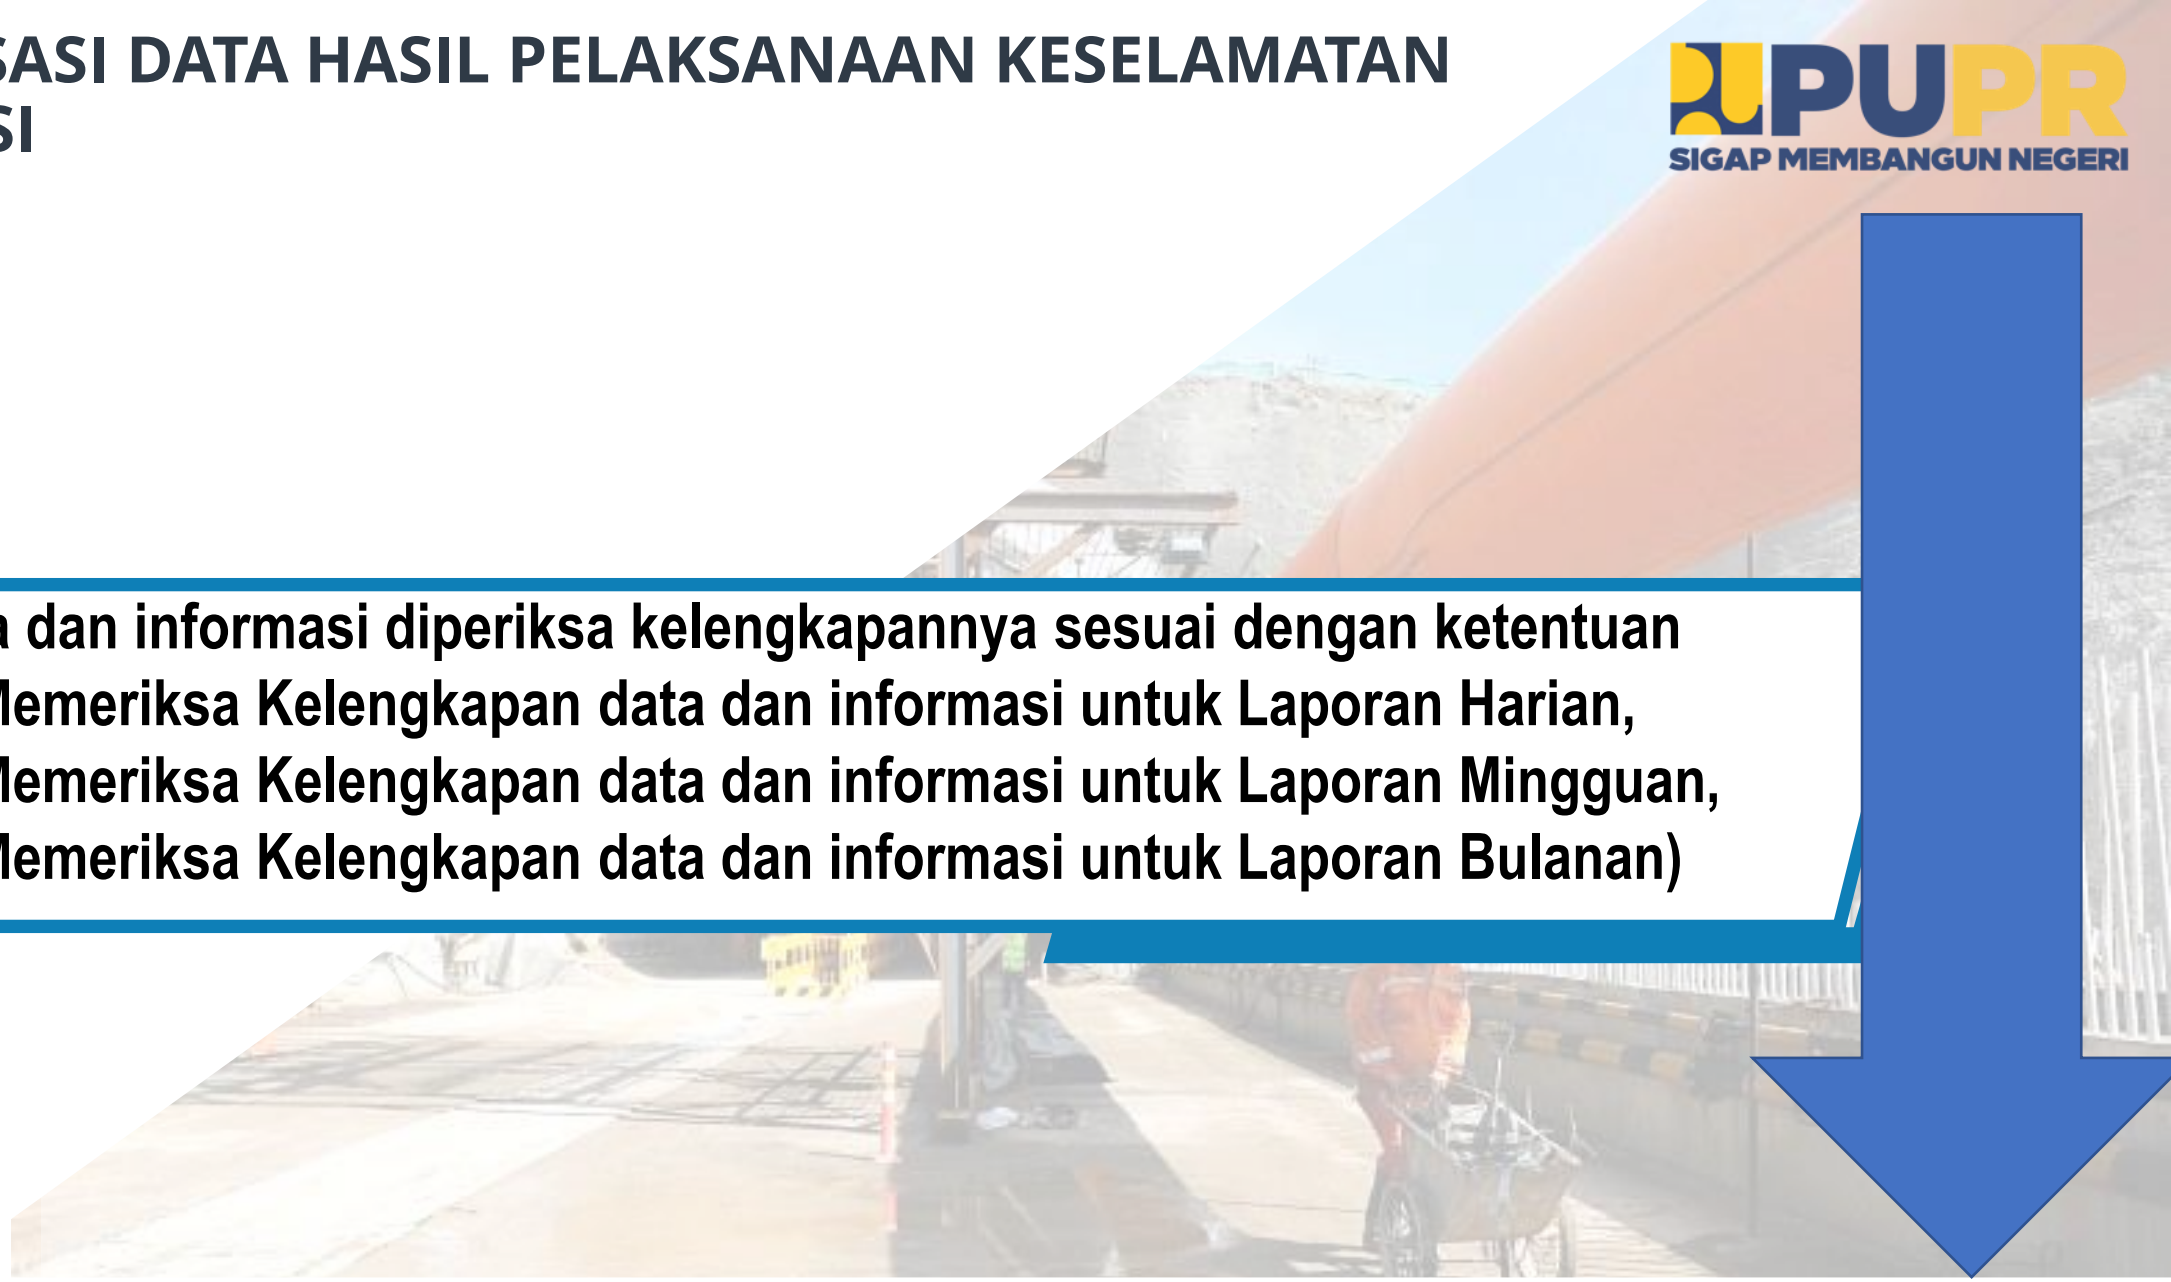

1.2

Data dan informasi diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan

1) Memeriksa Kelengkapan data dan informasi untuk Laporan Harian,
2) Memeriksa Kelengkapan data dan informasi untuk Laporan Mingguan,
3) Memeriksa Kelengkapan data dan informasi untuk Laporan Bulanan)

Kelengkapan Data dan informasi Untuk Laporan Harian

a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;
b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.

Kelengkapan Data dan informasi Untuk Laporan Mingguan

a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya;

b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya;

c. Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait;

d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya;

e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;

f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain

Kelengkapan Data dan informasi Untuk Laporan Bulanan

a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
b. Foto dokumentasi;
c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;
d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan
h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.

INVENTARISASI DATA HASIL PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.3

Data dan informasi dikumpulkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan:

1) **Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan untuk Laporan Harian**
2) **Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan untLaporan Mingguan**
3) **Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan untLaporan Bulanan**

Pengumpulan data dan informasi untuk bahan laporan

No	Dokumen Pelaksanaan RKK dan RMPK	Pengumpulkan Data & Informasi yang diperlukan *)		
		Harian	Mingguan	Bulanan
1	Kegiatan Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja	• Dikumpulkan dari catatan Buku Harian • Termasuk hasil dokumentasi harian	• Dikumpulkan dari Rekapitulasi laporan harian, dan Evaluasi Harian. • Realisasi dan dokumentasi Pelaksanaan Minggu ini dan • Rencana kerja Minggu berikutnya	• Dikumpulkan dari Rekapitulasi laporan Mingguan; dan Hasil Evaluasi Mingguan • Realisasi dan dokumentasi Pelaksanaan Bulan ini dan • Rencana Kerja Bulan berikutnya
2	Pelaksanaan RKK			
3	Kegiatan Dukungan Keselamatan Konstruksi (RKK)			
4	Kegiatan Operasi Keselamatan Konstruksi (RKK)			
5	Kegiatan Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi (RKK)			
6	Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)			
*)	Lihat Permen PUPR No 10/2010, Sub Lampiran I, Laporan Pelaksanaan			

Pengumpulan data dan informasi untuk Laporan Harian

Pengumpulan data dan Informasi Untuk Laporan Harian:

- **Disusun berdasarkan catatan buku harian berisi mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian**
- **Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, yang paling sedikit memuat hal hal sbb:**
  a. **Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;**
  b. **Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;**
  c. **Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;**
  d. **Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;**
  e. **Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;**
  f. **Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;**
  g. **Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;**
  h. **Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.**
-

Pengumpulan data dan informasi untuk Laporan Mingguan

Pengumpulan data dan Informasi Untuk Laporan Mingguan:

- Laporan Mingguan disusun dengan mengumpulkan rekapitulasi data dan informasi dari laporan harian
- Laporan mingguan disusun dan disampaikan di setiap minggu pada hari Senin di minggu berikutnya kepada Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
- Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu

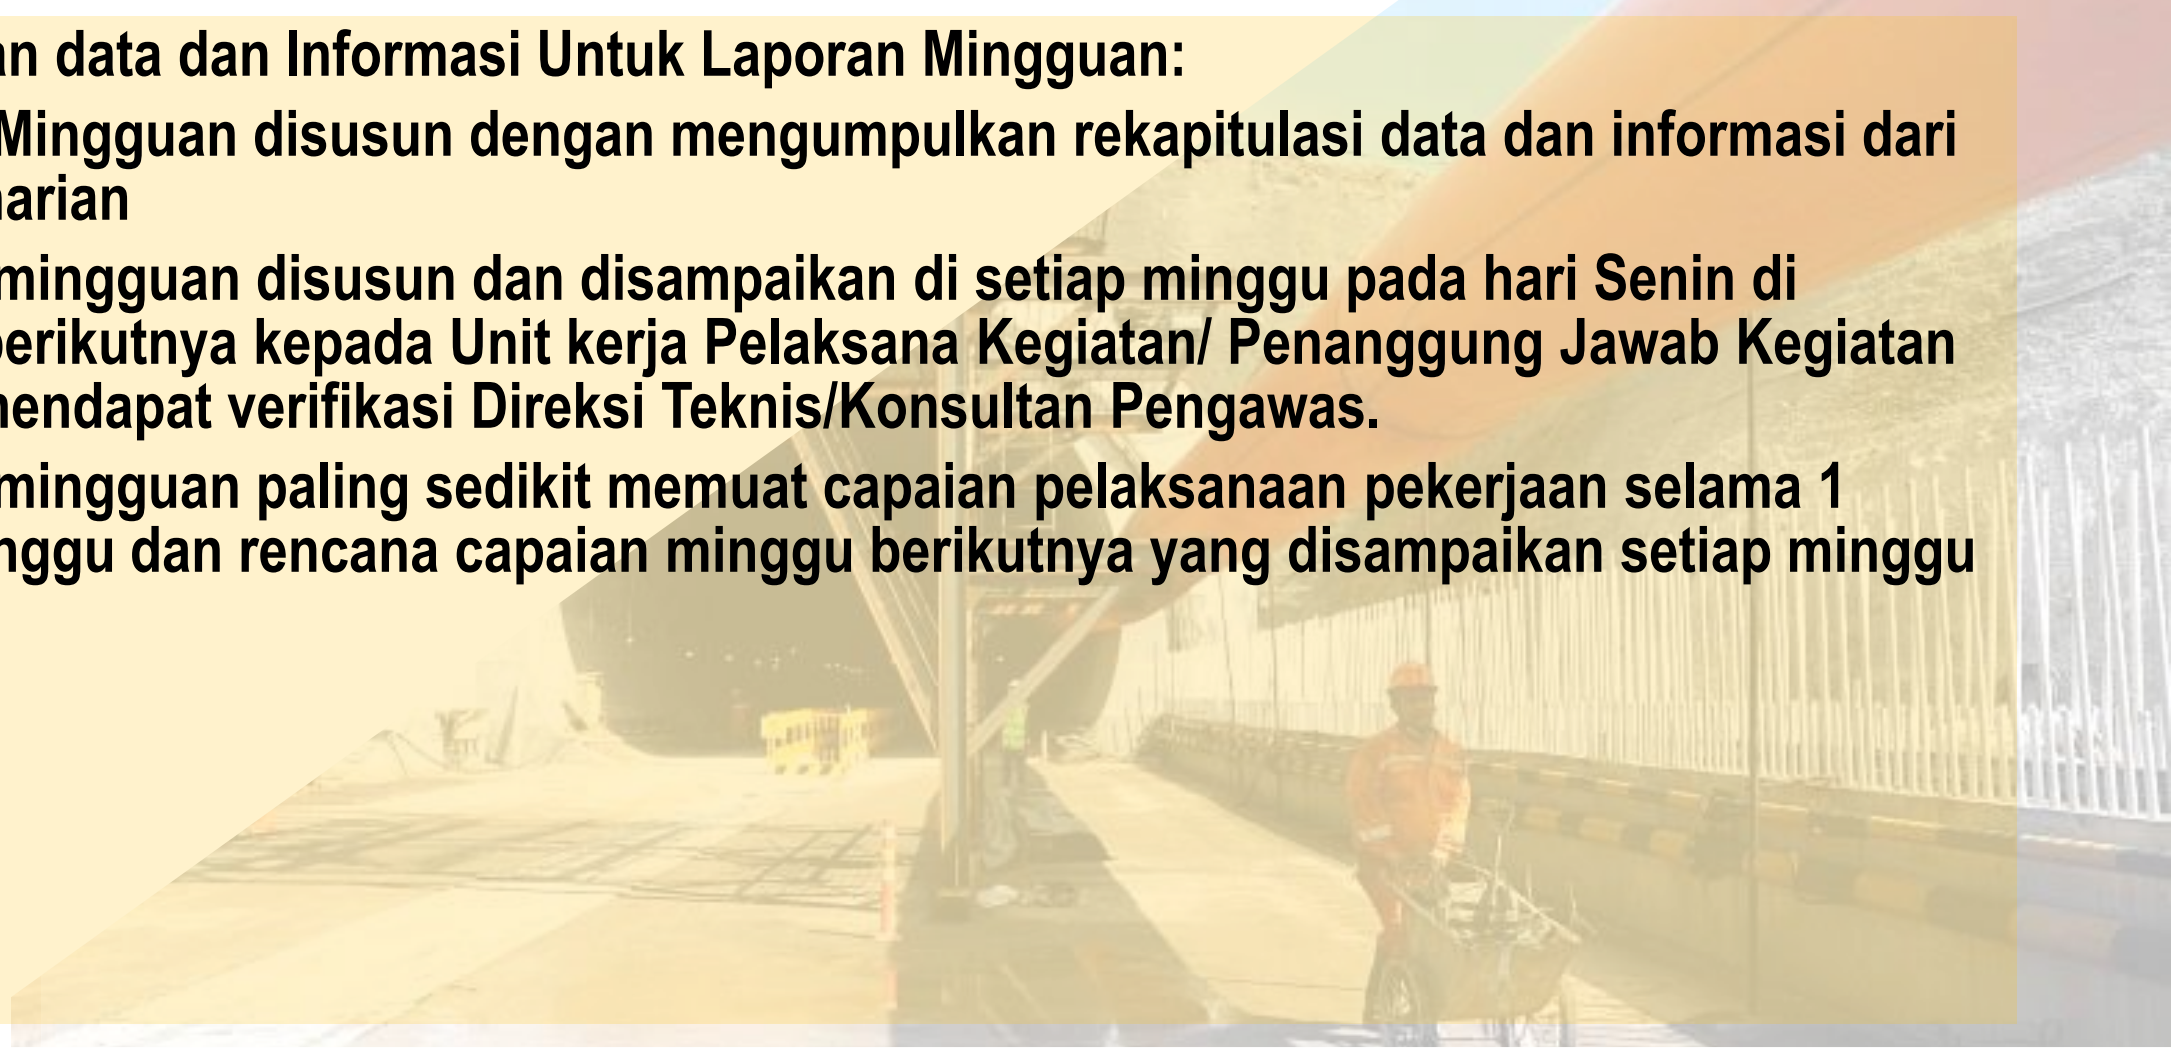

Pengumpulan data dan informasi untuk Laporan Bulanan

Pengumpulan data dan Informasi Untuk Laporan Bulanan :

- Laporan Bulanan disusun dengan mengumpulkan rekapitulasi data dan informasi dari laporan Mingguan
- Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
- Periode pelaporan adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya;

MENGELOMPOKKAN DATA LAPORAN

02

KRITERIA UNJUK KERJA	
2.1	Format laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan.
2.2	Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis.
2.3	Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan format laporan.

FORMAT LAPORAN

Sesuai Permen PUPR No 10/2021, SubLampiran I, Laporan Pelaksanaan :

01 **Laporan Harian**

02 **Laporan Mingguan**

03 **Laporan Bulanan**

Laporan Harian (1/2)

1. Laporan harian disusun berdasarkan buku harian yang berisi catatan mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian.
2. Buku harian disusun untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
3. Buku harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan;
   b. Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan;
   c. Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia;
   d. Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan;
   e. Taksiran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
   f. Jenis dan uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
   g. Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
   h. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
4. Laporan harian disusun dan disampaikan setiap hari kepada Pimpinan Unit kerja pelaksana kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi dari Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan;
   b. Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan;

Laporan Harian (2/2)

5. Laporan harian paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   c. Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan;
   d. Informasi Keselamatan Konstruksi, seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan di dalam peraturan;
   e. Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas. Laporan harian Keselamatan Konstruksi dapat dapat dijadikan satu dalam format Laporan harian atau dapat juga menggunakan format terpisah;
   f. Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya; dan
   g. Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya dan lain sebagainya.
6. Dalam laporan harian harus dapat diperoleh informasi terkait sebab-sebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah disebabkan karena kerusakan peralatan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi personil/bahan/peralatan terlambat, atau disebabkan keadaan cuaca buruk.
7. Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh Penanggung Jawab Kegiatan;
8. Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat), disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK dengan distribusi sebagai berikut:
   a. Asli untuk pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan;
   b. Lembar ke dua untuk Direksi Lapangan / Konsultan MK;
   c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis / Konsultan Pengawas; dan
   d. Lembar ke empat untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Laporan Mingguan

1. Laporan mingguan disusun & disampaikan di setiap minggu pada hari Senin di minggu berikutnya kepada Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
2. Laporan mingguan paling sedikit memuat capaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) minggu dan rencana capaian minggu berikutnya yang disampaikan setiap minggu.
3. Dalam hal Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan melakukan rapat mingguan, laporan mingguan yang telah diverifikasi kepada Direksi Teknis/Konsultan Pengawas harus disampaikan sebelum pelaksanaan rapat mingguan dan akan dibahas pada saat rapat mingguan.
4. Laporan mingguan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya;
   b. Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya;
   c. Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait;
   d. Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya;
   e. Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan;
   f. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain
5. Dokumen asli persetujuan laporan mingguan dipelihara oleh Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan.
6. Laporan mingguan dibuat paling sedikit dalam 3 (tiga) rangkap untuk didistribusikan kepada:
   a. Asli untuk Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
   b. Lembar ke dua untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
   c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

Laporan Bulanan

1. Laporan bulanan disusun dan disampaikan di setiap bulan, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan setelah mendapat verifikasi Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
2. Periode pelaporan adalah tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya;
3. Laporan Bulanan paling sedikit memuat hal – hal sebagai berikut:
   a. Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya;
   b. Foto dokumentasi;
   c. Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa;
   d. Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan;
   e. Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya;
   f. Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan;
   g. Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen; dan
   h. Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (nearmiss record), dan lain-lain.
4. Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 6 (enam) rangkap untuk didistribusikan kepada:
   a. 4 (empat) dokumen untuk Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan;
   b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan
   c. 1 (satu) dokumen untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.

Format – Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

I.2. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		[Logo Pengguna Jasa]

LAPORAN PENERAPAN

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

.....

(nama Pekerjaan Konstruksi)

.....

(nama paket pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan :

Nomor Kontrak :

Waktu Pelaksanaan :

Periode Laporan :

Kemajuan Pekerjaan :

DISUSUN OLEH:

.....

(Nama Penyedia Jasa)

Lembar Pengesahan

LAPORAN PENERAPAN

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

.....

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengawas Pekerjaan**	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Dibuat Oleh:
.....	.....	Pejabat Pembuat Komitmen
(Nama Jabatan)	*(Nama Jabatan)*	
ttd	ttd	ttd
.....	.....	.....
(Nama Lengkap)	*(Nama Lengkap)*	*(Nama Lengkap)*
		NIP: .....

Cover Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

Format – Format
Laporan Harian, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan Keselamatan Konstruksi

DAFTAR ISI

1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
- 1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi
- 1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja
- 1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)
- 1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging
- 1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi
- 1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan
- 1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian
- 1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik
- 1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan
- 1.10 Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga
- 1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan
- 1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat
- 1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD
- 1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan
- 1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)
- 1.17 Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan
- 1.18 Formulir Izin Kerja
- 1.20 Formulir Persetujuan Gambar Kerja
- 1.21 Formulir Persetujuan Material
- 1.22 Formulir Perubahan di Lapangan
- 1.23 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)
- 1.24 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)
- 1.25 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)
- 1.26 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian

2 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
- 2.1 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan
- 2.2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian)

3 LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
- 3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan
- 3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 3.4 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat
- 3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat
- 3.6 Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat
- 3.7 Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi
- 3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja
- 3.9 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja
- 3.10 Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan
- 3.11 Formulir Laporan Periksa Lingkungan
- 3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi
  - a. Formulir Laporan Kejadian
  - b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan
  - c. Formulir Laporan Kecelakaan
  - d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan

4 LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI
- 6.1. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan
- 6.2. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 6.3. Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan

6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis

Format Format Laporan Harian

1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi .....

1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja .....

1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) .....

1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging.....

1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi .....

1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan .....

1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian ..

1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik.....

1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan.....

1.10 Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga.....

1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan .....

1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) .....

1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat .....

1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD.....

1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan.....

1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)

1.17 Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan .....

1.18 Formulir Izin Kerja .....

1.20 Formulir Persetujuan Gambar Kerja .....

1.21 Formulir Persetujuan Material.....

1.22 Formulir Perubahan di Lapangan .....

1.23 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi) .....

1.24 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

1.25 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)

1.26 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian .....

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 1/16

Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi

CONTOH

(Logo Perusahaan)	DAFTAR HADIR INDUKSI KESELAMATAN	No. Dokumen	Tgl. Terbit
		...	...
		No. Revisi	Halaman
		...	...

Tanggal (hh/bb/tttt) : Lokasi :

Pembicara : 1, 2

Tanya Jawab :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengerti tentang isi dari pelatihan induksi keselamatan yang telah disampaikan, dan kami akan melakukan pekerjaan/aktivitas secara aman yang disyaratkan oleh Perusahaan seperti yang telah dibahas selama pelatihan tersebut.

Daftar Hadir

No.	Nama	Posisi	Tanda Tangan	Ket.

Dibuat oleh,
[ttd]
[Nama lengkap]

Disetujui oleh,
[ttd]
[Nama lengkap]

Format Daftar Hadir Induksi Keselamatan

Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja

CONTOH

DAFTAR HADIR

.....

(Nama Pekerjaan Konstruksi)

Tanggal :
Bulan :
Tahun :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan

Disetujui oleh,
[Jabatan]
[Departemen]
[Departemen]
[ttd]
[Nama Lengkap]

Diperiksa oleh,
[Jabatan]
[Departemen]
[ttd]
[Nama Lengkap]

Dilaporkan oleh,
[Jabatan]
[ttd]
[Nama Lengkap]

Format Daftar Hadir Harian Pekerja

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 2/16

Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) **CONTOH**

No. Form : .....
Form Tanda Terima APD

TANDA TERIMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Bahwa nama yang tercantum dibawah ini :

Nama :
Posisi :
Instansi :

telah menerima Alat Pelindung Diri (APD) berupa :

NO.	NAMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN

Dengan ini akan bertanggung jawab atas APD yang dipakai dan akan selalu merawat dan menggunakannya sesuai dengan pekerjaan.

Tanggal :

Penerima APD, Pemberi APD,

---

rangkap 3 : safety officer / HSE ; rangkap 2 : penerima APD

Sanksi kehilangan APD sebesar 150% dari harga (50% jika melampirkan surat bukti kehilangan)

Catatan : **Formulir ini hanya diberikan saat pemberian APD kepada pekerja konstruksi.**

Format Tanda Terima APD

Formulir Daftar Peralatan yang ditagging **CONTOH**

***TAGGING* PERALATAN**

No. *Tagging* :
Unit :

Peralatan yang Diproteksi

Alasan Permintaan *Tagging*

1. Apakah diperlukan Grounding/Pertanahan : Ya/Tidak*
2. Apakah Grounding akan dipasang oleh yang mengerjakan : Ya/Tidak*
3. Diamati Oleh
   3.1 Nama :
   3.2 Jabatan :
4. Diberikan Kepada
   4.1 Nama :
   4.2 Jabatan :
5. Diajukan Pada
   5.1 Hari :
   5.2 Tgl, bln, thn :
   5.3 Waktu (jam) :
6. Dilaksanakan Pada
   6.1 Hari :
   6.2 Tgl, bln, thn :
   6.3 Waktu (jam) :

Catatan Khusus/Keterangan/Diagram Peralatan yang di-*tagging*

.....,

Yang Mengajukan *Tagging*, Yang Menyetujui,

(_____) (_____)

Format Daftar Per-alatan yang ditagging

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 3/16

Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi

DAFTAR PERALATAN YANG DIISOLASI

Sesuai dengan Formulir *Tagging* Nomor:

CONTOH

No.	Nama Peralatan	Nomor Peralatan	Posisi (*Open/Closed*)	*Tag Colour*	*Checklist*	
					Tagging	*Release*

Format Daftar Peralatan yang diisolasi

Formulir Permintaan Uji Peralatan

PERMINTAAN UJI PERALATAN

CONTOH

1. Jenis Inspeksi/Perbaikan/Pemeliharaan yang telah dilakukan:
2. Nama Peralatan yang akan diuji :
3. Jenis Pengujian :
4. Waktu Pengujian :
   Hari, tanggal, bulan, tahun :
   Waktu (jam) :
5. Persyaratan/kondisi yang diminta :
6. Dilaksanakan oleh :

Bagian yang terkait		
Listrik	Instrumen	Mesin
Informasi tambahan yang diperlukan		

Format Permintaan Uji Peralatan

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 4/16

Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian

REKAPITULASI INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI HARIAN

CONTOH

No.	Jenis Inspeksi	Kondisi Aktual Baik/Buruk	Penanggung Jawab Inspeksi
1	Safety Patroli	Baik/Buruk	
2	Scaffolding &	Baik/Buruk	
3	APAR	Baik/Buruk	
4	Persediaan APD	Baik/Buruk	
5	Medical	Baik/Buruk	
6	Dst	Baik/Buruk	

Catatan : Jenis Inspeksi disesuaikan berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Disetujui Oleh, Dibuat Oleh,

Management Representative *Pimpinan UKK Konstruksi*

Tanggal: Tanggal :

Format Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian

Format Pemeriksaan Instalasi Listrik

Formulir Periksa Instalasi Listrik

CONTOH

No.	Jenis Instalasi Listrik	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Disetujui Oleh: Dibuat Oleh:

....

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi konstruksi Petugas keselamatan

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 5/16

Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan

Lembar Periksa Patroli Keselamatan

(Safety Patrol)

Hari/Tanggal/Tahun: .....

CONTOH

Area Pekerjaan:

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	**Alat Pelindung Diri (APD)**			
	1. **Pelindung Mata** / *Safety Goggles*			
	2. **Sepatu Keselamatan** / *Safety Boot*			
	3. **Topi Keselamatan** / *Safety Helmet*			
	4. **Sarung Tangan** / *Safety Hand Gloves*			
	5. **Pelindung Telinga** / *Safety Ear Plug*			
	6. **Pelindung Pernafasan**/ *Masks*			
	7. **Sabuk Keselamatan** / *Safety Belt*			
	8. **Kap Las** / *Welding Cap*			
2.	**Rambu-rambu Keselamatan**			
3.	**Perilaku Para Pekerja**			
4.	**Pengoperasian Alat**			
5.	**Pelaksanaan Pekerjaan**			
Hal-hal lain yang berbahaya (fasilitas atau perilaku pekerja):				

Disetujui Oleh:

Pimpinan UKK

Diobservasi Oleh:

Petugas Keselamatan Konstruksi

Format Lembar Periksa Patroli Keselamatan

Format Lembar Periksa Scaffolding & Tangga

Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga

CONTOH

Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga

Hari/Tanggal: ..... **Lokasi:** .....

Untuk Pekerjaan: .....

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Apakah material (bahan pembuat) scaffolding dan tangga dalam kondisi baik?			
2.	Apakah landasan scaffolding telah level?			
3.	Apakah scaffolding telah tegak lurus			
4.	Apakah sambungan pipa dalam kondisi baik dan diikat dengan clamp yang baik?			
5.	Apakah pipa horizontal telah level?			
6.	Apakah tersedia platform yang kuat? Jika menggunakan papan, apakah papan tersebut dari bahan yang kuat yang telah diikat dengan aman?			
7.	Apakah tersedia handrail dalam kondisi baik?			
8.	Apakah tersedia tangga yang kokoh?			
9.	Apakah clamp dalam kondisi yang baik?			
10.	Apakah scaffolding telah diberikan braching?			
11.	Apakah clamp putar hanya digunakan pada braching?			
12.	Apakah ketinggian scaffolding lebih dari 2 meter?			

* Sebelum digunakan harus diberi "Tag OK" terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan scaffolding maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh:

.....

Nama:
Jabatan:

Diinspeksi Oleh:

.....

Nama:
Jabatan:

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 6/16

1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan

CONTOH

Lembar Periksa Tabung Pengelasan

(Acetylene & Oxygen)

Hari/Tanggal: ..... Lokasi: .....

Untuk Pekerjaan: .....

No.	Item yang Akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	Apakah **kondisi tabung** dalam keadaan baik?			
2.	Apakah **regulator** dalam kondisi yang baik?			
3.	Apakah **selang/hose dalam kondisi baik?**			
4.	Apakah **tidak ada kebocoran** pada kerangan?			
5.	Apakah **tabung bertekanan** pada posisi berdiri tegak dan diikat pada tempat kuat/sesuai?			
6.	Apakah **tabung** dipisahkan antara yang kosong dan yang masih berisi serta diberi label?			
7.	Apakah **tabung yang tidak digunakan** dilengkapi penutup yang baik?			
8.	Apakah kondisi **cutting torch** dalam kondisi yang baik?			
9.	Apakah **hose** yang akan digunakan dilengkapi oleh **Flashback Arrestor**?			
10.	Apakah ketika digunakan disediakan **tabung pemadam api**?			
11.	Apakah **tabung** dipisahkan (ditempatkan secara khusus) dari bahan-bahan yang **mudah terbakar**?			

* Sebelum digunakan, tabung acetylene / oxygen harus diinspeksi terlebih dahulu. Jika tidak ada jenis pekerjaan yang membutuhkan pengelasan maka formulir ini tidak perlu diikutseratakan.

Disetujui Oleh: Diinspeksi Oleh:

Nama: Nama:

Jabatan: Jabatan:

Format Lembar Periksa Tabung Pengelasan

Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

CONTOH

Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Hari/Tanggal : .....

Lokasi : .....

No.	Item yang akan Diinspeksi	Baik	Tidak	Keterangan
1.	**Restraining Wire** *Kawat Segel*			
2.	**Pin** *Pin*			
3.	**Pressure Gauge** *Penunjuk Tekanan*			
4.	**Cartridge Condition** *Kondisi Catridge*			
5.	**Cemichal Powder** Tepung Kimia			
6.	**Hoses Condition** *Kondisi Selang*			
7.	**Bottle Condition** *Kondisi Botol*			

Sebelum dipasang pada tempatnya, Box Fire Extinguisher harus diberi *"Tag"*

terlebih dahulu.

No. Reg. APAR : **Tgl. Inspeksi / Oleh :**

Format Lembar Periksa Tabung Pemadam Api Ringan (APAR)

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 7/16

Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat **CONTOH**

Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat

ITEM					
	No. Polisi / *Police*		Merk / *Type*		
	Perusahaan / *Company*		Jenis / *Model*		
	Tahun / *Year*		Bahan Bakar/ *Fuel*		
	URAIAN		KONDISI		KETERANGAN
			BAIK	TIDAK	
1	Sabuk Pengaman / *Safety Belt*				
2	Rem / *Break*				
3	Rem Tangan / *Hand Break*				
4	Alat Pemadam Api Ringan / *Fire*				
5	Segitiga Pengaman / *Triangle*				
6	Kotak P3k / *First Aid Kit*				
7	Dongkrak / *Jack*				
8	Kunci Ban / *Wrench*				
9	Kaca Spion Kanan & Kiri / *Side Mirror*				
10	Lampu Besar / *Head Light*				
11	Lampu Kecil / *Small Light*				
12	Lampu Sign Kiri & Kanan / *Signal*				
13	Lampu Mundur / *Reverse Light*				
14	Kabel-Kabel / *Cables*				
15	Penutup Kepala Battery / *Battery Lock*				
16	Ban / *Tire*				

Kondisi *Alat Mobilisasi/Alat Berat* Secara Umum:

....., ...20...

Diperiksa oleh / *Inspected by*:

Petugas Keselamatan Konstruksi

Tgl. / *Date* : .....

Format Lembar Periksa Alat / Mobilisasi Alat

Format Lembar Periksa Persediaan APD

Formulir Lembar Periksa Persediaan APD **CONTOH**

Lembar Periksa Persediaan APD

Hari/Tanggal : .....

Lokasi : .....

No.	Jenis APD	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.	**Pelindung Mata** / *Safety Goggles*				
2.	**Sepatu Keselamatan** / *Safety Boot*				
3.	**Topi Keselamatan** / *Safety Helmet*				
4.	**Sarung Tangan** / *Safety Hand Gloves*				
5.	**Pelindung Telinga** / *Safety Ear Plug*				
6.	**Pelindung Pernafasan** / *Masks*				
7.	**Sabuk Keselamatan** / *Safety Belt*				
8.	**Kap Las** / *Welding Cap*				
9.	**Alat Pemadam Api Ringan** / *Fire Extinguisher*				
10.	**P 3 K** / *First Aid Kit*				
11.	**Tandu** / *Stretcher*				

Disetujui Oleh: Dibuat Oleh:

....

Pimpinan UKK Personel K3 Konstruksi

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 8/16

Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan CONTOH

Lembar Periksa Medis Karyawan

Hari/Tanggal: .....

No.	Nama	Hasil Pemeriksaan	
		Sehat	Tidak Sehat

Lihat *record* terlampir

Dibuat Oleh:

Nama :

.....

Jabatan :

.....

Format Lembar Periksa Medis Karyawan

Format Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*pre-use inspection*)

Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)

CONTOH

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1	Wadah Penyimpanan Bahan dalam kondisi baik (tidak bocor/rusak)				
2	Wadah penyimpanan bahan memiliki label yang jelas				
3	Tempat penyimpanan bahan bersih dari cecersn bahan				
4	Tabung gas disimpan dalam posisi berdiri tegak				
5	Tabung gas kosong diletakkan terpisah (diberi label)				
6	Disediakan bahan penyerap tumpahan di ruang penyimpanan				
7	Alat pengaman peralatan terpasang pada tempatnya				
8	Peralatan dalam kondisi baik dan telah diperiksa sebelum dioperasikan				
9	Kondisi sekitar peralatan bersih dari ceceran cairan berbahaya				
10.	Peralatan yang dalam perbaikan dieri penndaan (tag out) yang jelas				
11	Tombol darurat tersedia dan berfungsi dengan baik				
12	Instruksi pengoperasian mesin terpasang				

Disetujui Oleh:

Ttd

Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi

Dibuat Oleh:

ttd

Petugas keselamatan konstruksi

Format – Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 9/16

CONTOH

Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan

FORMULIR TINDAKAN PENCEGAHAN (TP)

Potensi Ketidaksesuaian	No. TK	
	Unit Kerja	
	Tanggal	
	Tanda Tangan Penanggung Jawab TK	
Analisa Potensi Ketidaksesuaian: ☐ Orang ☐ Alat ☐ Proses ☐ Lingkungan ☐ Bahan / Material	Nama Penganalisa	
	Tanggal	
	Tanda Tangan	
Rencana Tindakan Pencegahan:	Pelaksana	
	Target Waktu	
	Tanda Tangan	
	Disposisi Tanda Tangan	
Verifikasi Tindakan Pencegahan:	Nama	
	Tanggal	
	Tanda Tangan	

Format Laporan Harian Tindakan Pencegahan

Format Ijin Kerja

CONTOH

Formulir Izin Kerja

IJIN KERJA

PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M

Permintaan ijin kerja (diisi oleh pelaksana terkait pada lokasi kerjanya)

Diminta oleh : Nama Subkon : Jumlah personil:

Nama personil :

1. 5. 9.
2. 6. 10.
3. 7. 11.
4. 8. 12.

Jenis pekerjaan : Pekerjaan diijinkan dimulai pada :

Lokasi pekerjaan : Tanggal : s/d

Peralatan yang digunakan : Mulai pukul :

Selesai pukul :

Catatan lain :

Checklist keselamatan (diisi oleh petugas K3 dan atau ahli K3)

	YA	TDK		YA	TDK
1 Apakah rencana kerja sudah didiskusikan ?			9 Apakah berkode/tanda peringatan sdh dipasang?		
2 Apakah pekerja sdh dijelaskan bahaya yang ada?			10 apakah perlu lampu penerangan?		
3 Apakah pekerja sdh pengalaman?			11 Apakah ruang galian ckp utk ruang grk pekerja?		
4 Apakah peralatan yang digunakan sudah layak?			12 Apakah tangga, tali dan pengamanan lainnya sdh tersedia?		
5 Apakah jenis tanah sdh diketahui?			13 Apakah sdh ditunjuk petugas untuk mengawasi?		
6 Apakah muka air tanah diketahui?Apakah ada rembesan dalam galian?			16 Apakah lokasi ada di area lalu lintas umum?		
7 Apakah sdh dilakukan penyelidikan tanah?			17 Apakah jarak buang cukup aman ?		
8 Apakah ada jalur instalasi (listrik, gas, air) dalam galian?Apakah sdh diamankan?					

APD yang wajib dipakai :

☐ safety shoes ☐ safety helm ☐ safety belt ☐ sarung tangan

Pengesahan dan penerimaan ijin kerja

Pelaksana	Petugas K3	Subkontraktor / Mandor
Nama :	Nama :	Nama :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan

Subkontraktor / Mandor

Tanggal :

Tanda tangan : Waktu :

Format–Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 10/16

Formulir Persetujuan Gambar Kerja

PENGAJUAN PERSETUJUAN GAMBAR KERJA			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.		Tanggal Pengajuan: .../.../.....
Nomor Kontrak	:	Nama Proyek	:
Tanggal Kontrak	:	Nama Paket	:
Kegiatan Pekerjaan	:	Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:

PENGAJUAN

No.	Nomor Gambar Kerja	Nomor Revisi	Judul	Diperiksa oleh		
				Catatan 1)	Pemeriksa	Disetujui oleh

Diterima oleh :

Direksi Teknis / Konsultan Pengawas

Tanda tangan : .....

Tanggal : .....

Tanggapan/ Persetujuan:

1) Catatan Tanggapan/ Persetujuan	Verifikasi
(a) Disetujui untuk dilaksanakan	
(b) Disetujui dengan catatan/ tanda pada gambar	
(c) Dikembalikan untuk diperbaiki	
(d) Lainnya:	

PERSETUJUAN

Diperiksa oleh : Direksi Teknis / Konsultan Pengawas Nama:	Tanda tangan :	Tanggal : .....
Disetujui oleh : Direksi Lapangan / Konsultan MK Nama:	Tanda tangan :	Tanggal : .....

Format Persetujuan Gambar Kerja

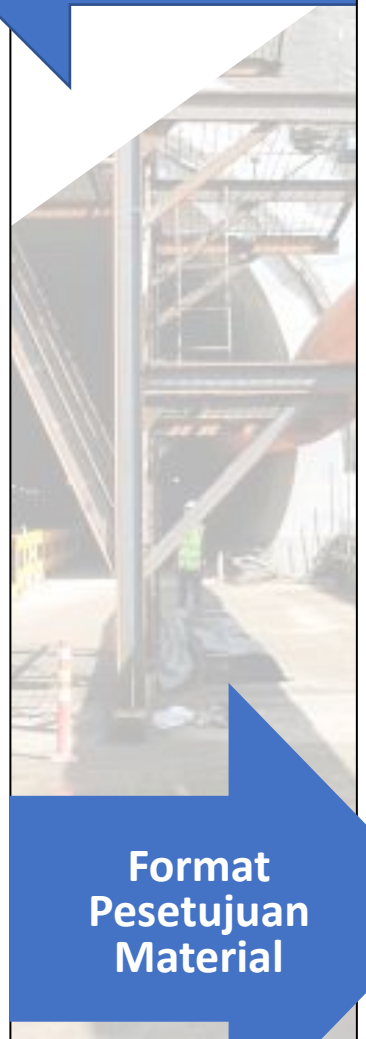

Format Pesetujuan Material

Formulir Persetujuan Material

FORM PERSETUJUAN MATERIAL				
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	Nomor Kontrak	:	Nama Proyek	:
	Tanggal Kontrak	:	Nama Paket	:
	Kegiatan Pekerjaan	:	Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:

DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI MATERIAL:

.....

RIWAYAT PENGGUNAAN MATERIAL UNTUK PEKERJAAN SEJENIS:	DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISERTAKAN:
1.	1. Company Profile 2. Daftar Pengalaman Perusahaan 3. Spesifikasi Material/ Brosur 4. Hasil Pengujian internal
2.	

RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (Bila diperlukan)

Tanggal : _____
Waktu : _____
Lokasi : _____
Institusi Penguji : _____

Jenis Pemeriksaan dan Pengujian:
.....
.....

RENCANA PENGGUNAAN MATERIAL

Jenis Pekerjaan:	Lokasi:	Tanggal Penggunaan :

PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN

Diajukan oleh:	Diperiksa dan diverifikasi oleh:	Disetujui/ditolak oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Memenuhi/Tidak Memenuhi(* coret yang tidak perlu) Catatan:	Disetujui/ditolak (coret yang tidak perlu) Catatan: .....
	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas	Direksi Lapangan/ Konsultan MK
Nama :	Nama :	Nama : .....
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal:

CONTOH

Format–Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 11/16

Formulir Perubahan di Lapangan

Contoh Format Perubahan di Lapangan

FORM PERUBAHAN DI LAPANGAN			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: PCN/.....	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:		
Lokasi Pekerjaan	:	*Cost Center*/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:
Detail Perubahan yang diusulkan			
Kondisi Seharusnya:		Rencana Perubahan yang akan dilakukan:	
Alasan Perubahan:			
Rencana pelaksanaan perubahan: ..... / ...../			
Dokumen yang terkait dengan perubahan ini:			
Method Statement	:	ITP	: .....
Gambar Kerja	:	Lainnya:	: .....
Dokumen Pendukung yang disertakan:			
- Sketsa perubahan - Analisa perhitungan (bila diperlukan)		- Lainnya: ..... -	

Contoh Format Pengajuan Perubahan di Lapangan

Pengajuan dan Persetujuan		
Tanggal pengajuan: ...../ ...../	Diterima tanggal: ...../ ...../	Diterima tanggal: ...../ ...../ .....
Diajukan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:	Direksi Lapangan/ Konsultan MK:
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

CONTOH

Format–Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 12/16

Format Laporan Ketidaksesuaian Oleh Pengawas Pekerjaan

Format Laporan Ketidaksesuaian Oleh Pelaksana Pekerjaan

Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

PERNYATAAN KETIDAKSESUAIAN

(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.:	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:

Detail Data Ketidaksesuaian

Nama proyek	:	*Referensi:* ☐ Kualitas ☐ Material ☐ Dimensi & Posisi (X,Y,Z) ☐ Lainnya :	
Kegiatan Pekerjaan	:		
Lokasi Pekerjaan	:	*Jenis Ketidaksesuaian:* ☐ Drawing ☐ Material yg disetujui ☐ BQ ☐ Spesifikasi ☐ Metode Kerja/WI/SOP	
Info Lainnya	:		

Uraian Ketidaksesuaian

Kondisi Aktual:	Kondisi Seharusnya:

Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut :

(Diterima / Tidak Diterima) Tanggal : .....

Pengajuan dan Persetujuan

Tanggal pengajuan: ...../ ...../	Diterima tanggal: ...../ ...../	Diterima tanggal: ...../ ...../ .....
Diajukan oleh:	Diverifikasi oleh:	Diperiksa dan Disetujui oleh:
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi:	**Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:**	**Direksi Lapangan/ Konsultan MK:**
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.:	Tanggal Pengajuan:	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:

Detail Data Ketidaksesuaian

Nama Proyek	:	*Referensi:* ☐ Kualitas ☐ Material ☐ Dimensi & Posisi (X,Y,Z) ☐ Lainnya :	
Kegiatan Pekerjaan	:		
Lokasi Pekerjaan	:	*Jenis Ketidaksesuaian:* ☐ Drawing ☐ Material yg disetujui ☐ BQ ☐ Spesifikasi ☐ Metode Kerja/WI/SOP	
Info Lainnya	:		

Uraian Ketidaksesuaian

Kondisi Aktual:	Kondisi Seharusnya:

Usulan Rencana Tindak Lanjut

☐ Diperbaiki ☐ Bongkar dan Dikerjakan Ulang ☐ Dapat diterima dengan Catatan Lainnya : .....

Uraian Tindak Lanjut :

Usulan Tindakan Pencegahan :	**Pemeriksaan Setelah Tindak Lanjut :**
	Diterima / Tidak Diterima Tanggal : .....

ngajuan dan Persetujuan

Diajukan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
dia Jasa Pekerjaan uksi :	**Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas:**	**Direksi Lapangan/ Konsultan MK:**
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

CONTOH

Format–Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 13/16

1. Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Keterangan: Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10 item
Dalam hal peninjauan kondisi dan tindakan harus melihat, mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait bahan/material, orang, cara/metode/prosedur, alat, lingkungan.

Tabel 4-2 Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Nama Pemohon izin kerja : [Isi nama pekerja]
No : .....
Pekerjaan : Erection Girder
Pengawas Pekerjaan : [Isi nama pengawas pekerja]
Tanggal Pekerjaan : DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY*
Departemen : [Isi nama departemen]

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:
☐ √ Helm/*Safety Helmet* ☐ √ Rompi Keselamatan/*Safety Vest* ☐ Pelindung Wajah/*Face Shield* ☐ lain-lain / *Others* .....
☐ √ Sepatu/*Safety Shoes* ☐ Pelindung di ketinggian/*Full Body Harness* ☐ Penutup Telinga/*Ear Mufs* ☐ lain-lain / *Others* .....
☐ √ Sarung Tangan/*Safety Gloves* ☐ Kacamata Pengaman/*Safety Glasses* ☐ Penyumbat Telinga/*Ear Plug*
☐ Masker ☐ Pernafasan/*Respiratory* Baju kerja ☐ Las/*Appron* lain-lain /
Others .....

No	Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya				Pengendalian	Penanggung Jawab
		Pekerja	Peralatan	Material	Lingkungan/ Keselamatan Publik		
1	Mobilisasi girder ke area *erection*	Pekerja terjepit	*Multi axle* terguling	-	-	• Pekerja diberikan informasi keselamatan kerja (*safety induction*); • Pengecekan alat; • Pengecekan angin; • Pengecekan tilt meter; • Pengecekan SIO dan SILO;	Pengawas pekerja + HSE
						• dst	
	Load test lifting	-	Sling putus	girder terguling karena terpuntir	Tanah/aspal amblas	• Penggunaan sling dan shackle lebih besar dari SF; • Pemasangan dudukan crane dengan layer dan plat; • Pengawasan saat load test; • Pemasangan rambu; • dst	Pengawas pekerja + HSE
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Disahkan oleh | Ditinjau ulang oleh

[TTD]	[TTD]	[TTD]	[TTD]
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Pengguna Jasa	Ahli K3 Konstruksi	Ahli Teknik Terkait	Penyedia Jasa

Anggota Tim: [TTD] (.....) Pengawas; (.....); (.....); (.....)

NO	NAMA	KEHADIRAN DISKUSI *Ceklis	KETERANGAN (Menyetujui/Tidak Menyetujui)
1	Pekerja 1		
2	Pekerja 2		
3	Pelaksana		
4	Ahli K3 Konstruksi		
5	Pengawas/Pengguna Jasa		

CONTOH

Contoh Format Analisis Keselamatan Konstruksi

Keterangan:

*Untuk pekerjan yang memerlukan perpanjangan waktu dengan kasus yang sama dengan hasil identifikasi dan pengendalian yang sama, maka dapat diperpanjang satu kali perpanjangan.

- Ahli Teknik terkait merupakan Ahli Teknik sesuai bidangnya/Penanggung Jawab Proses.
- Pengendalian bersifat teknis, perlengkapan APK, APD, harus berdasarkan standar dan/atau Peraturan perundangan sesuai dengan tingkat risiko hasil identifikasi bahaya.

Format–Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi 14/16

Tabel 4-3 Contoh Form Izin Kerja Pekerjaan Khusus

IJIN KERJA

PEKERJAAN PENGGALIAN > 2M

Permintaan ijin kerja diisi oleh pelaksana terkait pada lokasi kerjanya)

Diminta oleh : Nama Subkon: Jumlah personil:

Nama personil :

1. 5. 9.
2. 6. 10.
3. 7. 11.
4. 8. 12.

Jenis pekerjaan :
Lokasi pekerjaan :
Peralatan yang digunakan :

Pekerjaan diijinkan dimulai pada :
Tanggal : s/d
Mulai pukul :
Selesai pukul :

Catatan lain :

Checklist keselamatan diisi oleh petugas K3 dan atau ahli K3)

		YA	TDK			YA	TDK
1	Apakah rencana kerja sudah didiskusikan ?			9	Apakah terlokasi tanda peringatan sdh dipasang?		
2	Apakah pekerja sdh dijelaskan bahaya yang ada?			10	apakah perlu tambu penerangan?		
				11	Apakah ruang galian ckp utk ruang gik pekerja?		
3	Apakah pekerja sdh pengalaman?			12	Apakah tangga, bali dan perpanjangan lainnya sdh tersedia?		
4	Apakah peralatan yang digunakan sudah layak?						
5	Apakah jenis tanah sdh diketahui?			13	Apakah sdh ditunjuk petugas untuk mengawasi?		
6	Apakah muka air tanah diketahui?Apakah ada rembesan dalam galian?			16	Apakah lokasi ada di area lalu lintas umum?		
				17	Apakah jarak buang cukup aman ?		
7	Apakah sdh dilakukan penyelidikan tanah?						
8	Apakah ada jalur instalasi (listrik, gas, air) dalam galian?Apakah sdh diamankan?						

APD yang wajib dipakai :

☐ safety shoes ☐ safety helm ☐ safety belt ☐ sarung tangan

Pengesahan dan penerimaan ijin kerja

Pelaksana	Petugas K3	Subkontraktor / Mandor
Nama :	Nama :	Nama :
Tanda tangan :	Tanda tangan :	Tanda tangan :

Saya setuju dengan semua kondisi sesuai ijin kerja untuk melaksanakan pekerjaan

Subkontraktor / Mandor

Nama : Tanggal :

Tanda tangan : Waktu :

Contoh Format Ijin Kerja Pekerjaan Khusu

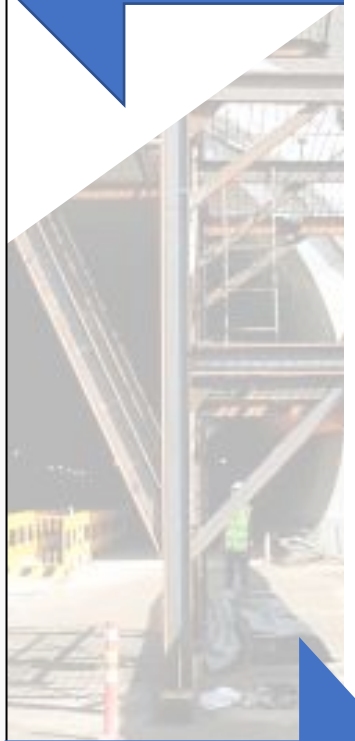

Format Laporan Harian Keselamatan Konstruksi

LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Contoh Format Laporan Harian Penyedia Jasa

LAPORAN HARIAN

No. Urut :
Hari/Tanggal :
Penyedia Jasa :
Pengawasan Teknis :
Kontrak No./Tanggal :
SMPK No./Tanggal :

A. PEKERJAAN

No.	Kode	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK

No.	Jenis	Cacah/ Vol.	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

C. PEMAKAIAN PERALATAN

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Idle	Rusak

D. PERSONIL PELAKSANA LAPANGAN

No.	Tugas/Jabatan	Cacah	Lokasi

E. CUACA/BENCANA ALAM/KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor	Akibat

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI KESEPAKATAN/LAPORAN

	URAIAN	Tanda Tangan Dan Nama Jelas
PENYEDIA JASA		
PENGAWASAN TEKNIS		
DIREKSI PEKERJAAN		
[illegible]		
[illegible]TAMU		

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Direksi Lapangan	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
ttd	ttd	ttd
(Nama dan Gelar)	(Nama dan Gelar)	(Nama dan Gelar)
NIP	Inspector	Superintendent

Matriks Check List Pelaksanaan SMKK di Laporan 15/16

MATRIKS CEKLIST PELAKSANAAN SMKK DI LAPORAN HARIAN

No	Uraian Laporan Harian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	**BUKU HARIAN:**			
1	Kuantitas dan jenis bahan yang ada di lapangan			
	a. Formulir Persetujuan Material			
2	Penempatan tenaga kerja untuk setiap macam tugas dan keterampilan yang diperlukan			
	a. Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi			
	b. Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja			
3	Jumlah, jenis dan kondisi peralatan yang tersedia			
	a. Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)			
	b. Formulir Daftar Peralatan yang ditagging			
	c. Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi			
	d. Formulir Permintaan Uji Peralatan			
	e. Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga			
	f. Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat			
	g. Formulir Lembar Periksa Persediaan APD			
	h. Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)			
4	Jumlah volume cadangan bahan bakar yang tersedia untuk peralatan			
	a. Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan			
5	Taksiran kuantitas pekerjaan			
6	Jenis dan uraian pekerjaan			
7	Kondisi cuaca antara lain hujan, banjir dan peristiwa-peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan			
8	Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan design, gambar kerja (shop drawing), spesifikasi teknis, keterlambatan pekerjaan dan penyebabnya, dsb			
	a. Formulir Perubahan di Lapangan			

Matriks Check List Pelaksanaan SMKK di Laporan 16/16

B.	**LAPORAN HARIAN:**			
1	Capaian pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan dan/atau sub pekerjaan, pemenuhan kualitas dan kuantitas bahan yang digunakan; daftar peralatan yang meliputi jenis, jumlah dan kondisi peralatan; serta penempatan tenaga kerja untuk setiap pekerjaan dan/atau sub pekerjaan			
	a. Formulir Izin Kerja			
	b. Laporan capaian sesuai buku harian poin 1. 2, 3, dan 4			
2	Kondisi cuaca, seperti hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan			Laporan cuaca
3	Hambatan dan kendala yang dihadapi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta kondisi khusus lainnya yang berdampak atau berpotensi berdampak pada pelaksanaan pekerjaan			
	a. Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)			
	b. Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)			
4	Informasi Keselamatan Konstruksi seperti kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dll			
	a. Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan			
	b. Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi - Form laporan kejadian - Form laporan awal - Form laporan kecelakaan - Form laporan investigasi			
5	Informasi terkait Keselamatan Konstruksi harus diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas			
	a. Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)			
	b. Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian			
	c. Formulir Periksa Instalasi Listrik			
	d. Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan			
	e. Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
	f. Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian			
	g. Formulir Persetujuan Gambar Kerja			
	h. Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan			
6	Rencana pelaksanaan pekerjaan di hari berikutnya			
7	Catatan-catatan yang berkaitan dengan: pelaksanaan, perubahan desain, gambar kerja (*shop drawing*), spesifikasi teknis, kelambatan pekerjaan dan penyebabnya, dsb			
	a. Formulir Perubahan di Lapangan			

Format–Format Laporan **Mingguan** Keselamatan Konstruksi 1/3

LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

CONTOH

Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian)

CONTOH

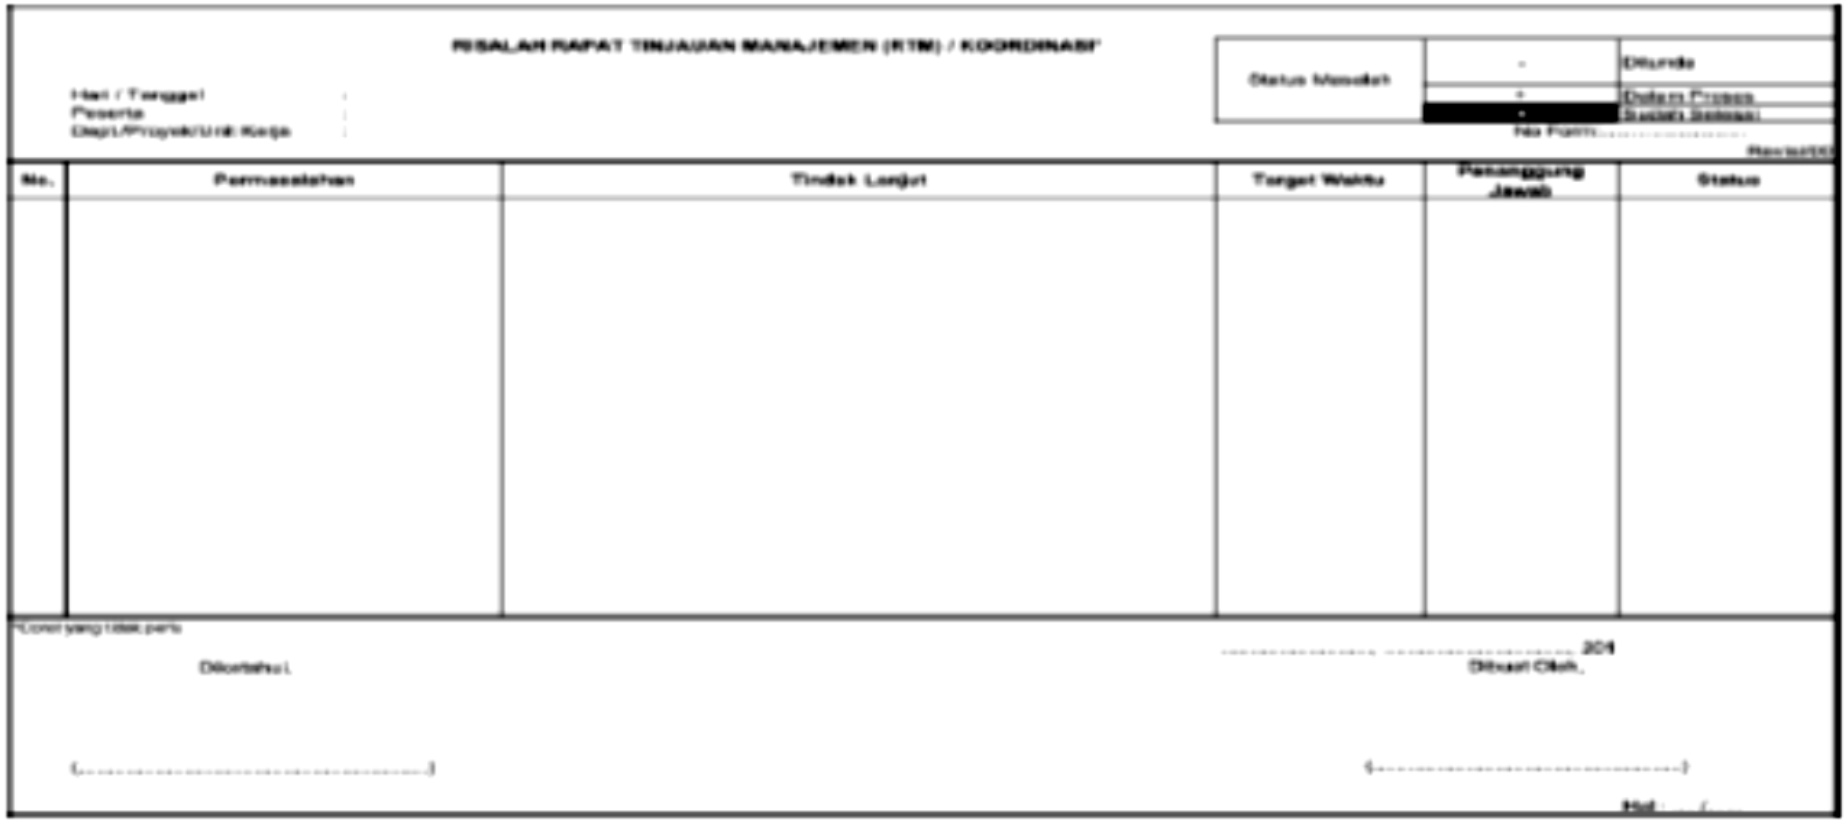

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) / KOORDINASI*

Hari / Tanggal :
Peserta :
Dept/Proyek/Unit Kerja :

Status Masalah
- Ditunda
- Dalam Proses
- Selesai Sebagian

No. Form :
Revisi ke :

No.	Permasalahan	Tindak Lanjut	Target Waktu	Penanggung Jawab	Status

*Coret yang tidak perlu

Diketahui,

(.....)

....., 201
Dibuat Oleh,

(.....)

Hal ... / ...

Catatan : Laporan Mingguan ini merupakan rekapitulasi permasalahan yang terdapat di laporan harian, jika tidak terdapat temuan, maka tetap dilaporkan dengan isian " Nihil " dan dokumen tetap harus ditanda tangani.

Format–Format Laporan **Mingguan** Keselamatan Konstruksi 2/3

MATRIKS CEKLIST PELAKSANAAN SMKK DI LAPORAN MINGGUAN

No	Uraian Laporan Mingguan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rangkuman capaian pekerjaan berupa hasil pembandingan capaian dengan minggu sebelumnya dan capaian pada minggu berjalan dengan rencana kegiatan dan sasaran capaian pada minggu berikutnya, antara lain:			
	a. Form Progress Laporan Mingguan			
2	Hambatan dan kendala yang dihadapi pada kurun waktu 1 (satu) minggu beserta tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan potensi kendala pada minggu berikutnya, antara lain:			
	a. Form perubahan lapangan			
	b. Form ketidaksesuaian			
	c. Form peralatan yg ditagging			
	d. Form analisis keselamatan konstruksi			
3	Dukungan yang diperlukan dari Pimpinan unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan, Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas, dan pihak-pihak lain yang terkait, antara lain:			
	a. Form daftar hadir induksi			
	b. Form patroli keselamatan			
4	Ringkasan permohonan persetujuan atas usulan dan dokumen yang diajukan beserta statusnya, antara lain:			
	a. Seluruh form persetujuan dalam laporan harian selama 1 minggu			
	b. Form permintaan pengujian			
5	Ringkasan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan, antara lain:			
	a. Seluruh form pemeriksaan alat dalam laporan harian 1 minggu			
	b. Seluruh form pengujian dalam laporan harian 1 minggu			
6	Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain, diantaranya:			
	a. Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan			

Format–Format Laporan **Mingguan** Keselamatan Konstruksi 3/3

Format Laporan Progress Mingguan Penyedia Jasa

LAPORAN MINGGUAN

PAKET PEKERJAAN :
LOKASI PEKERJAAN :
NO. KONTRAK :
TANGGAL KONTRAK :
NO. KONTRAK ADD.01 :
TGL. KONTRAK ADD.01 :
NILAI KONTRAK :
KONSULTAN SUPERVISI :
PENYEDIA JASA :

Bulan :
Minggu Ke- :
Periode :

JUDUL KEGIATAN/PEKERJAAN YANG DILAPORKAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	JUDUL KEGIATAN/PEKERJAAN		BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN			% TERHADAP	
			Volume	Volume ADD 01		S/d Minggu Lalu	Minggu ini	S/d Minggu ini	Item Pekerjaan	Seluruh Pekerjaan
	DIVISI 10. PEKERJAAN ...									
10.6	Perbaikan Pasangan Batu	M3	20,19	20,19	7,57	-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL					100		REALISASI %		30,61
								RENCANA %		26,27
								DEVIASI %		4,34

Disetujui Oleh,	Diperiksa Oleh,	Dibuat Oleh,
Direksi Lapangan	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa,
(Nama dan Gelar)	(Nama dan Gelar)	(Nama dan Gelar)
NIP	Supervision Engineer	General Superintendent

CONTOH

Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan

CONTOH

[Nama Kontraktor]

[Nama Pekerjaan Konstruksi]

Nomor Dokumen:
Nomor Revisi: Halaman:

INSPEKSI MINGGUAN
PERIODE: hh/bb/tttt - hh'/bb'/tttt'

NO	NAMA/JENIS PEKERJAAN /BAHAN/ALAT	NAMA SUBKON	LOKASI	SARANA/PENGAMAN YANG DIGUNAKAN	STATUS		REKOMENDASI
					YA	TIDAK	
1	Galian pondasi	Yudi	tanah dasar	rambu	v		
				helm		v	Pakai APD yg dibthkan
				sepatu	v		
2	Pembesian		galian	helm	v		
				sepatu		v	Pakai APD yg dibthkan
				kaos tangan		v	Pakai APD yg dibthkan
3	Pengecoran		galian	helm	v		
				sepatu		v	Pakai APD yg dibthkan
4	*Maintenance* peralatan		gudang	helm		v	Pakai APD yg dibthkan
			lapangan	sepatu	v		
				kaos tangan		v	Pakai APD yg dibthkan
5	Begesting	PT BFW	galian	helm		v	Pakai APD yg dibthkan
				sepatu		v	Pakai APD yg dibthkan

Tempat, hh'/bb'/tttt'
Dibuat oleh,
[Jabatan]
Nama Lengkap
[ttd]

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 1/32

LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Matriks Pelaksanaan SMKK di Laporan Bulanan

No	Uraian Laporan Bulanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Capaian pekerjaan fisik, ringkasan status capaian pekerjaan fisik dengan membandingkan capaian di bulan sebelumnya, capaian pada bulan berjalan serta target capaian di bulan berikutnya			
2	Foto dokumentasi			
3	Ringkasan status kondisi keuangan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, status pembayaran dari Pengguna Jasa			
4	Perubahan kontrak dan perubahan pekerjaan			
5	Masalah dan kendala yang dihadapi, termasuk statusnya, tindakan penanggulangan yang telah dilakukan dan rencana tindakan selanjutnya, antara lain:			
	a. Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.			
	b. Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja			
	c. Formulir laporan keadaan darurat			
6	Hambatan dan kendala yang berpotensi terjadi di bulan berikutnya, beserta rencana pencegahan atau penanggulangan yang akan dilakukan			
7	Status persetujuan atas usulan dan permohonan dokumen			
8	Ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian Keselamatan Konstruksi, termasuk kejadian kecelakaan kerja, catatan tentang kejadian nyaris terjadi kecelakaan kerja (*nearmiss record*), dan lain-lain			
	a. Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan			
	b. Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)			
	c. Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			

No	Uraian Laporan Bulanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	d. Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat			
	e. Formulir Laporan Keadaan Darurat			
	f. Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan			
	g. Formulir Laporan Periksa Lingkungan			
	h. Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi			
	i. Formulir Laporan Kejadian			
	j. Formulir Laporan Awal Kecelakaan			
	k. Formulir Laporan Kecelakaan			
	l. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan			
	m. For Data Statistik Kecelakaan Kerja			

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi

Format Laporan Progress Bulanan Penyedia Jasa

KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

Satker :
Nama Paket :
Provinsi/Kab /Kota :
No. Kontrak :
Tanggal SPMK :
Sumber Dana :
Tahun Anggaran :

Kontraktor :
Bulan Ke :
Periode :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK					KEMAJUAN PEKERJAAN									Ket.
							Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai Dengan Bulan Ini			
		SAT.	PERKIRAAN VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	VOL.	Presentase Penyelesaian Pekerjaan (%)	Bobot (%)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
	SUB TOTAL PEKERJAAN XX															
A	TOTAL															

Rencana : %
Realisasi : %
Deviasi : %

Disetujui Oleh :	Diperiksa Oleh :	Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa
(Nama Proyek)	(Nama Penyedia Jasa)	(Nama Penyedia Jasa)
ttd	ttd	ttd
(Nama dan Gelar)	(Nama dan Gelar)	(Nama dan Gelar)
NIP.	Site Engineer	General Superintendent

CONTOH

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 3/32

3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan

FORMULIR LAPORAN INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI BULANAN

JUDUL LAPORAN : HASIL INSPEKSI
MINGGUAN
HARI/TANGGAL :
LAPORAN BULAN :

NO	TEMPAT	HARI/TANGGAL	TEMUAN AWAL	RENCANA PERBAIKAN PERBAIKAN	FOTO SEBELUM PERBAIKAN	FOTO SETELAH PERBAIKAN
1	BAGIAN OFFICE	SENIN/08 JUNI 2018	KOTAK P3K RUSAK	PERBAIKAN KOTAK P3K		
2						
3						
4						

DILAPORKAN
DISETUJUI

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH

PEJABAT PEMBUAT KOMITEMEN PERUSAHAAN

PIMPINAN

KONSULTAN PENGAWAS

PETUGAS/AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 4/32

3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

LAPORAN KOTAK P3K BULANAN

JUDUL LAPORAN : LAPORAN REKAPITULASI ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

HARI/TANGGAL :

LAPORAN BULAN :

No	JENIS ALAT	TEMPAT	JUMLAH	KONDISI	
				Baik	Rusak
1	KASA STERIL TERBUNGKUS	OFFICE	20	18	2
2	PERBAN (LEBAR 5 CM)	OFFICE	2	2	
3	PERBAN (LEBAR 10 CM)	OFFICE	2	2	
4	PLESTER (LEBAR 1,25 CM)		2	2	
5	PLESTER CEPAT/HANSAPLAST		10	2	
6	KAPAS (25GRAM)		1	2	
7	KAIN SEGITIGA/MITTELA		2	2	
8	GUNTING		1	2	
9	PENITI		12	2	
10	SARUNG TANGAN SEKALI PAKAI (PASANGAN		2	2	
11	MASKER		2	2	
12	PINSET		2	2	
13	GELAS UNTUK CUCI MATA		2	2	
14	KANTONG PLASTIK BERSIH		2	2	
15	AQUADES/LAR. SALINE/BOORWATER (100ML)		2	2	
16	PROVIDOM IODIN/BETADINE (60ML)		2	2	
17	ALKOHOL 70 %		2	2	
18	BUKU PANDUAN P3K DI TEMPAT KERJA		2	2	
19	BUKU CATATAN		2	2	
20	DAFTAR ISI KOTAK		2	2	

DILAPORKAN	DISETUJUI	DIPERIKSA	DIBUAT OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PIMPINAN PERUSAHAAN	KONSULTAN PENGAWAS	PETUGAS/AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 5/32

3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

LAPORAN KOTAK ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

JUDUL LAPORAN : LAPORAN REKAPITULASI ALAT PEMADAM API RINGAN BULANAN

HARI/TANGGAL :

LAPORAN BULAN :

NO	JENIS ALAT	TYPE	BERAT	TEMPAT	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	APAR	A	5 KG	OFFICE	2	BAIK/BURUK	DIPASANG DIDEKAT PINTU MASUK
2	APAR	A	5 KG	OFFICE	2	BAIK/BURUK	
3	APAR	A	5 KG	OFFICE	2	BAIK/BURUK	
4	APAR	A	5 KG	GENSET	2	BAIK/BURUK	
5	APAR	A	5 KG	GENSET	2	BAIK/BURUK	
6	APAR	A	5 KG	GENSET	3	BAIK/BURUK	
7	APAR	A	5 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	
8	APAR	A	5 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	
9	APAR	A	5 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	
10	APAR	A	20 KG	TANGKI BENSIN	3	BAIK/BURUK	

DILAPORKAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 6/32

JADWAL PELATIHAN/UJI COBA TANGGAP DARURAT

CONTOH

No	Nama Pelatihan /Uji Coba	Jumlah Peserta	Bagian/Tim	Pelaksanaan	PIC	Tahun:											
						Bulan											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

No. Form:

Dibuat Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi)

Mengetahui,

(Management Representative)

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 7/32

3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat

CONTOH

LAPORAN KEADAAN DARURAT

HARI/TANGGAL		JAM	
LOKASI		UNIT	
PENEMU KEADAAN		BAGIAN	
KEADAAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI			
PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN			
PENANGANAN OLEH		HARI/ TANGGAL JAM	
JUMLAH KORBAN JIWA	MENINGGAL		
	LUKA-LUKA	BERAT	
		RINGAN	
PERLU PERTOLONGAN RUMAH SAKIT		POLIKLI NIK	
JUMLAH KERUGIAN MATERIAL	BANGUNAN & FASILITAS		
	LAIN-LAIN		
KA Kam/Dan Ru Dinas/VP...	KETUA TTD	SEK. P2K3	MR

No. Form :.....

3.6 Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat

CONTOH

DAFTAR NOMOR TELEPON PENTING/DARURAT

No.	Nama / Instansi / Lembaga	No. Telepon	Ket.

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 8/32

Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi.

Periode Laporan :
Pembuat Laporan :

Nama Pekerjaan Konstruksi :
Tanggal :

CONTOH

No	Data	Total Kejadian	Tanggal	Jenis Pekerjaan	Jenis Kecelakaan	Penyebab	Jumlah Korban
1	First Aid Cases						
2	Medical Cases						
3	Fatality						
4	Near Miss						
5	Kebakaran						
6	Property Damage						
7	Unsafet Act / Unsafe Condition						
8	Kerusakan Alat Berat						
9	Kasus Kehilangan						
10	Keluhan Masyarakat						
11	DST						

Pimpinan UKK

Nama Penyedia Jasa

ttd

(Nama Lengkap)

Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi

Nama Penyedia Jasa

(Nama Lengkap)

Pengawas Pekerjaan

ttd

(Nama Lengkap)

Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

Data	:	*Kondisi atau konsekuensi yang ditimbulkan akibat kecelakaan konstruksi*
Total Kejadian	:	*Jumlah kasus kecelakaan konstruksi*
Tanggal	:	*Waktu terjadinya kecelakaan konstruksi (tanggal,bulan,waktu)*
Jenis Pekerjaan	:	*Kegiatan pekerjaan konstruksi pada saat terjadi kecelakaan*
Jenis Kecelakaan	:	*Kecelakaan konstruksi yang terjadi*
Penyebab	:	*Penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi*
Jumlah Korban	:	*Jumlah korban yang diakibatkan kecelakaan konstruksi*

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi

3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja

CONTOH

PENYELIDIKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

NO	SUBYEK	URAIAN
1	IDENTITAS	
	1.1 Nama	
	1.2 Nomor Induk Dinas (NID)	
	1.3 Bagian	
	1.4 Jabatan	
	1.5 Jenis Kelamin	
	1.6 Lama Bekerja	
2	AMNESIA	
	2.1 Keluhan	
	2.2 Riwayat Penyakit	
	2.3 Riwayat Penyakit Keluarga	
	2.4 Riwayat Pekerjaan	
3	HASIL PEMERIKSAAN FISIK	
4	HASIL PEMERIKSAAN	
	RADIOLOGI	
5	HASIL PEMERIKSAAN	
	LABORATORIUM	
6	HASIL PEMERIKSAAN	
	PENUNJANG TERMASUK	
	BIOLOGICAL MONITORING	
7	HASIL PEMERIKSAAN	
	PATOLOGI ANATOMI	
8	PERBANDINGAN DENGAN	
	HASIL PEMERIKSAAN AWAL	
9	PERBANDINGAN DENGAN	
	HASIL PEMERIKSAAN	
	BERKALA/KHUSUS	

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 10/32

3.9 **Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja**

CONTOH

DATA STASTIK KECELAKAAN KERJA

No	Periode	Jumlah Manhours (Jam kerja)	Jumlah kejadian bulan ini	Jumlah Kehilangan Total Rp (Kerugian Hilang Jam kerja +Materil)	Kecelakaan (Dihitung Per Manhours yang hilang)				Hari hilang						FR /FREKUENSI RATE (RATIO KE KEKERAPAN CIDERA)		SR/SEVERITY RATE (JUMLAH KEPARAHAN CIDERA)
					Ringan	Sementara Tidak Bisa Bekerja (STMB)	Berat	Meninggal	Total	Ringan	Sementara Tidak Bisa Bekerja (STMB)	Berat	Meninggal	Total	TIDAK KEHILANGAN WAKTU KERJA/KLTI	KEHILANGAN WAKTU KERJA/LTI	
					TIDAK KEHILANGAN WAKTU KERJA/KLTI	KEHILANGAN WAKTU KERJA/LTI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(6/3) *1.000.000	17=(7+8+9)/3*1.000.000	18=15/3*1.000.000
1	JANUARI	20800 jam	2 kejadian	Rp2.459.000,00	0 jam	24 jam	48 jam	0 jam	72 jam	0 hari	3 hari	6 hari	0 hari	9 hari	2021 jam	2301 jam	432 jam / 18 hari
2	PEBRUARI	20800 jam	0 kejadian	0	0 jam	0 jam	0 jam	0 jam	0 jam	0 hari	0 hari	0 hari	0 hari	0 hari	0 jam	0 jam	0 jam/0 hari
3	MARET	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
4	APRIL	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
5	MEI	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
6	JUNI	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
7	JULI	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
8	AGUSTUS	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
9	SEPTEMBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
10	OKTOBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
11	NOVEMBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
12	DESEMBER	jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari
TOTAL		jam	kejadian	Rp	jam	jam	jam	jam	jam	hari	hari	hari	hari	hari	jam	jam	jam/hari

DISETUJUI OLEH

PIMPINAN TERTINGGI PEKERJAAN KONSTRUKSI

DIBUAT OLEH

AHLI/PETUGAS K3 KONSTRUKSI

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 11/32

PENJELASAN TABEL DATA STATISTIK KECELAKAAN KERJA

- ✓ STMB : SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA
- ✓ CONTOH : PERHITUNGAN MANHOUR PEKERJA BULANAN
  - JUMLAH PEKERJA : 100 PEKERJA
  - JUMLAH MANHOURS/JAM KERJA BULANAN : JUMLAH PEKERJA (100) X JAM KERJA HARIAN (8 JAM KERJA) X HARI KERJA BULANAN (26 HARI KERJA) : 20.800 MANHOURS BULANAN
- ✓ CONTOH : PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIL
  - JUMLAH HILANG HARI KERJA : 8 HARI (1 PERSONIL)
  - JUMLAH GAJI HARIAN PEKERJA : Rp 4.000.000,00 / 26 HARI (HARI KERJA) : Rp. 158.000,00
  - JUMLAH KERUGIAN MATERIL : Rp 2.000.000,00 (RUSAKNYA ALAT PERALATAN KERJA
  - JUMLAH KERUGIAN TOTAL : 8 HARI (JUMLAH HILANG HARI KERJA) X RP 158.000,00 (GAJI HARIAN) + Rp. 2.000.000,00 (KERUGIAN MATERIL) : Rp.2.459.000,00 (JUMLAH TOTAL KERUGIAN) KEHILANGAN MATERI BERUPA KEHILANGAN KERUGIAN JAM KERJA KARYAWAN DAN KERUGIAN MATERIL LAINNYA
- ✓ NLTI : NON LOSS TIME INJURY (KECELAKAAN KERJA YANG TIDAK MENGAKIBATKAN HARI KERJA HILANG)
- ✓ LTI : LOSS TIME INJURY (KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN JAM KERJA HILANG)
- ✓ FR : FREKUENSI RATE (RATIO UNTUK MENGIDENTIFIKASI JUMLAH CIDERA YANG MENYEBABKAN TIDAK BISA BEKERJA PER SEJUTA JAM PEKERJA)
  - TOTAL KEHILANGAN JAM KERJA : 72 JAM DARI 2 KEJADIAN KECELAKAAN KERJA
  - TOTAL MAN HOURS : 20.800 JAM KERJA
  - PERHITUNGAN : 72 (JAM KERJA HILANG) / 20.800 (JUMLAH MANHORS) X 1.000.000 (SATU JUTA JAM KERJA) : 2881 JAM KERJA
- ✓ SR : SEVERTY RATE (RATIO UNTUK MENGIDENTIFIKASI HILANGNYA HARI KERJA PER SEJUTA JAM PEKERJA)
  - CONTOH : HASIL DARI SR SEBSESAR
  - TOTAL KEHILANGAN HARI KERJA : 9 HARI
  - TOTAL MAN HOURS : 20.800 JAM KERJA
  - PERHITUNGAN : 9 (HARI KERJA HILANG) / 20.800 (JUMLAH MANHORS) X 1.000.000 (SATU JUTA JAM KERJA) : 432 JAM KERJA/18 HARI KERJA

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 12/32

Ahli K3 Umum
Sistem Manajemen K3

STATISTIK KECELAKAAN KERJA

No Dok : OHS/R003
No Rev : 0
Tgl Rilis : 01 April 2013
Hal : 1 dari 1

Insiden Terakhir : 29 Mei 2013
∑ Hari Aktif Terbanyak Sebelum Insiden Terakhir : 75 Hari

Bulan	Kalender Hitung	Insiden	Hari Hilang	Normal	1/2 Hari	Libur	Cuti	Sakit	∑ TK	∑ Hari Aktif	∑ jam kerja	∑ Hari - TK	∑ jam kerja - TK
Januari	31	2	0	21	4	6	0	0	1243	25	167	31075	207581
Februari	28	1	1	20	4	4	0	0	1242	24	160	29808	198720
Maret	31	0	0	20	5	6	0	0	1238	25	165	30950	204270
April	30	0	0	22	4	4	0	0	1224	26	174	31824	212976
Mei	31	2	14	21	3	7	0	0	1218	24	162	29232	197316
Juni	30	0	0	19	5	6	0	0	1210	24	158	29040	191180
Juli	31	0	0	23	4	4	0	0	1200	27	181	32400	217200
Agustus	31	0	0	15	2	14	0	0	1191	17	115	20247	136965
September	30	0	0	27	1	2	0	0	1191	28	194	33348	231054
Oktober	0												
November	0												
Desember	0												
Total	273	5	15	188	32	53	0	0	x 1217	220	1476	267924	1797262

Tingkat Keseringan : 2.78 insiden/1000.000 jam kerja orang
Tingkat Keparahan : 8.346 hari hilang/1000.000 jam kerja orang
Tingkat Kejadian : 0.41% insiden/TK
Rata-rata hari hilang : 3 hari hilang/insiden

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 13/32

3.10 Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan

LAPORAN TINDAKAN PENCEGAHAN BULANAN

CONTOH

JUDUL LAPORAN : REKAPAN TINDAKAN PENCEGAHAN

NO	TEMPAT KEJADIAN	NAMA/UMUR/JABATAN	WAKTU KEJADIAN (HARI/TANGGAL/TAHUN)	KRONOLOGIS KEJADIAN	UNIT YANG TERLIBAT	AKIBAT KERJADIAN	TINDAKAN PERBAIKAN	HASIL PERBAIKAN	FOTO SEBELUM PERBAIKAN	FOTO PERBAIKAN
1	BAGIAN ELEKTRIKAL	ALAN/23/PETUGAS	SELASA/20 AGUSTUS/2019	TERSETRUM KABEL YANG RUSAK DI BAGIAN PENYAMBUNG	BAGIAN ELEKTRIKAL	TANGAN MELEPUH	ADANYA PERBAIKAN DAN PENGECEKAN DI SELURUH KABEL DI AREA PEKERJAAN KONSTRUKSI	DAFTAR CEKLIS PENGECEKAN KABEL ALL AREA		
2	BAGIAN LANTAI 2	GURUH/32/PEKERJA	KAMIS/26 SEPTEMBER/2020	HAMPIR TERKENA JATUHAN ASBES DARI ATAP	BAGIAN PENGECORAN	HAMPIR TERTIMPA BESI JATUH	PEMASANGAN PENGAMAN DI AREA	PEMASANGAN NET DI ALL AREA LANTAI 2		
3										
4										

DILAPORKAN	DISETUJUI	DIPERIKSA	DIBUAT OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PIMPINAN PERUSAHAAN	KONSULTAN PENGAWAS	PETUGAS/AHLI KESELAMATAN KOSNTRUKSI

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 14/32

3.11 Formulir Laporan Periksa Lingkungan

FORMULIR LAPORAN PENGUJIAN LINGKUNGAN

Nama Perusahaan :
Alamat :
Type Pengujian :
Tanggal Analisis
(Tanggal/Bulan/Tahun) :
Tanggal Penerbitan
(Tanggal/Bulan/Tahun) :

CONTOH

UDARA AMBIEN

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	**Satuan**	**Hasil** *(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)*	**Syarat Mutu** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*	**Metode Uji** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)*
Sulfur Dioksida (SO2)	µg/Nm3			
Carbon Monoksida (CO2)	µg/Nm3			
Nitrogen Dioksida (NO2)	µg/Nm3			
Debu (TSP)	µg/Nm3			

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 15/32

DATA LAPANGAN

Parameter	Satuan	**Hasil** *(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)*	**Metode Uji** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)*
Suhu	°C		
Kelembaban	% RH		
Kecepatan Angin	m/s		

KEBISINGAN

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	**Hasil** *(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)*	**Syarat Mutu** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*	**Metode Uji** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)*
KEBISINGAN	Db(A)			

AIR LIMBAH

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	**Satuan**	**Hasil** *(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)*	**Syarat Mutu** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*	**Metode Uji** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)*
PH				
COD	mg/L			
Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/L			
BOD	mg/L			

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 16/32

EMISI

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	**Satuan**	**Hasil** *(Diisi Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengukuran)*	**Syarat Mutu** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*	**Metode Uji** *(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)*
Sulfur Dioksida (SO2)	mg/m3			
Nitrogen Dioksida (NO2)	mg/m3			
Partikulat	mg/m3			
Opasitas	%			
Amoniak (NH2)	mg/m3			
Hidrogen Klorida (HCL)	mg/m3			
Hidrogen Fluorida (HF)	mg/m3			
Gas Khlorin	mg/m3			

LIMBAH B3

NAMA BAHAN B3	**JENIS BAHAN (PADAT/CAIR)**	**KANDUNGAN**	**TANGGAL PEMUSNAHAN (DD/MM/YYYY)**	**DOKUMEN**
(Diisi berdasarkan jenis bahan B3)	(diisi padat/cair)	(Diisi hasil pemeriksaan/pengukuran)	DD/MM/YYYY	(Diisi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku)

Catatan :

Jenis Type Pengujian (Udara, Kebisingan, Air limbah, Emisi, Limbah B3, dll) berdasarkan kebutuhan di setiap Pekerjaan Konstruksi

Paramater : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan
Satuan : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan
Hasil : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan
Syarat Mutu : Berdasarkan Kebutuhan pengujian di Peraturan Perundang-undangan
Limbah B3 : Berdasarkan Jenis dan Kandungan di Peraturan Perundang-undanganHasil Pengujian dari Lembaga Resmi Uji Limbah B3 dan Lingkungan

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 17/32

3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi

a. Formulir Laporan Kejadian

LAPORAN KEJADIAN **CONTOH**

Telah Terjadi : ___ Kecelakaan ___ Nearmiss

___ Insiden ___ Duga Bahaya

No.	Subyek	Uraian
1.	Hari/Tanggal/Bulan/Tahun	:
2.	Waktu (Pukul)	:
3.	Lokasi Kejadian	:
4.	a. Kecelakaan	
	1. Atas Nama	:
	2. Nomor Induk	:
	3. Jabatan	:
	4. Tampat & Tanggal Lahir	:
	5. Alamat Tempat Tinggal	:
	6. Sebab-sebab kecelakaan (awal)	:
	7. Keterangan lain-lain	:
	b. Insiden/Nearmiss/Duga Bahaya	
	1. Karyawan yang melihat/mengetahui	1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....
	2. Kejadian/peristiwa (bila perlu digambarkan)	:
	3. Akibat dari Kejadian	:
	4. Langkah perbaikan yang dilakukan	:

Dilaporkan Oleh, Disetujui Oleh,

(Petugas Keselamatan Konstruksi /Ahli K3 Konstruksi) (Pimpinan Perusahaan)

b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan

Memuat Laporan Bulanan Keselamatan Konstruksi yang sekurang-kurangnya berisi statistik keselamatan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pimpinan UKK disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan.

CONTOH

[Nama Kontraktor] [Nama Pekerjaan Konstruksi]	Nomor Dokumen: Nomor Revisi: Halaman:

LAPORAN AWAL KECELAKAAN & SAKIT AKIBAT KERJA
(Injury & Illness Notification Report)

No Laporan :

Kepada
Yth.:
...
Pusat/Wilayah/Divisi
...

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Melaporkan telah terjadi (kecelakaan, sakit, insiden & ketidaksesuaian) yang terjadi pada:
Hari :
Tanggal :
Tempat :
dan berpotensi atau telah menyebabkan cidera, kerusakan properti dan lingkungan.

Perkiraan Cidera/Kerusakan : Orang, Properti, Lingkungan (Coret yang tidak perlu)
Orang/Properti/Lingkungan :
Perkiraan Tingkat Kecelakaan : Fatal - sedang - kecil - insiden - ketidaksesuaian (pilih yang sesuai)

Demikian laporan ini saya buat supaya ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

JAKARTA, hh/bb/tttt
Pelapor,

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi
18/32

c. Formulir Laporan Kecelakaan — **CONTOH**

LAPORAN KECELAKAAN KERJA

Hari/Tanggal Kejadian : Jam : _____

Sketsa kejadian/tempat luka



Lokasi :

Cuaca :

Kerusakan yang terjadi : Orang ☐ Properti ☐ Proses ☐

Berhubungan dengan kegiatan kerja : Ya / Tidak

Korban kecelakaan kerja

Nama :

Jenis kelamin : Umur : th

Jabatan :

Pengalaman kerja :

Katagori :

☐ Luka Ringan (cukup dengan P3K)
☐ Luka Berat (dg Medis)
☐ Cacat/Meninggal

Properti yang rusak :

Nama properti :

Merk/type/No ID :

Estimasi tingkat kerusakan :

Ringan ☐ Sedang ☐ Berat ☐

Proses yang terganggu :

Nama kegiatan :

Lamanya gangguan (jam) :

Kronologis kejadian:

Koordinator Keselamatan Konstruksi	Manajer ybs.	Mandor/Subkon	Petugas Keselamatan Konstruksi
Tgl.:	Tgl.:	Tgl.:	Tgl.:

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 19/32

d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan — CONTOH

LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN

I. INFORMASI TEMPAT KERJA

No Laporan : _____ Tempat kecelakaan : _____

Kondisi cuaca : _____ Pengawas lapangan : _____

II. INFORMASI KEJADIAN

a. Berhubungan dengan pekerjaan : Ya ☐ Tidak ☐

b. Tanggal/bulan/tahun : ☐ ☐

c. Waktu (jam - menit) : ☐ ☐

III. KECELAKAAN BERHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/KEGIATAN

☐ Penggalian	☐ Perawatan	☐ Forklift	☐ _____
☐ Pengecatan	☐ Pengelasan	☐ Piling	☐ _____
☐ Penanganan manual	☐ Menggerinda	☐ Pengecoran	☐ _____
☐ Menyetir	☐ Crane	☐ Fabrikasi Besi	☐ _____

IV. KRONOLOGI SINGKAT KEJADIAN

_____

_____

_____

_____

_____

V. INFORMASI KERUSAKAN

Manusia	:	Ya ☐	Tidak	☐
Harta benda	:	Ya ☐	Tidak	☐
Lingkungan	:	Ya ☐	Tidak	☐
Proses	:	Ya ☐	Tidak	☐

5A.1. Manusia

Nama : _____ Jadwal kerja : Masuk ☐ Libur ☐

Jenis Kelamin : _____ Evaluasi : Ya ☐ Tidak ☐

Tpt/tgl lahir : _____ Nama tenaga medis : _____

Kebangsaan : _____ Keparahan :

Perusahaan : _____ Berat : ☐

Jabatan : _____ Sedang : ☐

Lama bekerja : Thn ☐ Bln ☐ Ringan : ☐

5A.2. BAGIAN CIDERA

Kepala	☐	Kaki	☐	Tangan	☐	Lainnya :	_____
Mata	☐	Tungkai	☐	Lengan	☐		_____
telinga	☐	jari kaki	☐	Hand/wrist	☐		
Leher	☐	Dada	☐	Jari tangan	☐		
Pundak	☐	Perut	☐	Pernafasan	☐		

5.B. PROPERTI

Pemilatan : _____ Kondisi : Bisa dipakai ☐

pabrik pembuat : _____ Bisa diperbaiki ☐

No asset : _____ Hilang ☐

Komponen yg rusak : _____ Perkiraan biaya kerusakan :

_____ ☐ rupiah

_____ Keparahan:

_____ Fatal ☐ Besar ☐

_____ Sedang ☐ Kecil ☐

5.C. KERUSAKAN LINGKUNGAN

Lokasi kerusakan : _____

Kondisi : Rusak sementara ☐

Rusak permanen ☐

Perkiraan biaya perbaikan : ☐ rupiah

Keparahan :

Fatal ☐ Besar ☐

Sedang ☐ Kecil ☐

5.D. KEHILANGAN PROSES

Waktu yang hilang : hari ☐ jam ☐ menit ☐

Perkiraan kerugian : ☐ rupiah

VI. SKETSA ATAU GAMBAR LOKASI KEJADIAN DAN ATAU BAGIAN YANG RUSAK

Bisa dilengkapi dengan foto, gambar dan dokumen lain yang bisa menunjang hasil investigasi.

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 20/32

VII. ANALISA PENYEBAB KECELAKAAN

Penyebab Langsung

Tindakan di bawah standar		Kondisi di bawah standar	
Mengoperasikan tanpa wewenang	☐	Pelindung/pagar tidak memadai	☐
Gagal untuk memperingatkan	☐	APD tidak layak	☐
Gagal untuk mengamankan	☐	Peralatan rusak	☐
Mengoperasikan pd kecepatan lebih	☐	Gerakan terbatas	☐
Menghilangkan alat safety	☐	Sistem peringatan tidak layak	☐
Menggunakan alat yang rusak	☐	bahaya ledakan dan api	☐
Menggunakan alat dengan tdk benar	☐	Kerapian & keteraturan tidak layak	☐
Menggunakan APD dengan tdk benar	☐	Pemaparan bising	☐
Mengangkat dengan tidak benar	☐	Paparan kebisingan	☐
Menempatkan dengan tidak benar	☐	Paparan radiasi	☐
Menyerjakan dgn posisi tdk benar	☐	Temperatur ekstrim	☐
Memperbaiki alat saat bekerja	☐	paparan tekanan ekstrim	☐
Bercanda saat bekerja	☐	Pencahayaan tidak layak atau berlebihan	☐
Lainnya:		Ventilasi tidak layak	☐
		Lainnya:	

Penyebab Dasar

Faktor Manusia		**Faktor pekerjaan**	
Kemampuan fisik tidak layak	☐	Pengawasan tidak layak	☐
Kemampuan psikologi tidak layak	☐	Design tidak layak	☐
Kurang keterampilan	☐	Pembelian tidak layak	☐
Kurang pengetahuan	☐	Perlengkap, material & peralatan tidak layak	☐
Mengalami tekanan fisik	☐	Perawatan tidak layak	☐
Mengalami tekanan mental	☐	standar kerja tidak layak	☐
Motivasi kurang	☐	Pemakaian yang berlebihan	☐
Tujuan yang saling bertentangan	☐	Penyalahgunaan wewenang	☐
Faktor lainnya :		Sasaran yang saling bertentangan kepentingan	☐
		Lainnya :	

Kurangnya Program Kontrol Manajemen

Program tidak layak	☐
Standar kerja tidak layak	☐
Kepatuhan standar tidak layak	☐

VIII. KESIMPULAN

Urutan dari penyebab, kemudian penyebab dasar dan terakhir penyebab kontrol manajemen

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 21/32

4 LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Laporan Cuaaca yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi, disetujui oleh Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan.

Laporan Cuaca

CONTOH

Periode Laporan :
Pembuat Laporan :

Nama Pekerjaan Konstruksi :
Tanggal :

No	*Tanggal*	*Jenis Kegiatan*	*Cuaca*	*Kehilangan Waktu kerja*	*Keterangan*

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	Pengawas Pekerjaan
Nama Penyedia Jasa	Nama Penyedia Jasa	
ttd	ttd	ttd
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

Tabel 4 Penjelasan Tabel Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi

Tanggal	:	*Waktu pelaksanaan pemantauan cuaca*
Jenis Kegiatan	:	*Kegiatan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada saat pemantuan cuaca*
Cuaca	:	*Kondisi cuaca yang ditunjukkan berdasarkan hasil pemantauan*
Kehilangan Waktu Kerja	:	*Waktu kerja yang hilang akibat cuaca yang terjadi*
Keterangan	:	*Uraian yang dapat menjadi petunjuk untuk lebih menjelaskan laporan cuaca*

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 22/32

5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memuat Lembar Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

CONTOH

Periode Laporan : *Nama Pekerjaan Konstruksi :*

Pembuat Laporan: *Tanggal :*

No.	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
A	Leading Indicator	60%	60%						
1	Penerapan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
	a. Komitmen Keselamatan Konstruksi					Perkembangan Pakta Komitmen			Sebagai turunan untuk memperlihatkan keterlibatan Pekerja secara langsung terhadap Penerapan SMKK
	b. Pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan kepada Kantor Pusat					Laporan kinerja pelaksanaan pekerjaan kepada Kantor Pusat			
2	Penerapan Elemen Kebijakan Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
	a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi					Foto sosialisasi Kebijakan Keselamatan Konstruksi			
	b. Tinjauan pelaksanaan komitmen					Daftar hadir, foto, notulen pembahasan			

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 23/32

No.	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
3	Program Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
3.1	Pelaksanaan Program Umum	5%	5%						
	a. Program komunikasi								
	Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety induction)					Daftar hadir, foto			
	Pertemuan pagi hari (safety morning)					Daftar hadir, foto			
	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)					Daftar hadir, foto			
	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)					Daftar hadir, foto			
	DST								
	b. Program Pelatihan/ sosialisasi								
	Dasar-dasar Keselamatan Konstruksi					Daftar hadir, foto, materi pelatihan			
	Pedoman Keselamatan Konstruksi					Daftar hadir, foto, materi pelatihan			
	Tanggap Darurat					Daftar hadir, foto, materi pelatihan			
	DST								
	c. Pemeriksaan Kesehatan					Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan			
	d. Peningkatan kesegaranjasmani					Daftar hadir, foto			
	e. Program umum lainnya								

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 24/32

No.	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
3.2	Pelaksanaan Program Khusus	5%	5%						
	a. Program khusus sesuai perencanaan								
	b. DST								
4	Dukungan Keselamatan Konstruksi	10%	10%						
	a. Peralatan								
	SILO pesawat angkat & angkut (alat berat)					SILO			
	Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya					Sertifikat			
	Jumlah peralatan sesuai dengan Daftar Peralatan Utama					Foto			
	DST								
	b. Material								
	Pengiriman material impor sesuai dengan Daftar Material Impor					Foto			
	DST								
	c. Kompetensi								
	SIO (Pesawat Angkat & Angkut)					SIO			
	Sertifikat Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Anggota UKK					Sertifikat ketrampilan			bersetifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang

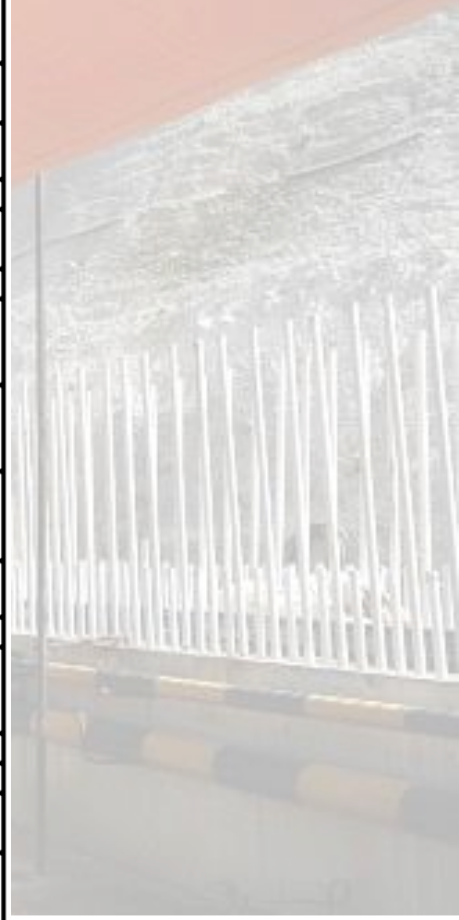

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 25/32

No.	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
	(Petugas Keselamatan Konstruksi dan/ atau Ahli K3 Konstruksi								
	Anggota UKK (Petugas Keselamatan Konstruksi dan/ atau Ahli K3 Konstruksi					Jumlah pengawas terhadap rentang kendali pekerja			bersetifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	Sertifikat Petugas P3K					Sertifikat ketrampilan			bersetifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	Sertifikat peran kebakaran					Sertifikat ketrampilan			bersetifikat dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	Sertifikat Keterampilan (Operator Alat berat, Tukang, mandor/ pekerja yang dipersyaratkan)					Sertifikat ketrampilan			bersetifikat SKT dari badan/ lembaga/ instansi yang berwenang
	DST								
5	Inspeksi & Audit	10%	10%						
	a. Inspeksi					Lembar inspeksi yang telah ditandatangani			Sesuai rencana jadwal inspeksi
	b. Patroli Keselamatan Konstruksi					Daftar hadir, foto, notulen pembahasan			Sesuai rencana jadwal inspeksi
	c. Pemantauan & Evaluasi					Laporan Pelaksanaan SMKK			Sesuai rencana jadwal inspeksi
	d. Audit					Daftar hadir, foto, Laporan Hasil Audit			Sesuai rencana jadwal inspeksi
B	Lagging Indicator	60%	60%						

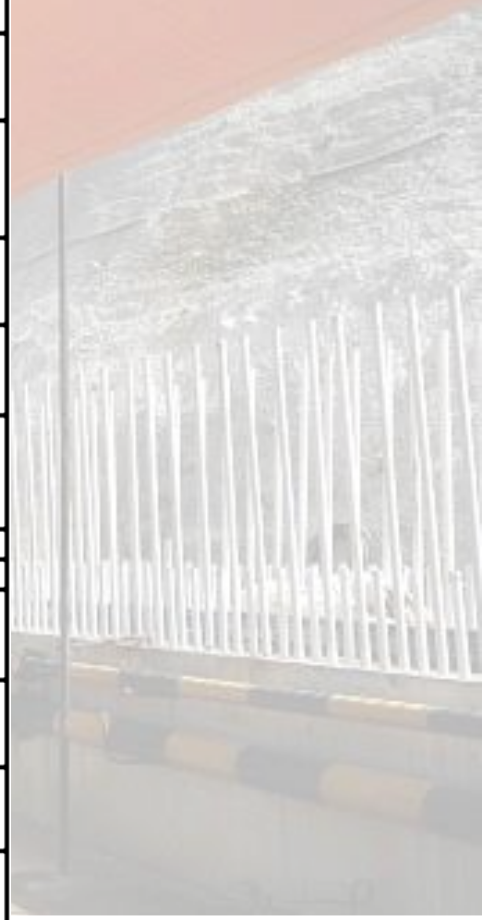

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 26/32

No.	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
1	SR	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
2	Penyakit akibat kerja (PAK)	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
3	Pencemaran lingkungan	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
4	Gangguan keamanan	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			
5	Terdapat penyakit akibat kerja	10%	10%			Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi			

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 27/32

No.	Parameter pengukuran Indikator	Bobot	Target	Actual	KPI (Key Performance Index)	Indikator Bukti Kerja	Bukti	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan
	Performance Ratio	100%	100%						

Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi	Pengawas Pekerjaan	Pengguna Jasa
Nama Penyedia Jasa	ttd	ttd
ttd		
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 28/32

6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI

Cover Dokumen

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
DI DIREKTORAT JENDERAL .....

TAHUN ANGGARAN 20XX

DISUSUN OLEH:

.....

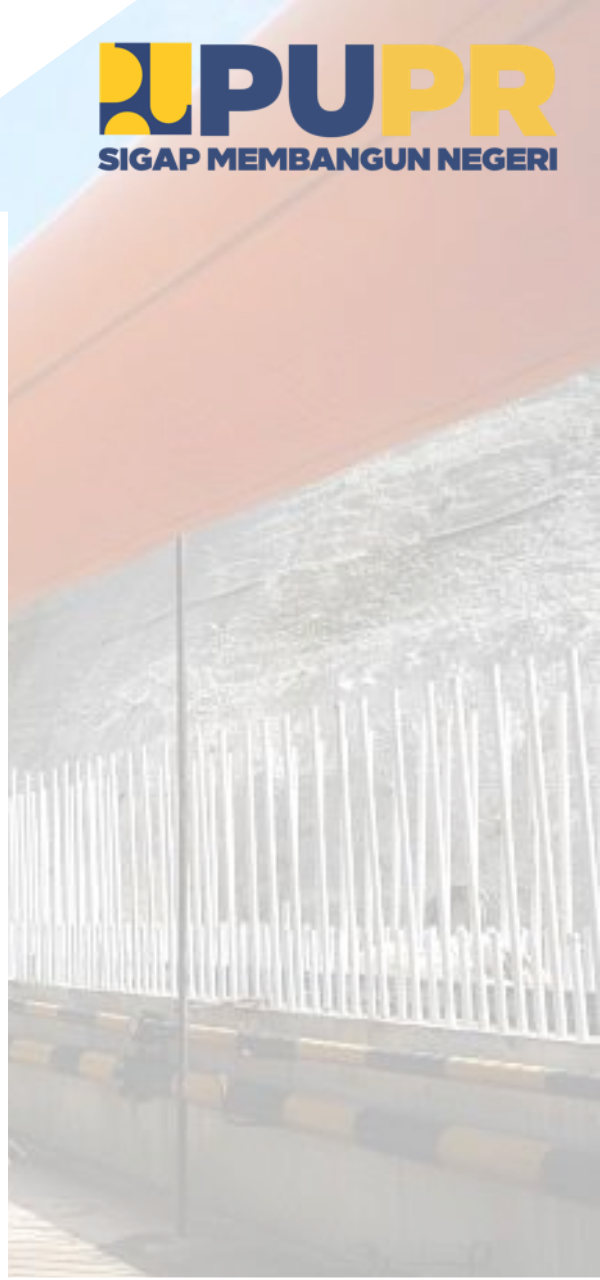

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 29/32

6.1. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN **Untuk Mendukung Penyerahan Pertama Pekerjaan**			
(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: PHO/.....	Tanggal Pemeriksaan :	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:		
Lokasi Pekerjaan	:	*Cost Center*/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:
Item Pemeriksaan (proses pelaksanaan pekerjaan)		**Kesesuaian dengan persyaratan**	
		sesuai	**Tidak sesuai**
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Catatan cacat mutu/kekurangan pekerjaan			

CONTOH

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 30/32

6.2. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

FORM PEMERIKSAAN KELAYAKAN
Untuk Mendukung Penyerahan Akhir Pekerjaan

(Logo dan Nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi)	No.: FHO/..... ...	Tanggal Pemeriksaan :	
Nomor Kontrak	:	Nama Paket	:
Tanggal Kontrak	:	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	:
Detail Data Pekerjaan			
Nama Proyek	:	Deskripsi:	
Kegiatan Pekerjaan	:		
Lokasi Pekerjaan	:	*Cost Center*/ Mata anggaran	:
Info Lainnya	:	Info Lainnya	:

Item Pemeriksaan (pekerjaan masa pemeliharaan)	Kesesuaian dengan persyaratan	
	sesuai	Tidak sesuai
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Catatan

Dilaksanakan oleh:	Disetujui oleh	Mengetahui
Pengendali Masa Pemeliharaan	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi :	PPK : .....
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal:	Tanggal:

CONTOH

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 31/32

6.3. Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan

Memuat ringkasan kinerja keselamatan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan setiap bulan selama satu tahun pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 1 Contoh Ringkasan Kinerja Keselamatan Konstruksi Pada Pelaksanaan Pekerjaan Di Lingkungan Direktorat Jenderal XXX [2].

No.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa	Nomor Kontrak	Waktu Pelaksanaan	Periode	Indikator Kinerja (Leading Indicator)	Indikator Kegagalan (Lagging Indicator)	Kinerja Keselamatan Konstruksi

NB: Pengguna Jasa melapor kepada pimpinan tertinggi sesuai hirarki

Format–Format Laporan **Bulanan** Keselamatan Konstruksi 32/32

6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis

CONTOH

FORMULIR USULAN PERBAIKAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SEJENIS

Nama Perusahaan : PT.....

Jenis Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion

Alamat Pekerjaan Konstruksi Jalan ..... Kabupaten..... Provinsi.....

Waktu Pengerjaan : Tanggal/Hulan/Tahun

Pengguna Jasa : .....

No	Kejadian (Yang terjadi selama Pekerjaan Konstruksi)	Tindakan Perbaikan (Nearmiss, Incident, Accident)	Tindakan Pencegahan Untuk Pekerjaan Konstruksi Sejenis
1	Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Pekerja Meninggal Tertimpa Besi Jatuh dari Lantai 2 Pengerjaan Gedung	Pemasangan Safety Net di Sekitar Gedung Bertingkat	Pembuatan SOP Keselamatan Konstruksi Untuk K3 di gedung bertingkat yang didalamnya terdapat Standar Pemasangan Safety Net
2			
3			
4			

Dilaporkan	Disetujui	Diperiksa Oleh	Tempat,Hari/Tanggal/Tahun Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmet	Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi	Pengawas Pekerjaan	Ahli/Petugas K3 Konstruksi

PENGELOMPOKAN DATA LAPORAN PENERAPAN SMKK

2.1

Format laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan

- Membuat Format Laporan Pelaksanaan Dokumen SMKK sesuai Permen PUPR No 10/2021, tentang Pedoman SMKK sesuai jenis laporan sebagaimana diuraikn di baba sebelumnya
- Format Laporan terdiri dari Format Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan

2.2

Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis.

- Mengklasifikasikan Data laporan Pelaksanaan dokumen SMKK berdasarkan yang bersifat Teknis dan Non Teknis
- Data Laporan yang bersifat teknis yaitu yang dapat diukur dan diuji sesuai dengan spesifikasi teknis, dan yang non teknis bersifat administrative dan kualitatif

2.3

Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan format laporan.

- Menyusun data laporan pelaksanaan dokumen SMKK sesuai dengan format laporan yang sesuai dengan format baku dan contoh yang diberikan dalam Pedoman SMKK
- Fomat Laporan yang dimodfikasi untuk perbaikan harus mendapat persetujuan Ahli Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3 Konstruksi

2.1 Format laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan peraturan.

Rujukan : Permen PUPR No 10/2021, Sub-Lampiran I : Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

Format Laporan terdiri dari

- **Format Laporan Harian,**
- **Format Laporan Mingguan, dan**
- **Laporan Bulanan, serta**
- **Laporan Akhir**

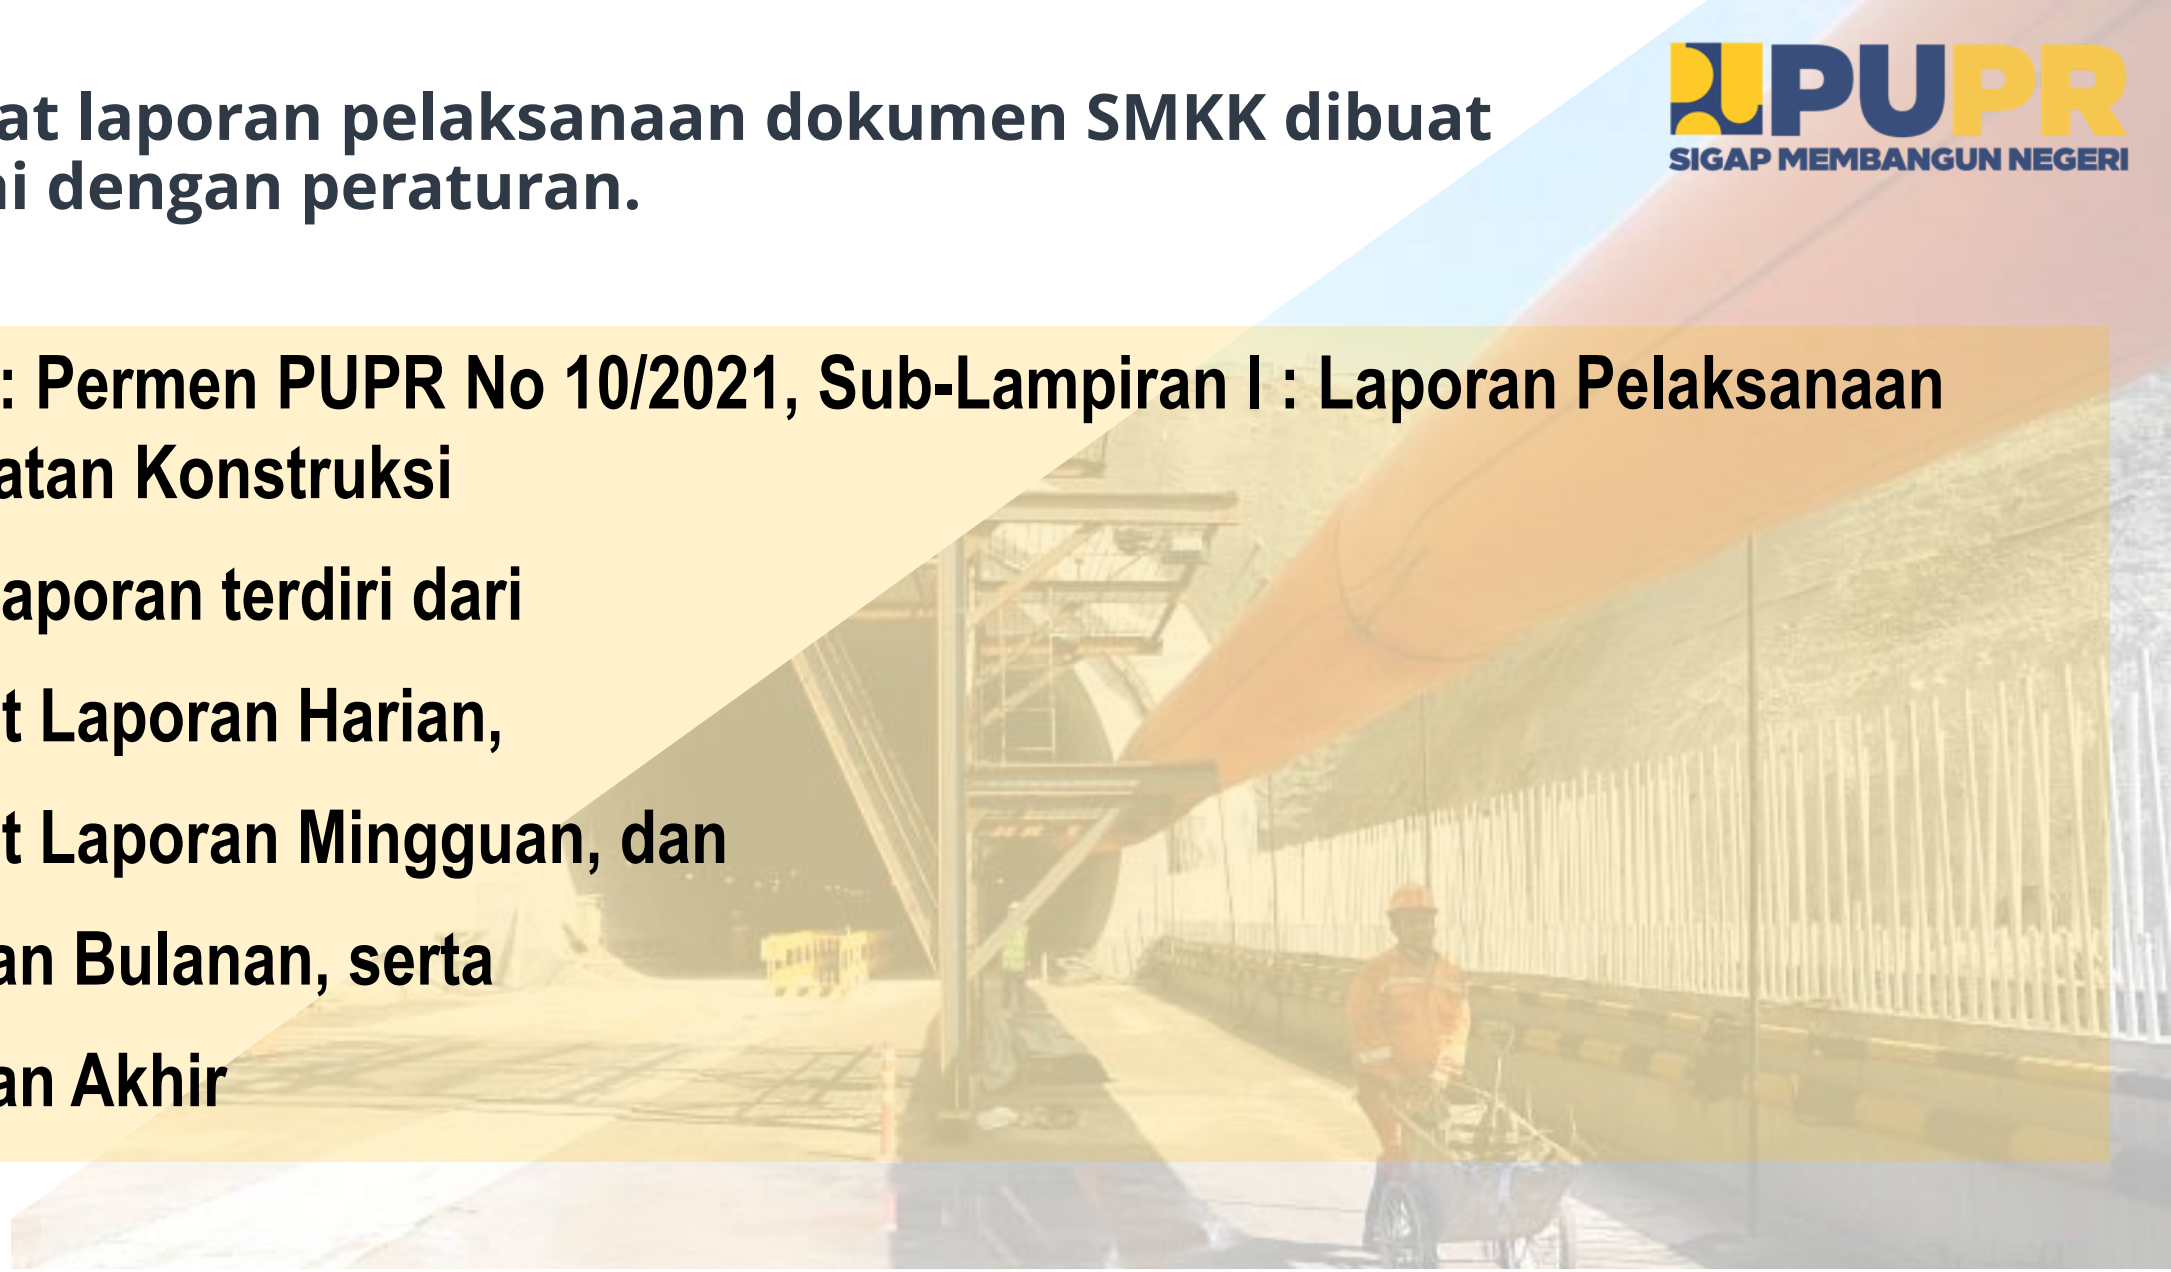

Format Format Laporan Harian

1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi .....

1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja .....

1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) .....

1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging .....

1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi .....

1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan .....

1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian ..

1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik .....

1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan .....

1.10 Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga .....

1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan .....

1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) .....

1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat .....

1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD .....

1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan .....

1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)

1.17 Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan .....

1.18 Formulir Izin Kerja .....

1.20 Formulir Persetujuan Gambar Kerja .....

1.21 Formulir Persetujuan Material .....

1.22 Formulir Perubahan di Lapangan .....

1.23 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi) .....

1.24 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

1.25 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)

1.26 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian .....

Format Format Laporan Mingguan

2 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

2.1 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan .....

2.2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian) .....

Format format Laporan Bulanan

3 LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI.....

3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan.....

3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).....

3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).....

3.4 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat .....

3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat.....

3.6 Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat.....

3.7 Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi. .....

3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja .....

3.9 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja .....

3.10 Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan .....

3.11 Formulir Laporan Periksa Lingkungan.....

3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi .....

a. Formulir Laporan Kejadian .....

b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan .....

c. Formulir Laporan Kecelakaan .....

d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan .....

4 LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI ..

6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

6.1. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan

6.2. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

6.3. Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan .....

6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis .....

KRITERIA UNJUK KERJA
2.2 Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis.

❖ **Mengklasifikasikan Data laporan Pelaksanaan dokumen SMKK berdasarkan yang bersifat Teknis & Non Teknis**

No	Jenis Laporan	Data Teknis	Data Non Teknis
1.	Pengadaan & Penggunaan Peralatan	Persyaratan / Standar (SNI dsb)	Brosur/ Manual/ Surat Ijin/ Hasil Uji / Inspeksi
	a. Stamper		
	b. Mesin Las		
	c. Perancah Frame		
	c. Dst		
2	Pengadaan & Penggunaan Material	Persyaratan / Spesifikasi Taknis	Hasil Uji / Lembar Data Keselamatan
	a. BBM (Bio Solar)		
	b. Cement Additive		
	c. Dst		
3.	Pengadaan & Penggunaan APD	Standar	Brosur/ Hasil Inspeksi
	a. Helmet		
	b. Sepatu		
	c. Dst		

DATA TEKNIS DIISIKAN SESUAI SNI ATAU STANDAR LAIN YANG DITENTUKAN

KRITERIA UNJUK KERJA

2.3 Data laporan pelaksanaan dokumen SMKK dibuat sesuai dengan format laporan.

- Menyusun data laporan pelaksanaan dokumen SMKK sesuai dengan format laporan yang sesuai dengan format baku dan contoh yang diberikan dalam Pedoman SMKK
- Format Laporan Baku dan yang sesuai contoh adalah sebagaiman diuraikan dalam SubLampiran I pada Permen PUPR No 10/2021 tentang Pedoman SMKK

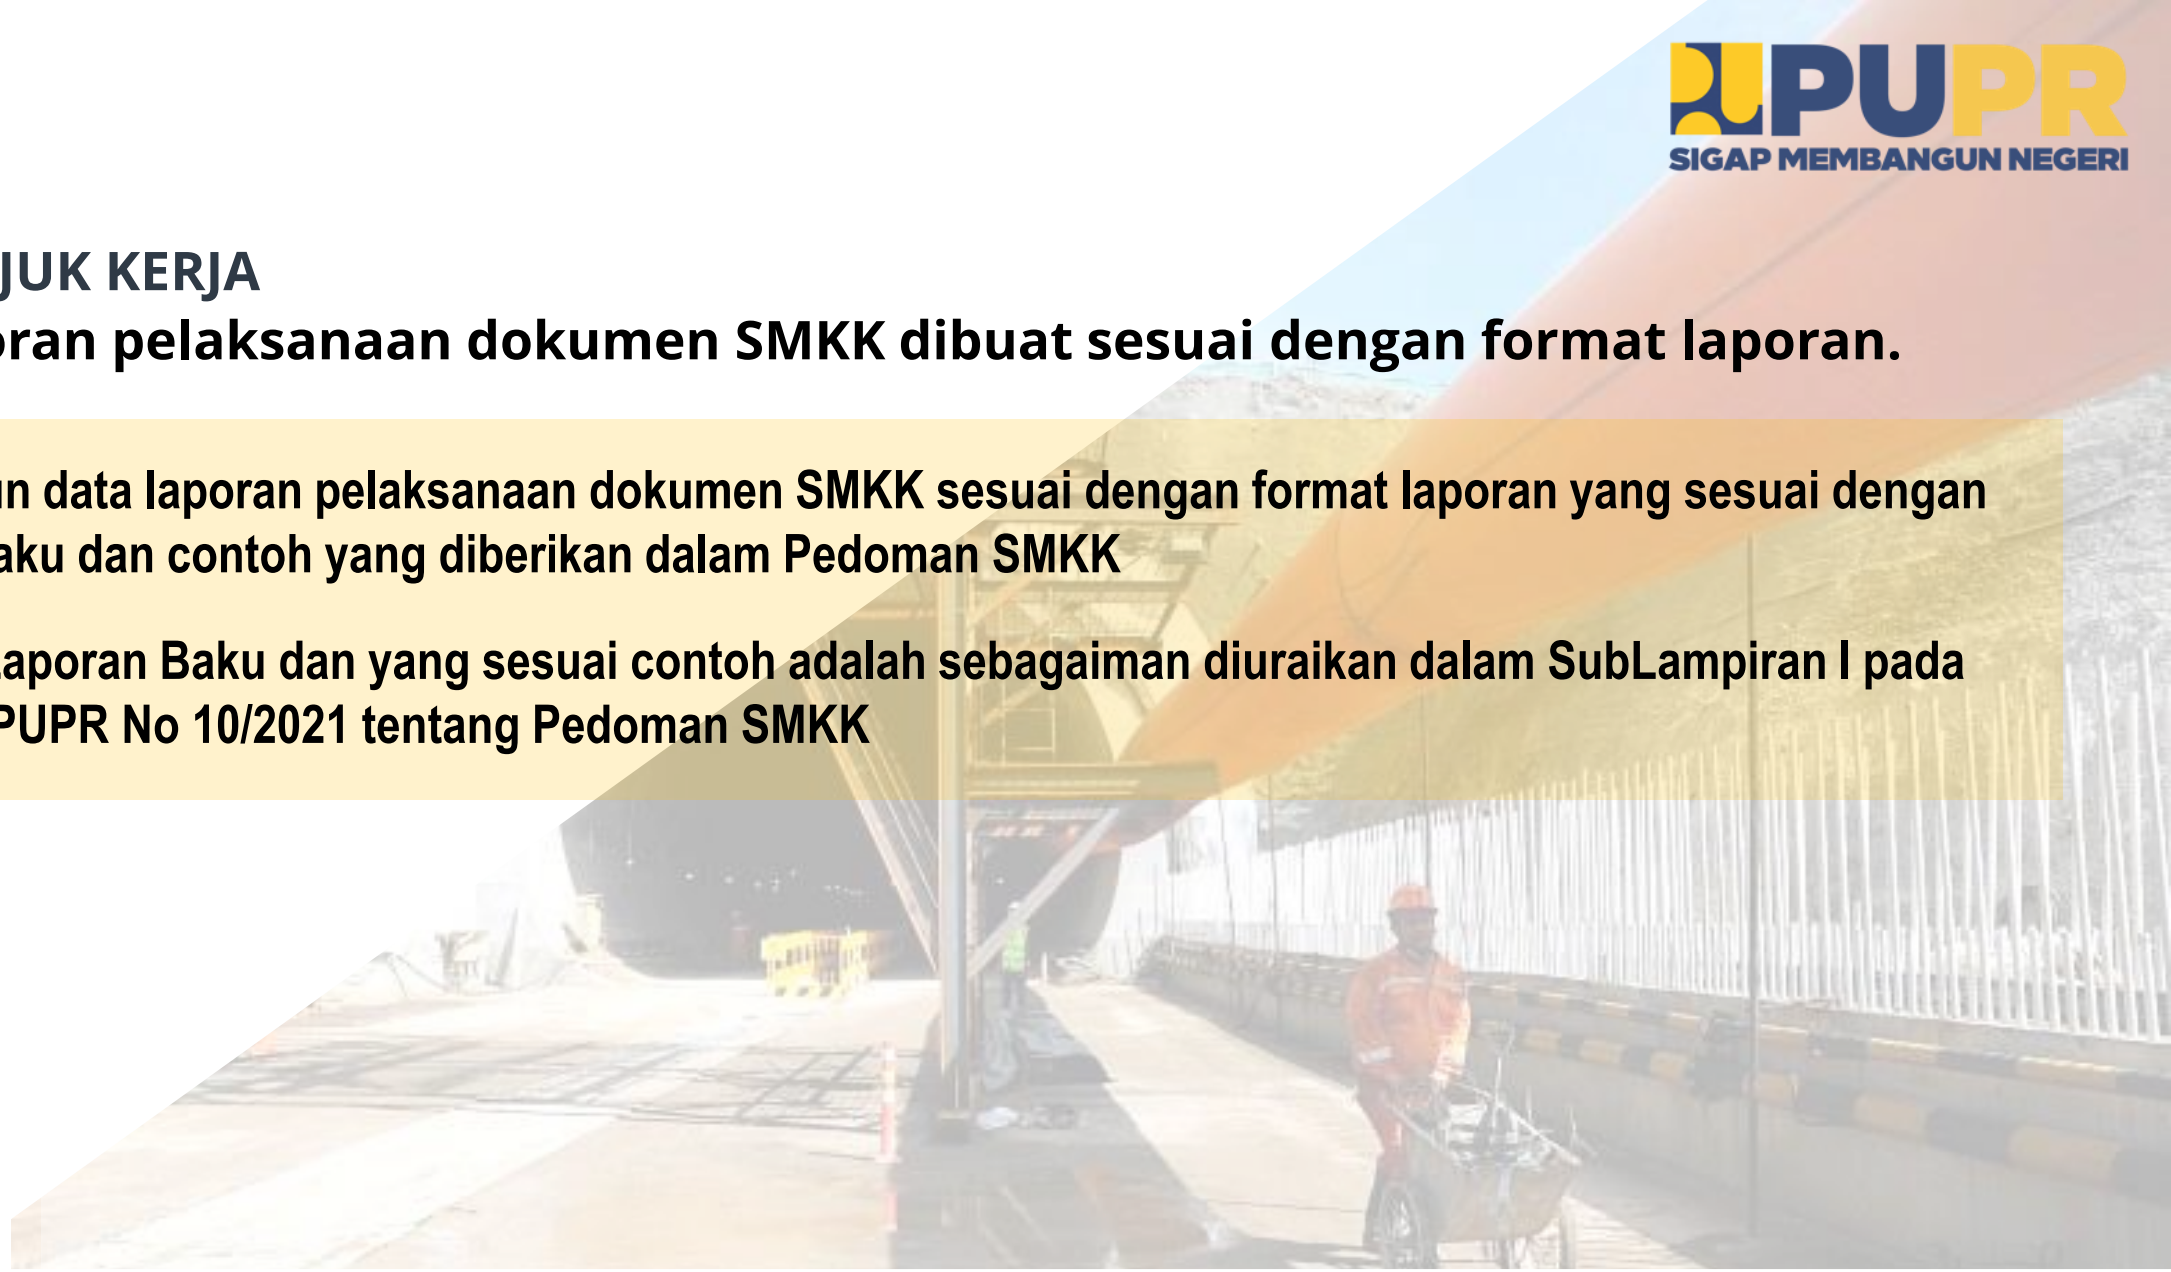

LAPORAN PELAKSANAAN DOKUMEN SMKK

03

KRITERIA UNJUK KERJA	
3.1	Laporan pelaksanaan dokumen SMKK disusun sesuai dengan ketentuan.
3.2	Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
3.3	Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan.

LAPORAN PELAKSANAAN DOKUMEN SMKK

3.1

Laporan pelaksanaan dokumen SMKK disusun sesuai dengan ketentuan.

- Menyusun Laporan Pelaksanaan Dokumen SMKK sesuai dengan ketentuan (Pedoman SMKK)
- Contoh format dan cara menyususv Laporan Pelaksanaan adalah sebagaiamana contoh contoh seperti yang telah diuraikan

3.2

Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.

- Mendokumentasikan Laporan Pelaksanaan Dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.
- Prosedur dokumentasi meliputi, penyusunan, pemeriksaan, revisi/perbaikan, pengesahan, penggandaan, penyimpanan, dan distrusibusi, serta pengendalian dokumen baik dalam penggunaannya maupun penyimpanan, peninjauan ulang, update dan revisi

3.3

Laporan pelaksanaan dokumen SMKK didistribusikan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan.

- Mendistribusikan Laporan Pelaksanaan Dokumen SMKK kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan

Dokumentasi dan Distribusi Laporan Pelaksanaan SMKK:

No	Jenis Laporan	Dokumentasi	Distribusi
1	Laporan Harian	Dokumen asli laporan harian dipelihara oleh Penanggung Jawab Kegiatan; sesuai prosedur pengendalian dokumen	Laporan Harian tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat), disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, diperiksa oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan MK dengan distribusi sebagai berikut: a. Asli untuk pimpinan Unit kerja Pelaksana Kegiatan/ Penanggung Jawab Kegiatan; b. Lembar ke dua untuk Direksi Lapangan / Konsultan MK; c. Lembar ke tiga untuk Direksi Teknis / Konsultan Pengawas; dan d. Lembar ke empat untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
2	Laporan Mingguan	Dokumen asli laporan Mingguan dipelihara oleh Penanggung Jawab Kegiatan, sesuai prosedur pengendalian dok	Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 6 (enam) rangkap untuk didistribusikan kepada: a. 4 (empat) dokumen untuk Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan; b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan c. 1 (satu) dokumen untuk Direksi Teknis/Konsultan Pengawas.
3	Laporan Bulanan	Dokumen asli laporan Mingguan dipelihara oleh Penanggung Jawab Kegiatan sesuai prosedur pengendlaian dok	Laporan bulanan dibuat paling sedikit dalam 6 (enam) rangkap untuk didistribusikan kepada: a. untuk Direksi T4 (empat) dokumen untuk Unit kerja Pelaksana Kegiatan/Penanggung Jawab Kegiatan; b. 1 (satu) dokumen untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi; dan c. 1 (satu) dokumen eknis/Konsultan Pengawas.

Daftar Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Cover Dokumen .....

Lembar Pengesahan .....

DAFTAR ISI .....

1 LAPORAN HARIAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

1.1 Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi .....

1.2 Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja .....

1.3 Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) .....

1.4 Formulir Daftar Peralatan yang ditagging .....

1.5 Formulir Daftar Peralatan yang diisolasi .....

1.6 Formulir Permintaan Uji Peralatan .....

1.7 Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian ..

1.8 Formulir Periksa Instalasi Listrik .....

1.9 Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan .....

1.10 Formulir Lembar Periksa *Scaffolding* dan Tangga .....

1.11 Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan .....

1.12 Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) .....

1.13 Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat .....

1.14 Formulir Lembar Periksa Persediaan APD .....

1.15 Formulir Lembar Periksa Medis Karyawan .....

1.16 Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (*Pre-Use Inspection*)

1.17 Formulir Laporan Harian Tindakan Pencegahan .....

1.18 Formulir Izin Kerja .....

1.20 Formulir Persetujuan Gambar Kerja .....

1.21 Formulir Persetujuan Material .....

1.22 Formulir Perubahan di Lapangan .....

1.23 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi) .....

1.24 Contoh Format Laporan Ketidaksesuaian (Oleh Pengawas Pekerjaan)

1.25 Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA)

1.26 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian .....

2 LAPORAN MINGGUAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

2.1 Formulir Inspeksi Keselamatan Konstruksi Mingguan .....

2.2 Formulir Laporan Mingguan (Rekapitulasi Laporan Harian) .....

3 LAPORAN BULANAN KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

3.1 Formulir Laporan Inspeksi Keselamatan Konstruksi Bulanan .....

3.2 Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) .....

3.3 Formulir Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) .....

3.4 Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat .....

3.5 Formulir Laporan Keadaan Darurat .....

3.6 Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat .....

3.7 Laporan Bulanan Kecelakaan Konstruksi. .....

3.8 Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja .....

3.9 Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja .....

3.10 Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan .....

3.11 Formulir Laporan Periksa Lingkungan .....

3.12 Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi .....

a. Formulir Laporan Kejadian .....

b. Formulir Laporan Awal Kecelakaan .....

c. Formulir Laporan Kecelakaan .....

d. Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan .....

4 LAPORAN CUACA TERKAIT PELAKSANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

5 LEMBAR INDIKATOR KUNCI KINERJA KESELAMATAN KONSTRUKSI ..

6 LAPORAN AKHIR KESELAMATAN KONSTRUKSI .....

6.1. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Pertama Pekerjaan

6.2. Contoh Format Pemeriksaan untuk Penyerahan Akhir Pekerjaan

6.3. Kinerja Rencana Keselamatan Konstruksi (Rkk) Pada Pelaksanaan Pekerjaan .....

6.2 Format Usulan Perbaikan Pekerjaan Konstruksi Sejenis .....

Tabel Laporan dari Materi PMPM SubLampiran B, Permen PUPR No 10/2021 Pedoman SMKK

MATRIK PELAPORAN DALAM RANGKA PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

MATRIK PELAPORAN DALAM RANGKA PENJAMINAN MUTU DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Materi Laporan	Penyelenggara Proyek				Keterangan		
	Penanggung Jawab Kegiatan	Direksi Lapangan/Konsultan MK	Direksi Teknis/ Konsultan Pengawas	Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi	Jm l ***)	Waktu Penyerahan ***)	Distribusi ***)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
LAPORAN PELAKSANAAN							
A. Laporan Harian	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	4	Setiap hari	(1) (2) (3) (4)
B. Laporan Mingguan	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	3	Senin mgg berikut	(1) (2) (3)
C. Laporan Bulanan	Mengetahui	Menyetujui	Memeriksa	Menyusun*)	3	Tgl 10 bln berikut	(1) (2) (3)
LAPORAN PENGAWASAN							
A. LAPORAN PENGAWASAN TERHADAP HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI							
1. Laporan Mingguan	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Senin mgg berikut	(1) (2) (3)
2. Laporan Bulanan	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Tgl 10 bln berikut	(1) (2) (3)
3. Laporan Khusus	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Sesuai kondisi	(1) (2) (3)
4. Laporan Akhir	Mengetahui	Menyetujui	Menyusun	-	3	Setelah PHO	(1) (2) (3)
B. LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN							
1. Lap. Berkala/Antara	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
2. Lap. Bulanan	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
3. Lap. Khusus	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
4. Lap. Akhir	Mengetahui	-	Menyusun**)	-	Sesuai kontrak Konsultan Pengawas		
LAPORAN Pimpinan Unit Pelaksana Kegiatan/Penanggung jawab kegiatan ke Atasan Langsung							
Laporan Pengendalian	Memeriksa	Menyusun	-	-	3	Min. 2 kali	

*) Laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dan diserahkan kepada Direksi Teknis/Konsultan Pengawas untuk diperiksa.

**) Laporan pelaksanaan pengawasan disusun oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan yang berkontrak.

***) Ketentuan terkait jumlah, waktu penyerahan dan distribusi disesuaikan dengan klausul dan persyaratan dalam kontrak.

Tabel Matrik Pelaporan pada SubLampiran I, Permen PUPR No 10/2021 Pedoman SMKK

THANK YOU

Mailing Address:
Main Building Ministry of Public Works and Housing, 12th Floor
20, Pattimura Street, Kebayoran Baru, South Jakarta
12110

Telepon: (021) 2751 3845
Email: keberlanjutankonstruksi@pu.go.id
Website: binakonstruksi.pu.go.id

Disclaimer:
This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it, This report is not to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be illegal, The information here in has been obtained from sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such, Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this material only, and subject to change without notice, It is intended for the use by recipient only and may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any means, or redistributed to others without written permission of Directorate General of Construction.