PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi



MODUL

06

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelengaraan Konstruksi

PUSBANGKOM MANAJEMEN

TAHUN PENYUSUNAN 2023

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Sapta Taruna Raya No. 26 Komplek PU, Pasar Jumat Jakarta Selatan

Telpon. (021) 7511875

Judul Modul:

RKK PENGAWASAN/MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Tim Pengarah Substansi:

1. Ir. Moeh. Adam, MM
2. R.J. CatherineSihombing, S.Sos, M.I.Kom

Penulis Modul:

Ir.Kusumo Drajad Sutjahjo, ST., MSi., CSP., IPU., ASEAN Eng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya pemutakhiran dan penyempurnaan **Modul RKK Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi** sebagai salah satu materi substansi dalam Pelatihan Manajeman Konstruksi. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dasar Aparat Sipil Negara (ASN) di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Modul RKK Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi ini disusun dalam 2 (dua) bagian yang terdiri atas pendahuluan dan materi pokok. Penyusunan yang sistimatis dan faktual diharapkan dapat mempermudah peserta pelatihan dalam memahami dan melaksanakan Penerapan Manajeman Konstruksi, termasuk dalam penyelenggaraan pencatatan sumber daya material dan peralatan konstruksi secara elektronik. Sebagai bentuk pembelajaran orang dewasa, maka orientasi pembelajaran modul ini ditekankan pada partisipasi aktif peserta dalam pelatihan.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh narasumber yang telah memungkinkan modul ini dapat disajikan dengan baik. Perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan adanya perkembangan kondisi dan kebijakan penyelenggaraan konstruksi yang tentu saja akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan teknologi, perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kompetensi ASN bidang PUPR.

Jakarta, Agustus 2023

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen

Ir. Moeh. Adam, M.M.
NIP. 196503031992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 7

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1. Latar Belakang 9

1.2. Deskripsi Singkat 11

1.3. Tujuan Pembelajaran 11

1.4. Materi Pokok dan Submateri Pokok 12

BAB II MATERI POKOK 1 PERATURAN PERUNDANGAN RKK PENGAWASAN 13

2.1. Pendahuluan 13

2.2. Dasar Hukum 17

2.3. Istilah dan Definisi 18

2.4. Tinjauan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 21

2.5. Tinjauan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota 25

BAB III MATERI POKOK 2 DATA DAN INFORMASI UNTUK PENYUSUNAN RKK PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 27

3.1. Data dan informasi untuk menyusun RKK pengawasan/ MK 27

3.2. Jenis atau atau informasi terkait potensi sumber bahaya 28

3.3. Data dan informasi dari dokumen proyek 29

3.4. Data dan informasi internal dan eksternal proyek 30

3.5. Data perundangan dan peraturan yang akan digunakan selama pelaksanaan konstruksi. 30

BAB IV MATERI POKOK 3 MENYUSUN RKK PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 34

4.1. Merancang RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan Pedoman SMKK 34

4.2. Susunan dan isi draf RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan KAK dan format standar. 39

BAB V MATERI POKOK 4 MENERAPKAN RKK PENGAWASAN/MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI 50

5.1 Aspek dalam penerapan Dokumen RKK Pengawasan 50

5.1.1 Penerapan Dokumen RKK Pengawasan 51

BAB VI PENUTUP 65

6.1 Kesimpulan 65

6.2 Umpan Balik 66

6.3 Tindak Lanjut 67

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pengelompokan Perundangan 30

Tabel 3. 2 Pengelompokan Peraturan Pemerintah 31

Tabel 3. 3 Pengelompokan Peraturan Menteri 31

Tabel 3. 4 Pengelompokan Standar dan peraturan lainnya 32

Tabel 4. 1 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar 45

Tabel 4. 2 Sasaran dan Program Pengawasan 46

Tabel 4. 3 Daftar Personil Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 47

Tabel 4. 4 Tabel Biaya Penerapan SMKK 47

Tabel 4. 5 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi 48

Tabel 4. 6 Daftar Rekaman Laporan Kinerja Keselamatan 49

Tabel 5. 1 Contoh Format lembar Cover RKK Pengawasan 53

Tabel 5. 2 Contoh Format Lembar Pengesahan 54

Tabel 5. 3 Contoh Format Daftar Isi RKK Pengawasan 55

Tabel 5. 4 Contoh Format Kepemimpinan Dan Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Konstruksi 56

Tabel 5. 5 Contoh Format Perencanaan Keselamatan Konstruksi 57

Tabel 5. 6 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Format Cover Dokumen Dokumen Penyusunan RKK Pengawasan/Manajemen penyelenggaraan konstruksi 40

Gambar 4. 2 Format Pengesahan RKK Konsultasi Pengawas/Manejemen Penyelenggara konstruksi.....41

Gambar 4. 3 Format Daftar Isi Dokumen RKK Konsultasi Pengawas/Manejemen Penyelenggara konstruksi 42

Gambar 4. 4 Format Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi 43

Gambar 4. 5 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko 44

Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.....48

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Deskripsi

Modul RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi ini terdiri atas 4 (empat) materi pokok, yaitu:

1. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak
2. Menyusun RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak
3. Menerapkan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi
4. Mengevaluasi kinerjapenerapan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi

Peserta pelatihan diminta untuk mempelajari keseluruhan materi modul ini dengan cara berurutan dari awal hingga akhir materi. Pemahaman terhadap setiap materi pada modul ini diperlukan untuk penerapan SMKK serta pelaksanaan pencatatan MPK Utama. Setiap kegiatan belajar akan dilengkapi dengan latihan atau evaluasi yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi-materi dalam modul ini.

Persyaratan

Untuk mempermudah dalam memahami substansi modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat membaca serta membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang dipahami sebelum mengikuti pelatihan untuk dapat didiskusikan dalam pelatihan. Sebagai upaya tambahan dalam memperluas wawasan, peserta dianjurkan untuk dapat membaca referensi lain yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi - Ahli Muda.

Metode

Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pelatihan adalah metoda andragogi, dimana seluruh peserta diharapkan aktif dalam penyampaian pendapat, bertanya, menanggapi, dan diskusi antar peserta maupun dengan fasilitator sebagai penceramah.

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran, seperti: Modul, koneksi internet, Sarana Komunikasi Tatap Maya (Zoom), laptop, bahan tayang dan/atau bahan ajar.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Modul RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diatur dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 termasuk pada lampiran-lampirannya.

Pada pasal 2, Permeni PUPR nomor 10 tahun 2021, mengatur bahwa setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK. Penerapan SMKK dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.

Penerapan SMKK dalam tahap pemilihan Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi oleh Pengguna Jasa pada tahapan tender dituangkan dalam dokumen pemilihan.

Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi harus memahami betul dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pengguna Jasa dalam menjamin penerapan SMKK, dokumen tersebut paling sedikit berisikan:

1. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.
2. Tenaga ahli untuk Keselamatan Konstruksi.
3. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.

Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi dalam penyusunan biaya penerapan SMKK disampaikanan pada jenis kontrak yaitu:

1. waktu penugasan disampaikan dalam biaya langsung nonpersonil.
2. lumsum disampaikan dalam keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga.

Pengguna Jasa wajib menjelaskan isi dokumen pemilihan tersebut di atas kepada Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu seorang Ahli Keselamatan Konstruksi yang bekerja di bidang konsultasi pengawasan harus betul-betul mempunyai kompetensi dalam melakukan pekerjaan pengawasan penarapan SMKK

Seorang Ahli Keselamatan Konstruksi dalam membuat dokumen RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi harus mampu bagaimana menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak, mampu menerapkan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi dan mampu mengevaluasi kinerja penerapan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Penyedia Jasa Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dalam lingkup pekerjaanya mewakili pengguna jasa dalam pengawasan pekerjaan pelaksanaan proyek konstruksi untuk memastikan bahwa standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutannya yang dikerjakan oleh kontraktor berjalan dengan lancar dan baik untuk bangunan yang bermutu, biaya yang efisien dan menghasilkan zero accident (nol kecelakaan).

Penyedia Jasa Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi turut menjamin keselamatan teknis hal ini terkait dengan mutu atau kuwalitas bangunan dan juga menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta menjamin keselamatan lingkungan yang dikerjakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor).

Namun demikian Penyedia Jasa RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dalam pekerjaan pengawasan proyek konstruksi harus membuat RKK Penyedia Jasa RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi, demi untuk keselamatan dirinya sendiri dan melakukan pengawasan keselamatan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor maupun pihak lain terkait dengan proyek konstruksi yang diawasi.

1.2. Deskripsi Singkat

Modul Mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Pada modul ini mengajarkan kompetensi tersebut kepada seorang ahli muda keselamatan konstruksi harus mampu bagaimana menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak, mampu menerapkan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi dan mampu mengevaluasi kinerja penerapan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.

1.3. Tujuan Pembelajaran

a. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu menjelaskan RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

1) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak.
2) Menyusun RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak.
3) Menerapkan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi
4) Mengevaluasi kinerjapenerapan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.

b. Indikator Hasil Belajar

Indikator keberhasilan peserta di dalam mengikuti pelatihan ini yaitu peserta mampu:

1) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak.
2) Menyusun RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak.

3) Menerapkan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi
4) Mengevaluasi kinerjapenerapan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.

1.4. Materi Pokok dan Submateri Pokok

a. Materi Pokok 1: Peraturan Perundangan RKK pengawasan

1.1 Pendahuluan
1.2 Dasar Hukum
1.3 Istilah dan Definisi
1.4 Tinjauan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021
1.5 Tinjauan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

b. Materi Pokok 2: Data dan Informasi Untuk Penyusunan RKK Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

2.1 Data dan informasi untuk menyusun RKK pengawasan/ MK
2.2 Jenis atau atau informasi terkait potensi sumber bahaya
2.3 Data dan informasi dari dokumen proyek
2.4 Data dan informasi internal dan eksternal proyek
2.5 Data perundangan dan peraturan yang akan digunakan selama pelaksanaan konstruksi

c. Materi Pokok 3: Menyusun RKK Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

3.1 Merancang RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan Pedoman SMKK
3.2 Susunan dan isi draf RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan KAK dan format standar

d. Materi Pokok 4: Menerapkan RKK Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

4.1 Aspek dalam penerapan Dokumen RKK Pengawasan
4.2 Penerapan Dokumen RKK Pengawasan

BAB II
MATERI POKOK 1
PERATURAN PERUNDANGAN RKK PENGAWASAN

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengetahuan RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi

2.1. Pendahuluan

Setelah mempelajari Modul Nomor 5 tentang Recana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pelaksanaan peserta pelatihan Ahli Keselamatan Konstruksi tidak akan mengalami kesulitan di dalam mempelajari Modul Nomor 6 tentang menyusun RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi, tahapan-tahapannya sama hanya obyek tugas dan lingkup kerjanya fokus di pengawasan.

Pada pekerjaan pengawasan proyek konstruksi meskipun sudah ada RRK Pelaksanaan yang lembar pengesahannya telah ditandatangani oleh Kontraktor, konsultan pengawas dan pengguna jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun demikian Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi tetap membuat RKK Pengawasan. Hal ini dikarenakan Ahli Keselamatan Konstruksi di konsultan yang ditugaskan sebagai pengawas penerapan SMKK masih mempunyai risiko kecelakaan oleh karena itu RKK yang dibuat untuk lingkup pengawasan yang di sebut RKK Pengawasan.

RKK pengawasan adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi dalam pekerjaan pengawasan proyek konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak pengawasan proyek konstruksi.

Ahli Keselamatan Konstruksi yang bekerja pada Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan maupun bekerja di Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi harus kompeten pada pekerjaan pengawasan maupun Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dalam penerapan SMKK.

Penerapan SMKK bagi RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi pada dasarnya harus menguasai RKK Pelaksanaan seperti yang di jelaskan pada modul 5

tentang RKK Pelaksanaan, karena itu menjadi tugas Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan maupun bekerja di Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sesuai dengan penugasan dari Pengguna Jasa.

Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan dan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sesuai lingkup kerja yang ada di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai kepanjangan tangan Pengguna Jasa dalam rangka memastikan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan RKK Pelaksanaan yang telah disepakati bersama antara: Kontraktor, Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi) yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.

RKK merupakan salah satu dari 6 dokumen SMKK yang merupakan penerapan dari standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Adapun 6 Dokumen SMKK tersebut adalah:

1. Rancangan konseptual SMKK.
2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
3. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
4. Program Mutu.
5. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)
6. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP)

Untuk penjelasan masing-masing 6 Dokumen SMKK tersebut akan di jelaskan pada modul-modul lain untuk pelatihan kompetensi Ahli Keselamatan bagi peserta ASN di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Ahli Keselamatan Konstruksi yang dan Tim yang ada pada Penyedia Jasa dalam menyusun RKK harus berpedoman pada Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 beserta lampiran-lampirannya.

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa konstruksi harus memahami dan menerapkan secara komperhansif RKK di proyek konstruksi. RKK menurut Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 ada 3 jenis yaitu:

1. RKK Pengawasan disusun oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan
2. RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.
3. RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Apabila pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pekerjaan pengawasan tersebut dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi maka RKK pengawasan hanya memuat:

1. Prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan.
2. Formulir izin kerja yang telah ditandatangani.
3. laporan penerapan RKK Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Penerapan SMKK dalam tahap pemilihan Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi oleh Pengguna Jasa dituangkan dalam dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan tersebut paling sedikit harus memuat:

1. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi.

a. Tenaga ahli untuk Keselamatan Konstruksi.
b. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.

Penjelasan dokumen terkait dengan biaya Penerapan SMKK pada jenis kontrak waktu penugasan disampaikan dalam biaya langsung nonpersonil, sedangkan biaya Penerapan SMKK pada jenis kontrak lumsum disampaikan dalam keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga. Penjelasanakan disampaikan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa secara langsung.

Tugas pokok lainnya Konsultan Pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa adalah memeriksa, membahas, dan mireviu RKK yang berupa RKK pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.

Dokumen RKK yang berupa RKK pelaksanaan, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP yang telah diperiksa, dibahas, atau direviu tersebut selanjutnya disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau *pre constructio meeting* (PCM).

Sedangkan Program Mutu, RKK yang berupa RKK pengawasan dan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi seperti yang dijelaskan di atas disampaikan oleh konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi untuk diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan pre constructio meeting (PCM).

Pada modul ini dibahas bagaimana mengelola RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 beserta lampiran-lampirannya. Sedangkan pencapaian kompetensi bagi Ahli Keselamatan Konstruksi dapat dicapai melalui pelatihan kompetensi Ahli Keselamatan Konstruksi yang berpedoman dengan SKKNI Nomor 60 tahun 2022.

Secara rinci RKK Pengawasan pada modul ini akan dibahas pada subbab mendatang, namun demikian peserta pelatihan terlebih dahulu akan diingatkan kembali peraturan-peraturan dan definisi yang mendasari RKK pengawasan ini.

2.2. Dasar Hukum

Sebagi landasan pada Rencana Keselamatan Konstruksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa dibidang konstruksi dasar hukum yang digunakan seperti yang telah di jelaskan pada Modul I (kesatu) peraturan dan perundangan yang terkait dengan SMKK.

Namun demikian pada modul ini kembali dijelaskan agar peserta pelatihan ini mengingat kembali bahwa penerapan SMKK itu suatu kegiatan yang sifatya mandatory (harus) pada setiap pekerjaan konstruksi yang diterapkan oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa. Landasan hukum pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pelaksanaan ini antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
d) Permen PUPR No.1 th 2023 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yg dilaksanakan pemerintah daerah provensi, kabupaten dan Kota.
e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
g) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
h) Dan peraturan lain yang terkait dengan pngendalian kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang lain.

2.3. Istilah dan Definisi

Pada modul ini akan sering menggunakan istilah dan definisi yang ada pada Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dengan tujuan agar peserta pelatihan selalu ingat maksud dan dari definisi yang digunakan dalam keseharian bekerja. Istilah dan definisi tersebut sebagai berikut:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
4. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
5. Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disebut PMPM Pekerjaan Konstruksi adalah bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.
6. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi
9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
10. Kontrak Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

11. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan.
12. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan dan/atau perancangan.
13. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang yang selanjutnya disebut IBPRP adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko, serta menilai peluang.
14. **Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK** adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
15. Analisis Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat AKK adalah metode dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan dalam metode pelaksanaan kerja (work method statement).
16. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
17. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi.
18. Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam Kontrak.

19. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian Subpenyedia Jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
20. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
21. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan dan koordinasi manajemen lalu lintas.
22. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam Kontrak untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan.
23. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.
24. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, pajak pertambahan nilai.
26. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
27. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.

28. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
29. Ahli Keselamatan Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi husus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakanan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
30. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Petugas K3 Konstruksi adalah petugas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
32. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

2.4. Tinjauan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021

Pada Sub Bab ini peserta pelatihan di mudahkan untuk mendapatkan pasal-pasal yang ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, terutama yang terkait dengan pedoman dan peraturan RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi.

Tinjauan pada peraturan ini menjadi penting untuk memudahkan di dalam penyusunan RKK Pengawasan / Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi. Berikut ini pasal-pasal yang terkait adalah:

1. **Pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 3**

   1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.

   2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

      merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

   3) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyedia yang memberikan layanan:

      a. konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
      b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;
      c. Pekerjaan Konstruksi; dan
      d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

2. **Pasal 6, ayat 3 samapi ayat 5**

   3) RKK terdiri atas:

      a. RKK pengawasan;

      b. RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi;

      c. RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

   4) RKK pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan.

   5) RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.

3. **Pasal 12, ayat 1 sd ayat 2**

   1) Dalam hal pekerjaan konsultansi pengawasan memiliki besaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), RKK pengawasan hanya memuat:

      a. prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan;
      b. formulir izin kerja yang telah ditandatangani; dan
      c. laporan penerapan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

   2) Dalam hal pekerjaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan

merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli Keselamatan Konstruksi.

4. Pasal 16, ayat 1

1) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi dan/atau pengawasan harus menyusun PMPM Pekerjaan Konstruksi dalam Program Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Pasal 23, ayat 1 sd ayat 5

1) Penerapan SMKK dalam tahap pemilihan Penyedia Jasa pengawasan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan.
2) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
   a. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan atau manajemen penyelenggaraan pekerjaan sesuai tahapan Pekerjaan Konstruksi
   b. Tenaga ahli untuk Keselamatan Konstruksi.
   a. Biaya Penerapan SMKK pada HPS.
3) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada jenis kontrak waktu penugasan disampaikan dalam biaya langsung nonpersonil.
4) Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada jenis kontrak lumsum disampaikan dalam keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar keluaran dan harga.
5) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.

6. Pasal 24, ayat 2 dan ayat 5

1) Pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
2) Program Mutu, RKK yang berupa RKK pengawasan dan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh konsultan Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau

direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan.

7. Pasal 25, ayat 3 dan ayat 4

1) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL dan RMLLP, serta mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli teknis yang terkait Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi

8. Pasal 29, ayat 1 sampai dengan ayat 3

1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.
3) Penyedia Jasa pelaksana konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Pasal 30, ayat 1 sampai ayat 4

1) Penerapan SMKK dalam tahap serah terima pertama pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/pengawasan dan Penyedia Jasa pelaksana konstruksi.
2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK.
3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokumen hasil penerapan SMKK juga melampirkan RMLLP.

4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Jasa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara serah terima pertama pekerjaan.

10. Pasal 39, ayat 5 dan ayat 6

1) Penyedia Jasa pengawasan, manajemen konstruksi, danpelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengusulkan perubahan anggaran Biaya Penerapan SMKK dalam hal terjadi penyebaran epidemi dan pandemi yang belum diperkirakan sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

2) Usulan perubahan Biaya Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya terkait pemenuhan protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi dan pandemi.

2.5. Tinjauan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

1. Pasal 39, ayat 3 dan ayat 4

3) Dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;

a. rancangan konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);

b. Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

c. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);

d. program mutu;

e. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); dan

f. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).

4) Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. dokumen rencana program sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi;

b. laporan penerapan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan

2. Pasal 52, ayat 5 dan ayat 6

5) Dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. rancangan konseptual SMKK;

b. Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

c. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);

d. program mutu;

e. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); dan

f. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).

6) Pengawasan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. dokumen rencana program sosialisasi SMKK di proyek konstruksi;

b. laporan penerapan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);

c. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan

d. bukti pembayaran BPJS Kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan.

BAB III
MATERI POKOK 2
DATA DAN INFORMASI UNTUK PENYUSUNAN RKK PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menyusun RKK Pengawasan/ Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi (MK).

3.1. Data dan informasi untuk menyusun RKK pengawasan/ MK

Ahli Keselamatan Konstruksi yang bekerja di konsultan pengawas maupun di konsultan di dalam menyusun RKK Pengawasan maupun yang bekerja di manajemen penyelenggaraan konstruksi harus banyak memiliki data dan informasi terkait dengan elemen dan sub elemen yang ada di dalam RKK Pengawasan RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi Data, informasi, peraturan, persyaratan, dan standar dikompilasi sesuai dengan elemen dan sub-elemen RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pedoman smkk

Ahli Keselamatan Konstruksi dalam membuat RKK Pengawasan harus bisa mendapatkan data, informasi, peraturan, persyaratan, dan standar yang selanjutnya dikompilasi sesuai dengan elemen dan sub-elemen RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pedoman SMKK .

Di dalam pengumpulan data dan informasi untuk menyusun RKK, Ahli Keselamatan Konstruksi bersama Tim penyusun RKK harus mempelajari dan mengidentifikasi berbagai sumber informasi. Data dan informasi yang sangat mendukung adalah data atau informasi terkait potensi sumber bahaya, jenis bahaya dan dampak risiko apa bila terjadi kecelakaan konstruksi di dalam proyek konstruksi tersebut.

3.2. Jenis atau atau informasi terkait potensi sumber bahaya

Jenis data atau informasi terkait potensi sumber bahaya pada proyek kontruksi yang harus dikendalikan dalam RKK Pengawasan agar tidak terjadi kecelakaan pada saat pengawasan pekerjaan konstruksi adalah:

1) **Manusia** yaitu pengawas pekerjaan proyek konstruksi yang sedang bertugas.
2) **Alat** yaitu segala perlengkapan peralatan pengawasan yang akan dipakai untuk pengawasan atau pengujian yang di gunakan pengawas dalam meriksa pekerjaan konstruksi.
3) **Material atau bahan** yaitu segala bahan yang yang akan dipakai untuk pengawasan atau pengujian yang di gunakan pengawas dalam meriksa pekerjaan konstruksi.
4) **Lokasi atau lingkungan** yaitu tempat dan lingkuannya proyek konstruksi yang akan dilakukan pengawasan.
5) **Metoda Pengawasan** yaitu metoda pengawasan pekerjaan pelaksanaan proyek terkait dengan penggunaan peralatan, material dan lokas pada pekerjaan pengawasann.

1. Data atau informasi terkait potensi Jenis Bahaya pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi

   Jenis data atau informasi terkait potensi Jenis bahaya yang ada pada sumber bahaya pada pekerjaan pengawasan proyek kontruksi yang akan dibagun. Sumber bahaya dan jenis bahaya harus dikendalikan dalam RKK Pengawasan ini agar tidak terjadi kecelakaan konstruksi adalah:

   1) Jenis Bahaya Keselamatan pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi.

      Meliputi semua bahaya yang menciptakan kondisi kerja yang tidak selamat pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi karena terjadi adanya kontak dengan energi tertentu. Misalnya melakukan pengawasan dengan adanya jenis bahaya:

      a. Bahaya ketinggian (energi gravitasi)
      b. Bahaya struktur ambruk (energi mekanika)
      c. Bahaya kesetrum, meledak (energi listrik)

d. Bahaya benda bergerak (energy kinetik)
e. Bahaya tabrakan (energi kinetik)
f. Bahaya longsor (energi mekanik/gravitasi)
g. Bahaya kebakaran (energi panas)
h. Bahaya terdsandung (enegi kinetik)
i. Bahaya radiasi (energi radiasi)
j. Bahaya lainnya yang umumnya termasuk dalam kategori bahaya fisik

2) Jenis Jenis Bahaya Kesehatan

Meliputi semua bahaya kesehatan yang menciptakan kondisi kerja yang tidak sehat pada pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi karena terjadi kondisi yang tidak memenuhi standar Nilai Ambag Atas (NAB) tertentu. Misalnya melakukan pengawasan dengan adanya jenis bahaya:

a. Bahaya Fisik antara lain: kebisingan, pencahayaan, tekanan daya, radiaasi, suhu ekstrim, getaran dll.
b. Bahaya Kimia antara lain: Racun, iritan, korosif, lergen, flamable, eksposif dll.
c. Bahaya Biologi antara lain: virus, bakteri, kuman, bisa binatang, jamur dll.
d. Bahaya Ergonomi antara lain: salah posisi mengangkat, salah gerak dll.
e. Bahaya Psikologi antara lain: stres beban kerja, pelecehan, kekerasan, intoleran, perundungan, (*bullying*)

3.3. Data dan informasi dari dokumen proyek

Data dan informasi terkait dengan potensi sumber bahaya, jenis bahaya dan dampak risiko pada pengawasan pekerjaan konstruksi dapat diketahui informasinya pada beberapa dokumen yang ada di proyek adalah seperti:

a. Detail gambar teknik (*Detail Enggineering Design*/DED)
b. Daftar Rencana Anggaran (RAB) Proyek
c. Daftar Kuantitas bahan (Bill of Quantity/ BoQ))
d. Dokumen Spesifikasi Teknik
e. Daftar harga dasar
f. Rencana Jadwal pelaksanaan.
g. Lokasi Proyek

h. Kondisi masyarakat di proyek

i. Kondisi alam di proyek

3.4. Data dan informasi internal dan eksternal proyek

Adapun data dan informasi yang lain terkait dengan potensi sumber bahaya, jenis bahaya dan dampak risiko di atas yang harus dikendalikan agar tidak terjadi kecelakaan konstruksi, informasinya dapat diketahui melalui isu internal dan eksternal antara lain:

a. Isu internal antara lain: memuat tata kelola dan peran dalam struktur organisasi, dan sumber daya pekerjaan.

b. Isu Eksternal antara lain: memuat budaya, sosial, lingkungan, pengetahuan dan teknologi baru.

3.5. Data perundangan dan peraturan yang akan digunakan selama pelaksanaan konstruksi.

Data perundangan dan peraturan yang akan digunakan selama pelaksanaan konstruksi dalam rangka pengendalian potensi bahaya dan risiko diindentifikasi dan dikelompokan sesuai dengan jenis pekerjaan selama aktivitas di proyek konstruksi. Dataperundangan, peraturan, standar dan syarat dikelompok-kelompokan seperti contoh dibawah ini.

Tabel 3. 1 Pengelompokan Perundangan

No	Undang-Undang	Keterangan
1	Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	
2	Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	
3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
4	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
Dst.		

Tabel 3. 2 Pengelompokan Peraturan Pemerintah

No	Peraturan Pemerintah	Keterangan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 50 taun 2012 tentang SMK3	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2O2L Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2O2O Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL7 Tentang Jasa Konstruksi.	
Dst.		

Tabel 3. 3 Pengelompokan Peraturan Menteri

No	Peraturan Menteri	Keterangan
1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.	
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
3	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja.	
4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja	
5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 08 tahun 2020 tentang Pesawat Angkat Angkut.	
6	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2O21 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2O2O Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL7 Tentang Jasa Konstruksi.	
7	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.	
8	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	
9	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja.	
10	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 tahun 2016 tentang K3 dalam Pekerjaan di Ketinggian.	
11	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja	
12	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 08 tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri.	
Dst.		

Tabel 3. 4 Pengelompokan Standar dan peraturan lainnya

No	Instruksi/ Surat Edaran/ Standar/ Syarat	Keterangan
1	Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019	Digunakan Jika ada potensi bahaya Virus Covid 19
2	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
3	Helm keselamatan/Safety Helmet – SNI ISO 3873 yang melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda-benda dari atas, dll.	
4	Pelindung wajah/Safe protection – SNI 4849/SNI 4850/ANSI Z87.1/ANSI Z.87.1 untuk melindungi mata dari partikel atau benda yang sangat halus.	
5	Pelindung Mata/Safety Glass – SNI ISO 4851/ISO 4852/ANSI Z87.1 & CE untuk melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet.	
6	Kacamata Pelindung Mata/Safety Goggles – SNI ISO 6161/ANSI Z87.1 Standard, SNI ISO 4850/EN166/EN169/EN175/ANSIZ87 untuk melindungi mata dari radiasi bahan atau zat kimia, gas welding dan cutting goggle.	
7	Pelindung Pendengaran/Ear Plug – EM54/ANSI S3.19/ANSI S3.19-1 untuk melindungi telinga dari suara kebisingan yang melebihi ambang batas/db.	
8	Pelindung pernafasan/Respiratory– SNI ISO 16972/N9504C/N9504CS/RMP2E/8210 3M untuk melindungi dari debu, kotoran bahan berkarat atau besi.	
9	Masker pelindung pernafasan/Masker PVC – SNI ISO 16972 untuk melindungi pernafasan dari debu,asap, bau bahan kimia yang ringan.	
10	Pelindung tangan/Hand protection – SNI ISO 4850/WCH 01/WCH 162L/WH 162L untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, luka akibat benda runcing dan tajam.	
11	Sarung tangan listrik/ Electric glove – SNI-06-0652/SNI 06-1301/SNI 08-6113 untuk melindungi tangan dari bahaya tersengat aliran listrik dengan tegangan rendah s.d tinggi.	
12	Sabuk pengaman/Safety belt – SNI ISO 16024 untuk melindungi bahaya jatuh	
Dst.		

Hal-hal yang perlu dilakukan di dalam penanganan Data, informasi, peraturan, persyaratan, dan standar adalah:

a. Melakukan kompilasi data, informasi, peraturan, persyaratan, dan standar sesuai dengan elemen dan sub-elemen RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pedoman SMKK.
b. Memeriksa dan validitasnya kompilasi data, informasi, standar, syarat dan peraturan untuk dasar RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan pedoman SMKK.
c. Membuat format Identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan daftar peraturan dan standar sesuai uraian kegiatan dan metode pelaksanaan.
d. Mempersiapkan ketersediaan daftar sumber daya, sarana komunikasi, manual, prosedur kerja dan instruksi kerja pengawasan

BAB IV
MATERI POKOK 3
MENYUSUN RKK PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu Menyusun RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi pada waktu penawaran maupun pada waktu kontrak

4.1. Merancang RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan Pedoman SMKK

Merancang RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi dirancang berdasarkan hasil kompilasi dan pemeriksaan validitas data dan informasi terkait, sesuai dengan Pedoman SMKK diperlukan dalam tahap awal penyusunan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ahli Keselamatan Konstruksi di dalam menyusun dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Pengawasan harus dapat menyampaikan 5 elemen SMKK beserta sub-sub elemennya pada setiap tahapan selama pelaksanaan konstruksi yang akan dikerjakan, hal ini pernah dijelaskan juga pada subbab modul ini terdahulu.

1. Tahap Penunjukan atau pelelangan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Konstruksi

   Setiap calon Penyedia Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang mengikuti pelelangan wajib menyusun dan menyampaikan RKK Pengawasan dalam dokumen penawaran.

   RKK Pengawasan dalam penawaran mengikuti Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah di tetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK dalam menyusun KAK Pekerjaan Pengawasan berpedoman pada Rancangan Konseptual SMKK Perancangan yang dibuat oleh Konsultan Perancangan.

Apabila sudah ada penetapan Konsultan Perancangan oleh PPK selanjutnya RKK Pengawasan dokumen penawarannya akan dievaluasi bersama-sama oleh Kontraktor pelaksana dan PPK, untuk dimutakhirkan dan hasilnya menjadi RKK Pengawasan Pelaksanaan.

Hasil Evaluasi RKK Penawaran ditetapkan oleh KPK dan ditandatangani bersama pada lembar pengesahan oleh Konsultan Pengawas dan PPK. RKK yang telah disepakati dan ditandatangani lembar pengesahnya dijadikan RKK Pengawasan pada tahap pelakanaan untuk direalisasikan.

Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung, Penyedia Jasa menyusun RKK sederhana. RKK sederhana tersebut paling sedikit memuat:

1) kebijakan Keselamatan Konstruksi;
2) pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;
3) IBPRP sederhana;
4) rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan
5) jadwal inspeksi.

Pada tahapan ini Ahli Keselamatan konstruksi menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan RKK pelaksanaan dalam tahap tender maupun kontrak, mencakup kegiatan:

1) Mengompilasi data, informasi, peraturan, persyaratan, dan standar sesuai dengan elemen dan sub-elemen RKK Pelaksanaan berdasarkan dokumen kontrak dan pedoman SMKK.
2) Memeriksa validitas data, informasi, standar, syarat dan peraturan yang terkompilasi sesuai pedoman SMKK.
3) Membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Risiko dan Peluang (IBPRP) sesuai dengan uraian, metode dan jadwal pekerjaan.
4) Menyiapkan ketersediaan daftar sumber daya, sarana komunikasi, manual, prosedur kerja dan istruksi kerja.
5) Menyusun draf RKK pelaksanaan bedasarkan hasil kompilasi, pemeriksaan vaiditas data dan informasi terkait, dan sebelum didokumentasikan dan

dipresentasikan, direviu lebih dahulu kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak dan pedoman SMKK.

6) Susunan RKK pelaksanaan lengkap yang terdiri dari elemen dan sub-elemen RKK pelaksanaan sesuai dengan pedoman SMKK.

Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar RKK Pengawasan disusun meliputi seluruh elemen SMKK yaitu:

1) Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja
2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi
3) Dukungan Keselamatan konstruksi
4) Operasi Keselamatan Konstruksi
5) Evaluasi kinerja penerapan SMKK

Seluruh elemen SMKK beserta sub elemen digunakan oleh Ahli Keselamatan Konstruksi di dalam menyusun RKK Pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.

2. Tahapan Penyusunan RKK Pengawasan berdasarkan 5 Elemen SMKK

1) Elemen-1: Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja

Sub-elemen:

a. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal.
b. Organisasi pengelola SMKK.
c. Komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi tenaga kerja.
d. Supervisi, training, akuntabilitas, dan dukungan sumber daya.

Penyedia Jasa: Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi wajib membuat seluruh sub elemen. Sedangkan Penyedia Jasa: Konsultasi manajemen Penyelenggaraan Konstruksi, dan Konsultansi Konstruksi Pengawasan hanya menyusun sub elemen Komitmen keselamatan konstruksi dan partisipasi tenaga kerja.

2) Elemen-2: perencanaan keselamatan konstruksi

Sub elemen:

a. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko dan Peluang (IBPRP).

b. Sasaran dan program umum keselamatan konstruksi untuk penerapan keseluruhan SMKK, dan sasaran dan program khusus untuk setiap jenis/uraian pekerjaan konstruksi.

c. Daftar rujukan rinci klausul dan ketentuan standar dan peraturan perundangan-undangan untuk setiap bentuk pengendalian risiko keselamatan konstruksi.

Penyedia Jasa: Konsultasi manajemen Penyelenggaraan Konstruksi, Konsultansi Konstruksi Pengawasan, Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi wajib membuat seluruh seluruh sub elemen.

3) Elemen-3: dukungan keselamatan konstruksi

Sub elemen:

a. Sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya.
b. Kompetensi tenaga kerja.
c. Kepedulian organisasi
d. Manajemen komunikasi
e. Informasi terdokumentasi

Penyedia Jasa: Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi wajib membuat seluruh seluruh sub elemen.

4) Elemen-4: operasi keselamatan konstruksi, meliputi subelemen:

a. Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan dan sistem koordinasi dengan unit keselamatan konstruksi beserta uraian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
b. Pengendalian operasi keselamatan konstruksi yang mencakup analisis keselamatan konstruksi, pengelolaan keamanan lingkungan kerja, pengelolaan keselamatan kerja, engelolaan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan kerja.
c. Kesiagaan tanggap darurat.
d. Investigasi kecelakaan konstruksi.

5) Elemen-5: Evaluasi kinerja penerapan SMKK, meliputi sub-elemen:

a. Pemantauan dan/atau inspeksi penerapan RKK.

b. Audit internal SMKK.
c. Evaluasi kinerja SMKK.
d. Tinjauan manajemen penerapan SMKK.
b. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi.

Menerapkan RKK Pengawasan sesuai dengan pedoman SMKK dan dokumen kontrak, yang mencakup kegiatan:

a. Mempresentasikan draf RKK pengawasan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*PreConstruction Meeting)*
b. PCM untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa dan konsultan pengawas.
c. Mendokumentasikan RKK pengawasan setelah ada perbaikan dan persetujuan dari para pihak sesuai dengan hasil PCM.
d. Mengendalikan pelaksanaan rencana dan program tiap elemen dan sub-elemen RKK pelaksanaan secara konsisten untuk tercapainya sasaran kinerja SMKK.
e. Membuat laporan pelaksanaan RKK pelaksanaan secara periodik hingga laporan akhir sesuai dengan jadwal, prosedur dan format standar.

Mengevaluasi kinerja penerapan RKK pelaksanaan, mencakup kegiatan:

a. Mengukur kinerja penerapan RKK pelaksanaan, meliputi kinerja keselamatan kerja, kinerja kesehatan kerja, kinerja keamanan lingkungan kerja, dan kinerja pengelolaan lingkungan kerja, berdasarkan indikator kinerja kunci dan/atau daftar simak pengukuran kinerja yang ditentukan.
b. Memperbaiki ketidaksesuaian pencapaian kinerja penerapan RKK pelaksanaan sesuai dengan sasaran kinerja SMKK.
c. Merekomendasikan rencana perbaikan dan peningkatan kinerja penerapan RKK melaksanaan sesuai dengan sasaran kinerja SMKK.
d. Menindaklanjuti perbaikan dan peningkatan kinerja penerapan RKK pelaksanaan sesuai dengan pedoman SMKK.

4.2. Susunan dan isi draf RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan KAK dan format standar.

Format RKK penawaran pada tahap pemilihan penyedia jasa pekerjaan Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK dan menjadi informasi terdokumentasi. Format Penyusunan RKK Pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi adalah berurutan sebagai berikut:

1. **Halaman Cover Dokumen Penyusunan RKK Pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.**

[Logo Perusahaan]	

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....

(Nama Paket Pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan	:	
Nomor Kontrak	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

DISUSUN OLEH:


.....

(Nama Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi/ Pengendali/ Pengawas Wakil Sah Pengguna Jasa)

Gambar 4. 1 Format Cover Dokumen Dokumen Penyusunan RKK Pengawasan/Manajemen penyelenggaraan konstruksi

2. Format Pengesahan RKK Konsultasi Pengawas/Manejemen Penyelenggara konstruksi

Format Pengesahan ini harus ditandatangi oleh Konsultan pengawas/ MK setelah dilakukan evaluasi.

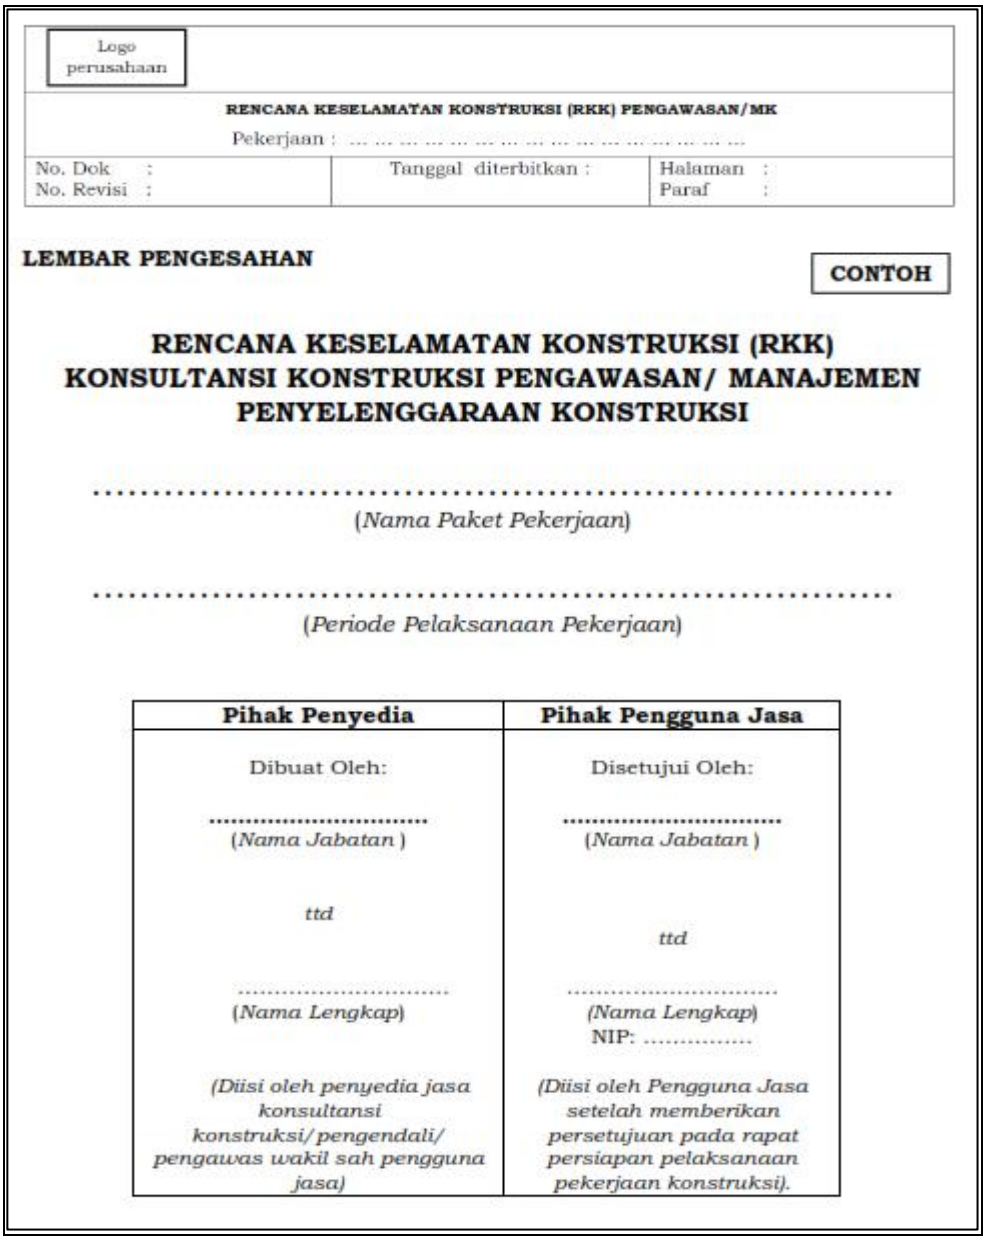

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

CONTOH

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/ MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

.....
(Nama Paket Pekerjaan)


.....
(Periode Pelaksanaan Pekerjaan)

Pihak Penyedia	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* *(Diisi oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi/ pengendali/ pengawas wakil sah pengguna jasa)*	Disetujui Oleh: ..... *(Nama Jabatan)* *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi).*

Gambar 4. 2 Format Pengesahan RKK Konsultasi Pengawas/Manejemen Penyelenggara konstruksi

3. Format Daftar Isi Dokumen RKK Konsultasi Pengawas/ Manejemen Penyelenggara konstruksi

Ahli Keselamatan Konstruksi di Konsultasi Pengawas/ Manejemen Penyelenggara konstruksi di dalam menyusun RKK Pengawasn berpedoman pada daftar isi sesuai dengan pedoman SMKK

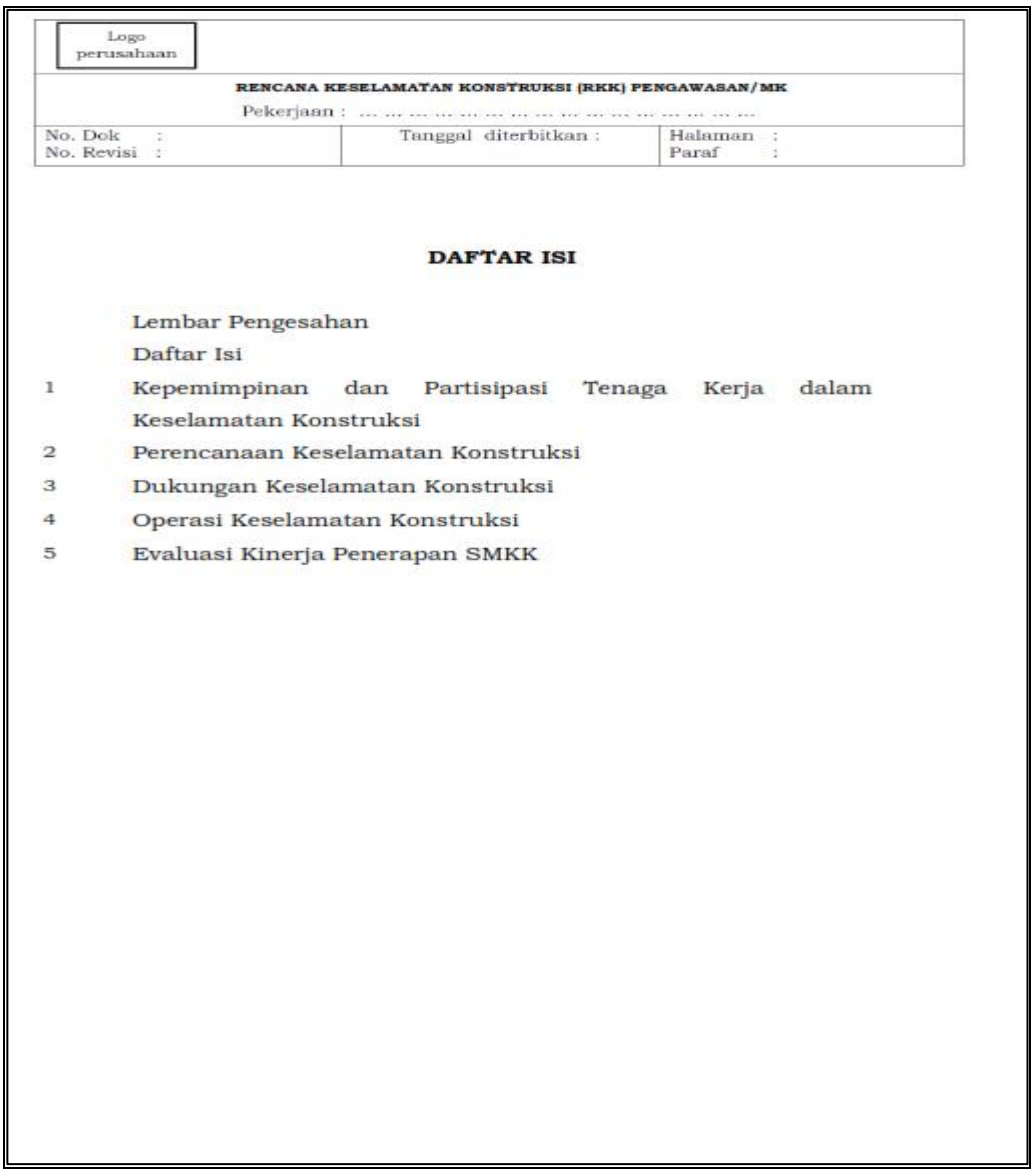

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PENGAWASAN/MK Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan
Daftar Isi
1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi
2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi
3 Dukungan Keselamatan Konstruksi
4 Operasi Keselamatan Konstruksi
5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

Gambar 4. 3 Format Daftar Isi Dokumen RKK Konsultasi Pengawas/Manejemen Penyelenggara konstruksi

4. Penulisan elemen 1 Kepemimpinan Dan Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Konstruksi

Penulisan elemen 1 di dalam RKK Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi Memuat Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi.

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

(Badan Usaha) …….

(Badan Usaha) ……. sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan ..... demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan:

a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan Dokumen RKK;
b. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
e. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

…[kota], ……. 20xx
Kepala Pengawas Pekerjaan
ttd
……..
(Nama Lengkap)

Gambar 4. 4 Format Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

5. Penulisan elemen 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi

Penulisan elemen 2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi adalah sebagai berikut:

2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui oleh Kepala Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.

Uraian kegiatan terintegrasi dengan kegiatan yang disampaikan dalam Metode pelaksanaan di Dokumen Program Mutu.

Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengndalian Risiko

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Risiko	Pengendalian Risiko

Dibuat Oleh

Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi

Ttd

(Nama Lengkap)

Disetujui Oleh

Kepala Pengawas/MK (*team leader*)

Ttd

(Nama Lengkap)

Gambar 4. 5 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

Penjelasan Tabel Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

1. Uraian Kegiatan

   Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan nonrutin.

2. Identifikasi Bahaya

   Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan terkait.

3. Risiko

   Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi

4. Pengendalian Risiko

   Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul.

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya diuraikan menurut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Tabel 4. 1 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi

Tabel 4. 2 Sasaran dan Program Pengawasan

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program Pengawsan

6. Penulisan Elemen 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi

Penulisan elemen 3 Dukungan Keselamatan Konstruksi adalah sebagai berikut:

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

a. Daftar Personil

Memuat daftar personil yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

b. Sertifikat Personil

Memuat sertifikat Personel yang ikut dalam Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Tabel 4 Contoh Daftar Personel Pengawas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi
2. Sertifikat Ahli Jalan dan Jembatan, dst.

Tabel 4. 3 Daftar Personil Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

No	Jabatan	Jumlah Personil	Nama Personil	Sertifikat

3.2 Biaya

Biaya Penerapan SMKK adalah termasuk dalam rangka dilaksanakan pekerjaan pengawasan dan/atau pengendalian pekerjaan diluar biaya remunerasi tenaga ahli.

Tabel 4. 4 Tabel Biaya Penerapan SMKK

No	Keluaran	Satuan	Total Harga (Rp)	Keterangan
A	**Penyiapan Dokumen SMKK**			
1	RKK Pengawasan	Set	Rp.	
2	Pembuatan prosedur, IK dan formulir	Lb.	Rp.	
B	**Sosialisasi**			
C	**Alat Pelindung Diri**			
D	**Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan**			
E	**Kegiatan dan Peralatan pengendalian risiko**			


7. Penulisan Elemen 4 Operasi Keselamatan Konstruksi

Penulisan elemen 4 Operasi Keselamatan Konstruksi adalah sebagai berikut:

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Memuat bagan struktur organisasi Pengawas Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Stuktur organisasi dalam RKK ini terintegrasi dengan organisasi pekerjaan dalam RMP.

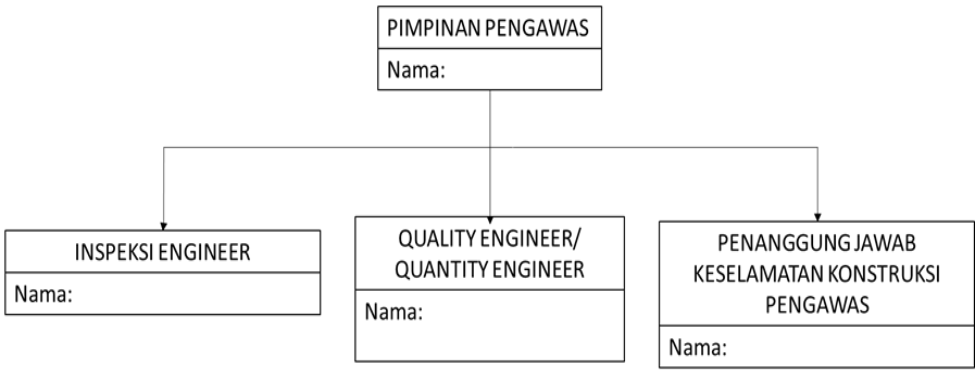

Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Tabel 4. 5 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Pengawasan	
2	Inspeksi Engineer	
3	Quality Engineer/ Quantity Engineer	
4	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi Pengawasan	

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau instruksi kerja pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas

Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa untuk dilaksanakan.

8. Penulisan Elemen 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

Penulisan elemen 5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK adalah sebagai berikut:

5. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK

Memuat Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan terkait dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangan.

Tabel 4. 6 Daftar Rekaman Laporan Kinerja Keselamatan

No	Judul Rekaman
1	
2	
3	
4	
5	

Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pekerjaan pengawasan penerapan SMKK antara lain:

a. Menyusun draf RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi sesuai dengan Pedoman SMKK di dalam Peraturan Meteri PUPR nomor 10 Tahun 2021.
b. Meriviu kembali susunan draf RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi.
c. Mendokumentasikan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi sebagai draf RKK pengawasan

BAB V
MATERI POKOK 4
MENERAPKAN RKK PENGAWASAN/MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Indikator Hasil Belajar:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan RKK pengawasan/ manajemen penyelenggaraan konstruksi

5.1 Aspek dalam penerapan Dokumen RKK Pengawasan

Ahli Keselamatan Konstruksi yang bertugas di dalam penyusunan dokumen RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi tentunya akan lebih mengusai apabila di tugaskan untuk menerapkan Dokumen RKK Pengawasan. Oleh karena itu sebelum menerapkan RKK Pengawasan terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen Draf RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi dipresentasikan dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (PreContruction Meeting/ PCM)

   Pada tahapan PCM adalah tahapan penyamaan persespsi hasil dari evaluasi dokumen RKK Pengawasan, untuk itudi dalam mempersentasikan RKK Pengawasannya harus lengkap dan jelas.

   Apabila pada saat evaluasi diketemukan ada hal-hal yang tidak sesuai maka harus didiskusikan, intinya bagaimana pada saat pelaksanaan pengawasan ada pengendalian yang memadai dan tidak terjadi kecelakaan. Di dalam evaluasi RKK Pengawasan yang harus diperhatikan adalah:

   a. Sistematika penulisan Dokumen RKK
   b. Cover
   c. Halaman Pengesahan
   d. Data umum
   e. Kedalaman isi Dokumen RKK dari kelengkapan seluruh elemen SMKK

2. Mendokumentasikan RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi.

   RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi yang telah di evaluasi setelah Perbaikan dan persetujuan dari pengguna jasa sesuai dengan hasil PCM selanjutnya didokumentasikan untuk menjadi media iunteraktif dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksnaan proyek.

3. Mengendalikan Pelaksanaan dokumen RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi.

   Mengendalikan Pelaksanaan rencana dan program kerja tiap elemen RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi dikendalikan secara konsisten dalam mencapai sasaran kinerja SMKK.

4. Membuat Laporan pelaksanaan RKK Pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi.

   Laporan pelaksanaan RKK Pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi dibuat secara periodik hingga laporan akhir, sesuai dengan jadwal, prosedur dan format standar.

5.1.1 Penerapan Dokumen RKK Pengawasan

Penerapan Dokumen RKK Pengawasan, dilkukan evaluasi oleh ahli Keselamatan konstruksi bersama-sama PPK apakah Dokumen RKK Pengawasan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/ manajemen penyelenggaraan konstruksi sudah sesuai atau banyak hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021.

Pada Sub bab ini peserta pelatihan dapat mempelajari contoh Dokumen RKK Pengawasan, yang selanjutnya dipelajari penjelasan-penjelasan 5 Eemen SMKK secara lengkap

Contoh : Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari - Kadubera dan Priyayi - Bendung

Kode Paket	**81556064**
Nama Paket	**Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari**
Rencana Umum Pengadaan	**Kode RUP** | **Nama Paket** | **Sumber Dana** 43765206 | Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari - Kadubera dan Priyayi - Bendung | APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	Uraian SIngkat Pekerjaan.pdf
Tanggal Pembuatan	18 Juli 2023
Tahap Paket Saat Ini	Upload Dokumen Penawaran
K/L/PD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Satuan Kerja	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan	Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP)	Tidak
Tahun Anggaran	APBN 2023
Nilai Pagu Paket	Rp. 1.844.655.000,00
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan	▪ KOTA SERANG - Serang (Kota)
Syarat Kualifikasi	**Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas**


Izin Usaha

Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
IUJK	memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK
SBU	2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan bidang klasifikasilayanan Pengawasan Rekayasa sub bidang klasifikasilayanan Jasa Pen Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE202
IUJK	memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi IUJK
SBU	Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyara bidang klasifikasilayanan Pengawasan Rekayasa sub bidang klasifikasilayanan Jasa Pen Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi RE202

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
dan persyaratan administrasi lainnya yang tertuang dalam dokumen kualifikasi


1. Cover Dokumen RKK Pengawasan

Tabel 5. 1 Contoh Format lembar Cover RKK Pengawasan

	PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK.
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari - Kadubera dan Priyayi - Bendung	
Lokasi Pekerjaan	: KOTA SERANG - Serang (Kota)
Nomor Kontrak	: Kode Paket 81556064
Waktu Pelaksanaan	: 18 Juli 2023 sd. 18
DISUSUN OLEH: PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK.	

2. Lembar Pengesahan

Tabel 5. 2 Contoh Format Lembar Pengesahan

	PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN


Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari - Kadubera dan Priyayi – Bendung

18 Maret 2023 sampai dengan 18 Januari 2024

PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dibuat Oleh: Direktur, PT. Bami KDS Konsutan Teknik Ir. Bami Keren Sambodo	Disetujui Oleh: Pejabat Pembuat Komitmen Ir. Mester XYZ NIP: 000088111600000000

3. Daftar Isi RKK Pengawasan

Tabel 5. 3 Contoh Format Daftar Isi RKK Pengawasan

	PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN

Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari - Kadubera dan Priyayi – Bendung

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

1 Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi


2 Perencanaan Keselamatan Konstruksi

3 Dukungan Keselamatan Konstruksi

4 Operasi Keselamatan Konstruksi

5 Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

Tabel 5. 4 Contoh Format Kepemimpinan Dan Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Konstruksi

	PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

1. KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI TENAGA KERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

1.1 Lembar Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi berkomitmen melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berkeselamatan pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Leuwidamar - Cirinten, Simpang - Ciboleger, Lengensari - Kadubera dan Priyayi – Bendung demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan:


a. Pemenuhan ketentuan Keselamatan Konstruksi telah sesuai dengan
b. Dokumen RKK;
c. Pengawasan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. Pengawasan pelaksanaan berdasarkan kesesuaian standar dan desain;
e. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional
f. Prosedur (SOP); dan
g. Menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dan bersertifikat.

Bandung, 18 Maret 2023

Kepala Pengawas Pekerjaan

Ir. Bami Keren Sambodo

Tabel 5. 5 Contoh Format Perencanaan Keselamatan Konstruksi

	PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK


2. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Pekerjaan Pengawasan

No	Uraian Kegiatan	Identifikasi Bahaya	Risiko	Pengendalian Risiko
1	Pekerjaan Pengawasan Galian & Urugan Tanah	- Tebing Longsor - Terpeleset - Terkena Alat berat - Tertabrak Truk Pengangkut Tanah	- Terkilir - Luka - mati	- Rompi Kerja - Helm - Kaos Tangan - Penggunaan Sepatu Keselamatan (boot) - Berdiri dalam garis aman kerja - Taati rambu - Metoda Kerja Aman
2	Pekerjaan Pengawasan Pondasi beton	- Terpeleset - Terkena Alat concrete pump - Tertabrak Truk Pengangkut beton	- Terkilir - Luka - mati	- Rompi Kerja - Helm - Kaos Tangan - Penggunaan Sepatu Keselamatan (boot) - Berdiri dalam garis aman kerja - Taati rambu - Metoda Kerja Aman
Dst.				

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh
Ahli Keselamatan/K3 Konstruksi	Kepala Pengawas
	
Ir. Farhan Abdi nugroho KDS	Ir. Bami Keren Sambodo

Tabel 5. 6 Contoh Format Peraturan Perundang-undangan dan Standar


	PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

2.2 Peraturan Perundang-undangan dan Standar

No	Metode Pelaksanaan	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan
1	Pengawasan Pekerjaan Galian & Urugan Tanah	- UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi - Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK - Permen Menaker No.08/MEN/VII/2010 tentang APD - SE PUPR No.10 Tahun 2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi
2	Pengawasan Pekerjaan Pondasi beton	- UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi - Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK - Permen Menaker No.08/MEN/VII/2010 tentang APD - SE PUPR No.10 Tahun 2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi
Dst.		

2.3 Sasaran dan Program Pengawasan

No	Metode Pelaksanaan	Sasaran	Program Pengawasan
1	Pekerjaan Pengawasan Galian & Urugan Tanah	- Galian dengan kedalaman 2 m, dengan kondisi tanah berpasir tdk terjadi longsor, - Pekerja tidak tertimbun longsor, - Galian sesuai dengan spesifikasi teknis.	1. Memastikan metode pelaksanaan yang disepakati dengan menggunakan dinding penahan tanah dilaksanakan, 2. Memastikan pekerja mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, 3. Memastikan metode pelaksanaan galian sesuai dengan - spesifikasi teknis,
2	Pekerjaan Pengawasan Pondasi beton	- UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi - Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK - Permen Menaker No.08/MEN/VII/2010 tentang APD - SE PUPR No.10 Tahun 2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi	-
Dst.			



PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

3. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.1 Kompetensi

No	Jabatan	Jumlah Personel	Nama Personel	Sertifikat
1	Ahli Keselamatan Konstruksi	- 1 Orang	- Ir. Bami Soroso	- SKK 008010KK0060
2	Ahli Geoteknik	- 1 Orang	- Ir. Palawan	- SKK 003023AG0040
3	Ahli Jembatan	- 1 otang	- Ir. Aulia Shafira	- SKK 005011AJ0031
Dst.				

3.2 Biaya


No	Keluaran	Satuan	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Keterangan
A	**Penyiapan Dokumen SMKK**					
1	RKK Pengawasan	Set	1	1.000.000	1.000.000	
2	Pembuatan prosedur, IK dan formulir	Ls	1	1.000.000	1.000.000	
	Sub Total Penyiapan Dokumen RKK				**2.000.000**	
B	**Sosialisasi**					
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (*Safety Induction*)	Org	20	7.500	150.000	
2	Tool Box Meeting	Org	20	7.500	150.000	
3	Simulasi keselamatan Konstruksi	Org	4	7.500	30.000	
4	Poster	Lb	5	35.000	175.000	
5	Spanduk	Lb	4	250.000	1.000.000	
6	Papan informasi	Bh	1	500.000	500.000	
	Sub Total Sosialisasi				**2.005.000**	
C	**Alat Pelindung Diri & Alat Pelindung Kerja**					
1	Topi Pelindung	Bh	10	90.000	900.000	
2	Pelindung Mata	Bh	10	45.000	450.000	
3	Rompi	Bh	10	60.000	600.000	
4	Sarung Tangan	Dos	3	150.000	450.000	
5	Sepatu Keselamatan	Bh	10	350.000	3.500.000	

6	Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness)	Bh	4	350.000	1.400.000	
	Sub Total Alat Pelindung Diri				**7.300.000**	
D	**Kegiatan dan Peralatan pengendalian risiko**					
E	**Asuransi dan Perizinan**					
F	**Personil Keselamatan Konstruksi**					
1	Ahli K3 Konstruksi Madya/ Ahli Keselamatan Konstruksi muda	OB	10	10.000.000	100.000.000	
	Sub Total Personil Keselamatan Konstruksi				**100.000.000**	
G	**Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:**					
1	Peralatan P3K (Kotak P3K tipe A)	Bh	1	300.000	300.000	
	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				**300.000**	
H	**Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:**					
I	**Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:**					
J	**Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi**					
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1	650.000	650.000	
2	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Lb	10	12.000	120.000	
	Sub Total Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				**770.000**	
Total Mata Pembayaran Penerapan SMKK Pekerjaan Jalan					**112.375.000**	


PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

4. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

4.1 Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

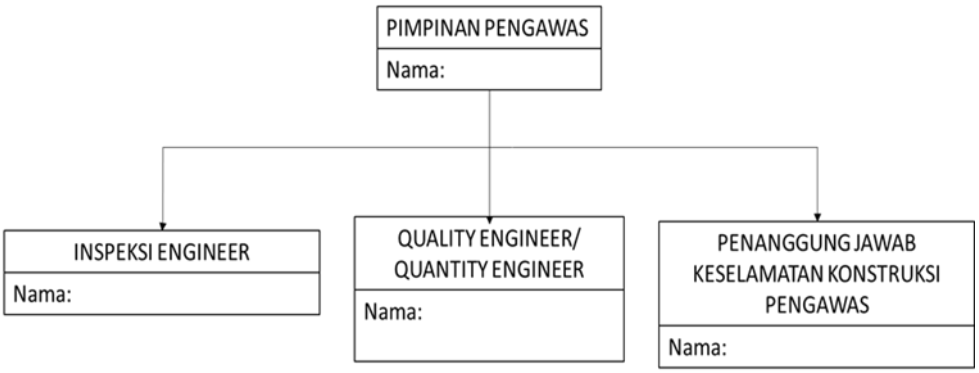

4.2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi



PT. BAMI KDS KONSUTAN TEKNIK

5. EVALUASI KINERJA PENERAPAN SMKK

No	Judul Rekaman
1	Laporan hasil inspeksi
2	Laporan hasil CSA dan izin kerja
3	Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja mingguan
4	Laporan, evaluasi dan rekomendasi peningkatan kinerja bulanan
5	Laporan, evaluasi dan rekomendasi hasil testing dan commisioning
6	Laporan, evaluasi dan rekomendasi serah terima pekerjaan final

RKK Pengawasan yang telah disepakati di dalam kegiatan PCM yang selanjutnya di terapkan di dalam pekerjaan pengawasan pekerjaan konstruksi. Ahli keselamatan Konstruksi harus melakukan evaluasi Kinerja penerapan RKK Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan ini Konstruksi untuk tetap dapat melakukan pengendalian keselamatan konstruksi pada saat bekerja dan menjaga kinerja tidak terjadi kecelakaan konstruksi karena pekerjaan

pengawasan. Beberapa tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh Ahli Keselamatan Konstruksi didalam melakukan evaluasi penerapan SMKK Pengawasan adalah:

a. Kinerja penerapan RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi diukur melalui lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah disetujui.
b. Ketidaksesuaian hasil pencapaian kinerja penerapan RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi diperbaiki sesuai dengan sasaran kinerja SMKK.
c. Rencana perbaikan dan peningkatan kinerja penerapan RKK pengawasan/manajemen penyelenggaraan konstruksi direkomendasikan sesuai dengan sasaran kinerja SMKK.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

RKK menurut Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021 ada 3 jenis yaitu:

1. RKK Pengawasan disusun oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan.
2. RKK manajemen penyelenggaraan konstruksi disusun oleh penyedia jasa manajemen penyelenggaraan konstruksi.
3. RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Dokumen RKK Pengawasan digunakan oleh konsultan pengawas/ konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi dalam mengendalikan sumber bahaya di proyek konstruksi pada saat pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari:

1. Manusia yaitu pengawas pekerjaan proyek konstruksi yang sedang bertugas.
2. Alat yaitu segala perlengkapan peralatan pengawasan yang akan dipakai untuk pengawasan atau pengujian yang di gunakan pengawas dalam meriksa pekerjaan konstruksi.
3. Material atau bahan yaitu segala bahan yang yang akan dipakai untuk pengawasan atau pengujian yang di gunakan pengawas dalam meriksa pekerjaan konstruksi.
4. Lokasi atau lingkungan yaitu tempat dan lingkuannya proyek konstruksi yang akan dilakukan pengawasan.
5. Metoda Pengawasan yaitu metoda pengawasan pekerjaan pelaksanaan proyek terkait dengan penggunaan peralatan, material dan lokas pada pekerjaan pengawasan.

Untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil melalui pengadaan langsung, Penyedia Jasa menyusun RKK sederhana. RKK sederhana tersebut paling sedikit memuat:

1. kebijakan Keselamatan Konstruksi;
2. pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja;
3. IBPRP sederhana;

4. rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya; dan
5. jadwal inspeksi.

Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar RKK Pengawasan disusun meliputi seluruh elemen SMKK yaitu:

1. Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja
2. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
3. Dukungan Keselamatan konstruksi
4. Operasi Keselamatan Konstruksi
5. Evaluasi kinerja penerapan SMKK

6.2 Umpan Balik

Cocokan jawaban anda dengan Kunci Jawaban, untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

Hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada Modul ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \text{ X } 100\%$$

Untuk latihan soal, setiap soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 20/soal.

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 – 100 % = Baik Sekali

80 – 89 % = Baik

70 – 79 % = Cukup

< 70 % = Kurang

Bila anda dapat menjawab salah dua dari pertanyaan diatas, Anda dapat meneruskan ke materi selanjutnya. Tetapi apabila belum bisa menjawab soal diatas, Anda harus mengulangi materi modul, terutama bagian yang belum anda kuasai.

6.3 Tindak Lanjut

Tujuan dari Pelatihan Manajemen Rantai Pasok ialah agar para ASN mampu memahami dan menerapkan substansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pola Manajemen Rantai Pasok dan mampu memilik model Manajemen Rantai Pasok yang sesuai dengan karakteristik proyek infrastruktur.

Pentingnya kompetensi ini dimiliki agar para ASN memiliki kualitas dan komitmen yang tinggi dalam bekerja sesuai dengan bidang dan unit organisasiya. Uraian dari materi pada modul ini yang baru menjelaskan mengenai Tahapan Transaksi dan Pelaksanaan Perjanjian Manajemen Rantai Pasok.

Masih banyak hal-hal yang tidak disampaikan dalam modul ini, ada pula yang menjadi mata pelatihan pada program pelatihan jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu untuk lebih memahami mengenai Pelaksanaan Manajemen Rantai Pasok, peserta dianjurkan untuk mempelajari, antara lain:

1. Bahan bacaan yang telah digunakan untuk menulis modul ini, sebagaimana tersebut dalam daftar pustaka.
2. Modul mata pelajaran lain yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Permen PUPR No.1 th 2023 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yg dilaksanakan pemerintah daerah provensi, kabupaten dan Kota.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



© 2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN