
DOKUMEN HSE
Langkah Awal HSE



CSMS

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Oleh Aiman Muhammad Jaidi S.KM

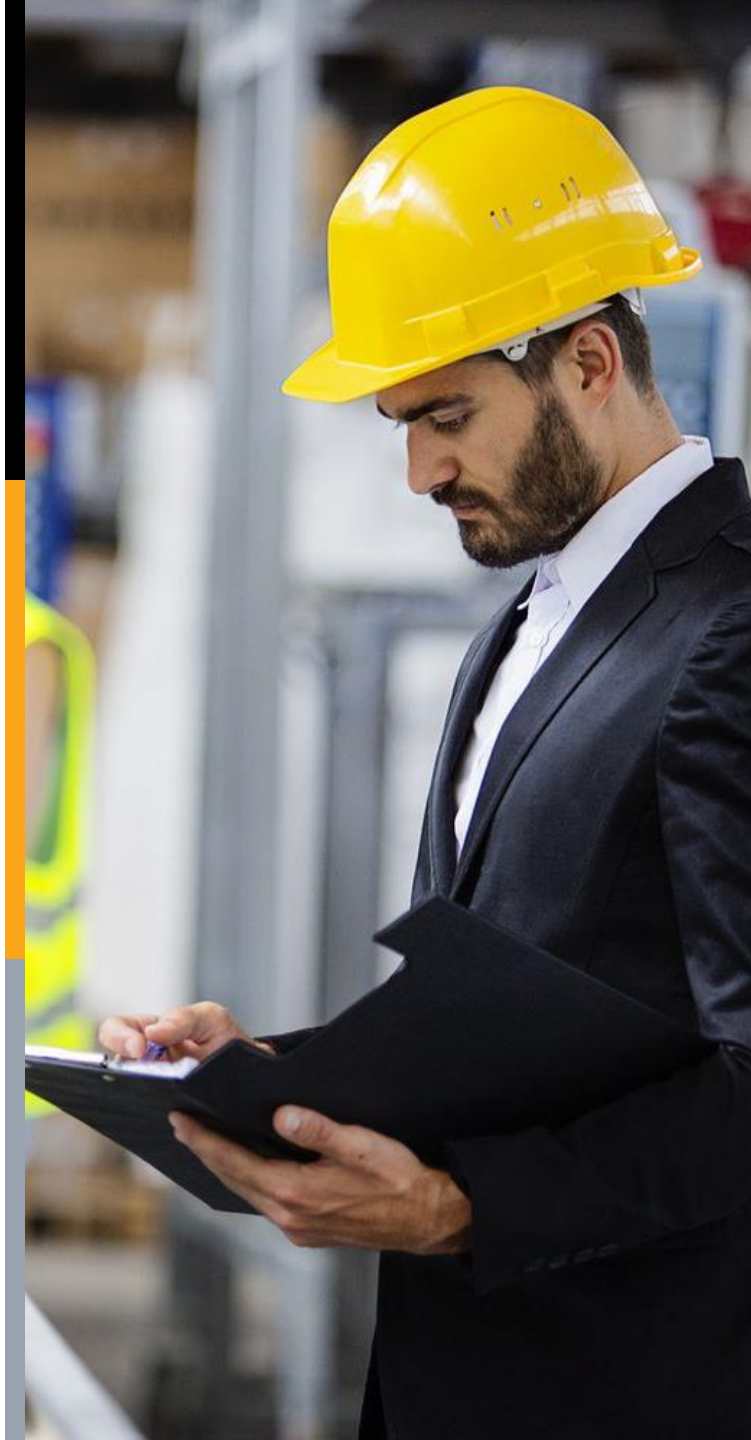



Latar Belakang Penulis

Aiman Muhammad Jaidi S.KM

HSE System and Training, HSE Monitoring and Compliance, HSE Coordination


- Bekerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mulai dari tahun 2017, sudah berpengalaman **kurang lebih 5 Tahun** di beberapa sektor industri yakni **EPC, Konstruksi Sipil, Pertambangan.** Menekuni **Sistem dan Pelatihan K3, Monitoring dan Pemenuhan K3 serta Koordinasi K3 di Perusahaan**

TRIPATRA
A member of Indika Energy Group

JEL

HSR
HASNUR RIUNG Sinergi

I. Pendahuluan

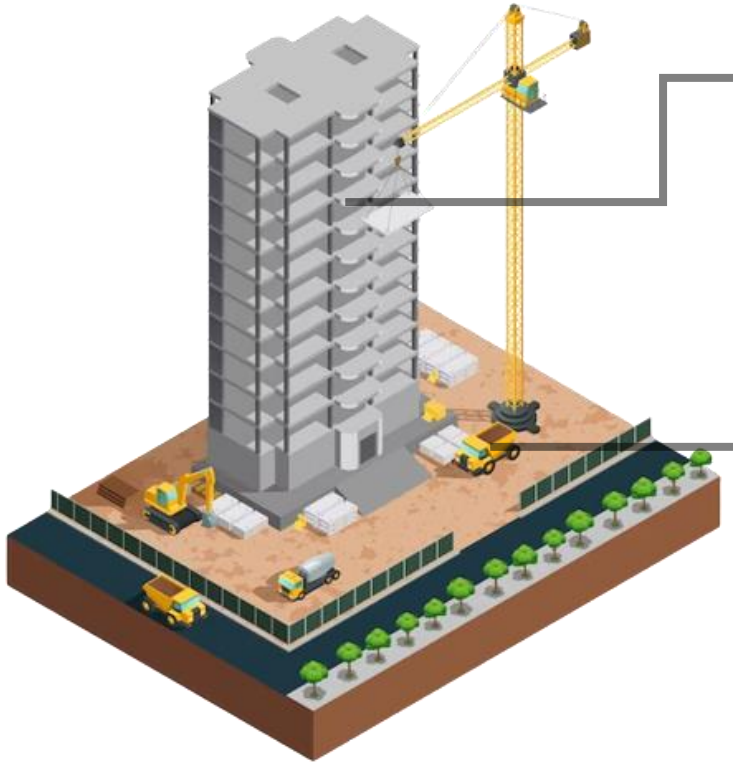

Perusahaan yang akan melakukan sebuah aktivitas kerja, terkadang membutuhkan **KONTRAKTOR, VENDOR DAN SUPPLIER** dalam mendukung aktivitasnya tersebut. Oleh karena itu perusahaan memerlukan sebuah instrument yang digunakan sebagai alat untuk **MENGONTROL DAN MEMONITOR** dari pekerjaan yang akan dilakukannya khususnya aspek **K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).**

PENGERTIAN CSMS

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM


Sebuah **Sistem Manajemen K3** secara komprehensif untuk **mengelola kontraktor** yang bekerja di lingkungan / area kerja perusahaan sejak tahap **perencanaan sampai pelaksanaan** pekerjaan dengan maksud sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam **memilih dan menilai** kinerja kontraktor yang akan bekerja.

4 KATA KUNCI DALAM MEMAHAMI CSMS

** Kata-kata yang ditebalkan dan berwarna putih*

I. Pendahuluan

TUJUAN CSMS

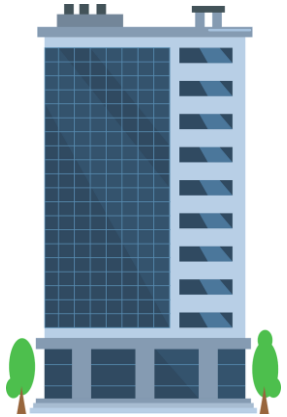

Bagi Perusahaan

1. Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan telah **memenuhi standar dan kriteria K3** yang ditetapkan perusahaan.
2. Sebagai alat untuk **menjaga dan meningkatkan kinerja K3** di lingkungan kontraktor
3. Untuk **mencegah dan menghindarkan kerugian** yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor



Bagi Kontraktor, Vendor & Supplier

1. Sebagai Syarat untuk dapat **lolos prakualifikasi** di perusahaan pemilik proyek
2. **Meningkatkan profit** perusahaan.
3. **Mengurangi angka** kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
4. **Membangun citra positif** perusahaan

@dokumen.hse

LinkedIn

I. Pendahuluan

DASAR HUKUM CSMS

Contractor Safety Manajemen System (CSMS) di bangun bukan hanya saya sebagai instrumen atau Sistem Manajemen akan tetapi memiliki dasar hukum sebagai landasan dalam pelaksanaannya, dasar hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 1996

Undang-Undang No 1 Tahun 1970

- Penjelasan Umum : bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012

- BAB Pemantauan & Evaluasi Kinerja Pasal 1 Point b

ISO 45001 : 2018

KESIMPULANNYA

Perusahaan memiliki **tanggungjawab dan kewajiban** dalam melakukan pengelolaan K3 pada Kontraktor di bawahnya agar **menerapkan kaidah-kaidah K3** untuk menjaga seluruh pekerja tetap aman dan selamat selama bekerja.


@dokumen.hse

LinkedIn

I. Pendahuluan

PERBEDAAN CSMS & HSE PLAN

Contractor Safety Manajemen System (CSMS) di bangun bukan hanya saya sebagai instrumen atau Sistem Manajemen akan tetapi memiliki dasar hukum sebagai landasan dalam pelaksanaannya, dasar hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut;

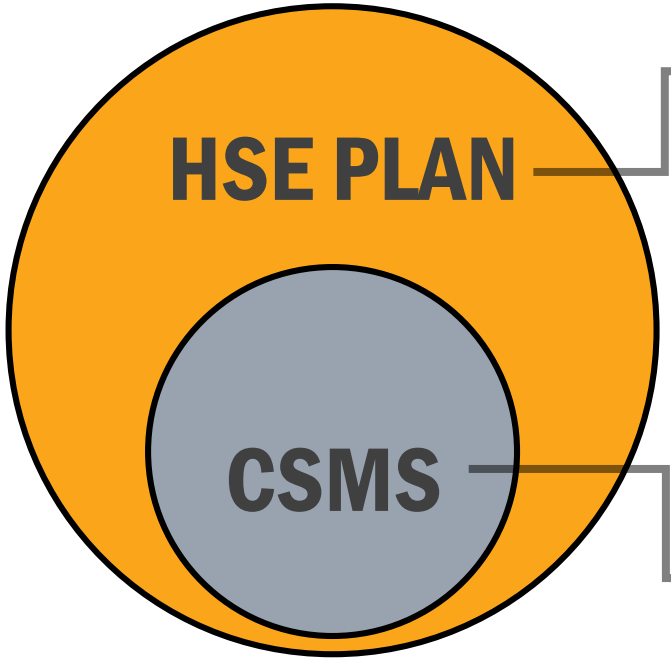

- HSE Plan adalah dokumen rencana yang **mencakup seluruh aspek** keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam proyek



HSE Plan memiliki **cakupan yang lebih luas** daripada CSMS karena mencakup aspek keselamatan dan kesehatan, serta lingkungan dalam proyek atau operasi.

- Sementara CSMS adalah komponen dari HSE Plan yang fokus pada **keselamatan di tempat kerja yang diterapkan oleh kontraktor**.

@dokumen.hse

LinkedIn

I. Pendahuluan

HUBUNGAN PERUSAHAAN – PIHAK KE 3 (KONTRAKTOR, VENDOR & SUPPLIER)

Setelah memahami pengertian dan tujuan dari CSMS, maka akan muncul sebuah gambaran hubungan antara Perusahaan dengan Pihak K3 dalam melakukan sebuah proyek atau aktivitas kerja bersama di sebuah area kerja pada kurun waktu yang ditentukan. Gambaran yang di maksud adalah sebagai berikut;



CSMS menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan antara SMK3 Perusahaan dengan SMK3 Pihak Ke 3

@dokumen.hse

LinkedIn


II. TAHAPAN-TAHAPAN

Dalam pelaksanaan CSMS, ada beberapa referensi yang menyebutkan CSMS memiliki;

2 Tahapan

1. Tahap Administrasi
   - I. Risk Assessment
   - II. Pra-Kualifikasi
   - III. Seleksi


2. Tahap Implementasi
   - I. Pre-Job Activity
   - II. Pelaksanaan Pekerjaan
   - III. Evaluasi

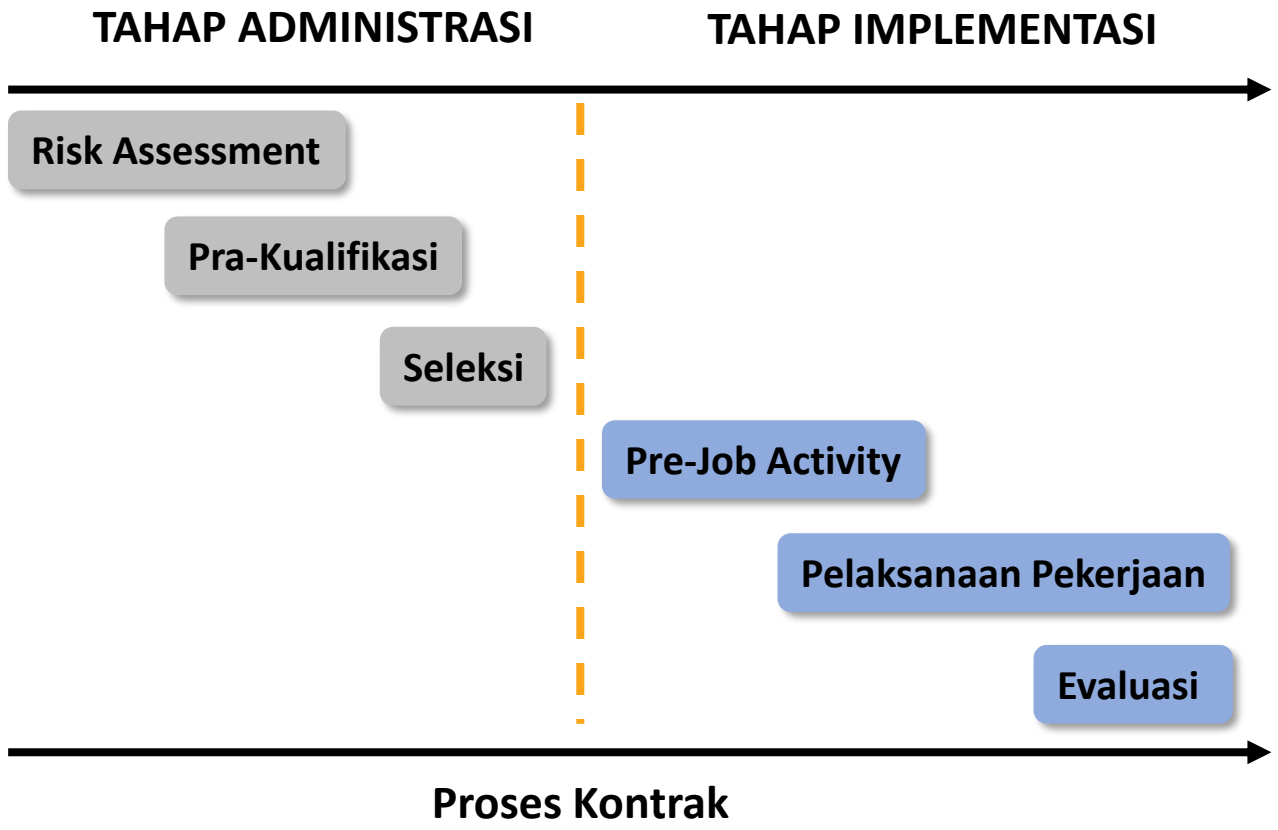

@dokumen.hse

Linked in

Gambaran Proses CSMS di dalam sebuah Perusahaan

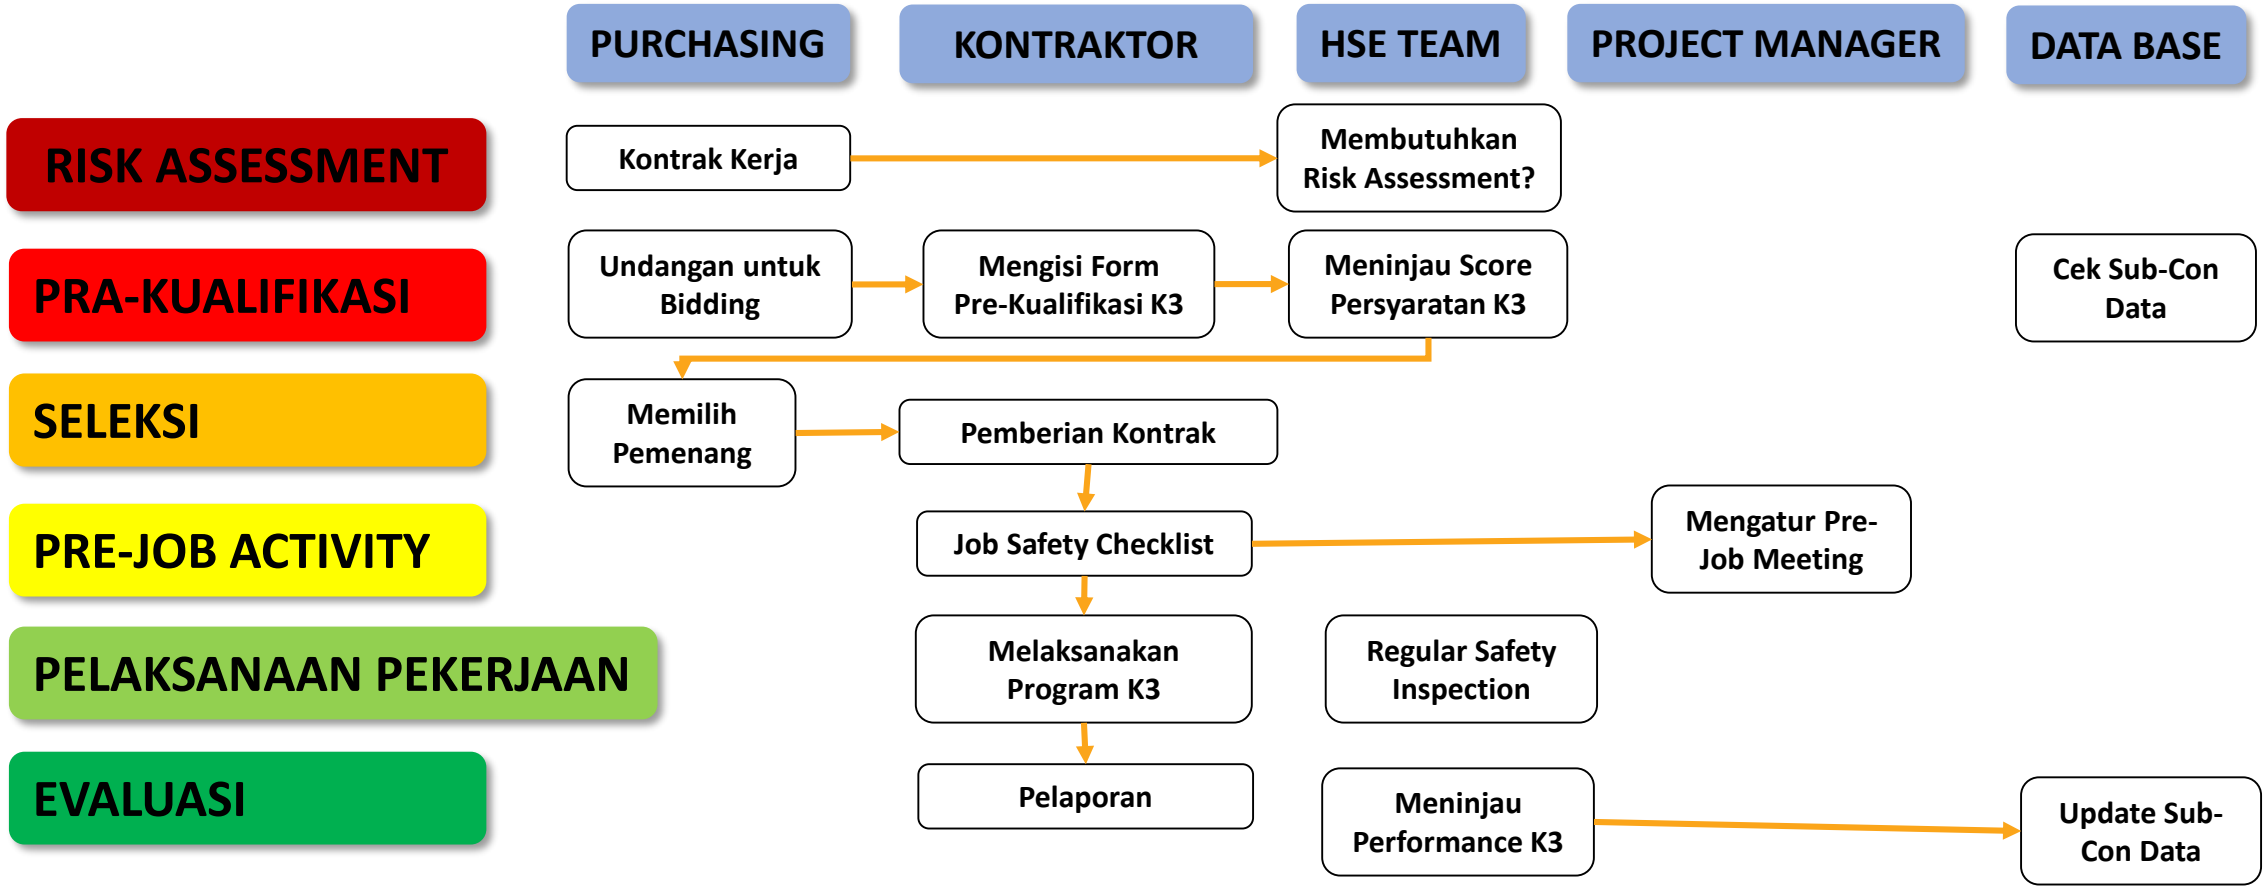

@dokumen.hse

Langkah 1. Penilaian Risiko (Risk Assessment)



- Tahapan awal dalam prosedur CSMS adalah **mengkaji seberapa besar risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan** terhadap keselamatan manusia, peralatan/aset, lingkungan hidup dan Citra Perusahaan.
- Setiap jenis pekerjaan yang akan dikontrakkan harus dikaji risikonya dan untuk dikategorikan menjadi :
  - **Risiko Rendah (Low risk)**
  - **Risiko Menengah (Medium risk)**
  - **Risiko Tinggi (High risk)**



Langkah – langkah CSMS	Syarat Implementasi CSMS		
	Rendah (R)	Menengah (M)	Tinggi (T)
Penilaian Risiko	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Kualifikasi	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Seleksi	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Kegiatan – Pra-Pekerjaan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pekerjaan yang Sedang Berjalan/ WIP	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Evaluasi Akhir	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan

CSMS
CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

DOKUMEN HSE
Langkah Awal HSE

Tahap 1. Penilaian Risiko (Risk Assessment)



Proses penilaian tingkat risiko terhadap pekerjaan yang akan dikontrakkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Jenis/Sifat Pekerjaan
2. Lokasi Pekerjaan
3. Bahan/Material/Peralatan yang Digunakan
4. Potensi Pemaparan Terhadap Bahaya di Tempat Kerja
5. Potensi Bahaya Yang Dapat Memapari bagi semua pekerja
6. Pekerjaan/Operasi Simultan dan atau Dilaksanakan Oleh Beberapa Kontraktor Secara Bersamaan Dalam Waktu dan Tempat yang sama (SIMOP)
7. Lamanya Pekerjaan
8. Berpotensi Terjadi Insiden/Kecelakaan
9. Pengalaman dan Keahlian Kontraktor
10. Kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif/publisitas

LinkedIn

@dokumen.hse



Tahap 1. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

PENENTUAN TINGKAT RISIKO

TINGKAT KEPARAHAN	KONSEKUENSI					KEMUNGKINAN KEJADIAN				
	MANUSIA		ASSET	LINGKUNGAN	REPUTASI	A	B	C	D	E
	KESEHATAN	KESELAMATAN				Tidak pernah terjadi di industri E&P	Pernah terjadi di indutri E&P (Internasional) sekali dalam setahun	Pernah terjadi di industri E&P (Indonesia) sekali dalam setahun	Pernah terjadi di industri E&P (Indonesia) beberapa kali dalam setahun	Pernah terjadi di industri E&P (Indonesia) beberapa kali dalam sebulan
0	Tidak ada dampak kesehatan	Tidak ada cedera	Tidak ada gangguan	Tidak ada dampak	Tidak ada dampak					
1	Adanya satu/beberapa bentuk pajanan	Pertolongan pertama	Gangguan ringan, dengan kerugian finasial sebesar < US$ 1 juta	Dampak ringan	Dampak ringan					
2	Efek kesehatan/penyakit ringan	Terdapat rekaman/catatan kasus	Gangguan sedang, dengan kerugian finasial sebesar US$ 1 juta - 5 juta	Dampak masa depan dan kerusakan lokal	Dampak terbatas					
3	Efek sedang yang bersifat tetap	Terdapat kasus cacat	Gangguan sedang dengan kerugian finasial sebesar US$ 5 juta - 50 juta	Dampak kerusakan lokal	Dampak cukup besar/lokal					
4	Efek kesehatan berat yang bersifat tetap dan mengancam kehidupan	Terdapat 1 kematian & beberapa cacat parsial yang bersifat tetap	Gangguan serius, dengan kerugian finasial sebesar US$ 50 juta - 500 juta	Dampak dengan kerusakan yang cukup luas	Dampak nasional					
5	Terjadinya beberapa efek kesehatan berat yang bersifat tetap dan mengancam kehidupan	Banyak kematian	Gangguan serius, dengan kerugian finasial sebesar > US$ 500 juta	Berdampak besar	Dampak internasional					

Contoh Matriks Risk Assessment

- Penentuan Tingkat Risiko dimulai dengan menilai dengan Matriks Penilaian Risiko dari pekerjaan yang dilakukan. Mengalikan antara **tingkat keparahan dan kemungkinan** yang dapat terjadi untuk memunculkan angka dari tingkat risiko dari pekerjaan tersebut.
- Model Matriks **menyesuaikan dengan standar** yang digunakan oleh masing-masing perusahan
- Output dari penilaian ini adalah mengetahui **Kategori Risiko dari Pekerjaan** yang akan dilakukan
- Tim yang melaksanakan Penetapan Risiko adalah berasal dari **user** (fungsi pengguna barang/jasa) dan dibantu **fungsi HSE**

@dokumen.hse



Tahap 1. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

ALUR PROSES PENILAIAN RISIKO

Daftar Pekerjaan Kontrak (Belum dinilai risikonya)

Review & Klarifikasi
- Tingkat Keparahan (Severity) terhadap manusia, aset/peralatan, lingkungan dan citra
- Kemungkinan (Probability)

Pemetaan dengan Matriks Penilaian Risiko

Risiko Tinggi ?
- YA → **Daftar Pekerjaan Risiko Tinggi**
- TIDAK →

Risiko Menengah ?
- YA → **Daftar Pekerjaan Risiko Menengah**
- TIDAK →

Risiko Rendah ?
- YA → **Daftar Pekerjaan Risiko Rendah**

@dokumen.hse
LinkedIn



Tahap 2. Pra-Kualifikasi

Memberikan panduan untuk **menjaring Kontraktor potensial** yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan dengan menerapkan Sistem Manajemen HSE secara konsisten.

PROSES PRA-KUALIFIKASI

- Proses pra-kualifikasi CSMS harus diikuti oleh **semua kontraktor** dan termasuk Konsorsium yang akan menjadi kontraktor Dengan mengisi jawaban dari daftar pertanyaan Kualifikasi CSMS, dan harus disertai dengan **lampiran bukti** yang mendukung implementasinya.
- Daftar pertanyaan dan Checklist Dokumen sebagai persyaratan kualifikasi ditentukan **sesuai acuan standar perusahaan masing-masing**, berikut contohnya;



Dokumen Checklist Kualifikasi CSMS berisi informasi tentang 8 (Delapan) Elemen, yaitu :

1. **Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen**
2. **Kebijakan dan Sasaran Strategis HSE**
3. **Organisasi, Tanggung Jawab, Sumberdaya, Standar, dan Dokumentasi**
4. **Manajemen Risiko**
5. **Perencanaan dan Prosedur**
6. **Implementasi dan Pemantauan Kinerja HSE**
7. **Audit dan Tinjauan sistem manajemen HSE**
8. **Manajemen Review**

@dokumen.hse

Linked in

Tahap 2. Pra-Kualifikasi



METODE PRA-KUALIFIKASI

1. Tahapan Verifikasi

- Dokumen lampiran dari Checklist Kualifikasi CSMS tersebut akan dievaluasi **melalui 2 tahap yaitu; Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan** dengan menggunakan Acuan Matriks Scoring dari Checklist Kualifikasi CSMS. Verifikasi lapangan dapat dilaksanakan di lokasi pekerjaan lapangan dan atau di kantor Kontraktor (sesuai dengan alamat domisili yang terdaftar). Hasil Verifikasi lapangan dikomunikasikan langsung ke Kontraktor dan dilengkapi dengan berita acara

2. Pengisian Form Evaluasi

- Pengisian Form Evaluasi Penilaian Kualifikasi CSMS dilakukan dengan menggunakan **acuan matriks scoring Kualifikasi CSMS yang dibandingkan dengan bukti** yang tersedia baik dari lampiran dokumen Kualifikasi CSMS maupun dari bukti penerapan di lapangan. Skor penilaian berdasarkan bukti yang dilampirkan tersebut dituliskan pada kolom penilaian.

3. Kategori penilaian dan Kelulusan


- **Nilai minimum** yang dapat diterima agar Kontraktor dapat lulus tahap Kualifikasi CSMS. Penentuan nilai kelulusan untuk masing-masing kategori disesuaikan dengan ketentuan dan acuan dari perusahaan

@dokumen.hse




Tahap 2. Pra-Kualifikasi

ALUR PROSES PRA-KUALIFIKASI

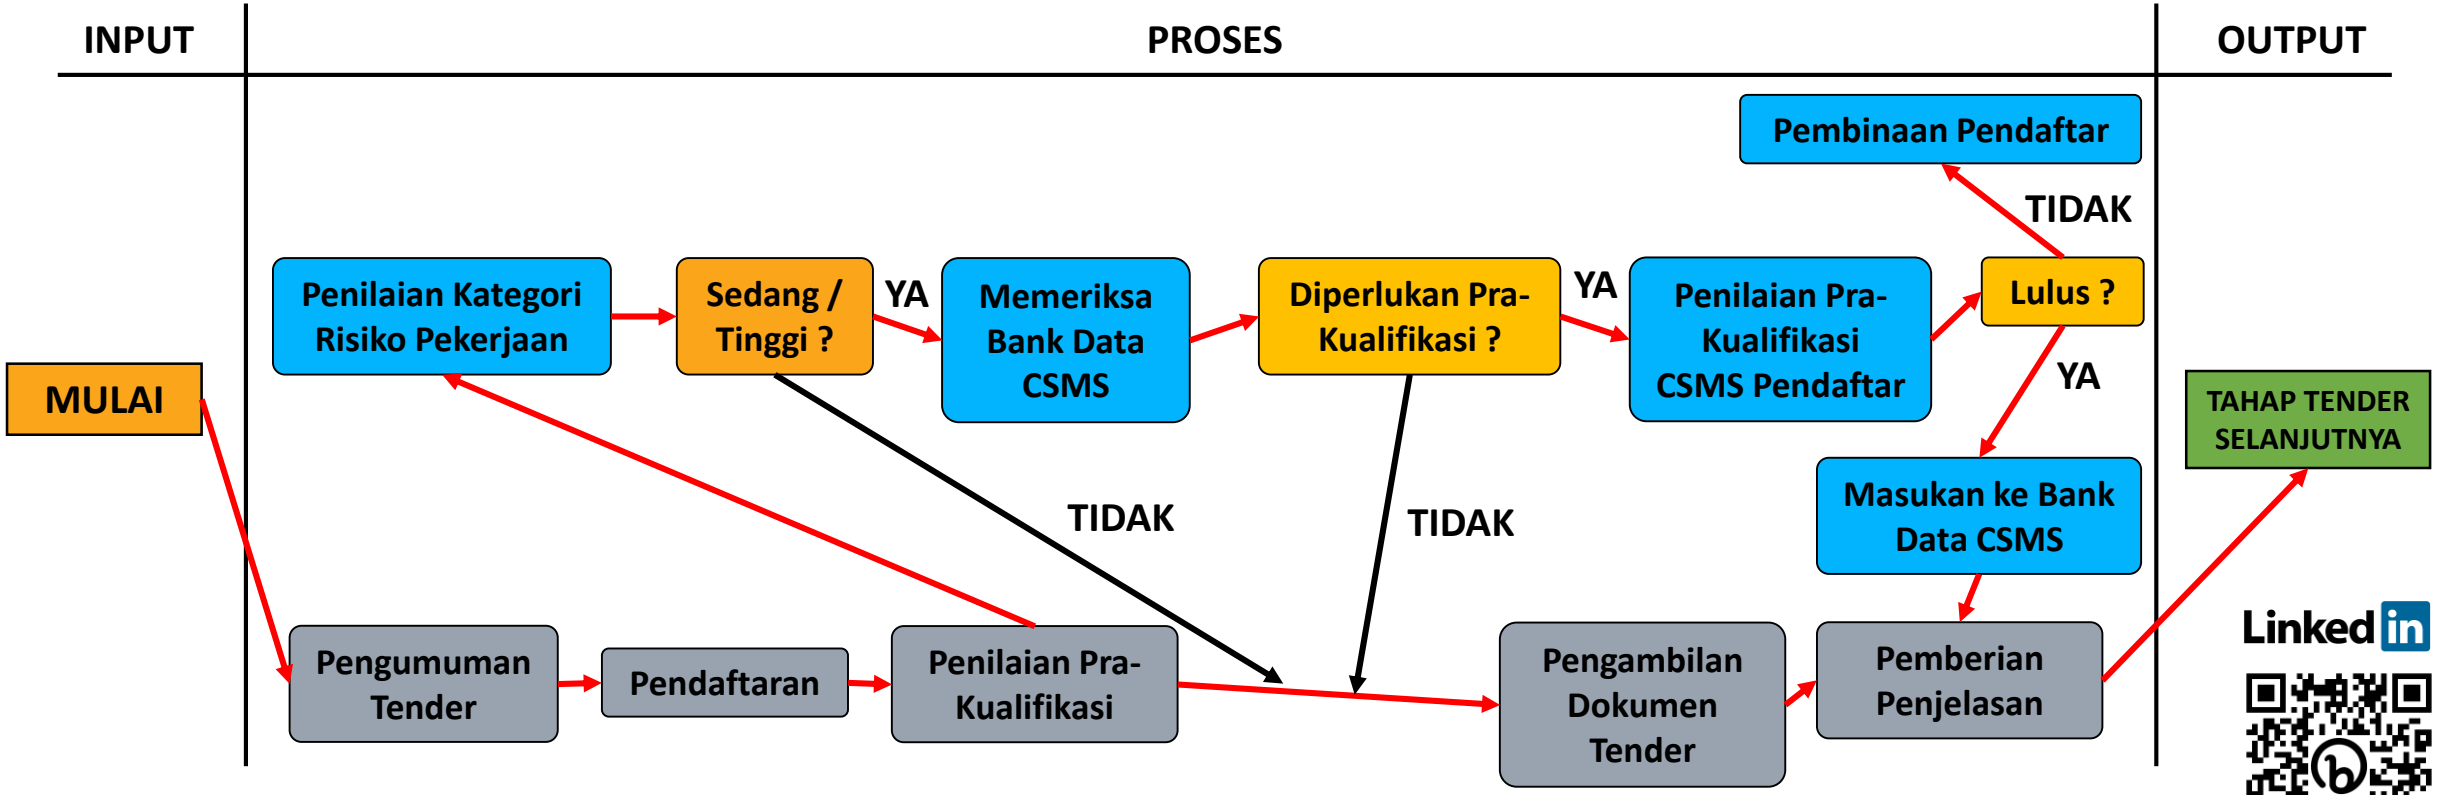

@dokumen.hse

Tahap 3. Seleksi



Tahapan seleksi bertujuan untuk **memilih dan menentukan salah satu Kontraktor terbaik** yang memenuhi persyaratan aspek HSE yang disyaratkan dalam proses tender selain persyaratan administrasi, teknis dan komersial

PROSES SELEKSI

Dalam persiapan kriteria seleksi untuk aspek HSE, ada dua metode yang secara umum digunakan yaitu sebagai berikut:



1. Sistem lulus/gugur (Sistem Non Scoring).

Dalam metode ini, sekumpulan kriteria seleksi dibuat yang akan menjadi **syarat minimum untuk aspek HSE** dan dipertimbangkan untuk diterima atau lulus dalam evaluasi penawaran, penawaran harus memenuhi semua kriteria seleksi yang telah dikumpulkan. Jika penawar gagal untuk memenuhi persyaratan ini, penawar tidak diperbolehkan mengikuti proses selanjutnya.




2. Sistem pembobotan (Sistem Scoring)

Dalam metode ini, pembobotan diterapkan pada **kriteria seleksi HSE yang dibuat bersama dengan kriteria seleksi lainnya** (biasanya kriteria teknis). Untuk pertimbangan diterima atau lulus dalam evaluasi penawaran, penawar harus memenuhi skor atau nilai minimal yang telah ditentukan.

@dokumen.hse

LinkedIn



Tahap 3. Seleksi

METODE SELEKSI



1. Tahapan Pengajuan Dokumen Penawaran

- Dalam tahapan ini Kontraktor **menyiapkan dokumen penawaran** (dengan HSE Plan sebagai bagian dari dokumen penawaran tersebut) untuk pekerjaan yang akan ditenderkan dengan kategori risiko menengah dan tinggi.
- Dalam dokumen TOR/RKS, Pemilik Pekerjaan harus **mengkomunikasikan kategori risiko pekerjaan** (Risiko Rendah/ Menengah/Tinggi) serta bahaya-bahaya pekerjaan yang telah teridentifikasi kepada pihak Kontraktor. Bahaya-bahaya yang diidentifikasi tersebut harus dijelaskan secara detail pada saat proses penjelasan pekerjaan.



2. Kriteria Evaluasi HSE Plan


- Jika sistem pembobotan (scoring) diberlakukan dalam proses seleksi, konten HSE Plan harus memiliki **metode evaluasi/pembobotan** yang tepat dan tertuang dalam TOR/RKS.

3. Evaluasi HSE Plan

Pemberi Kerja dapat meminta penjelasan kepada Kontraktor b
terdapat ketidaksesuaian HSE Plan yang disampaikan oleh Kor
dengan persyaratan HSE Plan yang diminta ole

@dokumen.hse

Tahap 3. Seleksi



METODE SELEKSI

No	Deskripsi	Min Score (Maks 100)	Pembobotan
1	Aspek Teknikal	75	90 %
2	HSE Plan (sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak dan Site Visit) - **(10 – 30 %)**	70	10 %
	Total		100 %

Contoh Sistem Pembobotan (Sistem Scoring)

3. Evaluasi HSE Plan

- Pemberi Kerja dapat **meminta penjelasan** kepada Kontraktor bila dinilai terdapat ketidaksesuaian HSE Plan yang disampaikan oleh Kontraktor dengan persyaratan HSE Plan yang diminta oleh Perusahaan.
- Bila diperlukan, perusahaan dapat **melakukan pemeriksaan lapangan dan audit terhadap dokumen HSE Plan Kontraktor** yang disampaikan dalam dokumen penawaran untuk membandingkan dengan kesiapan & kenyataan yang ada di lapangan

4. Pemberian Kontrak (Contract Award)

- Setelah proses seleksi dilaksanakan, hasil seleksi dan rekomendasi terhadap gap persyaratan HSE Plan yang belum dipenuhi oleh Kontraktor calon pemenang tender akan diteruskan ke Fungsi Pengadaan untuk menentukan calon pemenang tender dan kemudian Pejabat Pemberi Pekerjaan di Perusahaan akan **menandatangani kontrak tersebut**.
- Setelah penetapan pemenang tender harus dilakukan rapat gabungan dengan pihak yang terkait untuk membahas gap persyaratan HSE Plan yang harus dipenuhi, termasuk analisa bahaya dan rencana mitigasi dari potensi bahaya yang belum teridentifikasi pada saat proses tender serta membahas sejauh mana kesiapan Kontraktor dalam melaksanakan persyaratan HSE Plan tersebut yang harus dipenuhi sebelum **Kick Off Meeting.**



Tahap 4. Pre-Job Activity



Tahapan Pre-Job Activity merupakan **tahapan komunikasi awal antara Pemberi Kerja dengan Kontraktor** pada fase implementasi pelaksanaan pekerjaan. Proses Pre-Job Activity terdiri dari 2 tahapan yaitu **tahapan Pra-Mobilisasi dan tahapan mobilisasi** yang dikoordinir oleh Pemberi Pekerjaan.

PROSES PRE-JOB ACTIVITY



1. Pra-Mobilisasi

- Pada aktivitas ini dilakukan **komunikasi tentang potensi bahaya & risiko** dari pekerjaan tersebut, **perubahan** yang mempengaruhi potensi bahaya pekerjaan dan **memastikan kesiapan Kontraktor** dalam melaksanakan HSE Plan berdasarkan persyaratan HSE Plan yang telah di tentukan. Bila masih terdapat Gap HSE Plan yang belum dipenuhi oleh Kontraktor, maka Kontraktor wajib untuk **memperbaiki HSE Plan yang telah diajukan** dalam proses tender tersebut sesuai dengan persyaratan HSE Plan yang diminta oleh Perusahaan.

@dokumen.hse

LinkedIn



Tahap 4. Pre-Job Activity

PROSES PRE-JOB ACTIVITY

1. Pra-Mobilisasi

- Yang termasuk aktivitas Pra-Mobilisasi:



KICK-OFF MEETING



INSPEKSI & AUDIT HSE PLAN



FINALISASI HSE PLAN



ORIENTASI JOB SITE

@dokumen.hse



Tahap 4. Pre-Job Activity

PROSES PRE-JOB ACTIVITY

2. Mobilisasi

- Pada tahap ini baik Pihak Kontraktor maupun Pemberi Kerja, harus memastikan metode operasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan HSE Plan yang disyaratkan.
- Kegiatan yang termasuk dalam tahapan ini adalah :



PRA-JOB MEETING



INSPEKSI MOBILISASI




MOBILISASI PEKERJA DAN PERLATAN KONTRAKTOR

@dokumen.hse
LinkedIn

Tahap 4. Pre-Job Activity

ALUR PROSES PRE-JOB ACTIVITY

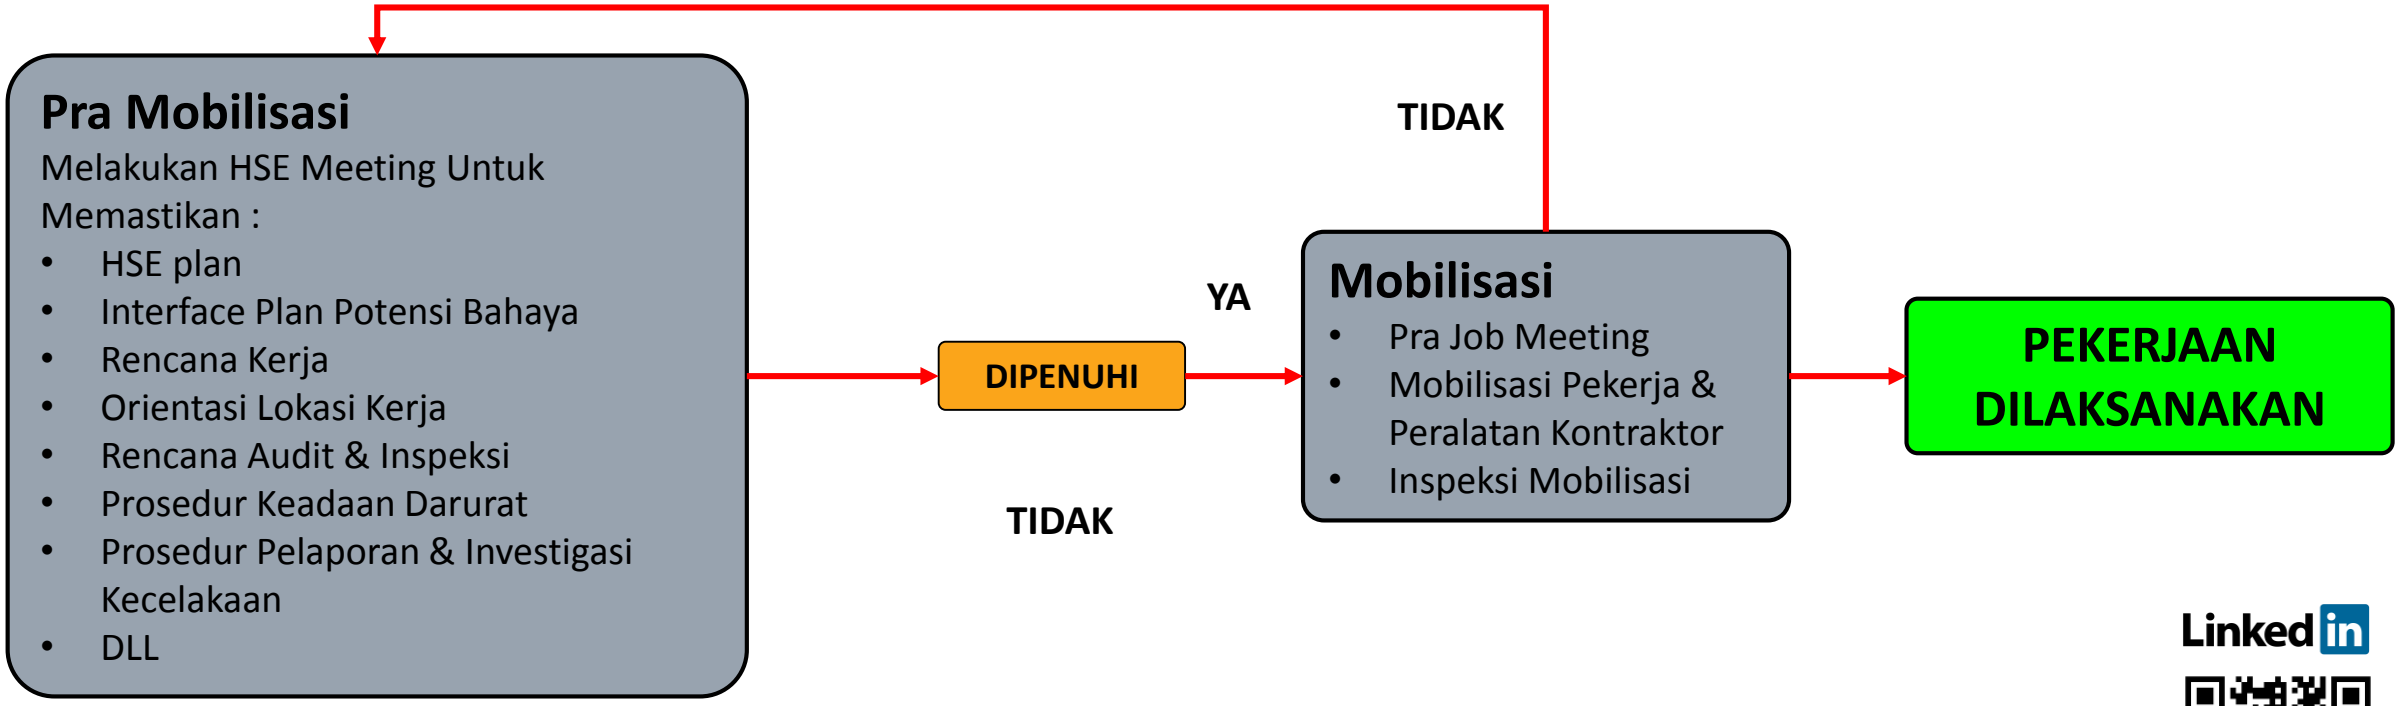

@dokumen.hse

Tahap 5. Pelaksanaan Pekerjaan



Memastikan pekerjaan yang dilaksanakan telah **sesuai dengan HSE Plan** yang disepakati sebelumnya. Pada tahapan ini pihak Pemberi Kerja dan Kontraktor dapat pula memperbaiki HSE Plan yang telah disepakati di tahapan Pre Job Activity bila selama pekerjaan berlangsung terjadi perubahan lingkup kerja yang dapat merubah potensi bahaya.

PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Evaluasi yang dilakukan pada tahapan “Pelaksanaan Pekerjaan” ini merupakan evaluasi sementara berdasarkan HSE Plan yang disepakati sebelumnya dengan aktivitas evaluasi yang terdiri dari :
    1. Work in progress Checklist
    2. Evaluasi pencapaian HSE Performance Indicator
    3. Kinerja Kontraktor



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Evaluasi HSE Performance Indikator

Hasil Evaluasi Sementara tersebut akan digunakan sebagai data untuk **memberikan feedback terhadap kinerja HSE Kontraktor dan kinerja kontraktor secara keseluruhan** selama pekerjaan berlangsung. Setiap hasil temuan pada aktivitas inspeksi tersebut harus segera diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh Kontraktor atau paling tidak sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

@dokumen.hse



Tahap 6. Evaluasi

Mengevaluasi **pelaksanaan aspek HSE yang tertuang dalam HSE Plan** setelah pekerjaan kontrak selesai dilaksanakan sebagai bahan umpan balik terhadap pihak Kontraktor dan Pemberi Kerja untuk perbaikan pada pekerjaan yang mendatang. Pada tahapan ini Pemberi Kerja akan memberikan **feedback** kepada Kontraktor terkait dengan **kinerja HSE selama pelaksanaan pekerjaan**.

PROSES EVALUASI

- Evaluasi akhir HSE harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja **segera setelah pekerjaan selesai dilaksanakan**. Hasil evaluasi akhir harus **dikomunikasikan** kepada Kontraktor serta **harus disetujui oleh kedua belah pihak** baik Kontraktor maupun Pemberi Kerja. Hasil evaluasi akhir tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan penghargaan atau sanksi.
- Untuk kontraktor dengan kriteria penilaian risiko rendah maka evaluasi akhir dapat berupa **hasil kinerja kontraktor** dalam menjalankan pekerjaan yang dikontrakkan.



- Pelaksanaan Evaluasi Akhir HSE dilakukan berdasarkan pada :

1. HSE Plan yang disepakati sebelumnya.
2. Penerapan HSE Plan tersebut oleh Kontraktor selama tahapan Pre Job Activity dan Work in progress.
3. Pencapaian Indikator Kinerja HSE Kontraktor.
4. Laporan evaluasi sementara kinerja HSE Kontraktor
5. Tanggapan terhadap Kontraktor melalui perbaikan dan tindak lanjut hasil temuan selama pelaksanaan pekerjaan.

@dokumen.hse
LinkedIn



Tahap 6. Evaluasi

METODE EVALUASI

Hasil Final WIP	HSE Performance		
	Dibawah Target < 90	Sesuai Target 90 - 100	Melebihi Target > 100
80 - 100			
60 - 80			
50 - 60			
50			

Contoh Matriks Evaluasi

Pembobotan Evaluasi Akhir

- Evaluasi akhir dapat dilakukan melalui sistem pembobotan nilai ;

a. Hasil Final Inspection Checklist (final WIP)
b. Pencapaian Indikator Kinerja HSE Kontraktor

- Perhitungan ini digunakan untuk menyimpulkan apakah kinerja HSE Kontraktor selama dalam pelaksanaan pekerjaan telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan CSMS.

@dokumen.hse



Tahap 6. Evaluasi

ALUR PROSES EVALUASI

Mengumpulkan Laporan Evaluasi Sementara

PEMBERI PEKERJAAN, HSE (sebagai advisor)

Menyimpulkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akhir

Menyimpulkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akhir

PEMBERI PEKERJAAN, Pengadaan (Purchasing)

Sanksi & Hukuman

Memasukkan ke dalam Database

@dokumen.hse

LinkedIn

III. Dokumen Pendukung

PETUNJUK DOKUMEN PENGISIAN CSMS

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pelaksanaan CSMS, penulis memberikan file petunjuk untuk dokumen terkait pelaksanaan CSMS. Silahkan di unduh dan di pelajari sesuai kebutuhan.



bitly

https://bit.ly/3Sm19E3

Linked in


DOKUMEN HSE
Langkah Awal HSE
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH
Safety starts with You
LinkedIn
Follow us
Follow us on
Instagram