

MENYUSUN
DOKUMEN RKK
Sesuai dengan SMKK

FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Format RKK pada tahap pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam SMKK yaitu sebagai Informasi Terdokumentasi.

Susunan dokumen RKK terdiri dari:

- *Cover* Dokumen
- Halaman Pengesahan
- Halaman Daftar Isi
- Halaman RKK



FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		[Logo Pengguna Jasa]

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK) PELAKSANAAN

.....
(*nama Pekerjaan Konstruksi*)

.....
(*nama paket pekerjaan*)

Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
Periode Laporan :
Kemajuan Pekerjaan :

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

Lembar Pengesahan

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)

.....
(*Nama Pekerjaan Konstruksi*)

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengawas Pekerjaan**	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat Oleh: ..... (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)*	Diperiksa Oleh: ..... (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)*	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (penanggung jawab kegiatan) *ttd* ..... *(Nama Lengkap)* NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).*

Format baku di dalam Permen PUPR No. 10/2021 dan tidak boleh diubah

FORMAT RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

GAMBARAN UMUM PROYEK

1	Nama Pekerjaan	:	..... (nama paket.pekerjaan) .....
2	Lokasi Proyek	:	..... (Kel/Desa/Kec/Kab/Kota Provinsi).....
3	Dimensi Proyek	:	..... (Luas/Panjang/Lebar) .....
4	Sumber Dana	:	..... (APBN Th/Loan) .....
5	Pengguna Jasa	:	... (nama institusi pengguna jasa sesuai kontrak) .....
6	PPK	:	..... (nama PPK sesuai kontrak) .....
7	Konsultan Supervisi	:	..... (nama perusahaan konsultan supervisi).....
8	Konsultan MK	:	..... (nama perusahaan konsultan MK).....
8	Nama Penyedia Jasa	:	..... (nama perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
9	Alamat	:	..... (alamat perusahaan kontraktor sesuai kontrak).....
10	No. Kontrak	:	..... (nomor kontrak pekerjaan konstruksi) .....
11	Tanggal kontrak	:	..... (tanggal kontrak pekerjaan konstruksi) .....
12	Nilai Kontrak	:	..... (nilai kontrak pekerjaan konstruksi) .....
13	Masa Pelaksanaan	:	... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ....
14	Tanggal Mulai Kerja	:	..... (tanggal mulai pekerjaan sesuai SPMK) .....
15	Masa Pemeliharaan	:	... (jumlah hari/bulan kalender masa konstruksi) ..

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

CONTOH

NO	ISU	DAMPAK	KATEGORI ISU	JENIS ISU	JENIS SWOT	SUMBER ISU	KEINGINAN DAN HARAPAN	
							INTERNAL	EKSTERNAL
1	Cuaca (curah hujan)	Kualitas pekerjaan terganggu	mutu	Eksternal	Threat	BMKG	Keinginan: Pekerjaan sesuai persyaratan spesifikasi teknis Harapan: Pekerja dapat bekerja sesuai jadwal	Keinginan: Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Harapan: Mutu pererjaan sesuai spesifikasi teknis
2	Suplai Material	Progres pekerjaan Terlambat	Rantai pasok	internal	weaknes	Logistik	Keinginan: Kedatangan material sesuai Jadwal Harapan: Hasil pekerjaan dapat diterima	Keinginan: Pekerjaan tidak terlambat Harapan: Progres kerja sesuai rencana
	….	….	….	….	….	….	….	….

Ahli Teknik Terkait

ttd

……..

(Nama Lengkap)

Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi

ttd

……..


(Nama Lengkap)

A.2 Organisasi Pengelola SMKK

Unit Keselamatan Konstruksi/UKK (Organisasi Pengelola SMKK)

Organisasi Pengelola SMKK

Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK

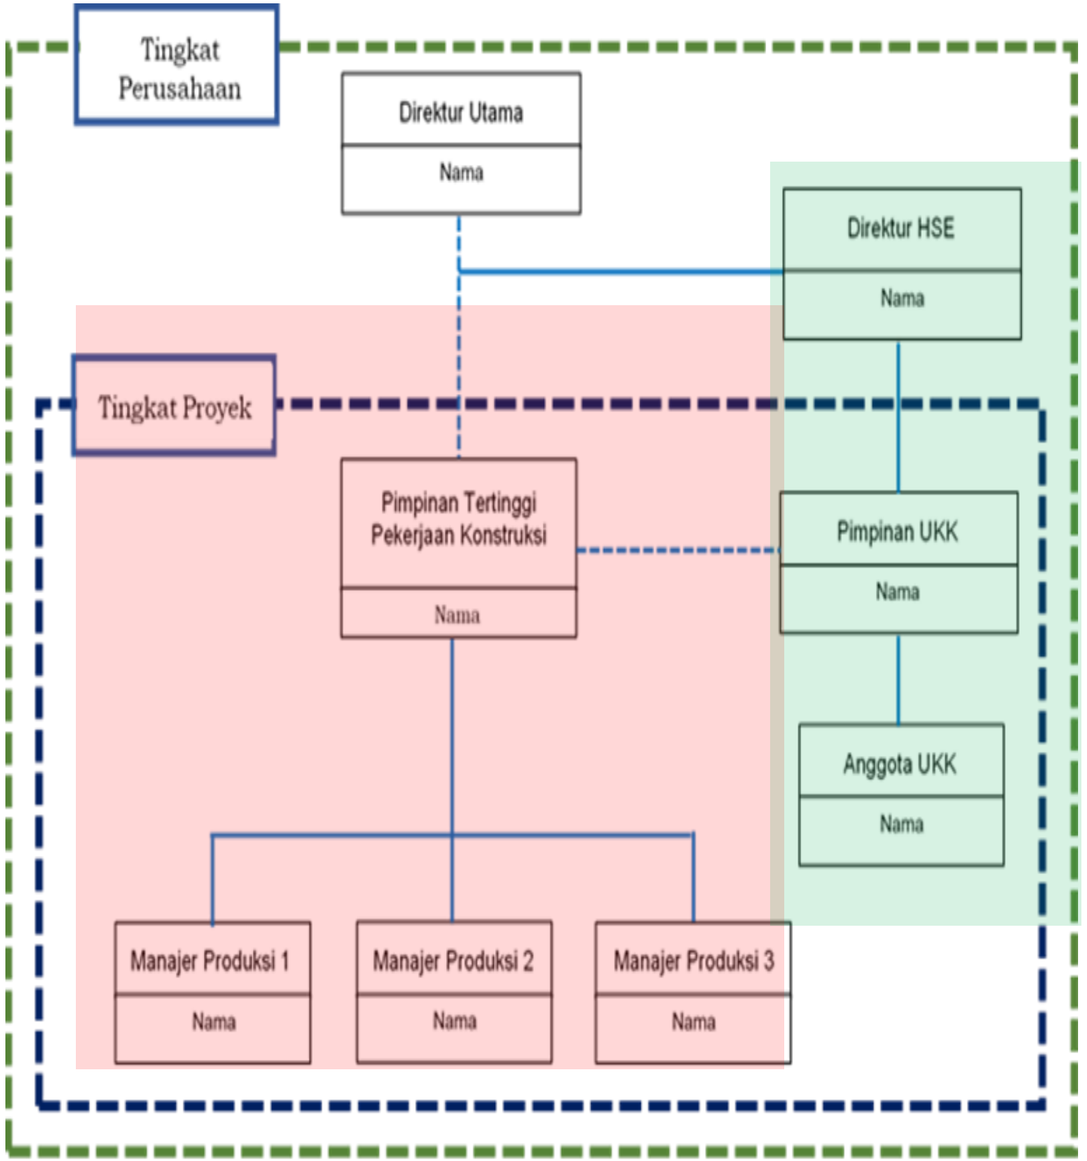


Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

Contoh Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi

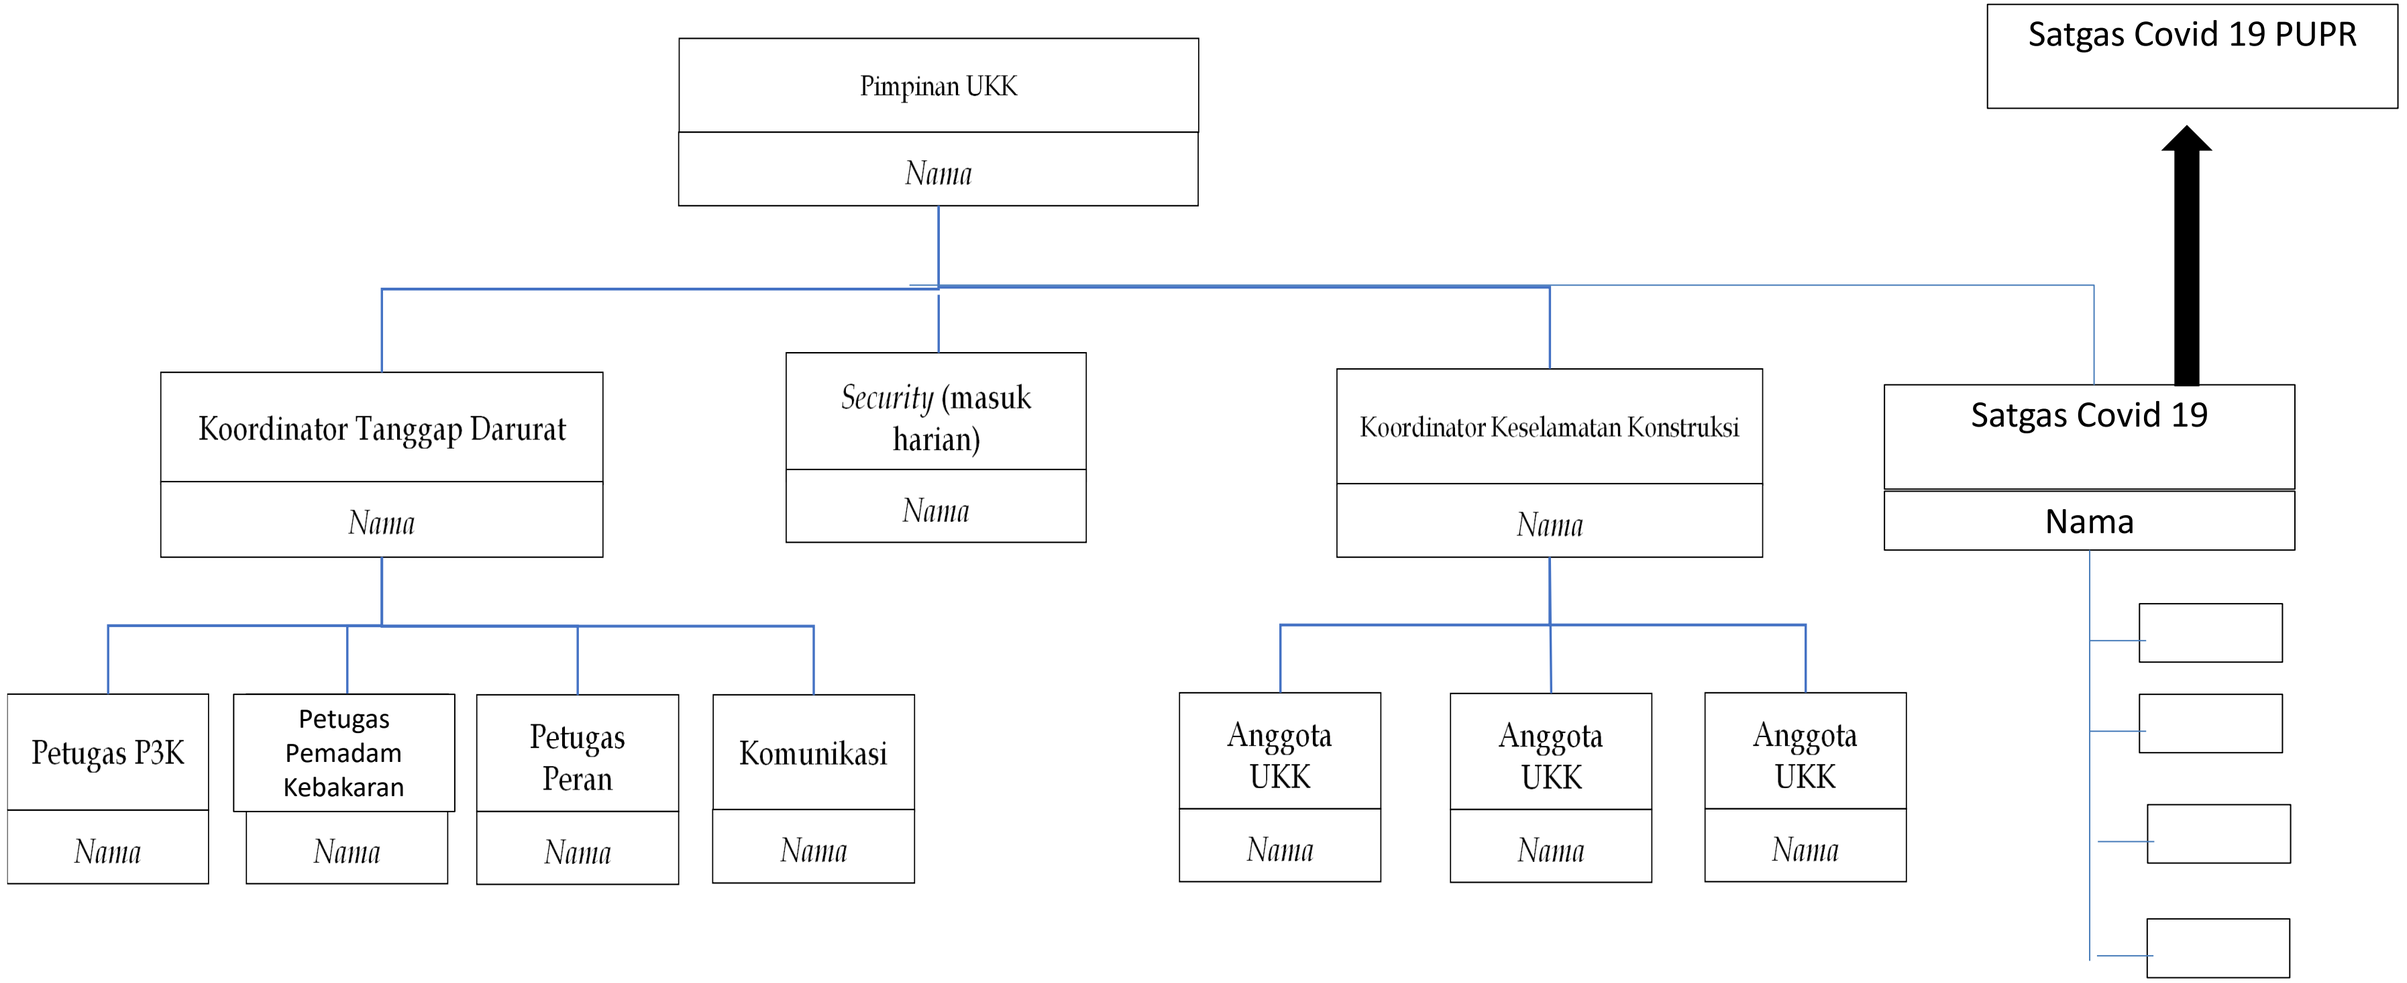


FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Contoh Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK untuk Pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

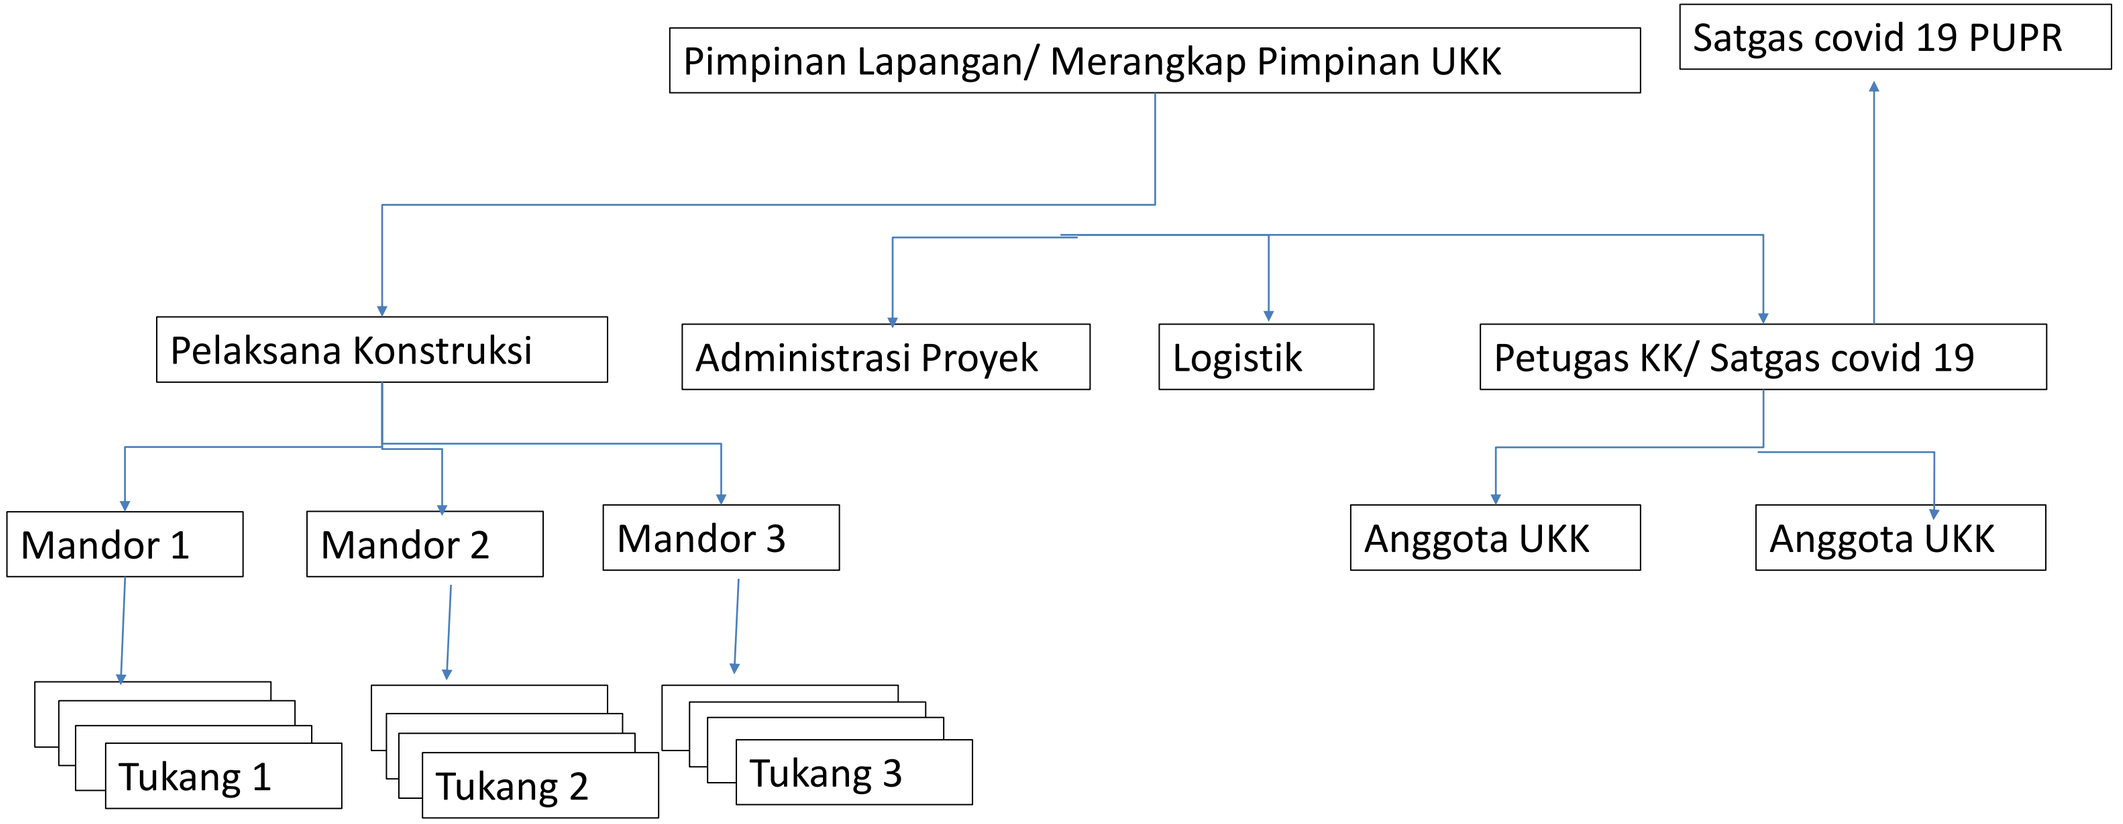

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja

1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Contoh Format Pakta Integritas untuk Badan Usaha Tanpa KSO

[Format Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan : .....
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], ... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Jabatan Pimpinan Perusahaan Tertinggi Penyedia Jasa]

Lengkap tanda tangan dan nama

[tanda tangan],
[nama lengkap]

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

A.3 Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja

1. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

Contoh Format Pakta Integritas untuk Badan Usaha Dengan KSO

Lengkap tanda tangan dan nama

[Format Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]

   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

2. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]

   Jabatan : .....
   Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. .....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], ... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Pimpinan KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia] [Nama Wakil KSO Penyedia]

[tanda tangan], [nama lengkap] | [tanda tangan], [nama lengkap] | [tanda tangan], [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

PT. XYZ

KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

CONTOH

Kami berkomitmen untuk:

1. Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
2. Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
3. Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

1. Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
2. Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja Keselamatan Konstruksi perusahaan.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cidera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keselamatan konstruksi dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan.
6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

Disahkan,

Jakarta, 08 Mei 2021]
PT. XyZ

[Ir. Panca Bima Sakti]

Tanda tangan pimpinan tertinggi di proyek (Kapro/ GS/Pimpro/..)

Tanda tangan PPK

Jakarata, 10 Mei 2021
Pejabat Pembuat Komitmen

[Ir. Tribuana bagus]

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

A.3 **Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja**

3. Tinjauan Pelaksanaan Komitmen

Contoh Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

No	Elemen	Kegiatan	PIC	Bulan ke-									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi	Kunjungan Direktur Di Proyek: Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal	Direktur	3 Feb ‘19 pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, penyakit atau kesehatan yang buruk akibat kerja, serta penyediaan tempat kerja dan lingkungan yang aman, efisien dan produktif;		5 Apr’19 memastikan bahwa kebijakan dan program Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Penyedia Jasa;	7 Mei’19 memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMKK;			8 Ags’19 memastikan bahwa SMKK akan mencapai hasil sesuai dengan			2 Nop’19 memastikan bahwa setiap pekerja berpartisipasi dan berkontribusi terhadap penerapan SMKK secara berdaya guna dan berhasil guna
2	Operasi Keselamatan Konstruksi	Kunjungan Direktur/ GM QHSE: Pengendalian operasi keselamatan	GM QHSE	diisi sesuai agenda terkait operasi keselamatan konstruksi									

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

B.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBPRP)

Format Tabel IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERUNDANGAN ATAU PERSYARATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO AWAL 1.Eliminasi 2.Substitusi 3.Rekayasa Teknik 4.Administrasi 5.APD	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO LANJUTAN	KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan /Publik	Risiko 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan / Publik		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO AWAL (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Penjelasan Tabel Format IBPRP

Uraian Kegiatan	:	Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel jadwal
Identifikasi Bahaya / Tipe Kecelakaan	:	Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / tindakan bahaya sesuai dengan peraturan terkait
Risiko	:	Paparan /konsekuensi yang timbul akibat kondisi bahaya dan tindakan bahaya
Perundangan atau Persyaratan Lain	:	Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Kekerapan/Kemungkinan	:	Tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Keparahan	:	Tingkat keparahan / kerugian / dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Tingkat Risiko	:	Perpaduan Nilai Tingkat Kekerapan dan Nilai Tingkat Keparahan
Penilaian Risiko Sisa		penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah memperhitungkan pengendalian yang sudah ditetapkan untuk mengurangi risiko Keselamatan Konstruksi
Perundangan atau Persyaratan Lain	:	Acuan dalam melakukan pengendalian risiko
Pengendalian Risiko	:	Kegiatan yang dapat mengendalikan baik mengurangi maupun menghilangkan dampak bahaya yang timbul baik sebagai pengendalian awal maupun upaya tambahan

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

B.2 Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)

1. Sasaran Umum dan Program Umum

Contoh Pengisian Sasaran Umum dan Program Umum*



No	Sasaran Umum	Program Umum
A	**Kinerja Keselamatan Kerja**	
	- Severity Rate (SR) / Tingkat Keparahan = 0 SR = Jumlah hari hilang x 1.000.000 / Jumlah jam orang kerja tercapai (Perhitungan SR mengikuti peraturan terkait) - Penilaian Indikator Kunci Kinerja Keselamatan Konstruksi (Construction Safety KPI) = 85/100	Komunikasi: ▪ Induksi Keselamatan Konstruksi (construction safety induction) ▪ Pertemuan pagi hari (safety morning) ▪ Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) ▪ Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting) ▪ .....
		Pelatihan / Sosialisasi
		.....
B	**Kinerja Kesehatan Kerja**	
	- Tidak ada Penyakit Akibat Kerja (PAK) - Meminimalkan pekerja yang sakit	Pemeriksaan Kesehatan: ▪ Pemeriksaan kesehatan (awal & berkala) ▪ .....
		Peningkatan kesegaranjasmani ▪ .....
		.....
C	**Kinerja Pengelolaan Lingkungan Kerja**	
	- Tidak ada pencemaran lingkungan	AMDAL / UKL-UPL
		Tata Graha (Housekeeping)
		Pengolahan Sampah dan Limbah
		.....
D	**Kinerja Pengamanan**	
	- Tidak ada gangguan keamanan yang mengakibatkan berhentinya pelaksanaan pekerjaan	Petugas Keamanan
		Koordinasi dengan pihak terkait
		.....

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

B.2 **Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)**

1. Sasaran Khusus dan Program Khusus

Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang **yang bersifat khusus** yaitu **memiliki skala prioritas sedang dan besar**

Contoh Pengisian Format Sasaran Khusus dan Program Khusus*

No.	Pengendalian awal	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksana-an	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penang-gung Jawab
	MOBILISASI KOMPONEN *STEEL BOX GIRDER* DARI STOCKYARD MENUJU LOKASI KERJA								
1	**Pengamanan jalur**	Jalur terbebas dari hambatan dan kerusakan	Jadwal pengiriman tepat waktu	Pejadwalan pemeli-haraan jalur	Time Schedule, papan dan alat komunikasi	hh/dd/mm / yy	Informasi& konfirmasi main online	Komponen terkirim sesuai jadwal & ke-butuhan lapangan	Petugas logistik &satuan pengaman an
2	**Pemasangan alat monitoring pada jembatan eksisting**	Kondisi jembat- an eksisting se-termonitor	Monitoring terpasang de-ngan benar	Memasang & memakai alat monitoring	Alat/syste m monitoring dan petugas	Sesuai kebu-tuhan dd/mm/yy	Jadwal monito-ring & sistem komunikasi	Alat berfungsi baik, kondisi jembatan termonitor dg baik	Petugas monitoring

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Perencanaan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

B.3 Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus dijalankan (hingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan program) **diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang** yang dituangkan dalam format dan contoh di bawah ini

Keterangan:
Bentuk tabel mengikuti contoh, namun isi perlu disesuaikan dengan identifikasi sebelumnya pada pada tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (IBPRP).

Contoh Format Standar dan Peraturan Perundang-undangan*

No	Pengendalian Risiko	Peraturan Perundangan & Persyaratan Lainnya Yang Menjadi Acuan	Klausul/Pasal
1	Penggunaan tenaga kerja yang berkompeten	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Pasal 1 ayat (6)
2	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 86
3	Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan (K4)	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Pasal 59
4	Penerapan SMKK	PP No.14 tahun 2021. tentang Perubahan PP 22 tahun 2020	Pasal 84i
5	RKK	Permen PUPR No 10 tahun 2021	Dst ...
6	Dst ...	Sesuai dengan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya terkait dengan mutu bahan dan peralatan	Dst ...

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Dukungan Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

C.1 Sumber Daya

1. Peralatan

Memuat daftar peralatan utama yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari jenis peralatan, merk & tipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan status kepemilikan peralatan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan maupun surat perjanjian.



Peralatan

- Surat Izin Kelaikan Operasi (SILO) pesawat angkat & angkut (alat berat)
- Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya
- Daftar peralatan utama

Format Daftar Peralatan Utama*

No	Jenis	Merk & Tipe	Lokasi	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/ Status	Surat Izin/Sertifikat Kelaikan

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
ttd
(Nama Lengkap)

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Dukungan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

C.1 **Sumber Daya** | **2. Material**

a. Daftar Material Impor

Memuat daftar material impor yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi **sekurang-kurangnya** terdiri dari jenis material, jumlah material, negara asal, dan jadwal pengiriman barang.

Contoh Daftar Material Impor*

No	Nama Barang/Uraian	Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Harga	Negara Asal

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
ttd
(Nama Lengkap)

*Format tabel dapat mengikuti contoh.

b. Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan lampiran berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari pemasok



FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Dukungan Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

C.1 Sumber Daya

3. Biaya Penerapan SMKK



Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam dalam penyelenggaraan Jasa konstruksi.





9 item paling sedikit mencakup:

1. Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
2. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan
3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
4. Asuransi dan perizinan
5. Personel Keselamatan Konstruksi
6. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
7. Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan (manajemen lalu lintas)
8. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan
9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Dukungan Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

C.3 Kepedulian Organisasi

Tabel 3-4 Contoh Rencana Pelatihan Keselamatan Konstruksi

No	Jenis Pelatihan	Target Peserta	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Dasar-dasar Keselamatan Konstruksi	*Engineer*		
2	Pedoman Keselamatan Konstruksi	*Engineer*, pelaksana, pekerja konstsruksi		
3	*Basic Waste Management*	Personel Bagian Gudang		
4	Tanggap Darurat	Tim Tanggap Darurat		
5	Pengenalan P3K	*Engineer*, pelaksana		
6	Traffic Management	Pelaksana, pekerja konstsruksi, driver		
7	KK Listrik	ME		
8	*Housekeeping*	Semua pekerja		
9	KK Pekerjaan Galian	Pekerja galian		
10	KK Pekerjaan Pembersihan	Pekerja fabrikasi		
11	KK Operasional Alat Berat	Operator alat berat		
12	KK *Rigger*	*Rigger*		
13	KK Pekerjaan Pengecoran	Pekerja pengecoran		
14	Dst			

Lampiran D RKK

*) Pelatihan disesuaikan dengan tuntutan program kerja pada table sasaran dan program

C.4 Manajemen Komunikasi

f. Jadwal Program Komunikasi

Tabel 3-8 Contoh Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Komunikasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)		
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)		
3	Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		
5	HSE Statistic Board		
6	Papan Pengumuman Keselamatan Konstruksi		
	.....		

Lampiran D RKK

Memuat jadwal program komunikasi sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan pada poin a – poin e.

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI


Operasi Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

D.1 Perencanaan Implementasi RKK


1. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PERUSAHAAN

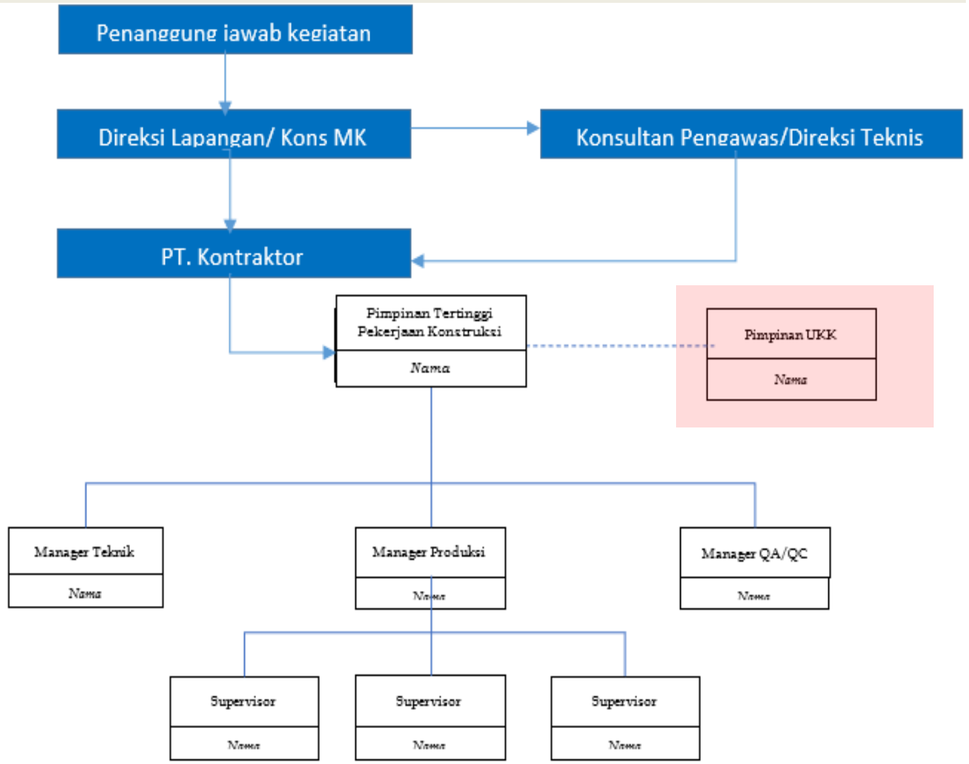

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi*

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROYEK

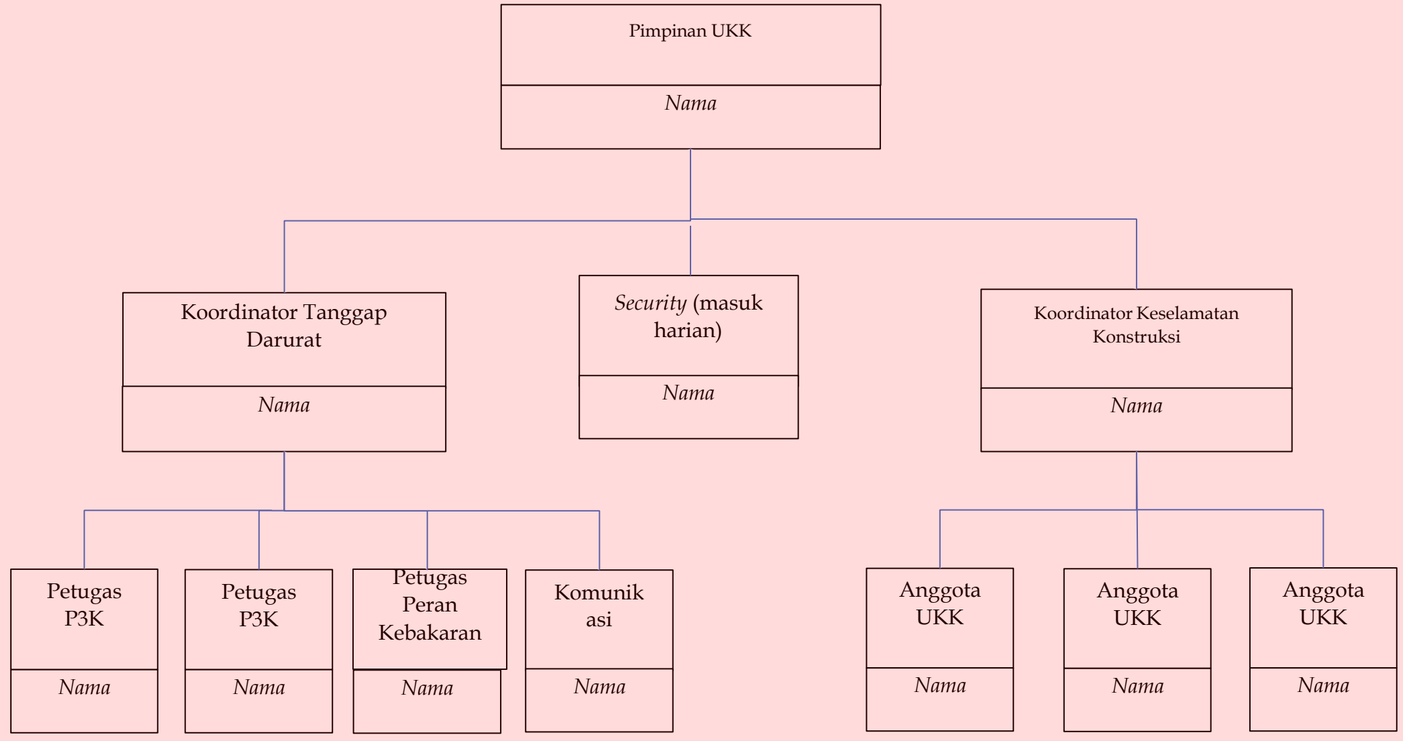

* Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dapat mengikuti contoh. Untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi tinggi dan sedang

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

D.1 Perencanaan Implementasi RKK

Contoh Tugas dan Tanggung Jawab terhadap Keselamatan Konstruksi

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi	1) Menetapkan sasaran dan program keselamatan konstruksi
		2) Memimpin pelaksanaan penerapan manajemen keselamatan konstruksi
		3) Mempromosikan keselamatan konstruksi
		4) Memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen keselamatan konstruksi
2	Manager Teknik	1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi
		2) Memberi dukungan dan kepercayaan pada program keselamatan konstruksi
		3) Memastikan metode dan prosedur kerja memperhatikan keselematan konstruksi
3	Manager Produksi	1) Memberi masukan dalam perumusan sasaran dan program keselamatan konstruksi
		2) Memantau pelaksanaan keselematan konstruksi di lapangan bersama Bagian Keselamatan Konstruksi
		3) Memberikan pengarahan pada supervisor, mandor dan sub kontraktor terkait tanggung jawab pelaksanaan keselamatan konstruksi
		4) Memastikan supervisor dan sub kontraktor telah melakukan penilai risiko pekerjaan dan memasukkan dalam pengajuan persetujuan ijin kerjanya.

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Manager Quality	1) Pengendalian
		2) Memastikan bahwa seluruh pekerja telah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS dan asuransi lainnya)
		3) Melakukan kerjasama dengan rumah sakit terdekat dalam rangka memnuhi fasilitas pelayanan kesehatan pekerja
5	Pimpinan UKK	1) Menyiapkan Sasaran dan Program keselamatan konstruksi untuk ditetapkan oleh Direktur yang menangani keselamatan konstruksi
		2) Menyiapkan rencana sosialisasi, pelatihan, dan simuliasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program keselamatan konstruksi
		3) Menyiapkan prosedur Tanggap Darurat
		4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan inspeksi harian keselamatan konstruksi.
		5) Mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada seluruh lini organisasi.

* Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan Konstruksi dapat mengikuti contoh.

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

D.2 Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

1. Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Tabel 4-2 Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (*Construction Safety Analysis*)

Nama Pemohon izin kerja : [Isi nama pekerja]
No : .....
Pengawas Pekerjaan : [Isi nama pengawas pekerja]
Pekerjaan : Erection Girder
Tanggal Pekerjaan : DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY*
Departemen : [Isi nama departemen]

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

- ☐ √ Helm/*Safety Helmet*
- ☐ √ Sepatu/*Safety Shoes*
- ☐ √ Sarung Tangan/*Safety Gloves*
- ☐ Masker
- ☐ √ Rompi Keselamatan/*Safety Vest*
- ☐ Pelindung di ketinggian/*Full Body Harness*
- ☐ Kacamata Pengaman/*Safety Glasses*
- ☐ Pernafasan/*Respiratory*
- ☐ Pelindung Wajah/*Face Shield*
- ☐ Penutup Telinga/*Ear Mufs*
- ☐ Penyumbat Telinga/*Ear Plug*
- ☐ Las/*Appron*
- ☐ lain-lain / *Others* .....
- ☐ lain-lain / *Others* .....

Baju kerja

lain-lain / *Others*

.....

No	Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya				Pengendalian	Penanggung Jawab
		Pekerja	Peralatan	Material	Lingkungan/ Keselamatan Publik		
1	Mobilisasi girder ke area *erection*	Pekerja terjepit	*Multi axle* terguling	-	-	• Pekerja diberikan informasi keselamatan kerja (*safety induction*); • Pengecekan alat; • Pengecekan angin; • Pengecekan tilt meter; • Pengecekan SIO dan SILO; • dst	Pengawas pekerja + HSE
	Load test lifting	-	Sling putus	girder terguling karena terpuntir	Tanah/aspal amblas	• Penggunaan sling dan shackle lebih besar dari SF; • Pemasangan dudukan crane dengan layer dan plat; • Pengawasan saat load test; • Pemasangan rambu;	Pengawas pekerja + HSE

CONTOH

Disahkan oleh

Ditinjau ulang oleh

[TTD] (.....) Pengguna Jasa

[TTD] (.....) Ahli K3 Konstruksi

[TTD] (.....) Ahli Teknik Terkait

[TTD] (.....) Penyedia Jasa

Anggota Tim:

[TTD] (.....) Pengawas

(.....)

(.....)

(.....)

NO	NAMA	KEHADIRAN DISKUSI *Ceklis	KETERANGAN (Menyetujui/Tidak Menyetujui)
1	Pekerja 1		
2	Pekerja 2		
3	Pelaksana		
4	Ahli K3 Konstruksi		
5	Pengawas/Pengguna Jasa		

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

D.2 **Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi**

2. Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja

b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan

1) PENGAMANAN LINGKUNGAN KERJA

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen yang sekurang-kurangnya mencakup:

- **Petugas keamanan** dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada pengendalian risiko keamanan;
- **CCTV yang dibutuhkan** terutama dilokasi kerja untuk pekerjaan dengan tingkat risiko besar dan berpotensi terhadap tindakan kriminal;
- **Pagar pengaman** yang digunakan pada lokasi yang berbatasan langsung dengan masyarakat sekitar dan berpotensi terjadinya kecelakaan; dan
- **Tanda pengenal (ID Card)** yang digunakan untuk seluruh pekerja, tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada pelaksanaan pekerjaan yang masuk ke dalam area pekerjaan konstruksi.

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

D.2 **Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi**

2. Pengelolaan Keamanan Lingkungan Kerja

b. Pengelolaan Pendukung Keandalan Bangunan

2) MANAJEMEN KESELAMATAN LALU LINTAS (*TRAFFIC MANAGEMENT*

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja dalam melakukan manajemen keselamatan lalu lintas pada lokasi pekerjaan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas pengguna jalan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. Memuat perambuan yang dipakai pada zona kerja dalam manajemen lalu lintas, di antaranya:

- ✓ Rambu tanda awal pekerjaan,
- ✓ Rambu penyempitan ruas,
- ✓ Rambu pengarah lalu lintas,
- ✓ Kerucut lalu lintas atau reflektor,
- ✓ Pagar pembatas zona kerja,
- ✓ Rambu peringatan diawal dan akhir pekerjaan,
- ✓ Papan informasi,
- ✓ Papan pembatas zona kerja,
- ✓ Alat bantu penerangan (sesuai kebutuhan).

Untuk pekerjaan dengan keselamatan konstruksi sedang dan besar disusun manajemen keselamatan lalu lintas dalam RMLLP

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

D.2 Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja

a Mutu Peralatan

- Memuat prosedur/petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya.
- Seluruh alat berat dan perkakas yang akan digunakan harus lolos tahapan inspeksi yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan memiliki sticker “Laik Operasi”.

b Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
Prosedur dan/atau petunjuk kerja penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

c Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok terintegrasi dengan komponen RMPK

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

D.2 Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

3. Pengelolaan Keselamatan Kerja

c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok

- Memuat uraian pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok dalam mendukung pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.
- Menjelaskan hubungan koordinasi antara subpenyedia jasa/pemasok dengan penyedia jasa dalam rangka pengelolaan keselamatan kerja.
- Penyedia Jasa harus memastikan bahwa di dalam kontrak antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor serta Pemasok telah menganggarkan Biaya Penerapan SMKK

Contoh Format Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok

Pengendalian Subkontraktor
Pengendalian Pemasok

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Operasi Keselamatan Konstruksi

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

D.2 Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi

4. Pengelolaan Kesehatan Kerja

a. Pemeriksaan Kesehatan

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja, mencakup:
pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, pencegahan penyakit menular dan penyakit akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen.

Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan kesehatan kerja, sekurang-kurangnya mencakup

- pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja dilakukan sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali dan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- terdapat klinik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko besar dan akses terbatas menuju fasilitas kesehatan.
- data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.
- Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
- Pemberantasan penyakit menular dan berbahaya
- Peningkatan kesegaran jasmani untuk menjamin kebugaran pekerja.
- Perlindungan sosial tenaga kerja



D.2 **Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi**

5. Pengelolaan Lingkungan Kerja

Tabel 4-4 Contoh Format Isian Pengukuran Kondisi Lingkungan

No	Jenis Pengukuran	Nilai Ambang Batas (NAB)	Peraturan perundang-undangan	Periode Pengukuran
1	Debu			
2	Kebisingan			
3	Getaran			
4	Pencahayaan			
5	Udara			
6	Air			
7	Gas Berbahaya			
8	Uji Emisi Kendaraan			

NAB sesuai dengan Permenaker No. 5/2018

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

E.1 Pemantauan atau Inspeksi

PROSEDUR DAN/ATAU PETUNJUK KERJA INSPEKSI

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

LEMBAR PERIKSA

- Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.
- Lembar periksa ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan).

PATROLI KESELAMATAN KONSTRUKSI

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor) dan Pengguna Jasa.

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

E.2 Audit

Tabel 2 Penilaian RKK Pekerjaan Konstruksi

NO.	KRITERIA PENILAIAN	PENILAIAN		PENJELASAN
		YA	TIDAK	
1	**KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI**			
1.1	**Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal**			
1.1.1	**Daftar Identifikasi Isu Internal dan Eksternal**			
1.1.1.1	Terdapat daftar identifikasi isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan konstruksi			
1.1.1.2	Daftar identifikasi isu internal dan eksternal minimal mencakup isu, dampak, kategori isu, jenis isu, jenis SWOT, sumber isu, keinginan dan harapan (internal dan eksternal)			
1.1.1.3	Daftar identifikasi isu internal dan eksternal ditandatangani oleh *ahli teknik terkait* dan penanggung jawab keselamatan konstruksi			
1.1.2	**Organisasi Pengelola SMKK**			
1.1.2.1	Terdapat bagan struktur organisasi yang dapat menjelaskan hubungan koordinasi antara Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan pengelola SMKK.			
1.1.2.2	Jabatan pada bagan struktur organisasi terdapat Direktur Utama, Direktur HSE, Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pimpinan UKK, dan *ahli teknik terkait*			
1.1.2.3	Masing-masing jabatan dilengkapi dengan Tugas dan Tanggung Jawab terhadap Keselamatan Konstruksi			
1.1.2.4	Terdapat prosedur dan/atau petunjuk kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan Kantor Pusat Penyedia Jasa yang sekurang-kurangnya meliputi: 1. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia Jasa; 2. Hubungan kerja antara Tim Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia Jasa; 3. Jadwal pelaporan kinerja pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait Keselamatan Konstruksi pada pimpinan puncak Penyedia Jasa di Kantor Pusat; 4. Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan pekerjaan khususnya terkait masalah Keselamatan Konstruksi dan alternatif solusi pemecahan masalah tersebut yang membutuhkan bantuan dukungan dari pimpinan puncak Penyedia Jasa di Kantor Pusat.			
1.1.2.5	Prosedur dan/atau petunjuk kerja ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa			
1.2	**Komitmen Keselamatan Konstruksi**			
1.2.1	**Terdapat komitmen keselamatan konstruksi**			
1.2.1.1	Isi komitmen keselamatan konstruksi sesuai dengan contoh			
1.2.1.2	Komitmen ditandatangani oleh: 1. wakil sah badan usaha (untuk badan usaha yang tidak ber-KSO), atau 2. pimpinan masing-masing badan usaha (untuk badan usaha yang ber-KSO).			
1.2.1.3	Komitmen menjadi satu kesatuan di dalam RKK			
1.2.2	**Terdapat Kebijakan Keselamatan Konstruksi**			
1.2.2.1	Kebijakan Keselamatan Kontraksi dibuat oleh Penyedia Jasa dan disahkan oleh Pengguna Jasa			

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

E.3 Evaluasi

Tabel 5-1 Contoh Matriks Pemantauan dan Pengukuran

No.	Aktivitas/ Kondisi Peralatan	Parameter Pantau/Ukur	Peraturan Terkait	Lokasi	Frekuensi	Penanggung Jawab	Prosedur/Instruksi Kerja
1.							
		dst.					
2.	dst.						

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

E.4 Tinjauan Manajemen

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau petunjuk kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen memuat program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

- Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan fatality.
Tinjauan manajemen dilakukan sekurang-kurangnya berdasarkan hasil audit atau kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan *fatality*.

Tabel 5-2 Contoh Risalah Rapat Tinjauan Manajemen

[Contoh Risalah Rapat Tinjauan Manajemen]

[Isi Logo Perusahaan]	Elemen XX	
	TINJAUAN MANAJEMEN	
	Nomor	
	Revisi ke	
	Tanggal Berlaku	

RISALAH RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :
Peserta :

No.	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu	Status	Penanggung Jawab

FORMAT ISI RKK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

E.5 Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Memuat format tindakan perbaikan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kontrak tahun jamak. Penyedia Jasa memastikan program peningkatan kinerja keselamatan konstruksi berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen ditindaklanjuti pada pekerjaan konstruksi yang akan datang.

Tabel 5-3 Contoh Pengisian Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

No.	Uraian	Skala Penilaian				Catatan	Saran dan Tindak Lanjut
		A (100 – 80)	B (79 – 60)	C (59 – 40)	D (39 – 0)		
1.	Upaya Meningkatkan Kinerja	-	60	-	-	Ada upaya untuk meningkatkan kinerja, adanya bukti melaksanakan pelatihan terkait Keselamatan Konstruksi. Namun laporan mingguan tidak dapat disampaikan	Frekuensi pelatihan perlu ditingkatkan, karena masih terdapat tenaga kerja yang terkena penyakit akibat kerja dari laporan bulanan.
2.	Promosi Budaya SMKK	dst	dst	dst	dst	dst	dst
3.	Partisipasi Pekerja	dst	dst	dst	dst	dst	dst
4.	Komunikasi SMKK	dst	dst	dst	dst	dst	dst



MENYUSUN DOKUMEN RKK SEDERHANA

MENYUSUN DOKUMEN SMKK SEDERHANA

Menyiapkan format dokumen SMKK sederhana sesuai dengan peraturan.



RKK sederhana paling sedikit memuat:

1. Kebijakan Keselamatan Konstruksi
2. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja
3. IBPRP sederhana
4. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya
5. Jadwal inspeksi

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK



PROYEK KECIL TIDAK ADA KONSULTAN

Cover Dokumen

[Logo Penyedia Jasa]		[Logo Pengguna Jasa]

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN

.....
(nama Pekerjaan Konstruksi)

.....
(nama paket pekerjaan)

Lokasi Pekerjaan :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
Periode Laporan :
Kemajuan Pekerjaan :

DISUSUN OLEH:

.....
(Nama Penyedia Jasa)

Lembar Pengesahan

Logo perusahaan		
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) PELAKSANAAN Pekerjaan :		
No. Dok : No. Revisi :	Tanggal diterbitkan :	Halaman : Paraf :

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

.....
(*Nama Pekerjaan Konstruksi*)

Pihak Penyedia Jasa	**Pihak Pengawas Pekerjaan**	**Pihak Pengguna Jasa**
Dibuat Oleh: ..... (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konstruksi)*	Diperiksa Oleh: ..... (*Nama Jabatan*) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) *(Ditandatangi oleh Pimpinan tertinggi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan)*	Disetujui Oleh: Pengguna Jasa (penanggung jawab kegiatan) *ttd* ..... (*Nama Lengkap*) NIP: ..... *(Diisi oleh Pengguna Jasa setelah memberikan persetujuan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (pre construction meeting).*

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.

KEBIJAKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI PROYEK

Kami berkomitmen untuk:

- Menjalankan pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang telah ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan.
- Menjamin Keselamatan Konstruksi tenaga kerja, tamu, masyarakat sekitar di sekitar tempat kerja.
- Melakukan perbaikan keberlanjutan terhadap sistem Manajemen dan Kinerja Keselamatan Konstruksi guna meningkatkan budaya Keselamatan Konstruksi yang baik di tempat kerja.

Untuk mencapainya, kami akan:

- Membangun dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, serta sumber daya yang relevan.
- Membangun tempat kerja dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan Konstruksi.

Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

1. Dalam rangka menjaga lingkungan kerja pekerjaan konstruksi yang aman dan berkeselamatan terhadap risiko bahaya cidera ringan, sedang dan berat pada pekerja, kerusakan aset/properti, publik dan lingkungan, setiap personil berhak untuk memberhentikan pekerjaan apabila melihat perilaku tidak selamat atau kondisi tidak aman dalam melakukan pekerjaan.
2. Pekerjaan Konstruksi yang telah diberhentikan karena perintah penghentian pekerjaan tidak akan dilanjutkan sampai semua aspek keselamatan konstruksi dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemimpin tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.



PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.



Kebijakan Penghentian Pekerjaan Konstruksi

4. Perintah penghentian pekerjaan konstruksi harus diterapkan dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
5. Personil yang menyerukan perintah penghentian pekerjaan tidak boleh dan tidak akan dikenai sanksi apabila setelah diverifikasi bahwa perintah penghentian tersebut dianggap tidak perlu atau bahkan berdampak mengganggu kemajuan pekerjaan.
6. Semua personil bertanggung jawab atas pencegahan kecelakaan.

…[tempat], … [tanggal / bulan] …. [tahun]
[Nama Penyedia Jasa]
[tanda tangan],
[nama lengkap]

Disahkan,

…[tempat], … [tanggal / bulan] …. [tahun]
[Nama Pengguna Jasa]
[tanda tangan],
[nama lengkap]

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.

PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI DAN ALAT PELINDUNG KERJA



DAFTAR PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Proyek:

Tahun :

NO	NAMA	UNIT	JUMLAH	STANDAR	KETERANGAN

Kepala Proyek

(Nama)

Tanggal:

Petugas Keselamatan Konstruksi

(Nama)

Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD)

CONTOH

No. Form :.....

Form Tanda Terima APD

TANDA TERIMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Bahwa nama yang tercantum dibawah ini :

Nama : ----------

Posisi : ----------

Instansi : ----------

telah menerima Alat Pelindung Diri (APD) berupa :

NO.	NAMA ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN

Dengan ini akan bertanggung jawab atas APD yang dipakai dan akan selalu merawat dan menggunakannya sesuai dengan pekerjaan.

Tanggal :

Penerima APD,

Pemberi APD,

---------- ----------

rangkap 1 : safety officer / HSE ; rangkap 2 : penerima APD

Sanksi kehilangan APD sebesar 150% dari harga
(50% jika melampirkan surat bukti kehilangan)

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.

LEMBAR PERIKSA PERSEDIAAN APD



Formulir Lembar Periksa Persediaan APD

CONTOH

Lembar Periksa Persediaan APD

Hari/Tanggal : .....

Lokasi : .....

No.	Jenis APD	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.	**Pelindung Mata** / *Safety Goggles*				
2.	**Sepatu Keselamatan** / *Safety Boot*				
3.	**Topi Keselamatan** / *Safety Helmet*				
4.	**Sarung Tangan** / *Safety Hand Gloves*				
5.	**Pelindung Telinga** / *Safety Ear Plug*				
6.	**Pelindung Pernafasan** / *Masks*				
7.	**Sabuk Keselamatan** / *Safety Belt*				
8.	**Kap Las** / *Welding Cap*				
9.	**Alat Pemadam Api Ringan** / *Fire Extinguisher*				
10.	**P 3 K /** *First Aid Kit*				
11.	**Tandu** / *Stretcher*				

Disetujui Oleh:

.....

Pimpinan UKK

Dibuat Oleh:

.....

Personel K3 Konstruksi

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.

LEMBAR PERIKSA PERSEDIAAN APD



Formulir Lembar Periksa Persediaan APD

CONTOH

Lembar Periksa Persediaan APD

Hari/Tanggal : .....

Lokasi : .....

No.	Jenis APD	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Buruk	
1.	**Pelindung Mata** / *Safety Goggles*				
2.	**Sepatu Keselamatan** / *Safety Boot*				
3.	**Topi Keselamatan** / *Safety Helmet*				
4.	**Sarung Tangan** / *Safety Hand Gloves*				
5.	**Pelindung Telinga** / *Safety Ear Plug*				
6.	**Pelindung Pernafasan** / *Masks*				
7.	**Sabuk Keselamatan** / *Safety Belt*				
8.	**Kap Las** / *Welding Cap*				
9.	**Alat Pemadam Api Ringan** / *Fire Extinguisher*				
10.	**P 3 K** / *First Aid Kit*				
11.	**Tandu** / *Stretcher*				

Disetujui Oleh:

.....

Pimpinan UKK

Dibuat Oleh:

.....

Personel K3 Konstruksi

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.

Pemasangan Perancah/ scafollding



Contoh *IBPRP

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERUNDANGAN ATAU PERSYARATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO AWAL 1.Eliminasi 2.Substitusi 3.Rekayasa Teknik 4.Administrasi 5.APD	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO LANJUTAN	KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan/ Publik	Risiko 1. Pekerja 2. Peralatan 3. Material 4. Lingkungan / Publik		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO AWAL (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	PEKERJAAN PERANCAH														
1	Pemasangan Perancah	Pekerja terjatuh	1. Pekerja terluka,	- UU 1/1970 tentang keselamatan kerja - UU 11/2021 Cipta Kerja - UU 2/2017 Jasa Konstruksi - PP 14/2021 - Permen PUPR No.10 Tahun 2021 - Permen naker No. PER. 01/MEN/1980	2	3	6	Sedang	1. Inspeksi peamasangan Scaffolding 2. Ijin Kerja 3. toolbox meeting 4. Sertifikat Kompetensi pekerja 5. Pemakaian APD	1	3	3	Kecil	1. Gambar Perencanaana Scafollding 2. Landasan scafollding 3. Plat Form 4. Toe board 5. Tangga scafollding 6. Relilling	
		Scafolding ambruk	2. Scafollding rusak		3	3	9	Sedang		1	2	2	Kecil		
					3	4	12	Sedang		1	2	2	Kecil		
					3	4	12	Sedang		1	2	2	Kecil		
		NA	NA		NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA		
		NA	NA		NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA		

Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Nama Penyedia Jasa
ttd

(Nama Lengkap)

3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

Menyiapkan format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.

RAMBU KESELAMATAN SESUAI IDENTIFIKASI BAHAYA

Warna Rambu	Warna Kontras	Arti
MERAH	PUTIH	BAHAYA KEBAKARAN
KUNING	HITAM	WASPADA BERESIKO
HIJAU	PUTIH	ZONA AMAN PERTOLONGAN PERTAMA
BIRU	PUTIH	WAJIB DITAATI
PUTIH	HITAM	INFORMASI UMUM







3 MENYUSUN DOKUMEN SMKK

INSPEKSI



FORMULIR LAPORAN INSPEKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI BULANAN

JUDUL LAPORAN : HASIL INSPEKSI MINGGUAN
HARI/TANGGAL :
LAPORAN BULAN :

NO	TEMPAT	HARI/TANGGAL	TEMUAN AWAL	RENCANA PERBAIKAN PERBAIKAN	FOTO SEBELUM PERBAIKAN	FOTO SETELAH PERBAIKAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						

DILAPORKAN	DISETUJUI	DIPERIKSA	DIBUAT OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITEMEN	PIMPINAN PERUSAHAAN	KONSULTAN PENGAWAS	PETUGAS/AHLI KESELAMATAN KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI



TERIMA KASIH

PELATIHAN KOMPETENSI JABATAN KERJA PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI