SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRAKTOR

(*Contractor Safety Management System*/ CSMS)



PT PLN (PERSERO) UPK MALUKU
2020



PLTU Tanjung Jati B • PLTU Paiton Unit 1 - 2 • PLTGU Gresik
PLTDG Pesanggaran • PLTP Kamojang Darajat

www.pln.co.id

CSMS

SPLN U1.006:2015

CSMS adalah Persyaratan kinerja minimum **kontraktor di PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan** serta kegiatan yang terkait dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), mulai dari tahap penilaian risiko, assesmen K3 kontraktor, proses pelelangan, kegiatan pra-kerja, pekerjaan sedang berlangsung serta evaluasi akhir penyelesaian pekerjaannya.

RUANG LINGKUP

CSMS ini meliputi:

- struktur organisasi
- perencanaan
- tanggung jawab
- prosedur
- proses dan sumber daya

Agar tercapai pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharan CSMS sehingga terjamin peningkatan produktivitas dan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan secara berkelanjutan.

TUJUAN

Pedoman umum penyeragaman seluruh unit perusahaan dan anak perusahaan dalam seleksi dan pengelolaan kinerja K3 kontraktor agar kegiatan konstruksi dan operasi Perusahaan berjalan dengan aman, andal dan akrab lingkungan.

DASAR HUKUM

a. **UU No 1 tahun 1970**, tentang *Keselamatan Kerja*
b. **UU No 13 tahun 2003**, tentang *Ketenagakerjaan*
c. **UU No 30 tahun 2009**, tentang *Ketenagalistrikan*
d. **PP No 50 tahun 2012**, tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*
e. **CPMG-001 (*revision* 02):2010**, *Contractor Safety and Environmental Management Handbook*
f. **KepDir PT PLN (Persero) No 143.K/DIR/2007**, tentang *Pedoman Keselamatan Lingkungan di Lingkungan PT PLN (Persero)*
g. **KepDir PT PLN (Persero) No 090.K/DIR/2005**, tentang *Pedoman Keselamatan Instalasi di Lingkungan PT PLN (Persero)*
h. **KepDir PT PLN (Persero) No 091.K/DIR/2005**, tentang *Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PT PLN (Persero)*
i. **KepDir PT PLN (Persero) No 092.K/DIR/2005**, tentang *Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero)*
j. **KepDir PT PLN (Persero) No 620.K/DIR/2013**, tentang *Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT PLN (Persero)*
k. **PerDir PT PLN (Persero) No 527.K/DIR/2014**, tentang *Perubahan atas Keputusan* Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 620.K/DIR/2013, *Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN* (*Persero*)
l. **SE Dir No 0003.E/DIR/2014**, *Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa*
m. **SE Dir No 0014.E/DIR/2014**, *Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero)* No. 0003.E/DIR/2014, tentang *Petunjuk Teknis Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero)*
n. **SPLN U1.005 2014**, *Standar Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja PT PLN* (*Persero*)

DEFINISI

Bahaya

Suatu kondisi dan/atau cara kerja yang berpotensi celaka

Daerah/zona kerja

Pembagian/pembatasan daerah kerja.

Daerah terbatas

Zona dimana seluruh tamu dan mitra kerja diizinkan masuk setelah melaporkan kepentingannya kepada pihak terkait termasuk *security*, dalam implementasinya diberikan kartu pengenal.

DEFINISI

Daerah terlarang

Zona dimana seluruh tamu dan mitra kerja dilarang masuk kecuali karena kepentingan tugas dan atas ijin pejabat yang berwenang serta diawasi langsung oleh petugas perusahaan, dalam implementasinya diberikan kartu pengenal.

Daerah tertutup

Zona dimana seluruh tamu dan mitra kerja dilarang masuk kecuali karena kepentingan tugas dan atas ijin manajemen puncak/pejabat yang berwenang serta diawasi langsung oleh petugas perusahaan, dalam implementasinya diberikan kartu pengenal.

DEFINISI

Dokumentasi

Kumpulan hasil pengamatan-pengamatan berupa tulisan, gambar, foto yang dapat digunakan bila diperlukan.

Evaluasi kinerja K3 kontraktor

Evaluasi kinerja K3 kontraktor dari tahap awal perencanaan sampai akhir penyelesaian selama periode kontrak.

Hampir celaka (*Nearmiss*)

Suatu peristiwa tidak diinginkan yang tidak mengakibatkan cedera fisik pada orang, kerusakan pada property, kerugian pada proses atau produksi (serta ditindaklanjuti penyebab *nearmiss*).

DEFINISI

Kontraktor

Orang atau badan hukum / usaha dikontrak / disewa menjalankan proyek pekerjaan sesuai isi kontrak dari pihak perusahaan / pemilik proyek dengan penunjukan resmi berikut aturan-aturan penunjukan, target proyek / order/pekerjaan yang tertuang dalam kontrak yang disepakati

Kompeten

Mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman yang memenuhi syarat melaksanakan tugas dan dibuktikan oleh sertifikat dari lembaga yang terakreditasi atau lembaga berwenang

DEFINISI

Pejabat perencana pengadaan

Sebagai pejabat perencana pengadaan (jabatan struktural), mempunyai fungsi perencanaan pengadaan dan memiliki kecakapan profesional dengan kualifikasi tertentu, bertanggung jawab menghasilkan rencana pengadaan serta menangani Daftar Penyedia barang/jasa Terseleksi (DPT)

Pejabat pelaksana pengadaan

Sebagai pejabat pelaksana pengadaan (jabatan struktural), mempunyai fungsi melaksanakan proses pengadaan dan memiliki kecakapan professional dengan kualifikasi tertentu, bertanggung jawab menghasilkan pelaksana pengadaan serta penyusunan perjanjian kontrak.

DEFINISI

Panelis penilai lelang

Ditunjuk oleh pimpinan unit melakukan evaluasi lelang dan membuat rekomendasi akhir dalam pemberian kontrak.

Pemilik/pemilik asset

Perusahaan yang memiliki dan memegang kendali di lokasi kerja serta keseluruhan operasi.

Pemilik kontrak

Seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memiliki dana untukmembiayai proyek dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai kontrak kerja

DEFINISI

Penanggung jawab kontrak

Pemimpin perusahaan / kontraktor bertanggung jawab mengelola pekerjaan, proyek atau kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor.

Pengawas K3 kontraktor

Mempunyai wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan tentang K3 suatu pekerjaan. Keberadaan Pengawas K3 adalah pegawai / petugas ditunjuk kontraktor atau telah melekat pada jabatan sesuai dengan tugas jabatannya antara lain melaksanakan pengawasan tentang K3 suatu pekerjaan

DEFINISI

Seleksi


Tahap proses pemilihan kontraktor pelaksana, melalui lelang mempertimbangkan semua aspek dan hasil assesmen K3 kontraktor.

Sub kontraktor

kelompok / perusahaan yang menerima jenis pekerjaan tertentu dari pihak kedua (kontraktor utama) seizin pemilik asset dan menjalankan K3 kontraktor.

Assesmen K3 kontraktor

Tahapan memilih kontraktor berkualitas, kompeten dan kapabilitas dibidang K3 untuk masuk kedalam level risiko suatu pekerjaan yang telah diverifikasi data K3 kontraktor dan dituangkan dalam nilai

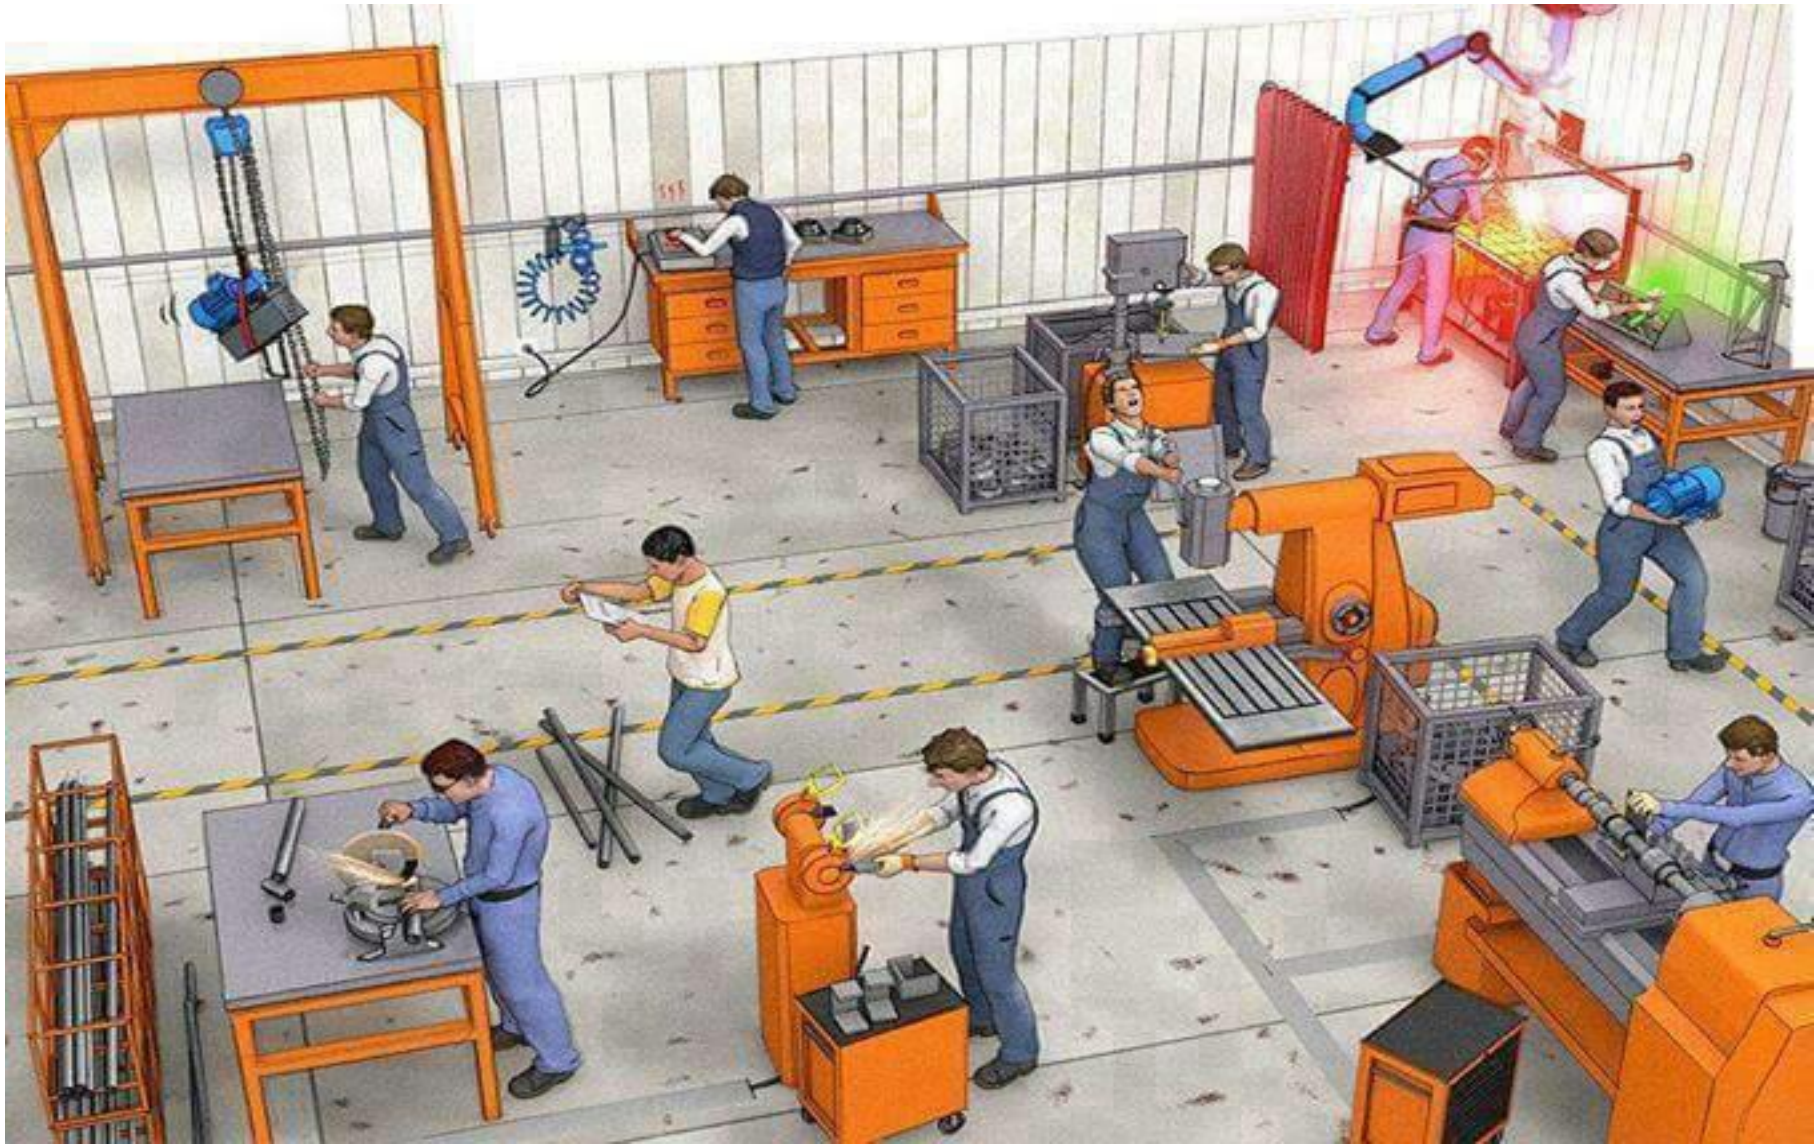



Kondisi Tidak Aman/ Unsafe Condition


Tindakan Tidak Aman/ Unsafe Action

Kejadian Nyaris Celaka/ Near-Miss

Kecelakaan/ Accident

DATA KECELAKAAN

2019

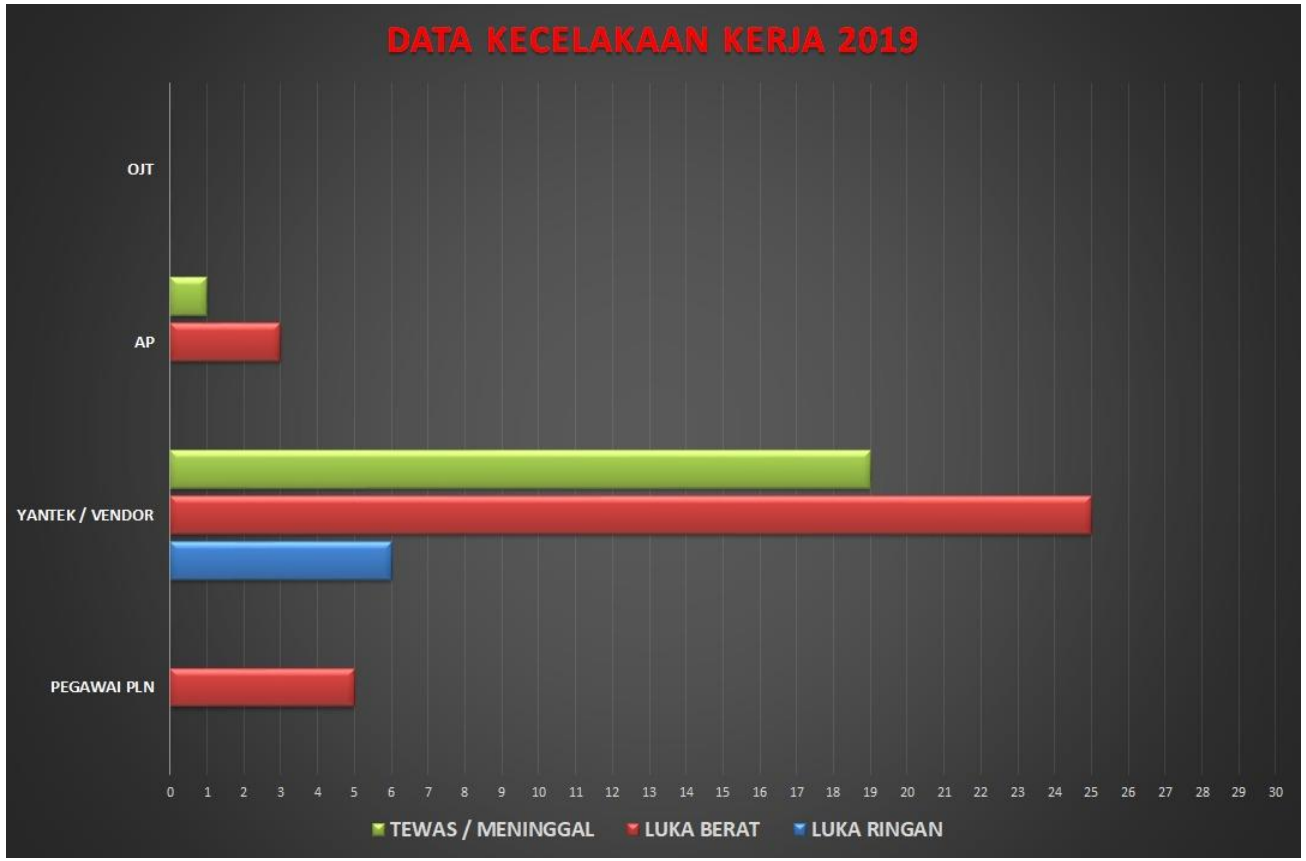

Data Kecelakan Kerja **85%** Berasal dari Yantek /Vendor/Contractor

KORBAN PADA KECELAKAAN KERJA	TOTAL
PEGAWAI PLN	5
YANTEK / VENDOR	50
AP	4
OJT	0
	0
TOTAL	59

Sumber ata : Divisi HSSE KANTOR Pusat PT. PLN (Persero)

PERSYARATAN CSMS

Ketentuan dan tahapan yang mengatur persyaratan CSMS di seluruh aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor:

Kerangka kerja CSMS meliputi 6 tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian risiko;
2. Assesmen K3 Kontraktor;
3. Proses pelelangan;
4. Kegiatan pra-kerja;
5. Pekerjaan sedang berlangsung;
6. Evaluasi akhir dari penyelesaian pekerjaan.

1. PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko ini harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

a. Jenis pekerjaan;
b. Uraian kegiatan;
c. Potensi bahaya;
d. Tingkat risiko;
e. Tindakan pengendalian risiko;
f. Dampak sosial dan lingkungan.

Hasil penilaian risiko dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi sesuai dengan petunjuk matriks penilaian risiko.

CONSEQUENCE/ SEVERITY CRITERIA				PROBABILITY FOR POTENTIAL INCIDENT SEVERITY				
Personnel	Operations Asset damage Downtime	Environmental	Reputation	(1) Very Unlikely but possible under extreme circumstances	(2) Unlikely though conceivable	(3) Possible but unusual	(4) Likely not surprising	(5) Very Likely no doubt
(1) First Aid	(1) Slight (<$1,000) (1) 8 hours	(1) Slight (<5 Gallon) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka waktu hari atau minggu)	(1) Local exposure	1	2	3	4	5
(2) Medical Treatment	(2) Minor (<$10,000) (2) <= 1 day	(2) Minor (<42 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka waktu sebulan)	(2) State Exposure	2	4	6	8	10
(3) Lost Time/ Restricted Injury	(3) Medium (<$100,000) (3) > 1 day	(3) Medium (<420 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka waktu 1 tahun)	(3) National Exposure	3	6	9	12	15
(4) Single Fatality	(4) Major (<$1,000,000) (4) > 1 week	(4) Major (<4,200 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka 1-5 tahun)	(4) Regional Exposure	4	8	12	16	20
(5) Multiple Fatalities	(5) Extensive (>$1,000,000) (5) > 1 month	(5) Massive (>4,200 Gallons) (Kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dalam jangka > 5 Tahun)	(5) Internation-al Exposure	5	10	15	20	25

1 – 6	Low Risk	May be acceptable; however, review task to see if risk can be reduced further.
7 – 14	Medium Risk	Job/ activity should only proceed with appropriate authorization after consultation with SHE specialist personnel and assessment team. Where possible, the job shall be redefined to take account of the hazards involved or the risk shall be reduced further prior starting the job. If applicable, a Safe Work Permit shall be obtained.
15 – 25	High Risk	The job/ activity must not proceed until it has been redefined or further control measures put in place to reduce risk. The controls shall be re-assessed for adequacy prior to starting the job.

1. PENILAIAN RISIKO

Tabel Tingkat Keterlibatan Kontraktor Dalam Penerapan CSMS

PHASE	PENILAIAN RISIKO DARI PEKERJAAN		
	RENDAH (R)	MENENGAH (M)	TINGGI (T)
PENILAIAN RISIKO	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN
PRA-KUALIFIKASI KONTRAKTOR	DIABAIKAN	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN
SELEKSI	DIABAIKAN	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN
AKTIVITAS AWAL PEKERJAAN	DIABAIKAN	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN
PEKERJAAN BERLANGSUNG	DIABAIKAN	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN
EVALUASI AKHIR	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN	DIPERLUKAN

2. ASSESSMEN K3 KONTRAKTOR

Proses assesmen K3 kontraktor dimaksudkan sebagai informasi dasar mengenai kompetensi kontraktor dibidang K3 dimasa lampau seperti:

a. Komitmen, kebijakan dan kepemimpinan dari kontraktor dalam hal K3
b. Tujuan, sasaran, strategi dan program K3
c. Organisasi, tanggung jawab, sumber daya, standar dan dokumentasi
d. Komunikasi K3, pelatihan dan sertifikasi
e. Manajemen sub kontraktor dan standar K3 yang berlaku
f. Penanganan bahaya dan dampak (HIRADC)

2. ASSESSMEN K3 KONTRAKTOR

g. Perencanaan dan prosedur
h. Implementasi, pengukuran dan pemantauan K3
i. Audit dan review
j. Prosedur tanggap darurat
k. Nilai Assesmen K3 kontraktor sebelumnya di perusahaan lainnya di Indonesia
l. Fitur tambahan lainnya (*additional features*)

2. ASSESSMEN K3 KONTRAKTOR

- Kontraktor asing riwayat kinerja K3 harus menggunakan riwayat dari Pekerjaan di Indonesia sebelumnya.

- Kontraktor mengisi formulir kuisoner sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, serta mengumpulkannya guna dievaluasi kriteria assesmen K3 kontraktor yang berlaku di PLN

2. ASSESSMEN K3 KONTRAKTOR

Tabel Penilaian Risiko

NO (1)	Kategori Risiko (2)	Nilai Kelulusan (minimum) (3)
1	Risiko Tinggi	56
2	Risiko sedang	42
3	Risiko Rendah	30

2. ASSESSMEN K3 KONTRAKTOR

Masa berlaku nilai assesmen K3 kontraktor

Masa berlaku nilai assesmen K3 kontraktor 3 tahun. Jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja K3 kontraktor, maka diusulkan nilai assesmen K3 kontraktor diturunkan berdasarkan laporan pengawas pekerjaan PLN

2. ASSESSMEN K3 KONTRAKTOR

Hasil Assesmen K3 kontraktor disampaikan resmi dilampiri **surat keterangan penilaian** dan **rekapitulasi nilai** pada kontraktor dengan mekanisme penyampaian :

a. Kantor pusat, disampaikan melalui pejabat pengadaan barang & jasa

b. Unit Induk, disampaikan melalui pejabat pengadaan barang & jasa

c. Unit Pelaksana, disampaikan melalui pejabat pengadaan barang & jasa

d. Anak Perusahaan, disampaikan melalui pejabat yang menangani pengadaan barang & jasa

Kontraktor yang tidak lulus assesmen K3 kontraktor harus memperbaiki kinerja K3 agar dapat mengikuti assesmen K3 kontraktor ulang **minimal 3 bulan setelah assesmen K3 kontraktor sebelumnya**

3. PELELANGAN

Pelelangan merupakan lanjutan tahapan seleksi yang diikuti oleh seluruh kontraktor yang telah dinyatakan **lulus assesmen K3 kontraktor**.

Untuk menilai rencana K3 dan kriteria evaluasi lelang (sesuai ketentuan yang berlaku) telah dipenuhi untuk memilih pemenang lelang, dan jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi lanjutan.

Mengikuti ketentuan yang berlaku dan **telah lulus DPT**. Berdasarkan evaluasi akhir seluruh aspek kriteria pelelangan, pejabat pengadaan barang/jasa merekomendasikan pemenang lelang kepada Manajemen

4. KEGIATAN PRA-KERJA

RENCANA K3 KONTRAKTOR

Kontraktor yang ditunjuk wajib membuat rencana K3, dan akan diklarifikasi pejabat pengadaan barang/jasa beserta struktural/fungsional K3.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana K3 dengan data pelaksanaan pekerjaan di lapangan, maka dilakukan **koreksi nilai Assesmen K3 kontraktor** sebelumnya.

4. KEGIATAN PRA-KERJA

1. PRE-MOBILISASI

a. Pertemuan permulaan

Dilaksanakan setelah kontrak sebelum pelaksanaan pekerjaan. Memberikan kesempatan memahami pekerjaan, uraian pekerjaan, potensi bahaya, tingkat risiko, tindakan pengendaian risiko, dampak sosial dan lingkungan di PLN. Dipimpin Direksi pekerjaan dihadiri pimpinan kontraktor dan sub kontraktor.

- Tinjauan bahaya-bahaya utama; Konfirmasi rencana K3 dipahami**,** kompetensi pekerja
- Konfirmasi tujuan dan target kinerja K3, distribusi Kebijakan K3, aturan-aturan K3 dan Prosedur kerja

4. KEGIATAN PRA-KERJA

- Konfirmasi cakupan dan jadwal kegiatan misalnya pertemuan K3, audit, inspeksi dan tinjauan *database,* ketersediaan prosedur-prosedur keadaan darurat kontraktor/subkontraktor
- Keterkaitan antara rencana-rencana pendukung (*contingency*)
- Instruksi kepada sub-kontraktor
- Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaaan/insiden
- Mengidentifikasi aspek-aspek lingkungan hidup; sosial masyarakat lokal
- Klarifikasi isu-isu K3 baru yang belum dicakup dalam kontrak

4. KEGIATAN PRA-KERJA

b. Orientasi lapangan

Direksi lapangan memberikan Orientasi lapangan kepada kontraktor, pengenalan lingkungan kerja - evakuasi dan tanggap darurat. Potensi bahaya yang dalam *kick off meeting* disampaikan dan dikomunikasikan kepada semua pekerja yang terlibat.

c. Rencana K3

Kontraktor wajib membuat rencana K3 pekerjaan

d. Klarifikasi rencana K3

Rencana K3 diklarifikasi oleh pejabat pengadaan barang/jasa beserta struktura/fungsional K3. Tidak terlepas dilakukan inspeksi lapangan.

4. KEGIATAN PRA-KERJA

e. Pelatihan K3

Kontraktor memastikan pelatihan dan mengintruksikan karyawannya potensi bahaya dan isu-isu K3 pekerjaan. Personel K3 memiliki pengetahuan dan kompetensi mengenai K3, seperti HIRADC; pertolongan pertama dan pemadaman kebakaran.

PLN akan verifikasi pelaksanaannya. Metode pemahaman misalnya ujian tertulis atau lisan, peragaan latihan (*walk-through demonstration)*, evaluasi di tempat kerja; boleh digunakan. Namun demikian PLN akan melakukan test tertulis atau wawancara. Jika adanya kekurangan, akan dilakukan briefing dan pembinaan.

4. KEGIATAN PRA-KERJA

2. MOBILISASI

a. Pertemuan permulaan di lokasi kerja
b. Safety briefing
c. Mobilisasi staf dan peralatan kontraktor/sub-kontraktor
d. Finalisasi Rencana K3 kontraktor/sub-kontraktor
e. Audit mobilisasi.

Dalam tahapan awal mobilisasi pekerjaan, Manajemen hadir orientasi K3 untuk menyampaikan rencana dan semua aspek K3 dari kontrak.

Progres review meeting, kontraktor menyampaikan pelaksanaan K3 dan progres persiapan kerja. Direksi pekerjaan akan meninjau dan mengevaluasi.

5. WORK IN PROGRESS

- **Kunjungan manajemen**

  Direksi pekerjaan dan Direktur kontraktor:

  a. Mengunjungi lokasi kerja kontraktor/sub-kontraktor dan menyampaikan apa yang diharapkan manajemen kepada semua staf Kontraktor
  b. Memulai kegiatan-kegiatan inspeksi /audit
  c. Inspeksi berkala

5. WORK IN PROGRESS

- **Jaminan kompetensi**

  Pemantau kompetensi terus menerus, diverifikasi dan memenuhi system manajemen, sekurang-kurangnya:

  a. Kompetensi dan pemantauan secara ketat terhadap penggantian personel
  b. Pelaksanaan pertemuan orientasi
  c. Pelatihan personel dalam kegiatan dan prosedur pekerjaan
  d. Penyelesaian pelatihan K3, persyaratan pelatihan sesuai peraturan perundangan
  e. Dokumen, instruksi-instruksi dan brosur K3.

5. WORK IN PROGRESS

- **Inspeksi, audit dan evaluasi K3 *interim***
  a. Direksi pekerjaan maupun kontraktor/sub-kontraktor harus melaksanakan inspeksi dan audit K3. Temuan inspeksi dan audit didistribusikan ke PLN dan kontraktor/sub-kontraktor komitmen positif untuk peningkatan kinerja.
  b. Kontraktor/sub-kontraktor menindaklanjuti perbaikan.
  c. Kelalaian dapat mengakibatkan catatan negatif evaluasi akhir, yang akan mempengaruhi kinerja kontraktor dalam mengikuti lelang di PLN.
  d. PLN akan melakukan peringatan secara lisan maupun tertulis, pemberhentian personil, penundaan kontrak bahkan sampai penghentian kontrak

5. WORK IN PROGRESS

- **Pelaksanaan program K3**

a. *Gap closure:* gap yang ada sebelum mobilisasi didiskusikan untuk solusinya dan jadwal perbaikannya

b. Rencana K3: Direksi pekerjaan dan Direktur kontraktor bersama-sama memastikan rencana K3 benar-benar diimplementasikan di lapangan

c. Rapat-rapat K3: PLN dan Kontraktor melakukan rapat K3 teratur dihadiri pihak-pihak terkait dari pihak Kontraktor dan PLN. Rapat memuat pembinaan dan masalah K3.

d. Safety campaign/kampanye K3: PLN dan kontraktor melakukan kampanye K3, visual manajemen, banner, spanduk, leafleat, kontes, rambu-rambu K3 dan lain-lain.

5. WORK IN PROGRESS

- **Pengawasan dan komunikasi K3 karyawan**

  Kontraktor/sub-kontraktor, pengawas dan karyawan harus memastikan bahwa pekerjaan yang mereka laksanakan tidak berbahaya baik terhadap diri mereka sendiri, karyawan lain, kontraktor/sub-kontraktor lain atau terhadap PLN.

  Kontraktor/sub-kontraktor harus memastikan bahwa pekerja kontrak mengomunikasikan semua isu K3 kepada manajemen mereka.

5. WORK IN PROGRESS

- **Simulasi dan latihan keadaan darurat**
  a. Kontraktor/sub-kontraktor melaksanakan atau berpartisipasi dalam simulasi keadaan darurat
  b. Kontraktor/sub-kontraktor juga harus memahami sistem alarm PLN
  c. Frekuensi simulasi keadaan darurat kontraktor akan ditentukan Direksi pekerjaan sesuai kebutuhan.

5. WORK IN PROGRESS


- **Analisa dan penyelidikan pelaporan kecelakaan dan *nearmiss***

  a. Semua insiden harus diselidiki dan dianalisa serta dilaporkan hasilnya kepada PLN segera

  b. Setelah laporan insiden, PLN dan Kontraktor /sub-kontraktor dapat melaksanakan investigasi Bersama

  c. Setiap kecelakaan atau *nearmiss* sekalipun harus dilaporkan ke PLN

BIAYA KECELAKAAN

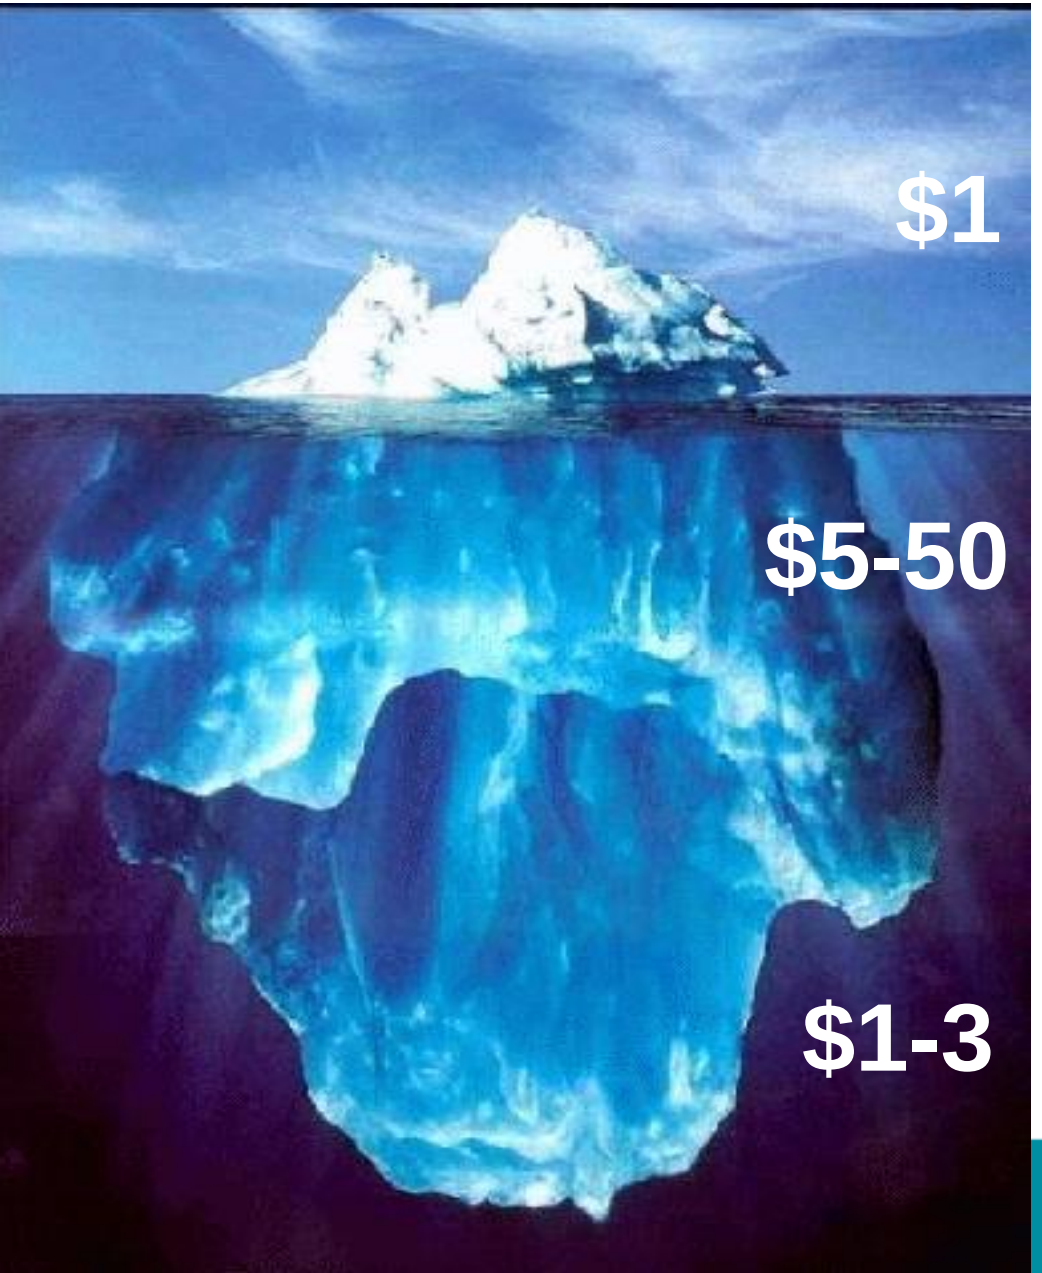

BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT

- Pengobatan/ Perawatan
- Gaji (Biaya Diasuransikan)

- Kerusakan gangguan
- Kerusakan peralatan dan perkakas
- Kerusakan produk dan material
- Terlambat dan ganguan produksi
- Biaya legal hukum
- Pengeluaran biaya untuk fasilitas - peralatan gawat darurat
- Sewa peralatan
- Waktu untuk penyelidikan

- Gaji terus dibayar untuk waktu hilang
- Biaya pekerja pengganti dan/ atau biaya melatih
- Lembur
- Ekstra waktu untuk kerja administrasi
- Berkurangnya hasil produksi akibat dari sikorban
- Hilangnya bisnis dan nama baik

6. EVALUASI AKHIR – PENYELESAIAN PEKERJAAN

Setelah pekerjaan diselesaikan dinyatakan dalam berita acara pekerjaan selesai, PLN akan melakukan evaluasi akhir terhadap seluruh kinerja K3 kontraktor.

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan **umpan balik sebagai pembelajaran dan pengetahuan dimasa depan.**

6. EVALUASI AKHIR – PENYELESAIAN PEKERJAAN

Evaluasi akhir berdasarkan kewajiban K3 tertuang dalam kontrak, laporan kegiatan pra-kerja, laporan evaluasi interim, tindakan-tindakan perbaikan yang diminta selama evaluasi interim

Daftar periksa diisi oleh Direksi pekerjaan dan didampingi Direktur kontraktor pada akhir pekerjaan atau setelah berakhirnya kontrak.

Analisis dan rangkuman mengenai penyelesaian kontrak minimal harus disepakati dan dikomunikasikan, dengan mengidentifikasi hal-hal sebagi berikut:

a. Kualitas rencana K3 awal dan keterkaitannya dengan kinerja kontraktor secara keseluruhan, memperoleh *lesson learned* guna perbaikan dimasa depan

6. EVALUASI AKHIR – PENYELESAIAN PEKERJAAN

b. *Lesson learned* diterapkan dimasa yang akan datang, dikomunikasikan kepada para kontraktor terkait;
c. Memasukkan temuan bahaya baru pekerjaan dalam daftar sebagai bahan pertimbangan dimasa yang akan datang;
d. Informasi kinerja K3 kontraktor sebagai rekomendasi mengikuti lelang dimasa yang akan datang;
e. Personel yang kinerja K3 memuaskan direkomendasikan pekerjaan akan datang, yang tidak memuaskan dimasukkan dalam **daftar hitam/*blacklist***;
f. Kontraktor dengan kinerja K3 yang baik akan diberikan penghargaan berupa **surat keterangan**, dan bagi kontraktor dengan kinerja K3 tidak sesuai dengan rencana K3 kontraktor akan diberikan **surat peringatan atau diusulkan penurunan nilai assemen K3 kontraktor**.

6. EVALUASI AKHIR – PENYELESAIAN PEKERJAAN

Hasil seleksi kualifikasi K3

Rekomendasi hasil seleksi penilaian kualifikasi K3 oleh pejabat Pelaksana pengadaan barang/jasa, setelah kontrak diberikan**.** Direksi pekerjaan harus memastikan bahwa:

a. Pimpinan kontraktor/sub-kontraktor melaksanakan tindakan-tindakan berikut:

1. Daftar periksa K3 pra-kerja yang harus diselesaikan, ditinjau - disetujui oleh pejabat petugas K3 PLN;
2. Pertemuan K3 pra-kerja (*pre-job K3 Meeting*) yang harus diadakan dan dihadiri oleh manajemen kontraktor/sub-kontraktor dan perwakilan petugas K3 PLN, dengan menggunakan uraian pertemuan pra-kerja kontraktor


6. EVALUASI AKHIR – PENYELESAIAN PEKERJAAN

b. Kontraktor dan sub-kontraktor memastikan kepatuhan terhadap semua standar CSMS, peraturan perundang-undangan K3 pemerintah Indonesia, dan kebijakan serta prosedur K3. Kontraktor dan Sub-Kontraktor harus mempunyai prosedur kerja (SOP)/ Instruksi kerja (IK) sebagai pedoman kerja setiap hari yang telah diverifikasi oleh pengawas K3.

KONSEP CSMS


TAHAP ADMINISTRASI
TAHAP IMPLEMENTASI
Penilaian Risiko
Assesmen K3 Kontraktor
Proses Pelelangan
Kegiatan Pra-Kerja
Pekerjaan Sedang Berlangsung
Evaluasi Akhir Dari Penyelesaian Pekerjaan
a. Jenis pekerjaan
b. Uraian kegiatan
c. Potensi bahaya
d. Tingkat risiko
e. Tindakan pengendalian risiko
f. Dampak sosial dan lingkungan
1. Risiko Tinggi
2. Risiko Sedang
3. Risiko Rendah
1. Kick of Meeting
2. JSA/IBPPR/Ijin Kerja
3. Prosedur Kerja
4. Rencana K3 (HSE Plan)
1. Audit/Inspeksi K3
2. Program K3
3. Dokumentasi Pekerjaan
4. Progress Pekerjaan
1. Laporan Akhir Pekerjaan

ALUR IMPLEMENTASI CSMS

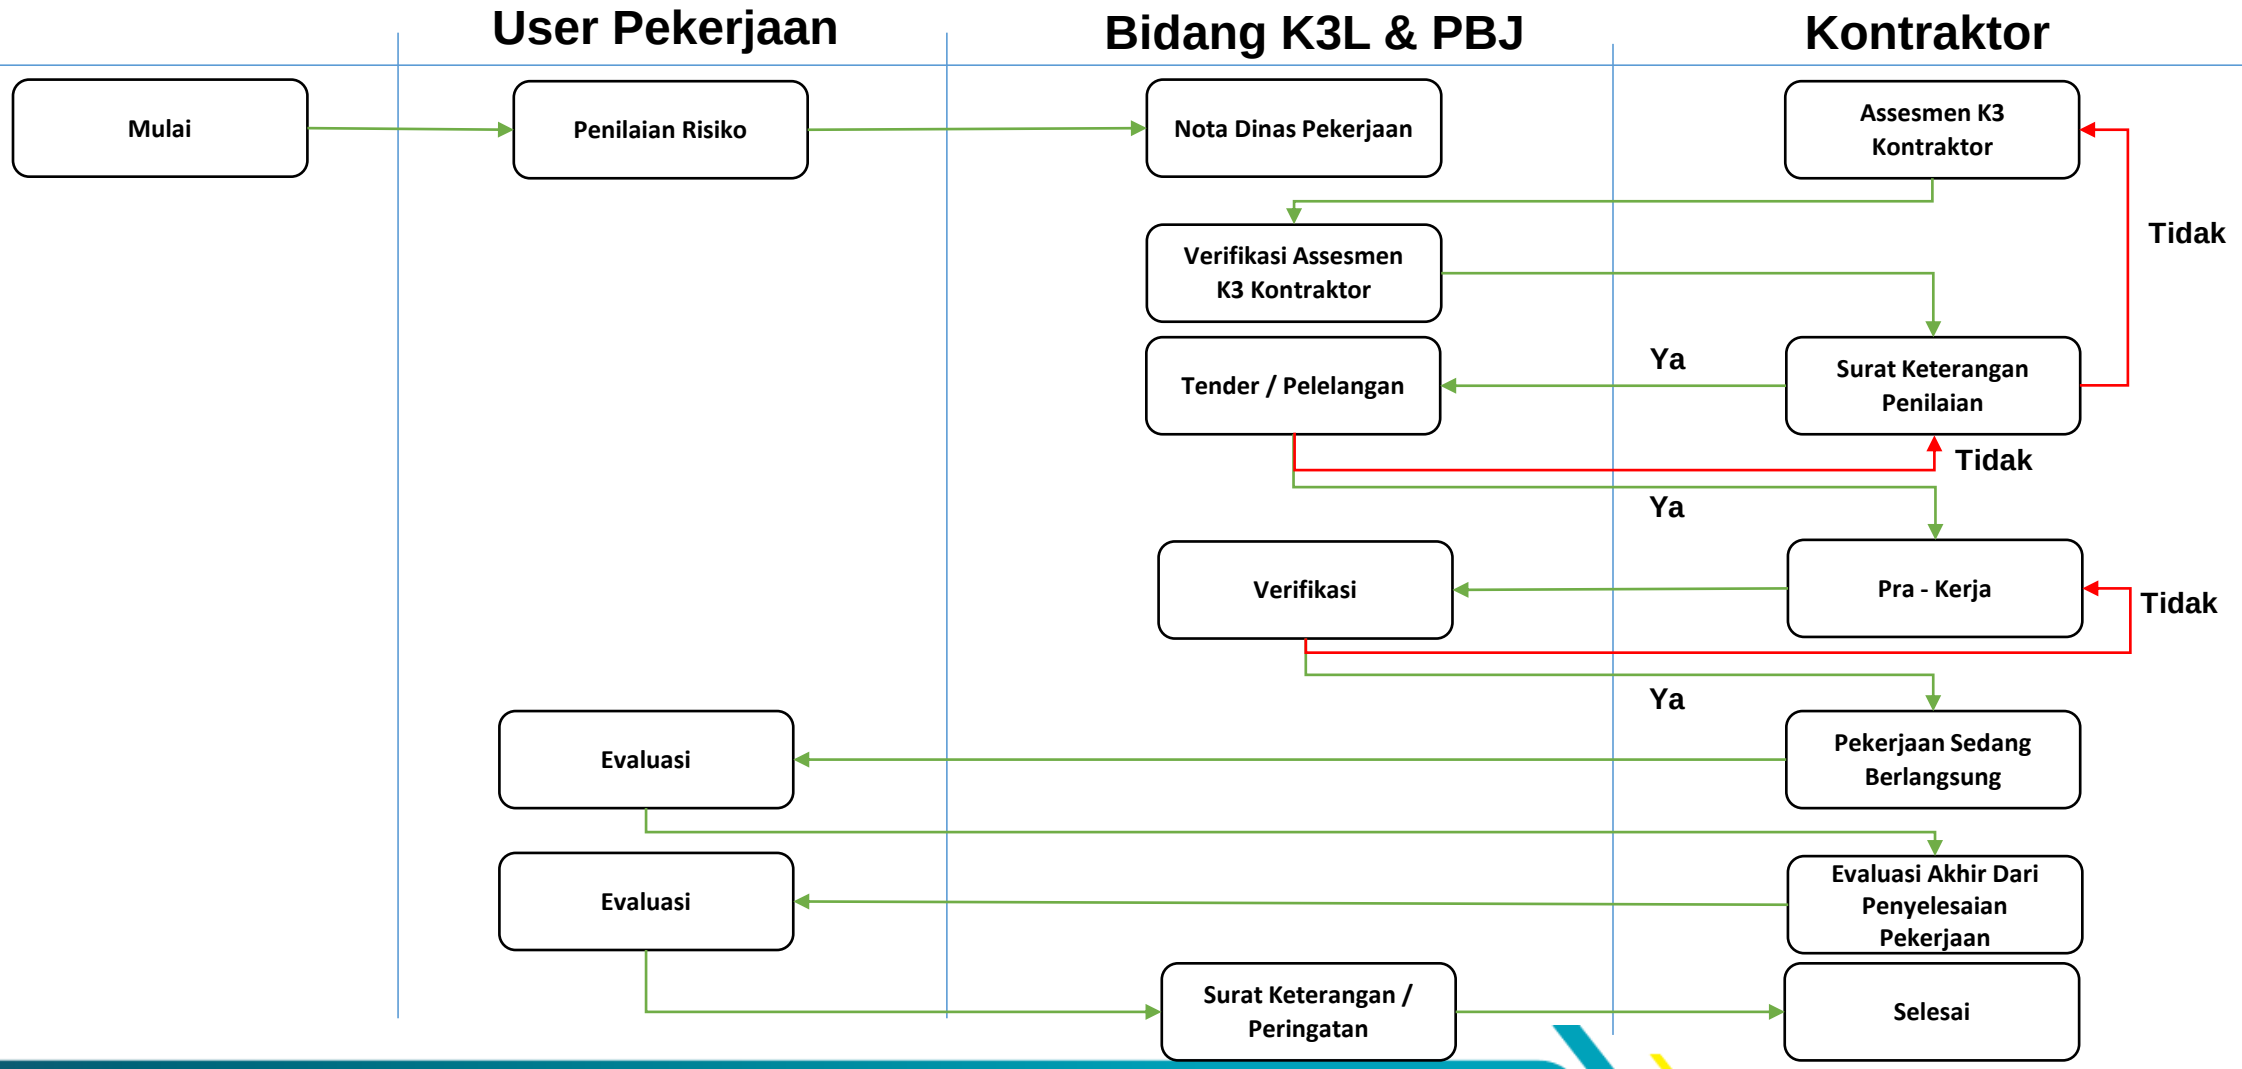

APLIKASI CSMS

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

csms.plnmmu.com

