KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN KONSTRUKSI

Disampaikan oleh:
Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Dalam acara:
Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

01 LATAR BELAKANG

02 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

- A Kebijakan dan Komitmen
- B Komite Keselamatan Konstruksi
- C Biaya Keselamatan Konstruksi
- D *Frequently-Asked Questions* (FAQ) Terkait Pengadaan SMKK Berdasarkan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019

03 *ACTION PLAN* SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

04 KESEHATAN

1

LATAR BELAKANG

Diagram Venn Peraturan dan Perundangan

DIAGRAM VENN PERATURAN DAN PERUNDANGAN

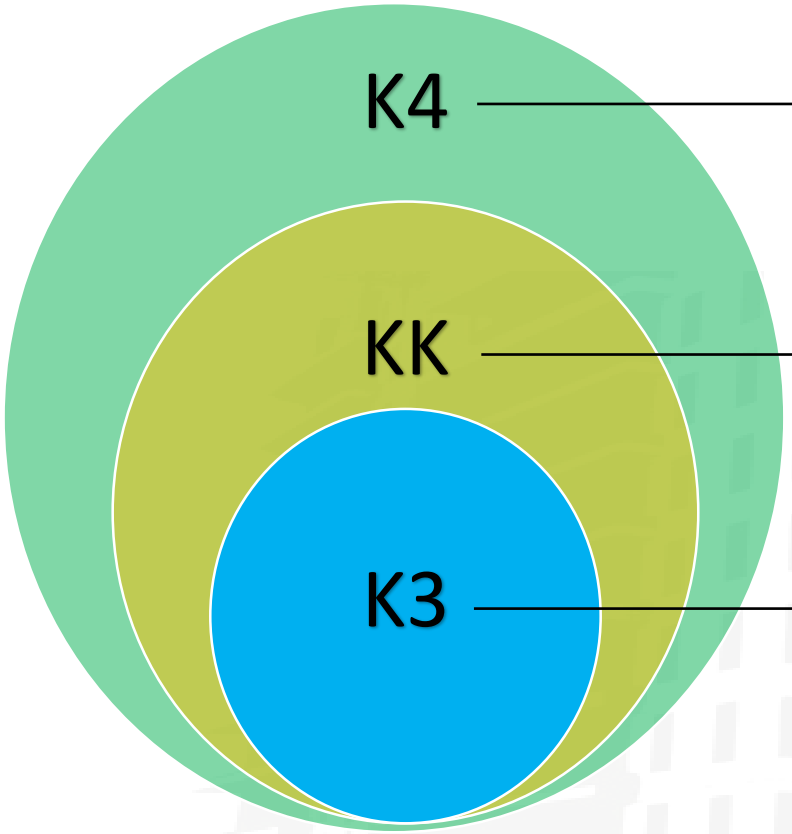

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan

Keselamatan Konstruksi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Diagram Alir SMKK

1 BUDAYA BERKESELAMATAN

Perbedaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dulu dan Sekarang

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Penggunaan APD di masa dulu

Penggunaan APD di masa sekarang

1 BUDAYA BERKESELAMATAN

Perbedaan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Dulu dan Sekarang

Penggunaan APD di masa dulu

Penggunaan APD di masa sekarang

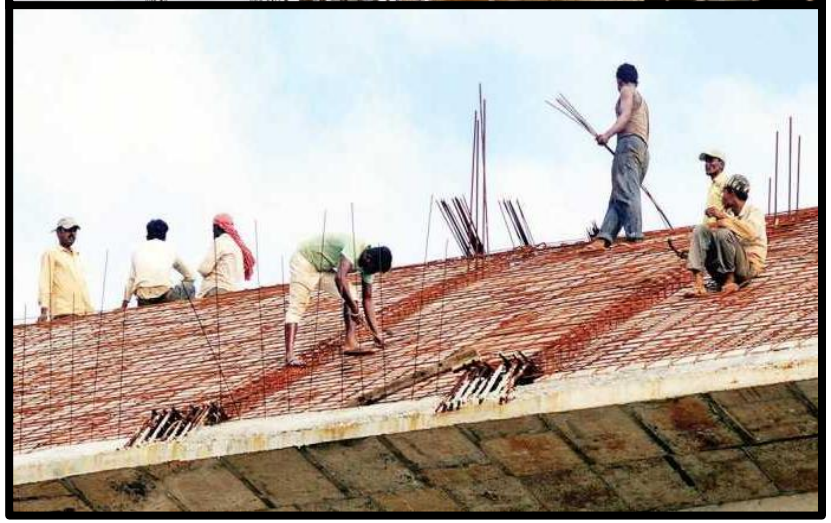

1 MENGAPA K3?
Tingginya Angka Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja di Indonesia

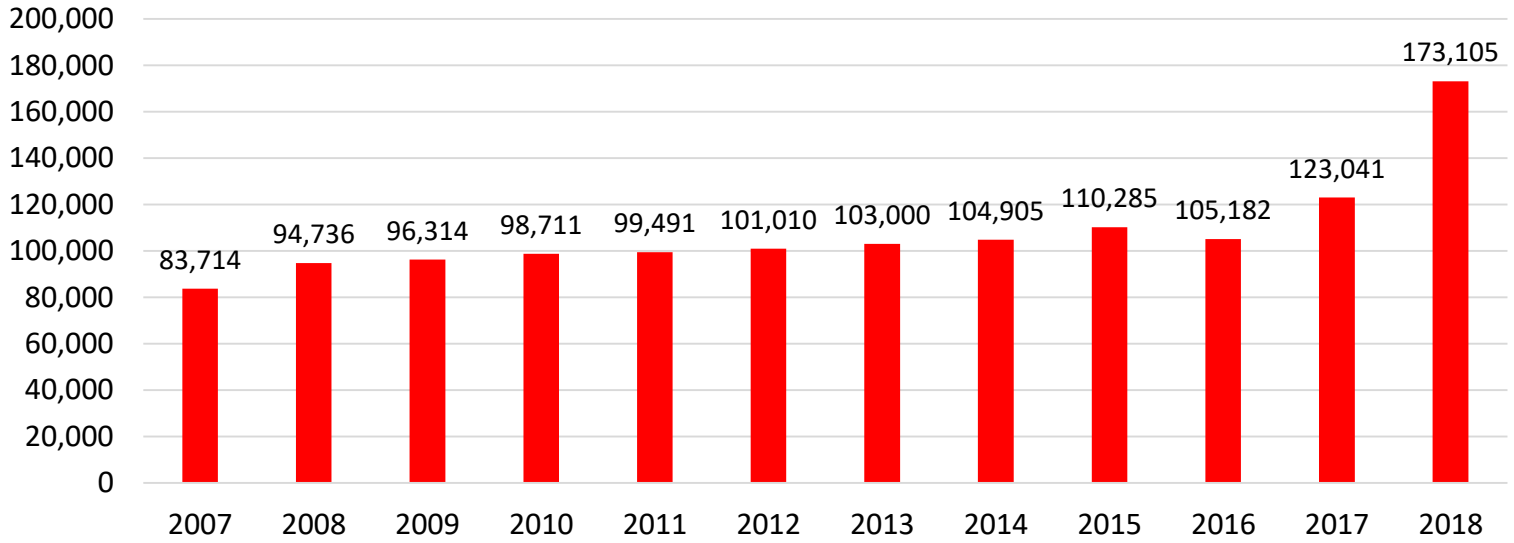

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 2018

Persentase Kelompok Kecelakaan Kerja

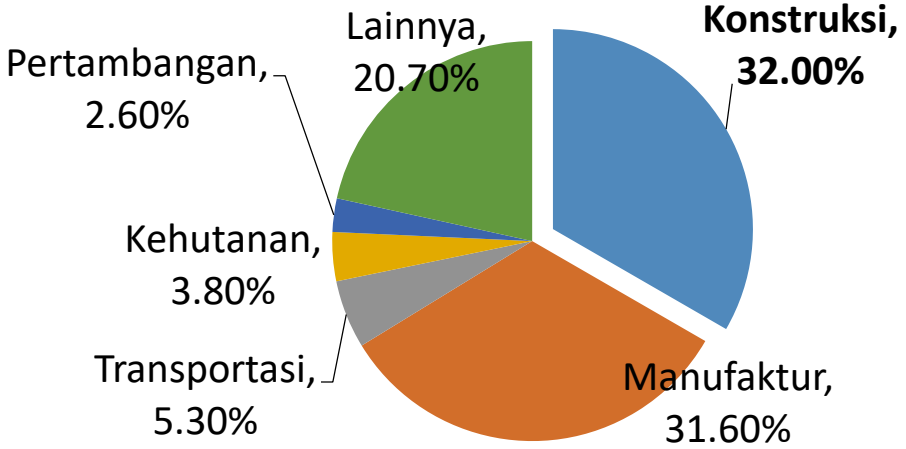

Sumber: Jurnal Nasional, 2009, hal. 18

Data Kecelakaan Kerja Tahun 2014

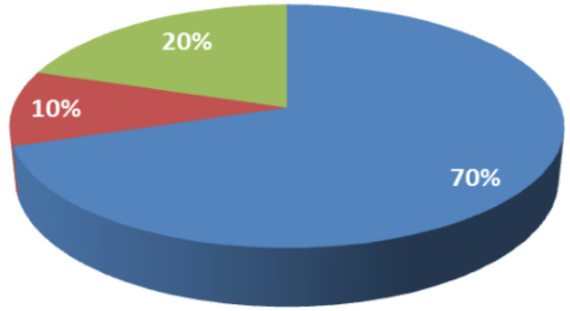

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 2014

1 MENGAPA K3?

Kasus Kecelakaan Kerja pada Sektor Konstruksi

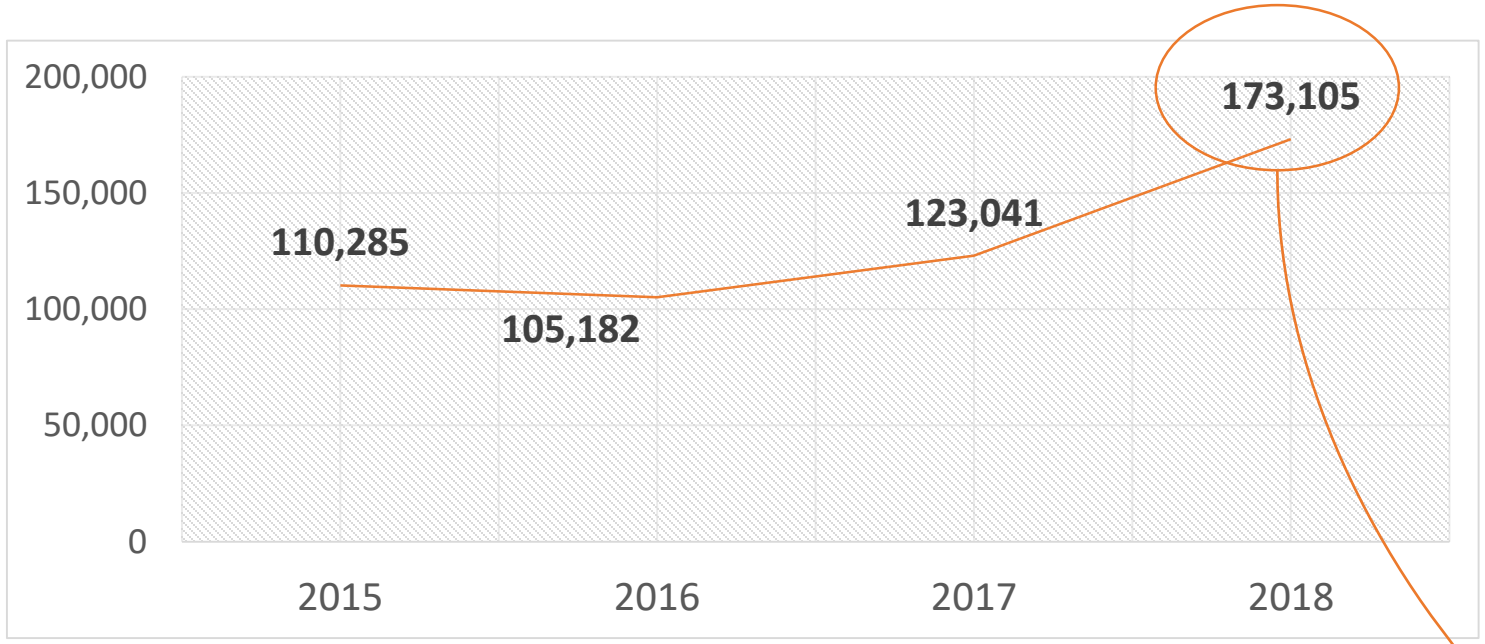

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

±55.394 Kecelakaan pada Sektor Konstruksi

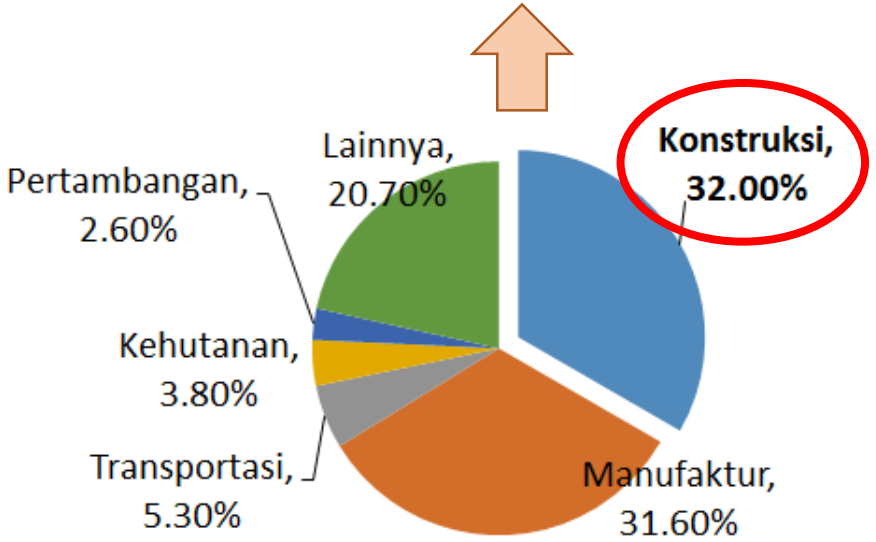

Sumber: Jurnal Nasional, 2009, hal. 18

Tahun 2017

- Cacat Fungsi 1.114
- Anatomi 1.542
- Total Tetap 5
- Pengobatan 35.204
- Meninggal 3.173
- Sembuh 82.003

Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja (th. 2018) **173.105**

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

1 MENGAPA KESELAMATAN KONSTRUKSI?

Dampak Kecelakaan Kerja

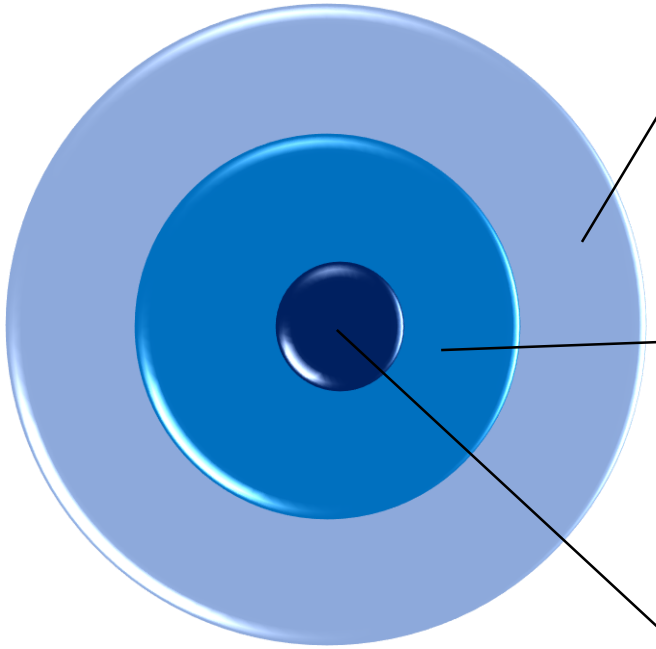

Level Makro
- *Competitiveness index*
- Biaya kecelakaan kerja 3,94% dari PDB Global (ILO 2017)

Level Meso
- *Performance Corporate*

Level Mikro
- *Project Delay*
- *Cost Over run*
- *Human aspect*: *injurie*, *fatality*
- Kerusakan Lingkungan

Sumber: ILO, 2003,2012; Chen, et al 2004; Courtney, 2007, Hosseinian, 2012, Hinze, 1997

MENGAPA KESELAMATAN KONSTRUKSI?

SMK3 Perusahaan

Bukti Penerapan SMK3 oleh **Perusahaan** dengan **Sertifikat SMK3 Perusahaan** yang dikeluarkan oleh Lembaga Audit Sertifikat SMK3 di Indonesia yang sudah **diakreditasi** oleh Kementerian Ketenagakerjaan

1. Pengajuan Surat Permohonan Audit SMK3
2. Penerbitan Jadwal Audit SMK3
3. Pelaksanaan Audit Sertifikasi SMK3 Perusahaan
4. Penerbitan Sertifikat SMK3 apabila dinyatakan Lulus

Perusahaan yang **wajib** memiliki Sertifikat SMK3:

1. Perusahaan yang sudah mempekerjakan karyawan/Pekerja/buruh **lebih dari 100 orang**
2. Perusahaan yang bidang usahanya mempunyai **potensi bahaya tinggi**

Audit dilakukan oleh Lembaga Audit Sertifikat SMK3 di Indonesia yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan

PETUGAS K3

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ayat (5)

Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa dan/atau organisasi Penyedia Jasa yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Bidang PU

1 DATA PETUGAS K3 KONSTRUKSI TAHUN 2016 S.D AGUSTUS 2019
per Balai Jasa Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I ACEH	
Pengguna Jasa	782
Penyedia Jasa	1.859
Jumlah	2.641

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	
Pengguna Jasa	388
Penyedia Jasa	1.250
Jumlah	1.638

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	
Pengguna Jasa	550
Penyedia Jasa	929
Jumlah	1.479

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	
Pengguna Jasa	636
Penyedia Jasa	1.173
Jumlah	1.809

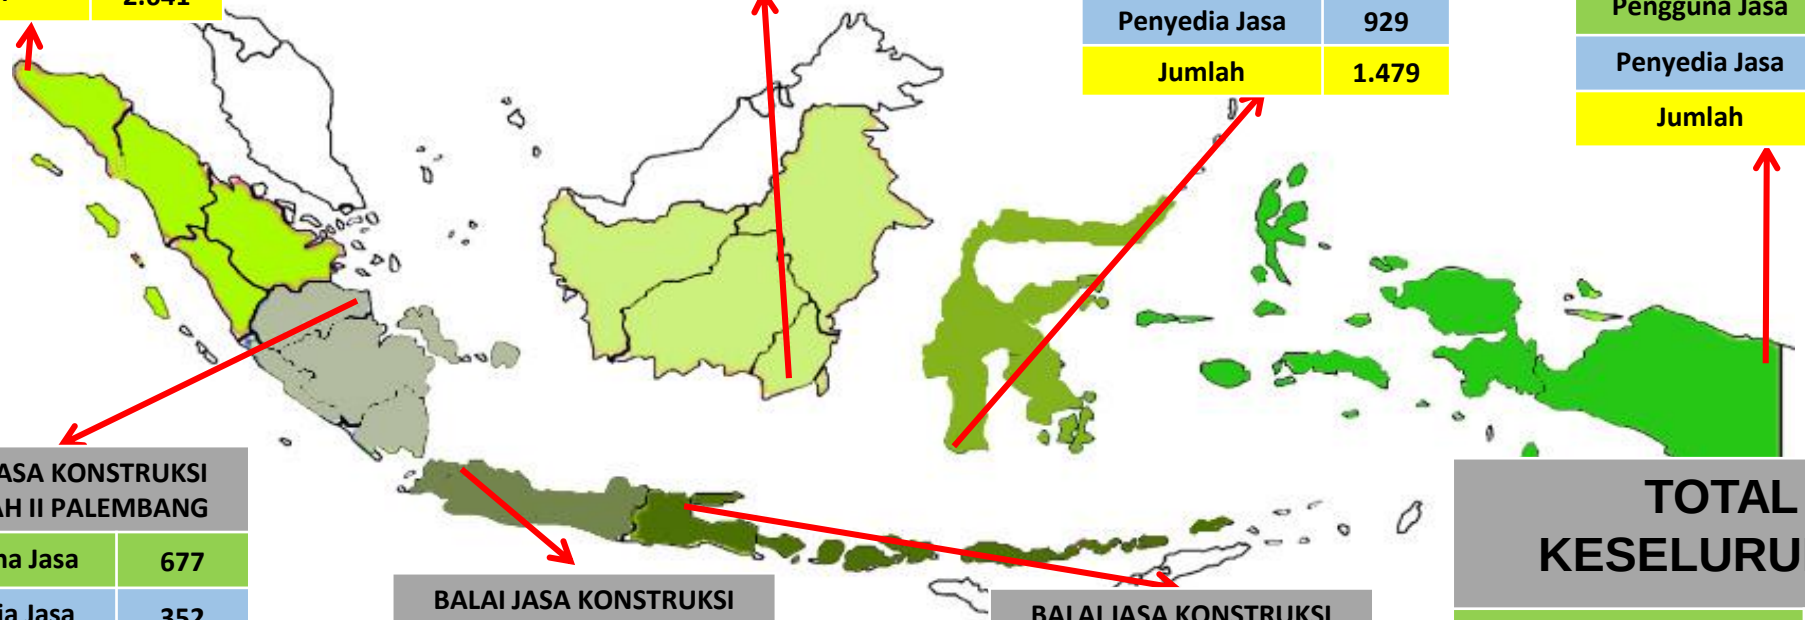

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	
Pengguna Jasa	677
Penyedia Jasa	352
Jumlah	1.029

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	
Pengguna Jasa	384
Penyedia Jasa	699
Jumlah	1.083

BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	
Pengguna Jasa	494
Penyedia Jasa	1.540
Jumlah	2.034

TOTAL KESELURUHAN	
Pengguna Jasa	3.911
Penyedia Jasa	7.802
Jumlah	11.713

Data per 21 Oktober 2019
Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1

DATA PETUGAS K3 KONSTRUKSI TAHUN 2016 S.D AGUSTUS 2019

per Provinsi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Provinsi	Pengguna	Penyedia	Total
NAD	66	308	374
Sumatera Utara	115	281	396
Sumatera Barat	205	1.055	1.260
Sumatera Selatan	221	76	297
Riau	48	99	147
Kepulauan Riau	127	40	167
Jambi	187	169	356
Bangka Belitung	73	25	98
Bengkulu	65	0	65
Lampung	352	158	510
Banten	56	181	237
DKI Jakarta	246	420	666
Jawa Barat	82	98	180
Jawa Tengah	69	191	260
Yogyakarta	11	165	176
Jawa Timur	317	999	1.316
Bali	35	76	111
Nusa Tenggara Barat	31	46	77

Provinsi	Pengguna	Penyedia	Total
Nusa Tenggara Timur	31	63	94
Kalimantan Utara	19	51	70
Kalimantan Selatan	122	575	697
Kalimantan Tengah	126	195	321
Kalimantan Barat	56	204	260
Kalimantan Timur	65	225	290
Sulawesi Selatan	292	320	612
Sulawesi Utara	28	153	181
Sulawesi Tengah	91	164	255
Sulawesi Barat	29	73	102
Sulawesi Tenggara	62	151	213
Gorontalo	48	68	116
Maluku	345	432	777
Maluku Utara	81	217	298
Papua	100	385	485
Papua Barat	110	139	249
Jumlah	**3.911**	**7.802**	**11.713**

Data per 21 Oktober 2019

Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1

DATA AHLI K3 KONSTRUKSI DI INDONESIA
per Provinsi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PROVINSI	NAD	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Riau	Kepulauan Riau	Jambi	Bangka Belitung	Bengkulu	Lampung	Banten	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Yogyakarta	Jawa Timur	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Utara	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Maluku	Maluku Utara	Papua	Papua Barat	JUMLAH
AHLI MUDA	480	250	433	160	1.937	2.398	42	20	44	72	226	991	499	342	168	363	62	55	180	0	29	82	195	150	304	590	168	56	39	203	82	15	72	54	**10.761**
AHLI MADYA	490	97	250	157	2.040	2.314	78	23	15	78	181	502	291	68	21	111	23	11	43	1	13	71	240	131	296	868	131	84	30	148	43	30	22	18	**8.919**
AHLI UTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**795**
TOTAL	**970**	**347**	**683**	**317**	**3.977**	**4.712**	**120**	**43**	**59**	**150**	**407**	**2.288**	**790**	**410**	**189**	**474**	**85**	**66**	**223**	**1**	**42**	**153**	**435**	**281**	**600**	**1.458**	**299**	**140**	**69**	**351**	**125**	**45**	**94**	**72**	**20.475**

Data per 6 Mei 2019
Sumber: LPJKN

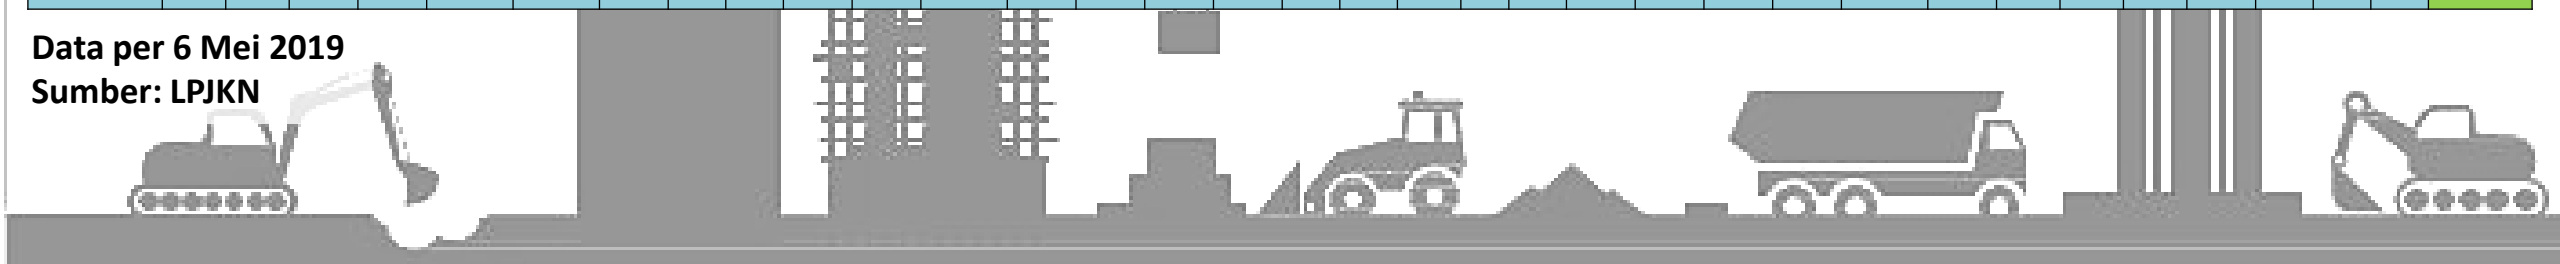

1 LATAR BELAKANG
Tenaga Kerja Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PROPORSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI 2015-2018

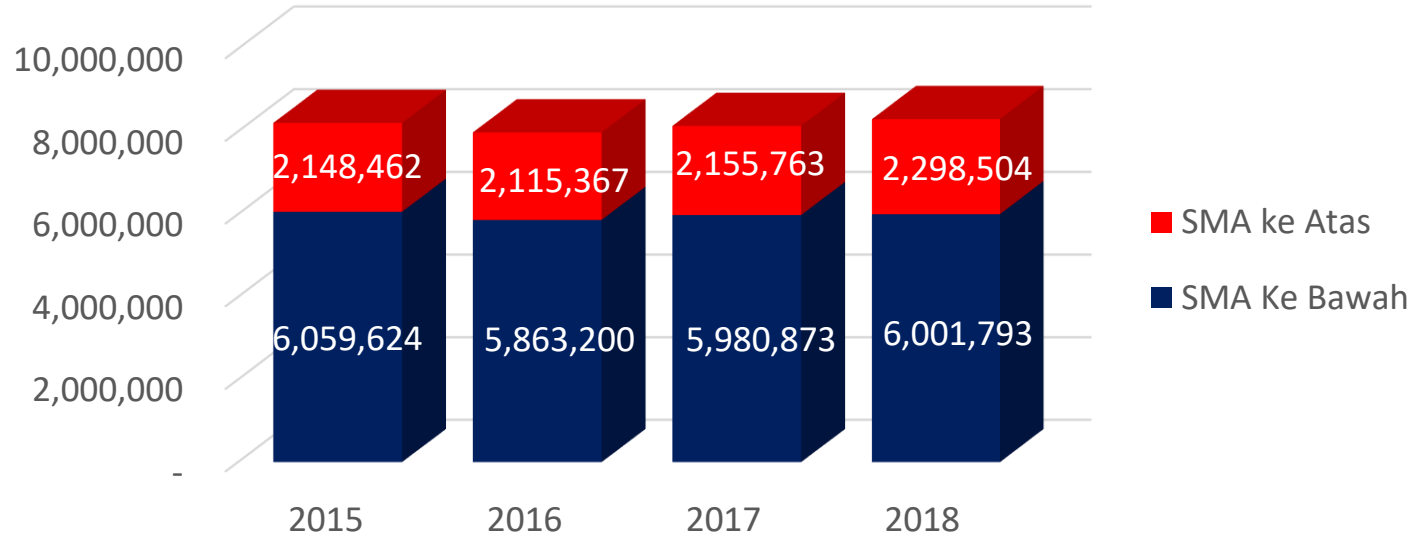

Sumber data: BPS, Tahun 2015 s.d 2018

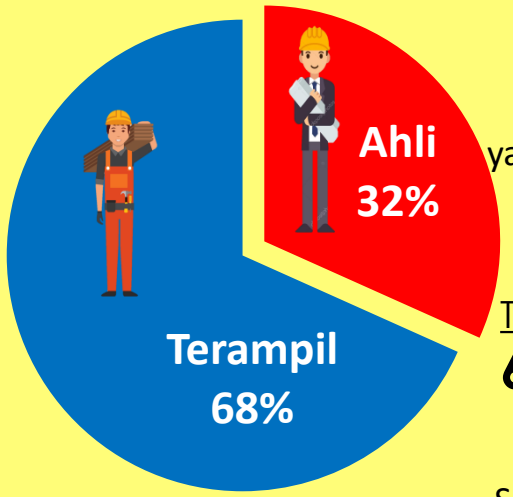

Berdasarkan jumlah
ORANG
yang menerima sertifikat

Total:
616.081 orang

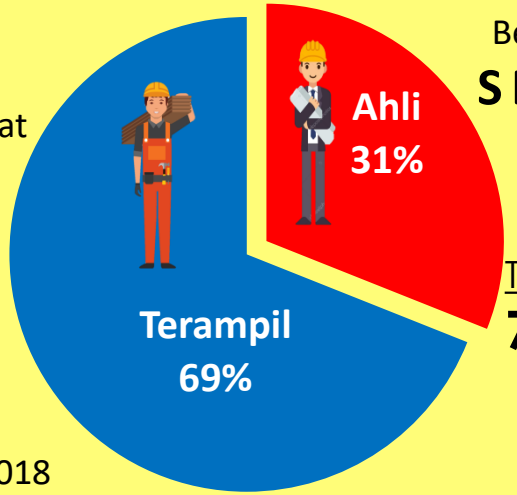

Berdasarkan jumlah
SERTIFIKAT
yang diterbitkan

Total:
791.619 sertifikat

Sumber: LPJK 31 Des 2018

Dari total **8.300.297** TKK di Indonesia pada tahun 2018, TKK bersertifikat hanya berjumlah **616.081 (7,42%)**

1 LATAR BELAKANG
Profil Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Bersertifikat

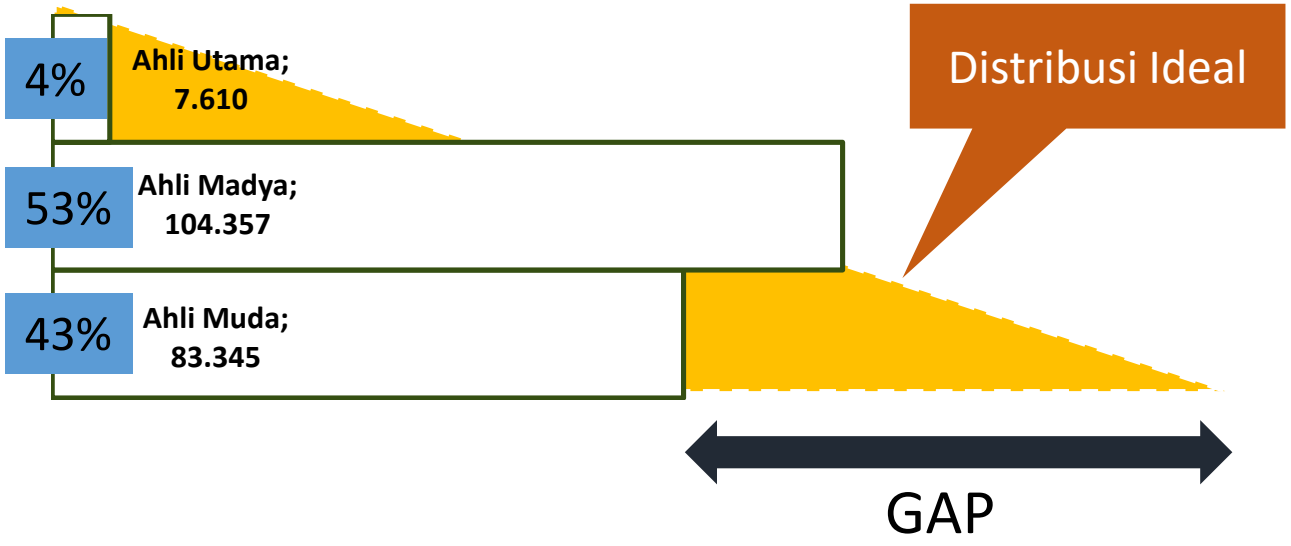

	Muda	Madya	Utama	*Jumlah
Keahlian Kerja	83.345	104.357	7.610	195.312
	Kelas 3	**Kelas 2**	**Kelas 1**	***Jumlah**
Keterampilan Kerja	107.809	52.283	260.677	420.769

*Jumlah Orang

Sumber: LPJK, per 31 Des 2018

56 ASOSIASI PROFESI

78 UNIT SERTIFIKASI

34 LEMBAGA REGISTRASI

1 MENGAPA KESELAMATAN KONSTRUKSI?

Dampak Kecelakaan Kerja

HUBUNGAN TINGKAT DAYA SAING SUATU NEGARA DENGAN ANGKA KECELAKAAN KERJA

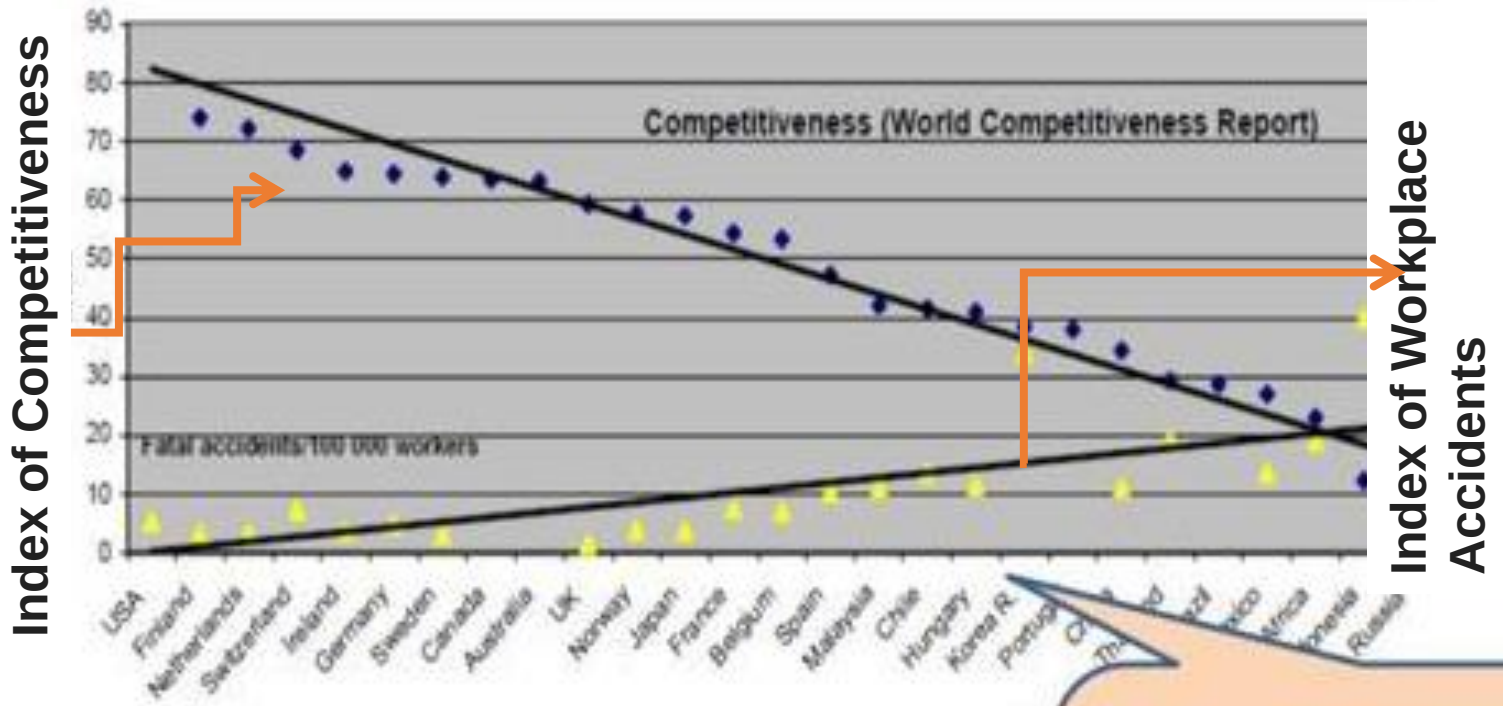

Sumber: Data IMD & ILO, 2003, hal. 34

Tingginya kecelakaan kerja berkorelasi dengan rendahnya tingkat daya saing negara

MENGAPA K3?

Hubungan Investasi Keselamatan & Biaya Kecelakaan

Efek investasi keselamatan bervariasi tergantung pada

- Budaya Keselamatan
- Kondisi Bahaya dalam Proyek

Kinerja keamanan meningkat

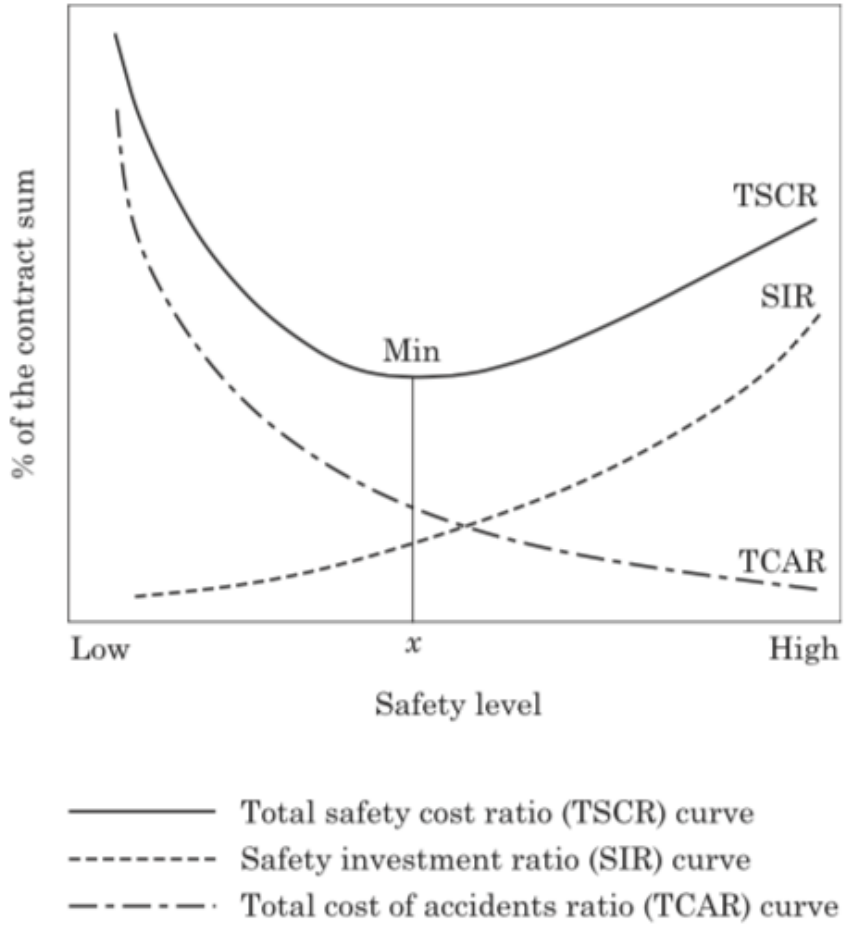

Hubungan antara Investasi Keselamatan dan Biaya Kecelakaan

(Zou and Sunindijo, 2015).

Total rasio biaya keselamatan (TSCR) adalah jumlah total rasio biaya kecelakaan (TCAR) dan rasio investasi keselamatan (SIR) dan tanda "x" memperlihatkan nilai minimum untuk kinerja keselamatan.

Grafik menunjukkan bahwa **investasi yang tinggi** dalam keselamatan **memberikan kinerja keselamatan yang tinggi tetapi jika dilakukan dengan biaya yang berlebihan**, akan membuat **investasi** tersebut secara ekonomis **tidak layak** dan **tidak efektif**. Tetapi, **ketika tidak ada investasi keselamatan sama sekali**, **total biaya keselamatan** akan **timbul secara eksponensial** sebagai akibat dari **meningkatnya jumlah kecelakaan** yang mungkin terjadi.

1 DAMPAK POSITIF

Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Pada Sektor Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

DAMPAK POSITIF
IMPLEMENTASI KESELAMATAN KONSTRUKSI DALAM PROYEK

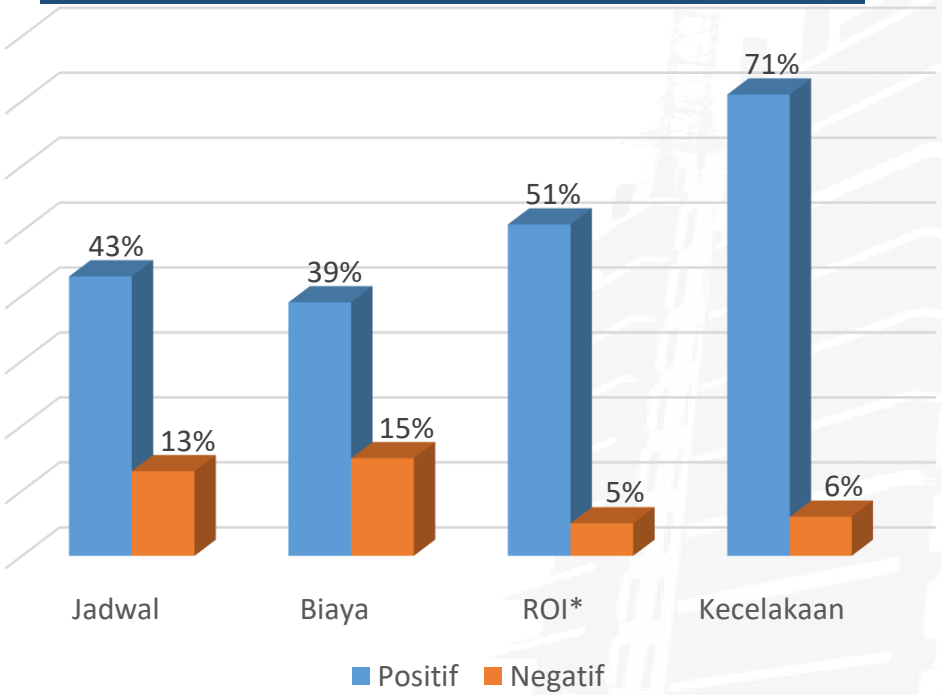

* ROI : Return of Investment

50% **MEMPERCEPAT JADWAL PROYEK** SELAMA 1 MINGGU ATAU LEBIH

- 50% lebih cepat kurang dari 1 minggu
- 31% lebih cepat satu minggu
- 12% lebih cepat dua minggu
- 7% lebiih cepat 3 minggu atau lebih

73% **MENURUNKAN BIAYA PROYEK** SEBESAR 1% ATAU LEBIH

- 27% turun sebesar kurang dari 1%
- 49% turun sebesar 1%-5%
- 17% turun sebesar 6%-10%
- 7% turun sebesar 11% atau lebih

73% **MENINGKATKAN ROI* PROYEK** SEBESAR 1% ATAU LEBIH

- 27% meningkat sebesar kurang dari 1%
- 53% meningkat sebesar 1%-5%
- 15% meningkat sebesar 6%-10%
- 5% meningkat sebesar 10% atau lebih

82% **MENINGKATKAN NAMA BAIK PERUSAHAAN**

66% **MENINGKATKAN KUALITAS PROYEK**

Sumber : Safety Management in The Construction Industry : Identifying Risk and Reducing Accident to Improve Site Productivity and Project ROI, 2013, McGrawHill

1 DAMPAK NEGATIF
Setelah Terjadi Kecelakaan Konstruksi

SUBJEK TERDAMPAK	DAMPAK	SOLUSI
Tenaga Kerja	• Cedera, luka, meninggal • Menimbulkan keragu-raguan bagi tenaga kerja lainnya	• *Tool box meeting* saat memulai pekerjaan setiap hari. • Mengikuti pelatihan/pembinaan metode kerja
Masyarakat	• Cedera, luka, meninggal • Merasa tidak nyaman tinggal disekitar area proyek	• Sosialisasi ke masyarakat mengenai pengendalian bahaya yang dapat ditimbulkan oleh proyek tersebut • Melakukan pengendalian bahaya secara maksimal
Proyek	• Proyek terhenti sementara • Hasil pembangunan terlambat digunakan • Tenaga kerja *idle* • Peralatan *idle* • *Return of investment* mengalami penurunan	• Menyusun *job safety analysis* setiap sebelum melakukan pekerjaan
Perusahaan	• Tidak berkompeten • Nilai saham turun	• Menjalankan sistem manajemen keselamatan kontraktor. • Memberikan pelatihan/pembinaan metode kerja ke tenaga kerjanya
Negara	• Dinilai belum mampu melaksanakan pembangunan dengan selamat	• Membuat regulasi keselamatan konstruksi secara komprehensif

1 MENGAPA K3?

Kejadian **Kecelakaan Konstruksi** pada Tahun 2017-2018

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

2017

- **4 Agt** — Jatuhnya *crane* (LRT Palembang)
- **22 Sep** — JPO runtuh (Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi)
- **26 Okt** — Jatuhnya *crane* (Tol Bogor Outer Ring Road/BORR)
- **29 Okt** — *Girder* FO runtuh (Jalan Tol PASPRO)
- **15 Nov** — Beton lepas dari *crane* (LRT Jakarta)
- **16 Nov** — Jatuhnya *crane* (Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (El.))
- **9 Des** — Runtuhnya penopang (Jembatan Ciputrapinggan)
- **30 Des** — Beton *girder* runtuh (Jalan Tol Pemalang-Batang)

2018

Kecelakaan Konstruksi Major

- **4 Feb** — Runtuhnya *girder launcher* (Proyek DDT Jatinegara)
- **18 Mar** — Jatuhnya besi *hollow* (Pembangunan Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput)
- **17 Apr** — Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Proyek Jalan Tol Manado-Bitung
- **27 Des** — Runtuhnya DPT *Mix-Use Development* dan Kelongsoran Jalan Raya Gubeng, Surabaya

Kecelakaan Konstruksi Minor

- **2 Jan** — Beton *girder* runtuh (Jalan Tol Depok-Antasari)
- **22 Jan** — *Box girder* runtuh (LRT Jakarta)
- **20 Feb** — Jatuhnya bekisting *pier head* PCB 34 (Proyek Tol Becakayu)
- **30 Apr** — Jatuhnya *crane* (*Double Track* Kereta Api Medan-Badara Kualanamu)
- **01 Mei** — Longsor pada galian (Proyek Pipa Rusun Penjaringan)
- **22 Mei** — *Launcher* roboh (Tol Solo Kertosono)
- **13 Jul** — Lepasnya *Cross Girder* (Jembatan Kali Kuto)
- **1 Agt** — Robohnya Perancah (Proyek Jalan Tol Pandaan – Malang)

1 MENGAPA K3?

Kejadian **Kegagalan Bangunan** Tahun 2018

15 Januari

Ambruknya selasar Gedung BEI, Jakarta

5 Februari

Turap longsor di Km 8+6/7 *Underpass* Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta

17 April

Ambruknya Jembatan Widang, Tuban (Jawa Timur)

1 MENGAPA K3?

Kejadian **Kecelakaan Konstruksi** Tahun 2019

4 Jan Robohnya Dinding Penahan Tanah (DPT) dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis Riau

25 Jan Runtuhnya Jembatan Gantung Banjasari II Pacitan

22 Mei Jatuhnya *I-Steel Girder* saat mobilisasi proyek Japek II

15 Juni Jatuhnya besi siku pada Proyek Pembangunan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung

10 Juli Runtuhnya *Formwork Pierhead* pada Proyek Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A

23 Juli Kelongsoran Jalan pada Proyek Pembangunan *Underpass* Kentungan Yogyakarta

16 Agt Tergulingnya *Girder* saat Pengangkutan pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu

8 Okt Kegagalan Pengecoran *Box Traffic Ramp* 8 pada Proyek Pembangunan Tol Depok–Antasari

Jatuhnya *I-Steel Girder* saat mobilisasi proyek Japek II

Robohnya DPT dan Struktur Atas Rumah Pompa Durolis Riau

Runtuhnya *Formwork Pierhead* Pembangunan Tol BORR Tahap 2 Seksi 3A

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAN KONSTRUKSI

(Instruksi Menteri PUPR No. IK.01.01-Mn/248 Tanggal 21 Februari)

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi

MATURITY LEVEL OF SAFETY CULTURE IN INDONESIAN CONSTRUCTION INDUSTRY

SURVEI DILAKUKAN 25 PERUSAHAAN KONSTRUKSI DAN LEBIH DARI 200 RESPONDEN

Improving Safety Culture :
Safety Management System
Accident Investigation
Communication
Commitment

Machfudiyanto, Latief, Suraji (2018)

MATURITY LEVEL : REAKTIF

- Sistem akan berjalan setelah terjadi masalah atau kecelakaan kerja sebelumnya
- Fokus terhadap masalah atau kecelakaan kerja
- *Blame culture* atau budaya saling menyalahkan
- Investigasi kecelakaan hanya fokus terhadap kesalahan manusia
- Investigasi kecelakaan dengan analisis yang masih terbatas
- Kejadian *near miss* mulai diperhatikan
- Sudah ada pelatihan pekerja, namun tidak rutin
- Komunikasi K3 mulai terbentuk
- Kepatuhan terhadap aturan masih rendah
- Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya masih bersifat reaktif
- Penerapan alat pelindung diri (APD) untuk mengurangi dampak paparan
- Kebersihan kerja dan pemeriksaan kesehatan pekerja masih bersifat reaktif
- Audit baru dilakukan jika ada masalah atau untuk tujuan tertentu saja.

1 LATAR BELAKANG
Lima Masalah Strategis

1. egiatan konstruksi tidak memperhatikan Keselamatan Konstruksi
2. Pengawasan Keselamatan Konstruksi saat kegiatan konstruksi kurang
3. Tenaga ahli secara kuantitas dan kualitas masih kurang
4. Petugas K3 yang bersertifikat masih kurang
5. Regulasi belum mendukung

BAGAIMANA MENGATASINYA??

PERLU TRANSFORMASI KEBIJAKAN

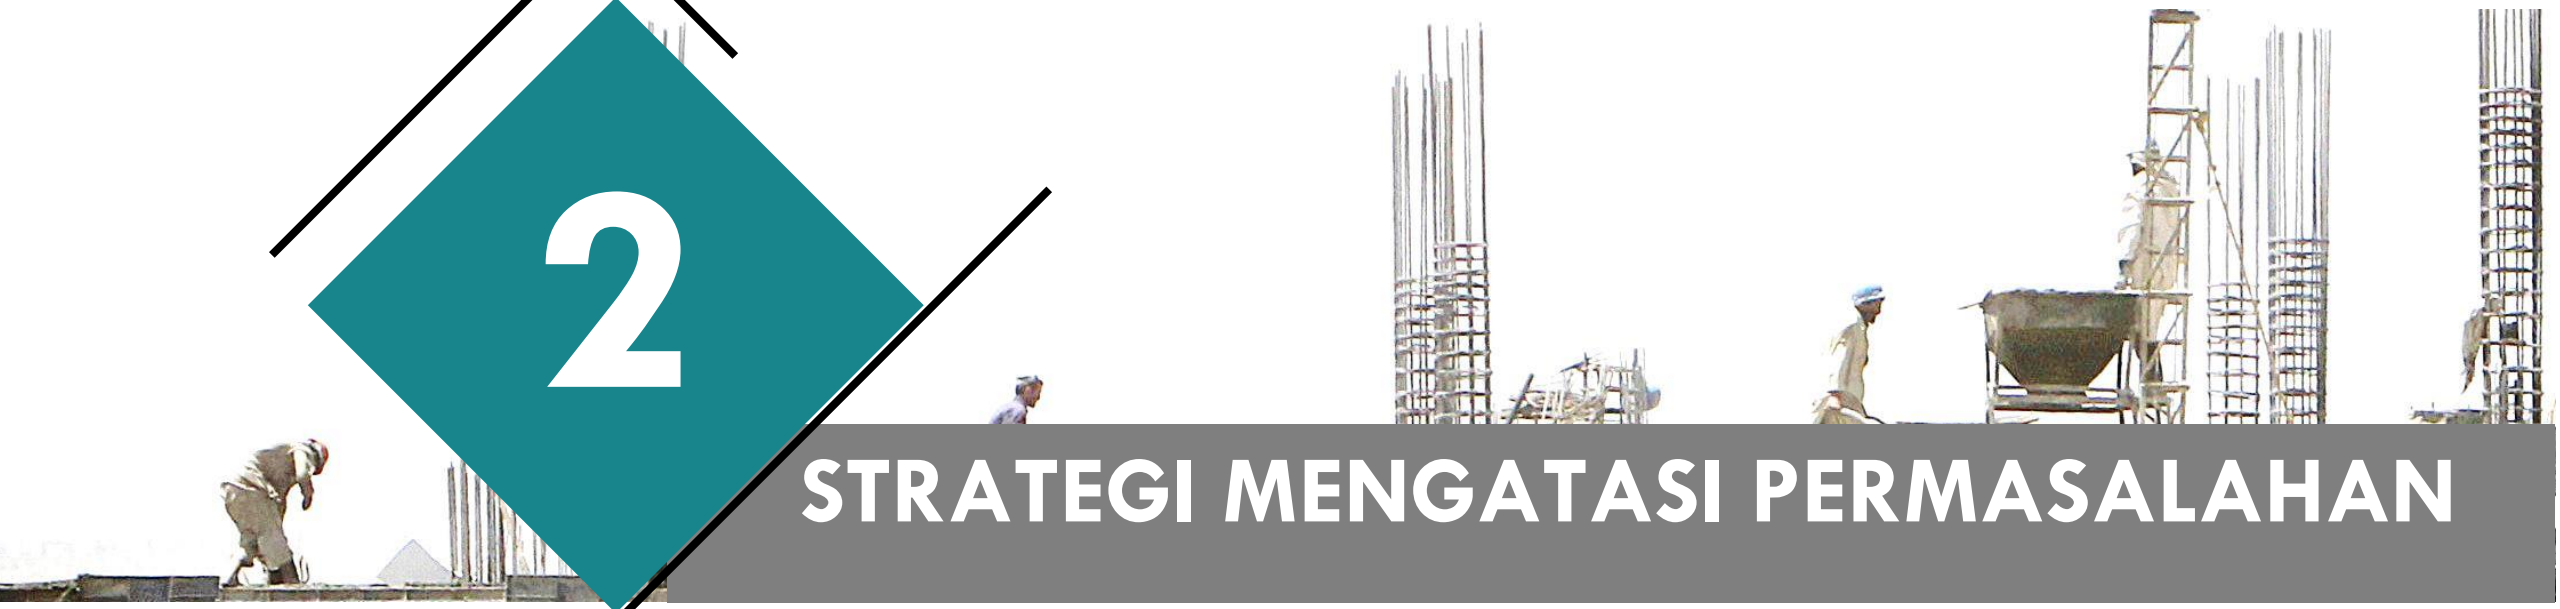

2

STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

Safety Firts, Zero Accident

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

TRANSFORMASI REGULASI/KEBIJAKAN

PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI DAN BEBERAPA SUBKOMITE

PERBAIKAN REGULASI (BIAYA SMKK)

PERBAIKAN ORGANISASI QHSE

MEMPERCEPAT SERTIFIKASI AHLI DAN PETUGAS K3

SAFETY FIRST
ZERO ACCIDENT

STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

Arah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk Pengembangan Industri Konstruksi Bersaing

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

FOKUS PADA

01 BERKESELAMATAN DAN TERPADU

- Penerapan standar K4 dan pengukuran tingkat kepatuhan;
- Pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan yang terintegrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan.

02 ADIL DAN SETARA

- Kesesuaian penggunaan jenis kontrak kerja konstruksi;
- Kesetaraan pemahaman isi kontrak sekaligus hak dan kewajiban *(hindari multitafsir)*
- Musyawarah untuk penyelesaian sengketa tanpa jalur pengadilan

03 EFISIENSI YANG BERKUALITAS

- Profesionalitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Optimalisasi pengendalian dan penjaminan mutu dilakukan sesuai fungsi di setiap tahapan penyelenggaraan
- *Continuous Improvement* berdasarkan data penyelenggaaan Jasa Konstruksi
- Kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT

Sesuai UU 2/2017

- Kemampuan dan Kapasitas Usaha Meningkat
- Iklim usaha sehat dan setara
- Penyelenggaraan Jasa konstruksi selaras standar K4
- Kompetensi, Profesionalitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkat
- Kualitas penggunaan material, peralatan teknologi meningkat
- Partisipasi Masyarakat meningkat
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi tersedia

PERAN ASOSIASI SEBAGAI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

- Melakukan pengembangan usaha berkelanjutan dengan tujuan **meningkatkan tata kelola yang baik** dan memiliki **tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat**
- Melaksanakan **pengawasan** untuk meningkatkan **ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dan **melindungi kepentingan umum**

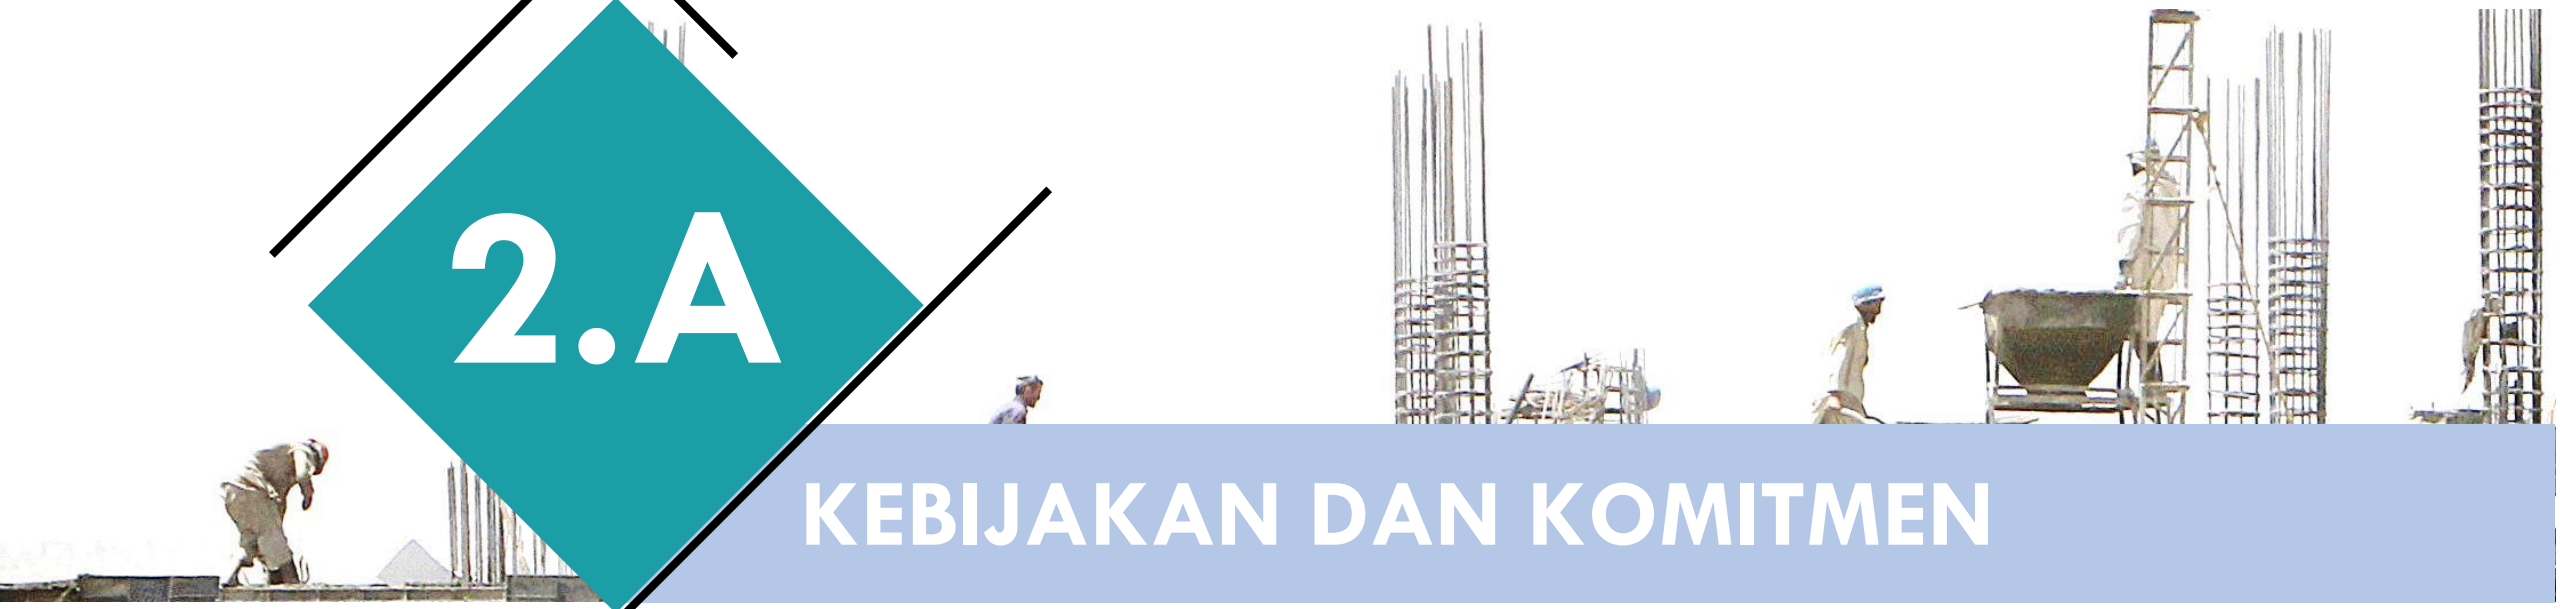

2.A

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PIMPINAN DAN PEGAWAI DI SEMUA UNIT KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSEPAKAT MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA LINGKUNGAN KERJA YANG SELAMAT DAN SEHAT DENGAN KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT:

- MEMASTIKAN SEMUA PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITEGAKKAN SECARA KONSISTEN OLEH SEMUA PIHAK,
- MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENJADI NILAI UTAMA PADA SETIAP PENYELENGGARAAN KEGIATAN,
- MEMASTIKAN SETIAP ORANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MASING-MASING, ORANG YANG TERKAIT DAN ORANG YANG BERADA DI SEKITARNYA,
- MEMASTIKAN SEMUA POTENSI BAHAYA DI SETIAP TAHAPAN PEKERJAAN BAIK TERKAIT DENGAN TEMPAT, ALAT, MAUPUN PROSES KERJA TELAH DIIDENTIFIKASI, DIANALISIS, DAN DIKENDALIKAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF GUNA MENCEGAH KECELAKAAN DAN SAKIT AKIBAT KERJA,
- MEMASTIKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA GUNA MENGELIMINASI, MENGURANGI DAN MENGHINDARI RESIKO KECELAKAAN DAN SAKIT AKIBAT KERJA,
- MEMASTIKAN PENINGKATAN KAPASITAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI SEHINGGA BERKOMPETENSI MENERAPKAN SMK3 DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM,
- MEMASTIKAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INI DISOSIALISASIKAN DAN DITERAPKAN OLEH PARA PEJABAT, PEGAWAI DAN MITRA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INI AKAN SELALU DIMUTAKHIRKAN SEHINGGA TETAP RELEVAN.

Memastikan regulasi K3 ditegakkan

Safety First
(K3 didahulukan dan menjadi yang utama)

Setiap individu bertangung jawab pada diri sendiri dan lingkungan sekitar

Manajemen risiko pada tiap tahapan pekerjaan

Memastikan terselenggaranya SMK3

Memastikan pembinaan SMK3

Memastikan Penyebarluasan Kebijakan K3 ini

2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

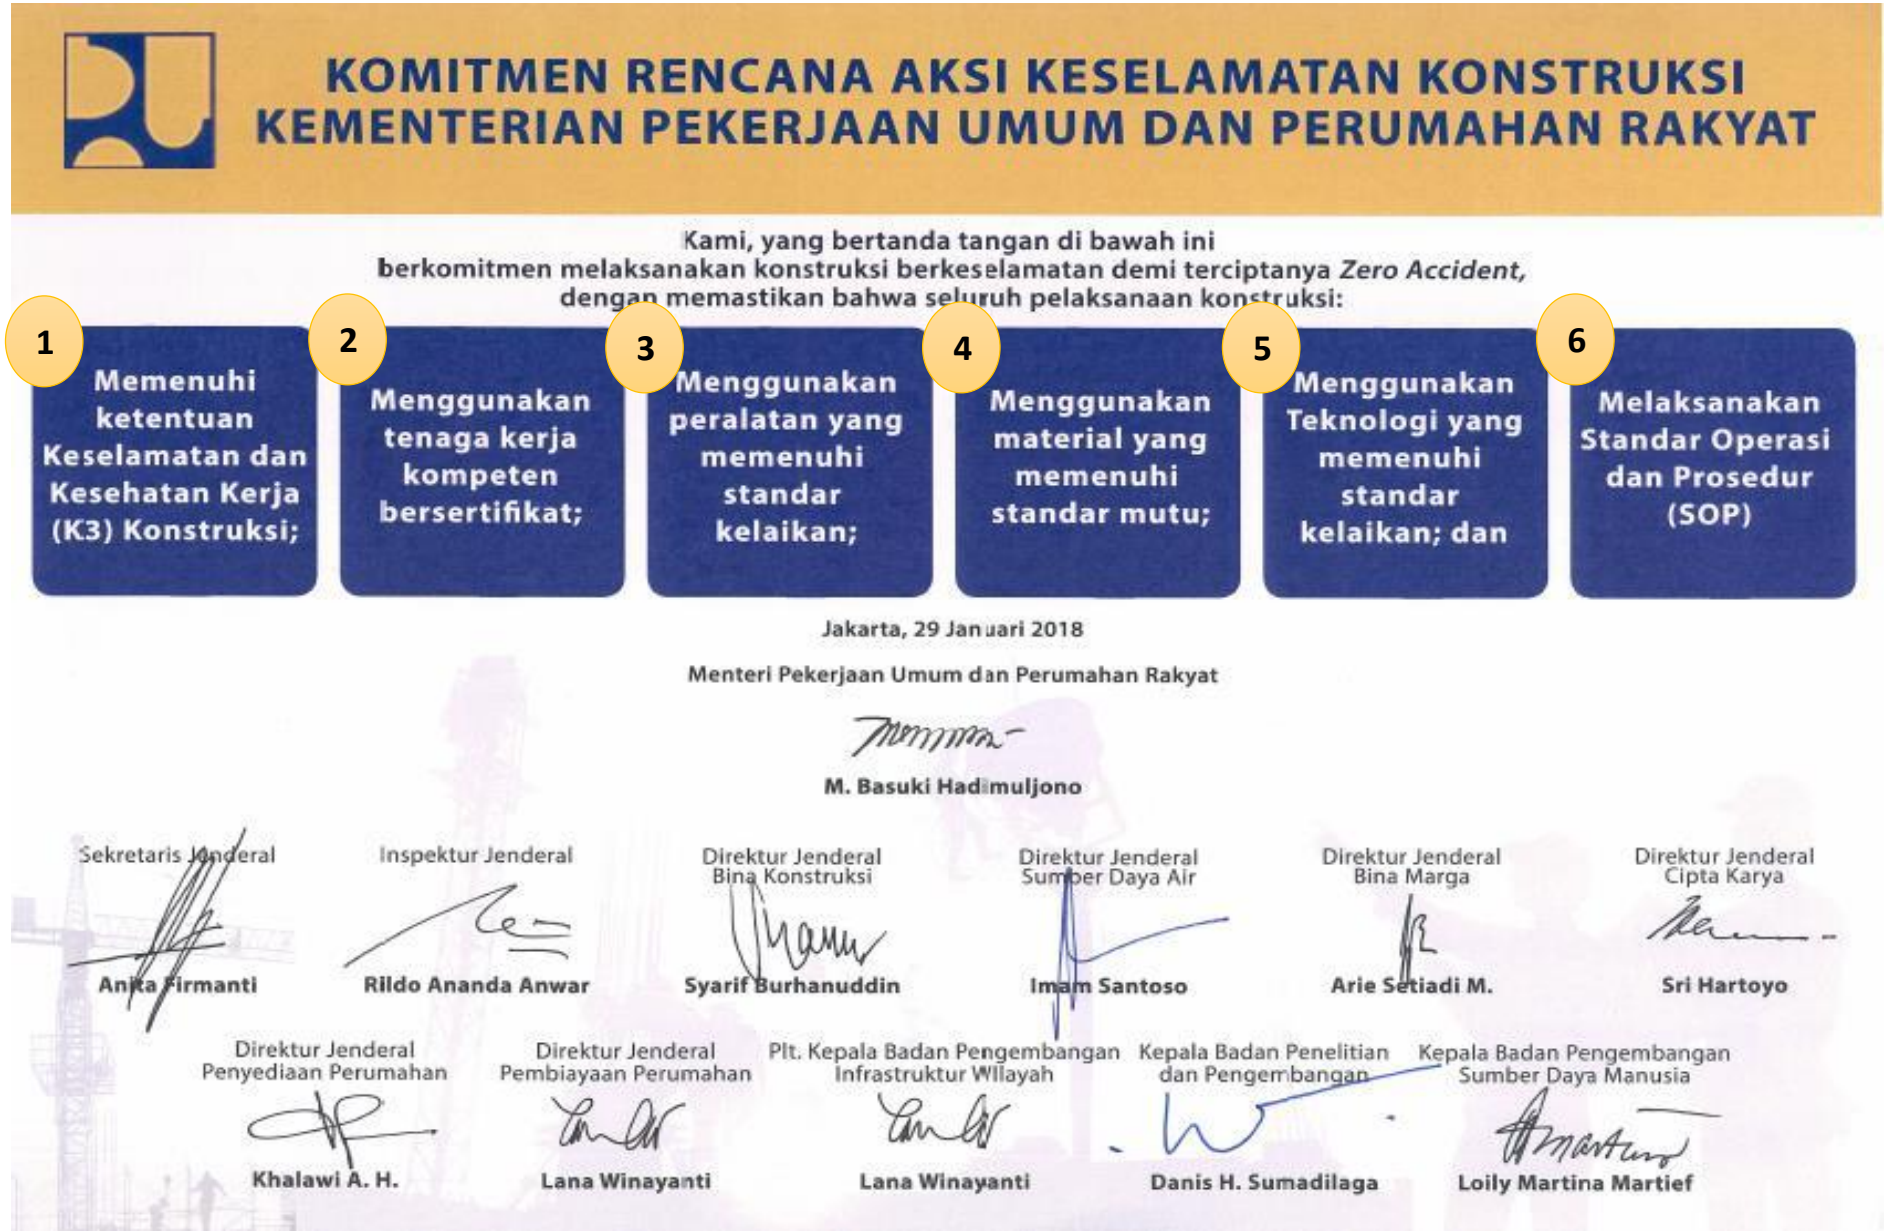

KOMITMEN RENCANA AKSI KESELAMATAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini
berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*,
dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan Teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Jakarta, 29 Januari 2018

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono

Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Direktur Jenderal Bina Marga	Direktur Jenderal Cipta Karya
Anita Firmanti	Rildo Ananda Anwar	Syarif Burhanuddin	Imam Santoso	Arie Setiadi M.	Sri Hartoyo

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan	Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan	Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Khalawi A. H.	Lana Winayanti	Lana Winayanti	Danis H. Sumadilaga	Loily Martina Martief

2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

Komitmen Penyelenggaraan Konstruksi Aman Kementerian PUPR

Diseminasi Kebijakan Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi untuk Semua Tingkat (Direktur Utama, General Manajer, Insinyur, Pekerja Terampil, dan Mahasiswa)

1

DIREKSI BUMN

3

TENAGA TERAMPIL

2

MAHASISWA & TENAGA KERJA

4

GM KONTRAKTOR, PEMIMPIN TIM, INSINYUR AHLI

1 Penandatanganan Komitmen Keselamatan Konstruksi oleh Direktur Utama BUMN, disaksikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi

2 Pelatihan SMKK untuk Mahasiswa dan Tenaga Kerja

3 Sertifikasi Massal Tenaga Terampil

4 Pelatihan SMKK untuk General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, dan Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas)

2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN
Peran Ahli Muda K3

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

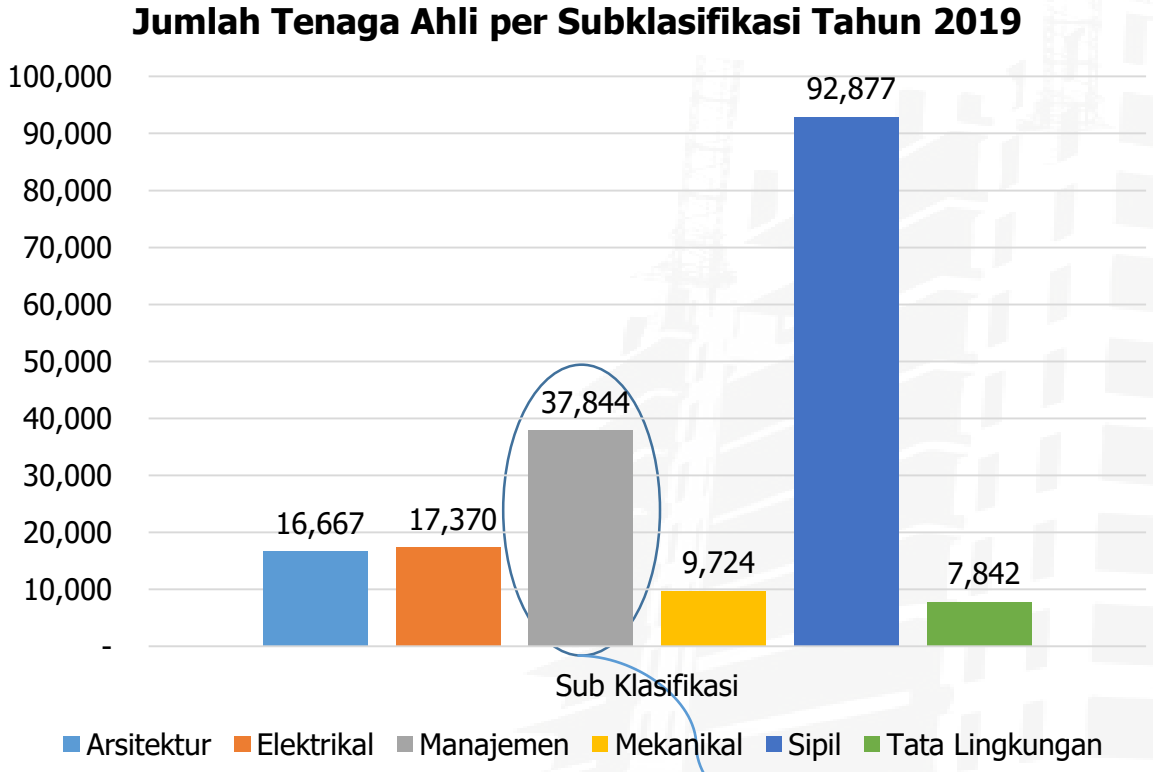

Sumber: LPJKN, 15 Februari 2019

TOTAL 10.437 TENAGA AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI DI SELURUH INDONESIA

Tugas dan Tanggung Jawab Ahli Muda K3 Konstruksi

- Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait Keselamatan Konstruksi
- Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- Merencanakan dan menyusun program Keselamatan Konstruksi
- Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan Keselamatan Konstruksi
- Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan Instruksi Kerja Keselamatan Konstruksi
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMKK dan pedoman teknis Keselamatan Konstruksi
- Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis Keselamatan Konstruksi, jika diperlukan
- Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

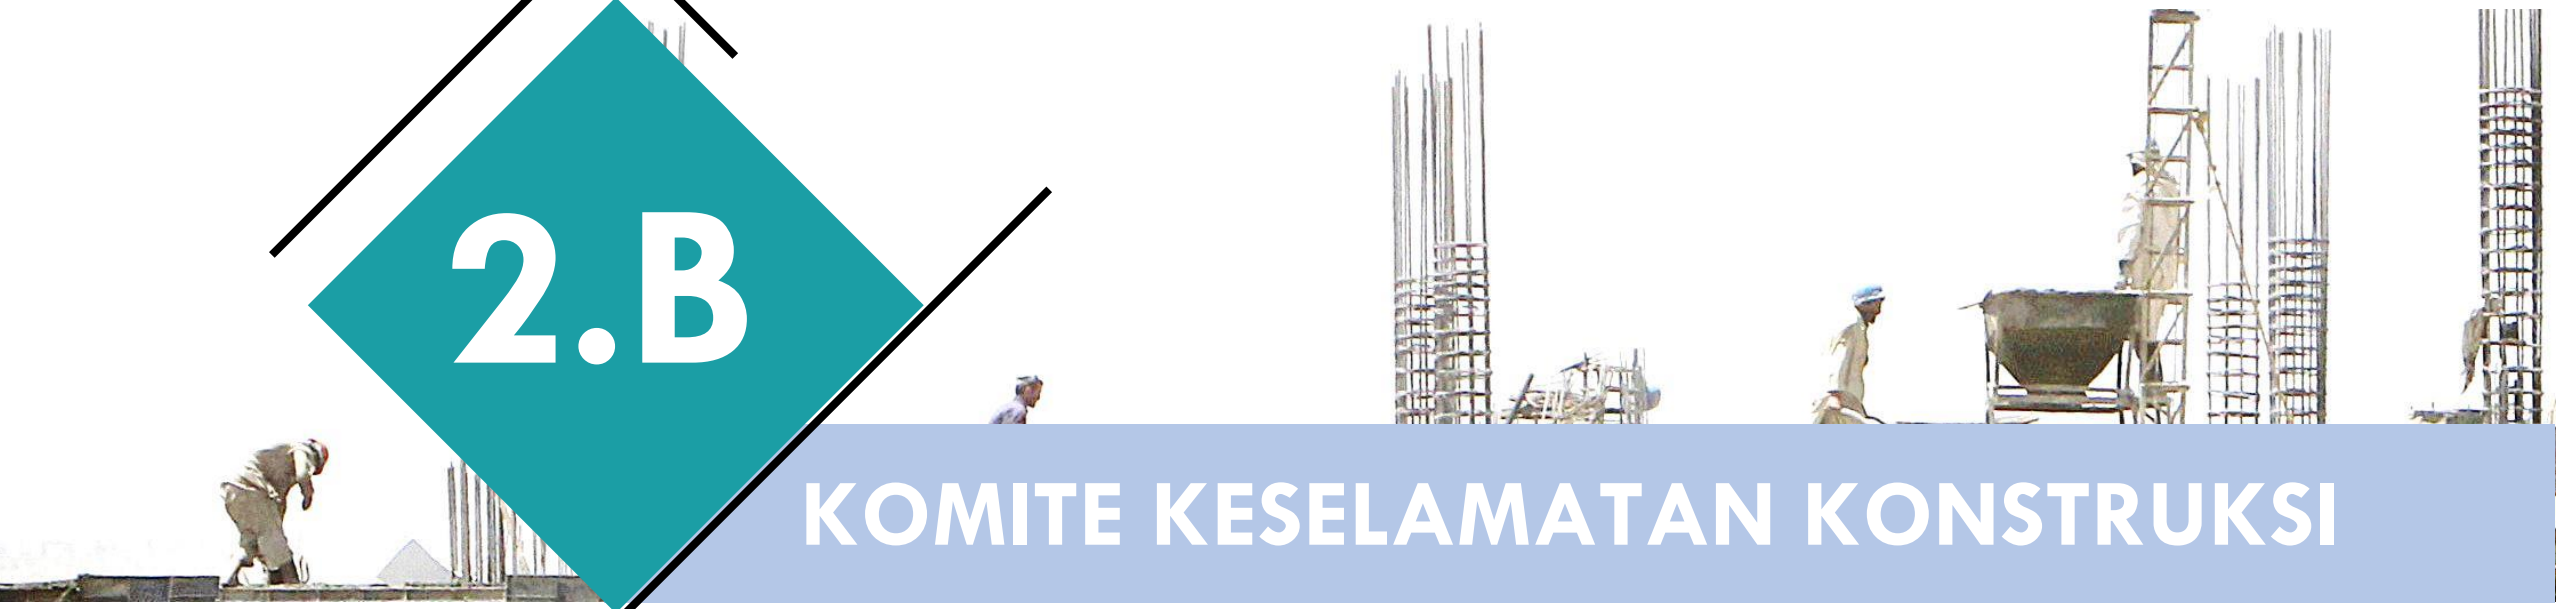

2.B

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

Konstruksi Aman pada tiap Tahapan Penyelenggaraan Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

KKB = Komisi Keamanan Bendungan (Permen PUPR No 27/PRT/M/2015);
KKJTJ = Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR No 41/PRT/M/2015);
KKBG = **Komite Keselamatan Bangunan Gedung** (Kepmen PUPR No 93/KPTS/M/2019).

STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI: Tugas dan Wewenang

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI (Kepmen PUPR No. 66/KPTS/M/2018)

T U G A S

1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi;
2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi

K E W E N A N G A N

1. Memasuki tempat kerja konstruksi;
2. Meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
3. Meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi.

Kepmen PUPR No. 86/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kepmen PUPR No. 66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi

T U G A S

Penambahan tugas Komite Keselematan Konstruksi, yaitu:

1. **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri**

K E A N G G O T A A N

1. Penambahan **Dirjen Penyediaan Perumahan** sebagai Anggota Subkomite Bangunan Gedung

2 STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN

Tugas Komisi-Komite dalam Prakonstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN
(Permen PUPR No 27/PRT/M/2015)

1. Melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi keamanan bendungan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan bendungan;
3. Menyelenggarakan inspeksi bendungan.

KOMISI KEAMANAN JEMBATAN & TEROWONGAN JALAN
(Permen PUPR No 41/PRT/M/2015)

1. Melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan; dan
3. Menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan.

KOMITE KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG
(Kepmen PUPR No 93/PRT/M/2019)

1. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai keselamatan bangunan gedung dalam hal:
   - Percepatan pembentukan tim ahli bangunan gedung di daerah;
   - Penerapan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes) di seluruh Indonesia; dan
   - Percepatan pelaksanaan sertifikat laik fungsi di daerah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terhadap penerapan inovasi teknologi pada bangunan gedung;
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan tim penilai ahli pada kejadian kegagalan bangunan gedung.
4. Menetapkan Standar Operasional Prosedur yang dianggap penting untuk KKBG.
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang konsep / gagasan /Inovasi penyelenggaraan bangunan gedung yang lebih andal untuk masa depan.
6. Apabila diperlukan, dapat mengusulkan kepada Menteri untuk pembentukan KKBG di daerah.
7. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk pakar bangunan gedung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

2

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Investigasi Kecelakaan Konstruksi serta Pemantauan & Evaluasi Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

2

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Bendungan Karian, Banten

Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan Keselamatan Konstruksi di Proyek Pembangunan Bendungan Karian

Penempatan papan terkait promosi Keselamatan Konstruksi di beberapa lokasi stategis di lapangan

Penggunaan *body harness* sebagai APD pekerja yang bekerja di ketinggian

Pemakaian *ID card* pada seluruh pekerja berisi data diri pekerja, termasuk golongan darah untuk situasi darurat dan sebagai raport kedisiplinan penggunaan APD pekerja

2

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang, Provinsi Kalimantan Timur

Komite K2 mengunjungi proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang

Pembangunan pylon jembatan tinggi >80m. Pengamanan bekerja di ketinggian dan simulasi penyelamatan menjadi perhatian tim Komite K2

Terlihat papan terkait promosi keselamatan konstruksi di lapangan

Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan

2

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek pembangunan SPAM Regional Umbulan-*Takeoff* Sidoarjo

Komite K2 mengunjungi salah satu proyek SPAM di Sidoarjo

Penerapan penggunaan APD di lingkungan proyek

Terlihat spanduk besar di belakang sebagai pengingat pentingnya memperhatikan APD

Komite K2 memantau langsung kondisi penerapan keselamatan konstruksi di lapangan

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi pada proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput, Jakarta

Pemantauan penerapan keselamatan konstruksi di Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput

Pengecekan *core lift* pada Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput

Lisensi keselamatan konstruksi Pesawat Angkat & Angkut yang dimiliki operator *Passanger Hoist*

Penumpukan material di area Proyek Pembangunan Rusun Pasar Rumput

2 KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK.06.01-Mn/448 Jakarta, 27 Februari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penugasan Pemeriksaan Bangunan Gedung di Provinsi DKI Jakarta**

Kepada Yth.
Komite Keselamatan Konstruksi
Di-
Tempat

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 86/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR No. 66/KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi, dengan mempertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna gedung, maka kepada Komite Keselamatan Konstruksi ditugasi untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

1. Gedung apartemen dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau lebih, khususnya untuk apartemen kelas menengah ke bawah;
2. Gedung perkantoran dengan tinggi 8 (delapan) lantai atau lebih, dan berumur lebih dari 8 (delapan) tahun;
3. Gedung pusat perbelanjaan yang berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Agar dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 86/KPTS/II4/2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri PUPR No.66/KPTS/M/2O18 tentang Komite Keselamatan Konstruksi, dengan mempertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna gedung, maka kepada Komite Keselamatan Konstruksi ditugasi untuk melakukan pengecekan bangunan gedung bertingkat di Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

1. **Gedung apartemen** dengan tinggi **8 (delapan) lantai atau lebih**, khususnya untuk apartemen kelas menengah ke bawah;
2. **Gedung perkantoran** dengan tinggi **8 (delapan) lantai atau lebih**, dan berumur **lebih dari 8 (delapan) tahun**;
3. **Gedung pusat perbelanjaan** yang berumur **lebih dari 10 (sepuluh) tahun**.

Agar dalam pelaksanaannya **selalu berkoordinasi dengan instansi terkait** Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Latar Belakang Dilaksanakannya Pemeriksaan Bangunan Gedung

Untuk memberikan **rasa aman** dan **nyaman** bagi pengguna dan masyarakat terhadap penggunaan **bangunan publik**, maka Pemerintah merasa perlu melaksanakan pemeriksaan keandalan bangunan gedung menyangkut aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan.

Maksud dan Tujuan

1. Untuk menetapkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan bangunan gedung di DKI Jakarta dikaitkan dengan aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan.
3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai peningkatan mutu pengelolaan dan pemeliharaan bangunan gedung dalam rangka menjamin aspek keselamatan publik.

2 KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Lokasi Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

1

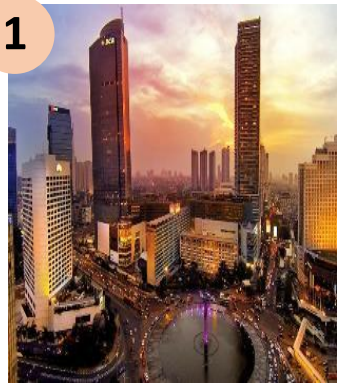

Gedung *Mix-Used Grand* Indonesia

2

Apartemen Rajawali Menara Edelweiss

3

Gedung Blok M *Plaza*

4

Gedung Cipta Karya Kementerian PUPR

5

Gedung Bina Marga Kementerian PUPR

+1

Gedung Canopus BP3IP Kemenhub

6

Rusunawa Jatinegara Barat

7

Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan

8

Gedung Menara Bidakara I

9

Gedung Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri

10

Gedung Utama Kementerian PUPR

KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pemeriksaaan Bangunan Gedung DKI Jakarta

HASIL PEMERIKSAAN BANGUNAN GEDUNG

Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan

- permintaan penghuni (*tenant*),
- kemampuan membayar penghuni (*tenant*), dan
- tingkat profesionalisme pengelola gedung.

Kepatuhan Bangunan Gedung

- Sangat patuh,
- Patuh,
- Cukup patuh, dan
- Kurang patuh.

- Perlu penyederhanaan administrasi dokumen perizinan (jumlah izin dan instansi penerbit)
- Perlu evaluasi kebijakan penganggaran terkait operasi dan pemeliharaan komponen bangunan gedung
- Perlu SOP pedoman pelaksanaan pengelolaan dan operasional bangunan gedung
- Perlu perbaikan prasarana bahaya kebakaran yang lemah
- Perlu peningkatan kesadaran dan edukasi pada pengelola dan penghuni bangunan gedung

2.C

BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

2 BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA

1 Permen 28/PRT/M/2016

Biaya K3 dialokasikan dalam biaya umum

Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

2 Permen PUPR 07/PRT/M/2019

Biaya K3 dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya ~~berkisar antara 1.0% sampai 2.5% dari nilai pekerjaan atau~~ sesuai dengan kebutuhan

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

3 SE Menteri PUPR No 11/SE/M/2019

Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan SMKK

4 Permen 05/PRT/M/2014

Biaya K3 dialokasikan dalam biaya umum (sedang direvisi)

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

TAHAP PRAKONSTRUKSI

2 BIAYA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Rasionalitas Urgensi Revisi Permen PU No. 05/PRT/M/2014, Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016, dan Terbitnya SE Menteri PUPR No. 11/SE/M/2019

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

SALAH SATU STRATEGI MENINGKATKAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

PERBAIKAN REGULASI BIAYA K3

LATAR BELAKANG

PERMASALAHAN YANG TERJADI:

- Terdapat beberapa aturan terkait biaya K3 yang **dialokasikan dalam biaya umum;**
- Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa **memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda** tentang tata cara perhitungan dan sistem pembayaran dan pertanggungjawaban biaya penyelenggaraan SMK3 pada proyek konstruksi
- Auditor Inspektorat Jenderal sering menemukan **kesalahan** PPK dalam **memasukan akun pembayaran** biaya penyelenggaraan SMK3

PENERAPAN PEMBIAYAAN K3 PERLU SINKRONISASI BEBERAPA PERMEN PUPR PASCA KELUARNYA PERMEN PUPR No.07/2019

- **PERMEN PUPR 05/2014 tentang Pedoman SMK3 menyebutkan bahwa Biaya Keselamatan dan peraturan turunannya, SE Menteri PUPR No. 66 tahun 2015 Konstruksi dimasukkan dalam alokasi biaya umum.**
- **PERMEN PUPR NO. 28 /2016 tentang Pedoman AHSP mengkategorikan Biaya K3 dimasukan dalam alokasi biaya umum**

- PERMEN PUPR 07/2019 menyebutkan bahwa Biaya Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam **Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.**

DAMPAK

- Biaya K3 yang digabungkan pada Biaya Umum cenderung tidak menjadi prioritas oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi, sehingga praktiknya K3 tidak terimplementasi sesuai kebutuhan.
- Belum menjamin pengalokasian biaya K3 secara proporsional pada pelaksanaan proyek PUPR.

HARAPAN

- Menjamin Biaya K3 Sudah Dialokasikan Secara Proporsional Pada Pelaksanaan Proyek PUPR.

Tindak lanjut Sinkronisasi Aturan

- Menerbitkan SE MENTERI PUPR No. 11/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya penyelenggaraan SMKK
- REVISI PERMEN PU 05/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU
- Mengusulkan REVISI kepada Balitbang untuk Permen PUPR no. 28/2016 tentang tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

SAFETY FIRST ZERO ACCIDENT

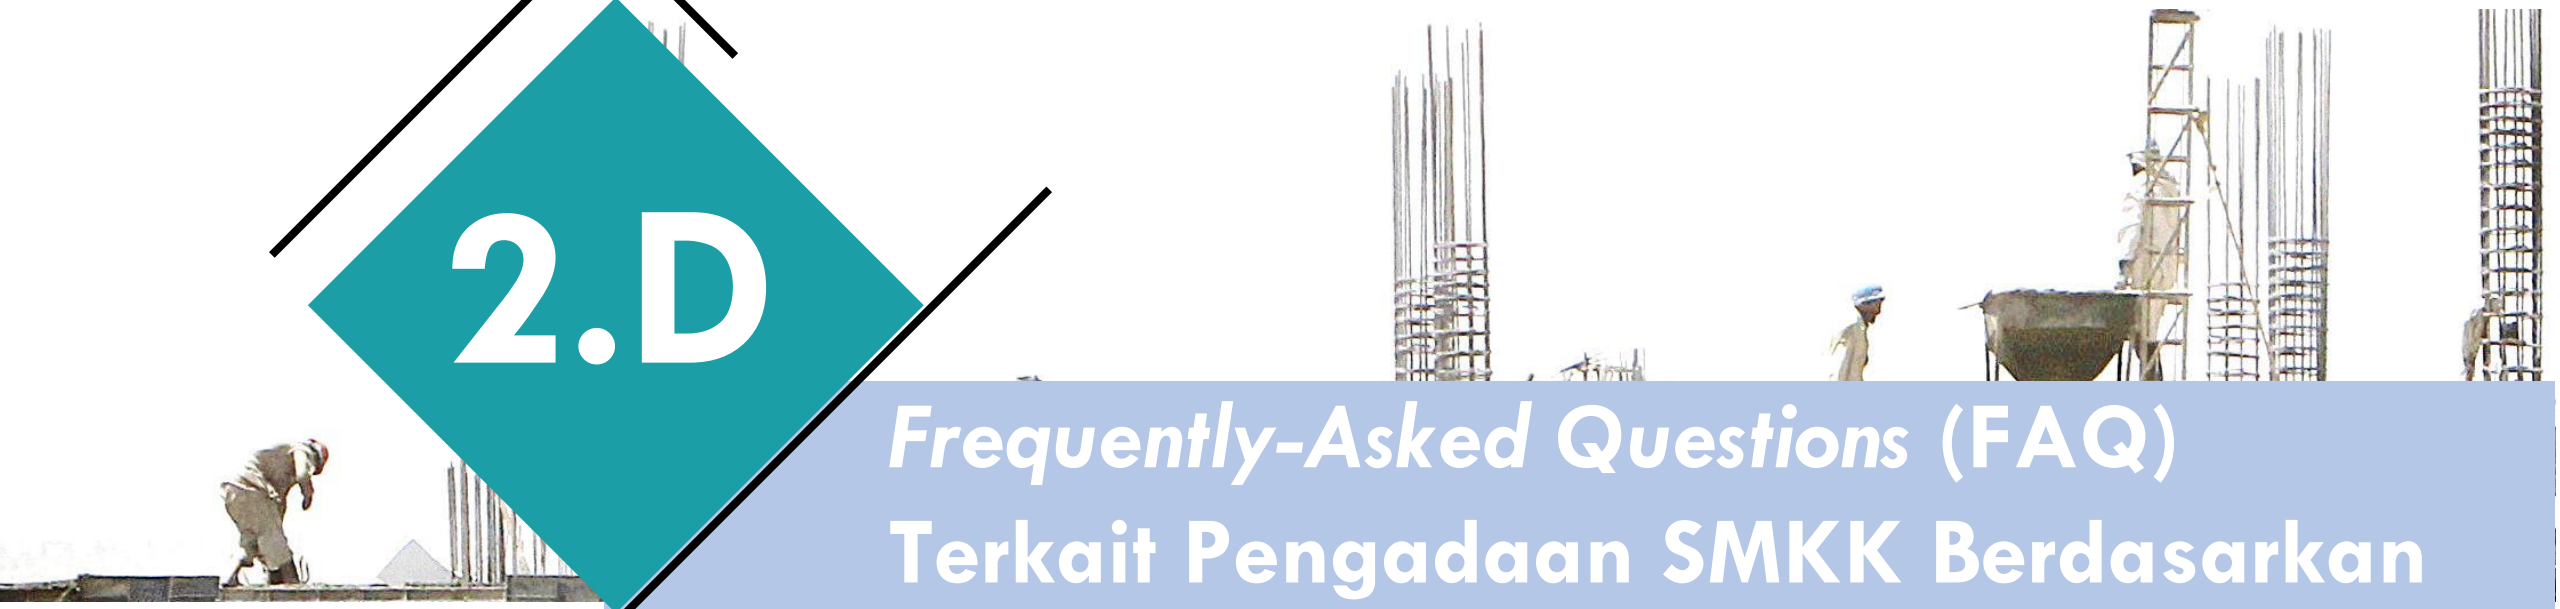

2.D

Frequently-Asked Questions (FAQ) Terkait Pengadaan SMKK Berdasarkan Permen PUPR No. 07/PRT/M/2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pertanyaan

Sebagian besar paket pekerjaan konstruksi bernilai kecil dan sederhana (nilai di bawah 1 Milyar), bagaimana tentang penerapan dokumen RKK-nya? Apakah ada batasan nilai minimal untuk penerapan dokumen RKK di pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi?

Jawaban

Sesuai dengan Pasal 1 angka 37 dan angka 38 Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, bahwa RKK adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMKK dalam rangka pengamanan keselamatan dan keberlanjutan dalam setiap pekerjaan konstruksi, sehingga harus diterapkan dalam setiap pekerjaan konstruksi, termasuk yang bernilai kecil atau sederhana. Selain itu, sesuai Pasal 48 Ayat (2) huruf f Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 salah satu persyaratan teknis penawaran untuk pekerjaan konstruksi adalah dokumen RKK, persyaratan tersebut ***berlaku untuk seluruh pekerjaan konstruksi***. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Jasa Konsultansi Konstruksi.

Pertanyaan

Pada paket yang produk perencanaannya telah selesai sementara dalam *output*/keluaran hasil perencanaan belum memasukkan item K3 Konstruksi, apakah terhadap paket pekerjaan konstruksinya tetap mensyaratkan dokumen RKK sebagai salah satu persyaratan teknis?

Jawaban

Untuk paket produk perencanaan yang telah selesai sementara *output*/keluaran belum memasukkan item K3 harus tetap mensyaratkan dokumen RKK sesuai Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019. Kemudian, sesuai dengan Pasal 16 Permen PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU, disebutkan bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang PPK salah satunya yaitu mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi.

Pertanyaan

Dalam lampiran Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang SPD pekerjaan konstruksi Bab X, disebutkan bahwa Pokja (yang bersertifikat Ahli/Petugas K3 Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi) menilai kesesuaian dokumen RKK yang ditawarkan penyedia. Bagaimana menyikapi kondisi ini dimana Pokja Pemilihan tidak ada yang memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi, sedangkan apabila menggunakan jasa Tenaga Ahli K3 Konstuksi untuk membantu menilai dokumen RKK saat proses evaluasi, anggaran tidak tersedia?

Jawaban

Sesuai Bab X butir 12 Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 bahwa penilaian kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan dilakukan Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli/Petugas K3 konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3/Petugas K3 Konstruksi). Dalam hal Pokja Pemilihan tidak ada yang memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi, sedangkan apabila menggunakan jasa Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi untuk membantu menilai dokumen RKK saat proses evaluasi, anggaran tidak tersedia, maka Pokja Pemilihan dapat berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi di daerah.

Pertanyaan

Dalam hal dokumen RKK sebagai persyaratan teknis, siapakah yang berwenang menetapkan kriteria evaluasi persyaratan teknis tersebut?

Jawaban

Kewenangan dalam menetapkan kriteria evaluasi persyaratan teknis terkait dokumen RKK berada pada Pokja Pemilihan, hal ini sesuai Pasal 1 angka 24 Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 bahwa Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. Kemudian Pasal 43 Ayat (4) disebutkan bahwa Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah ambang batas atau metode evaluasi sistem nilai, persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpingan Tinggi Madya.

Pertanyaan

Dapatkah penerapan K3 Konstruksi ditangguhkan untuk sementara waktu sampai tersedia personel atau anggaran penggunaan Tenaga Ahli K3 Konstruksi?

Jawaban

Sesuai pasal 99 Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 disebutkan bahwa proses pengadaan Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2019 dilakukan berdasarkan pada pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. Dengan demikian, maka seluruh ketentuan dalam Permen tersebut, yang salah satunya ***ketentuan mengenai K3 Konstruksi harus diberlakukan pada pengadaan Jasa Konstruksi.***

Pertanyaan

Dalam hal Pokja Pemilihan tidak berlatar belakang pendidikan teknik (Teknik Sipil), dapatkah melakukan Tender/Seleksi Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan Konstruksi dan melakukan evaluasi teknis secara mandiri?

Jawaban

Tidak ada ketentuan spesifik menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan Tender/Seleksi pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi konstruksi harus berlatar belakang teknik sipil. Dalam hal Pokja Pemilihan membutuhkan kompetensi keteknikan yang spesifik yang tidak dapat dipenuhi oleh anggota Pokja Pemilihan, maka sesuai Pasal 8 Ayat (4) dan Ayat (5) Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 bahwa ***Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli atau oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung sesuai dengan kebutuhan.***

7 dari 18

Pertanyaan

Bagaimana dengan biaya BPJS Ketenagakerjaan Apakah masuk di dalam ITEM Biaya K3 ?

Jawaban

Pada Lampiran SDP, pengadaan pekerjaan konstruksi, Poin B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 bahwa Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asuransi di biaya K3 lebih ke asuransi konstruksi, seperti : *construction all risk di luar BPJS.*

Pertanyaan

Dalam Peraturan Menteri PUPR 7/2019 menyatakan bahwa biaya K3 dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga (menjadi biaya tersendiri), sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR 28/2016 tentang Pedoman AHSP k3 yang menyatakan bahwa biaya K3 termasuk dalam biaya *overhead*, peraturan mana yang harus dijadikan sebagai acuan?

Jawaban

Jika dilihat dari hierarki antara kedua peraturan tersebut, Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 merupakan peraturan yang paling terbaru, sehingga Peraturan tersebut yang dijadikan acuan terkait pengalokasian biaya K3. Untuk Peraturan Menteri Nomor 28/2016 akan direvisi oleh Balitbang (menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 .

9 dari 18

Pertanyaan

Apakah sudah terdapat aturan atau standar terkait perhitungan nilai biaya SMK3 Konstruksi?

Jawaban

Sudah yaitu Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Pertanyaan

Bagaimana melaksanakan evaluasi K3 jika Pokja dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memiliki Ahli K3?

Jawaban

Dapat berkonsultasi dengan Ahli/Petugas K3 yang ada di wilayahnya. Apabila anggaran tidak tersedia, maka dapat berkonsultasi dengan Tim Pembina Jasa konstruksi di wilayahnya.

Pertanyaan

Apakah biaya K3 harus tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS)? Apakah ada persentase khusus dalam penyusunan biaya K3 terhadap nilai penawaran?

Jawaban

Sesuai klausul 18.4 dan 29.15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyampaikan komponen/item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Untuk persentase sudah tidak lagi diatur dalam Peraturan terbaru (Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019)

Pertanyaan

Dalam evaluasi teknis, jika komponen harga K3 tidak mencakup 9 aspek minimal yang tertera dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 apakah dapat digugurkan, padahal besaran biaya K3 dimaksud sudah sesuai kebutuhan?

Jawaban

Dalam Instruksi Kepada Pekerja (IKP) dinyatakan bahwa Penyedia Jasa Konstruksi harus menyampaikan biaya K3 di dalam daftar kuantitas dan harga terpisah.

Dalam sistem evaluasi harga terendah Penyedia jasa yang sudah menyampaikan item biaya dalam daftar kuantitas harga tersendiri tidak digugurkan, Walaupun komponen K3 yang disampaikan tidak mencakup 9 (sembilan) aspek minimal. PPK harus memastikan 9 (sembilan) item ini dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan kebutuhan pada saat *Pre-Construction Meeting* (PCM).

Untuk sistem evaluasi nilai, tidak adanya penawaran biaya K3 yang terpisah, harus melihat persyaratan penilaian yang ada di dalam dokumen pemilihan. Apabila biaya K3 menjadi persyaratan yang esensial, maka tidak adanya biaya K3 yang terpisah dapat langsung menggugurkan Penyedia Jasa Konstruksi. Apabila sebaliknya, maka penilaian teknis pada bagian biaya K3 dapat di nol kan dan dilihat nilai akhirnya apakah melewati ambang batas atau tidak. Jika melewati ambang batas maka penawaran penyedia tidak dapat digugurkan.

Pertanyaan

Terkait kegiatan 2019 yang direncanakan pada tahun 2018, apakah tetap perlu revisi dan memperhitungkan biaya K3 Konstruksi? Bagaimana bila tidak ada Pokja bersertifikat K3?

Jawaban

Revisi tetap diperlukan, selama lelang belum dilakukan. Pokja tidak harus memiliki sertifikat K3, namun yang wajib dimiliki adalah sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Terkait hal-hal tentang K3, Pokja dapat berkonsultasi dengan Petugas/Ahli K3.

Pertanyaan

Dalam pasal dan ayat berapa dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 yang menyatakan apabila tidak menyampaikan biaya SMKK dan RKK, maka dinyatakan gugur?

Jawaban

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, dijelaskan pada:

- Lampiran II B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 29.15. Evaluasi Harga, bahwa untuk sistem evaluasi harga terendah dan sistem harga terendah ambang batas disebutkan bahwa: "Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur".
- Lampiran II H. Metode Tender, Pascakualifikasi, Dua File, Sistem Nilai, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 31.1 Evaluasi Harga poin b) 2), disebutkan bahwa: "Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka nilai penawaran biaya sama dengan 0 (nol)".

Kesimpulannya, jika biaya K3 tidak dianggarkan, untuk sistem evaluasi harga terendah dan sistem evaluasi harga terendah ambang batas akan dinyatakan gugur, sedangkan untuk sistem evaluasi nilai belum tentu gugur.

Pertanyaan

Suatu kali pernah terjadi kasus di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa biaya K3 tidak perlu dianggarkan secara khusus, apakah sebenarnya biaya K3 tersebut perlu dimunculkan di RAB/BQ yang harus diprediksi oleh Penyedia Jasa Konstruksi?

Jawaban

Sesuai butir 18.4 Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyampaikan komponen/item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Pertanyaan

Terkait dengan pelatihan Petugas K3, lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan pelatihan tersebut dan Peraturan mana yang mengaturnya?

Jawaban

Petugas K3 Konstruksi tertuang dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU, di mana peserta yang bisa diakui menjadi Petugas K3 Konstruksi harus sudah melalui pelatihan atau Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi. Dalam Bimbingan Teknis SMK3 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR, sudah mengakomodasi sebagian persyaratan kompetensi untuk menjadi seorang Ahli Muda K3 Konstruksi, sesuai dengan yang disyaratkan oleh salah satu asosiasi Ahli.

Pertanyaan

Bagaimana mekanisme anggaran untuk BPJS ketenagakerjaan, apakah dimasukkan item tersendiri ke dalam HPS oleh PPK atau sudah termasuk ke dalam biaya *overhead*?

Jawaban

Pada Lampiran SDP, pengadaan pekerjaan konstruksi, Poin B. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 bahwa Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (masuk pada biaya *overhead*). Terkait asuransi yang menjadi komponen pada biaya K3, yang dimaksud adalah asuransi konstruksi, seperti: *construction all risk*.

Pertanyaan

Terkait dengan permasalahan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari pekerjaan pembangunan jalan, siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut?

Jawaban

Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab, perlu dilakukan investigasi mendalam terhadap kecelakaan yang terjadi. Penyebab kecelakaan bisa saja disebabkan oleh kelalaian pekerja, pengawas pekerjaan, manajemen konstruksi, material, peralatan, prosedur, dan/atau bahkan akibat desain. Sehingga dapat diketahui apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh kontraktor (dan/atau subkontraktor), konsultan pengawas, perencana, dan/atau pengguna jalan.

3

ACTION PLAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Evaluasi Penyebab Kecelakaan Konstruksi

Permasalahan SDM

1. Kurangnya kedisipilinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur
2. Tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan kosntruksi

Permasalahan Peralatan

Safety factor pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan

Rekomendasi Komite K2

Perlunya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, di antaranya adalah dengan:

a. Meningkatkan manajemen terhadap proses yang terkait dengan:

- Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus sesuai tahap pelaksanaan dalam SOP dan untuk pekerjaan konstruksi layang harus disetujui oleh KKJTJ.
- Standarisasi, kalibrasi dan masa layanan peralatan. Setiap peralatan yang akan digunakan harus memenuhi standar kalibrasi dan masa layanan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Sertifikasi alat dan operator. Operator alat berat harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan Surat Izin Operator (SIO) yang masih berlaku.
- Pemenuhan tenaga dan kualifikasi konsultan pengawas yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur.

b. Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, terutama pada shift tambahan untuk memastikan pekerja dalam kondisi prima sebelum melaksanakan pekerjaan. Pengawasan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh konsultan pengawas, tapi juga oleh pengguna jasa bahkan juga oleh kontraktor.

Rekomendasi Komite K2

c. **Memperhatikan kesejahteraan pekerja**
d. Setiap pelaksanaan pekerja yang bersifat/memiliki risiko tinggi (*elevated construction)* termasuk pada saat shift pekerjaan tambahan **harus dihadiri dan disetujui oleh 3 (tiga) pihak (pemilik, pelaksana, dan konsultan)**
e. **K3 harus dituangkan dalam spesifikasi dan daftar kuantitas**
f. **BUMN karya membentuk unit kerja khusus BUMN yang menangani QHSE** (*Quality Health Safety and Environment*) dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
g. **Memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi** kepada kontraktor dan konsultan yang bertanggungjawab dalam proyek konstruksi yang mengalami kecelakaan

3

ACTION PLAN SMKK

Pembentukan Unit QHSE Langsung di Bawah Direktur Utama

Sesuai dengan Surat Menteri PUPR No. KJ.02.20-Mn/304, Tanggal 9 Maret 2018

Agar BUMN Karya bidang Konstruksi **membentuk unit kerja khusus yang menangani *QHSE*** (*Quality, Health, Safety, and Environment*) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

STRUKTUR ORGANISASI PT. NINDYA KARYA (PERSERO)

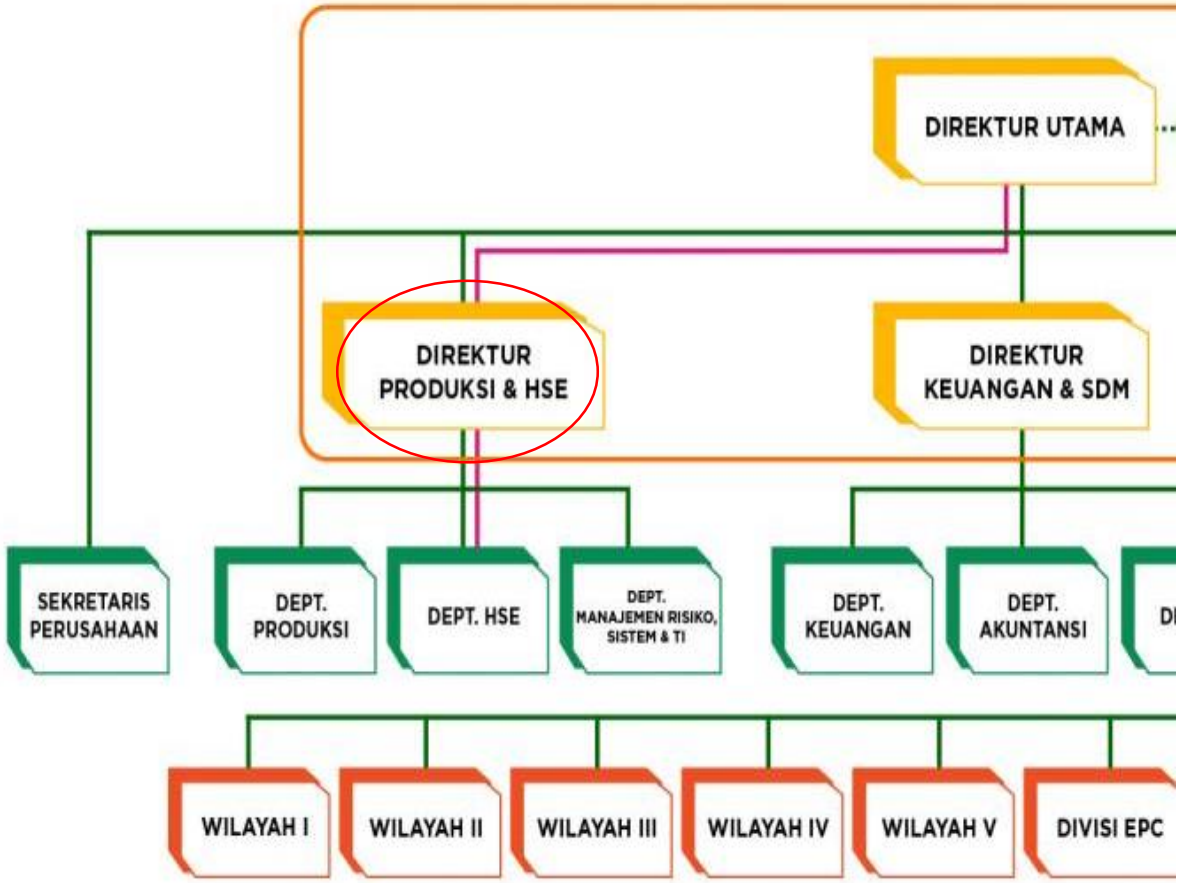

STRUKTUR ORGANISASI PT. PP PROPERTI TBK

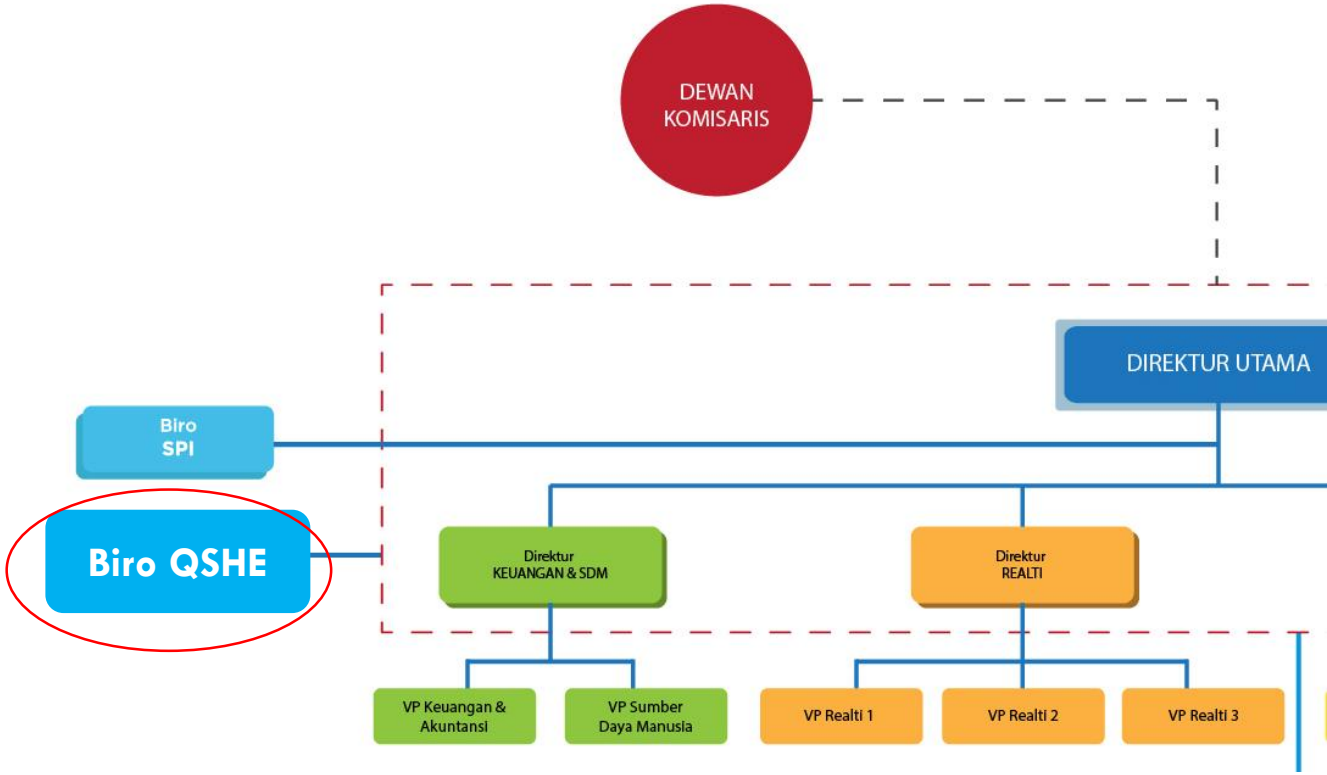

3 ACTION PLAN SMKK

Pelaksanaan Rencana Kerja Sama Pembinaan Jasa Kontruksi Dengan BUJT Berdasarkan Pakta Komitmen K2

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

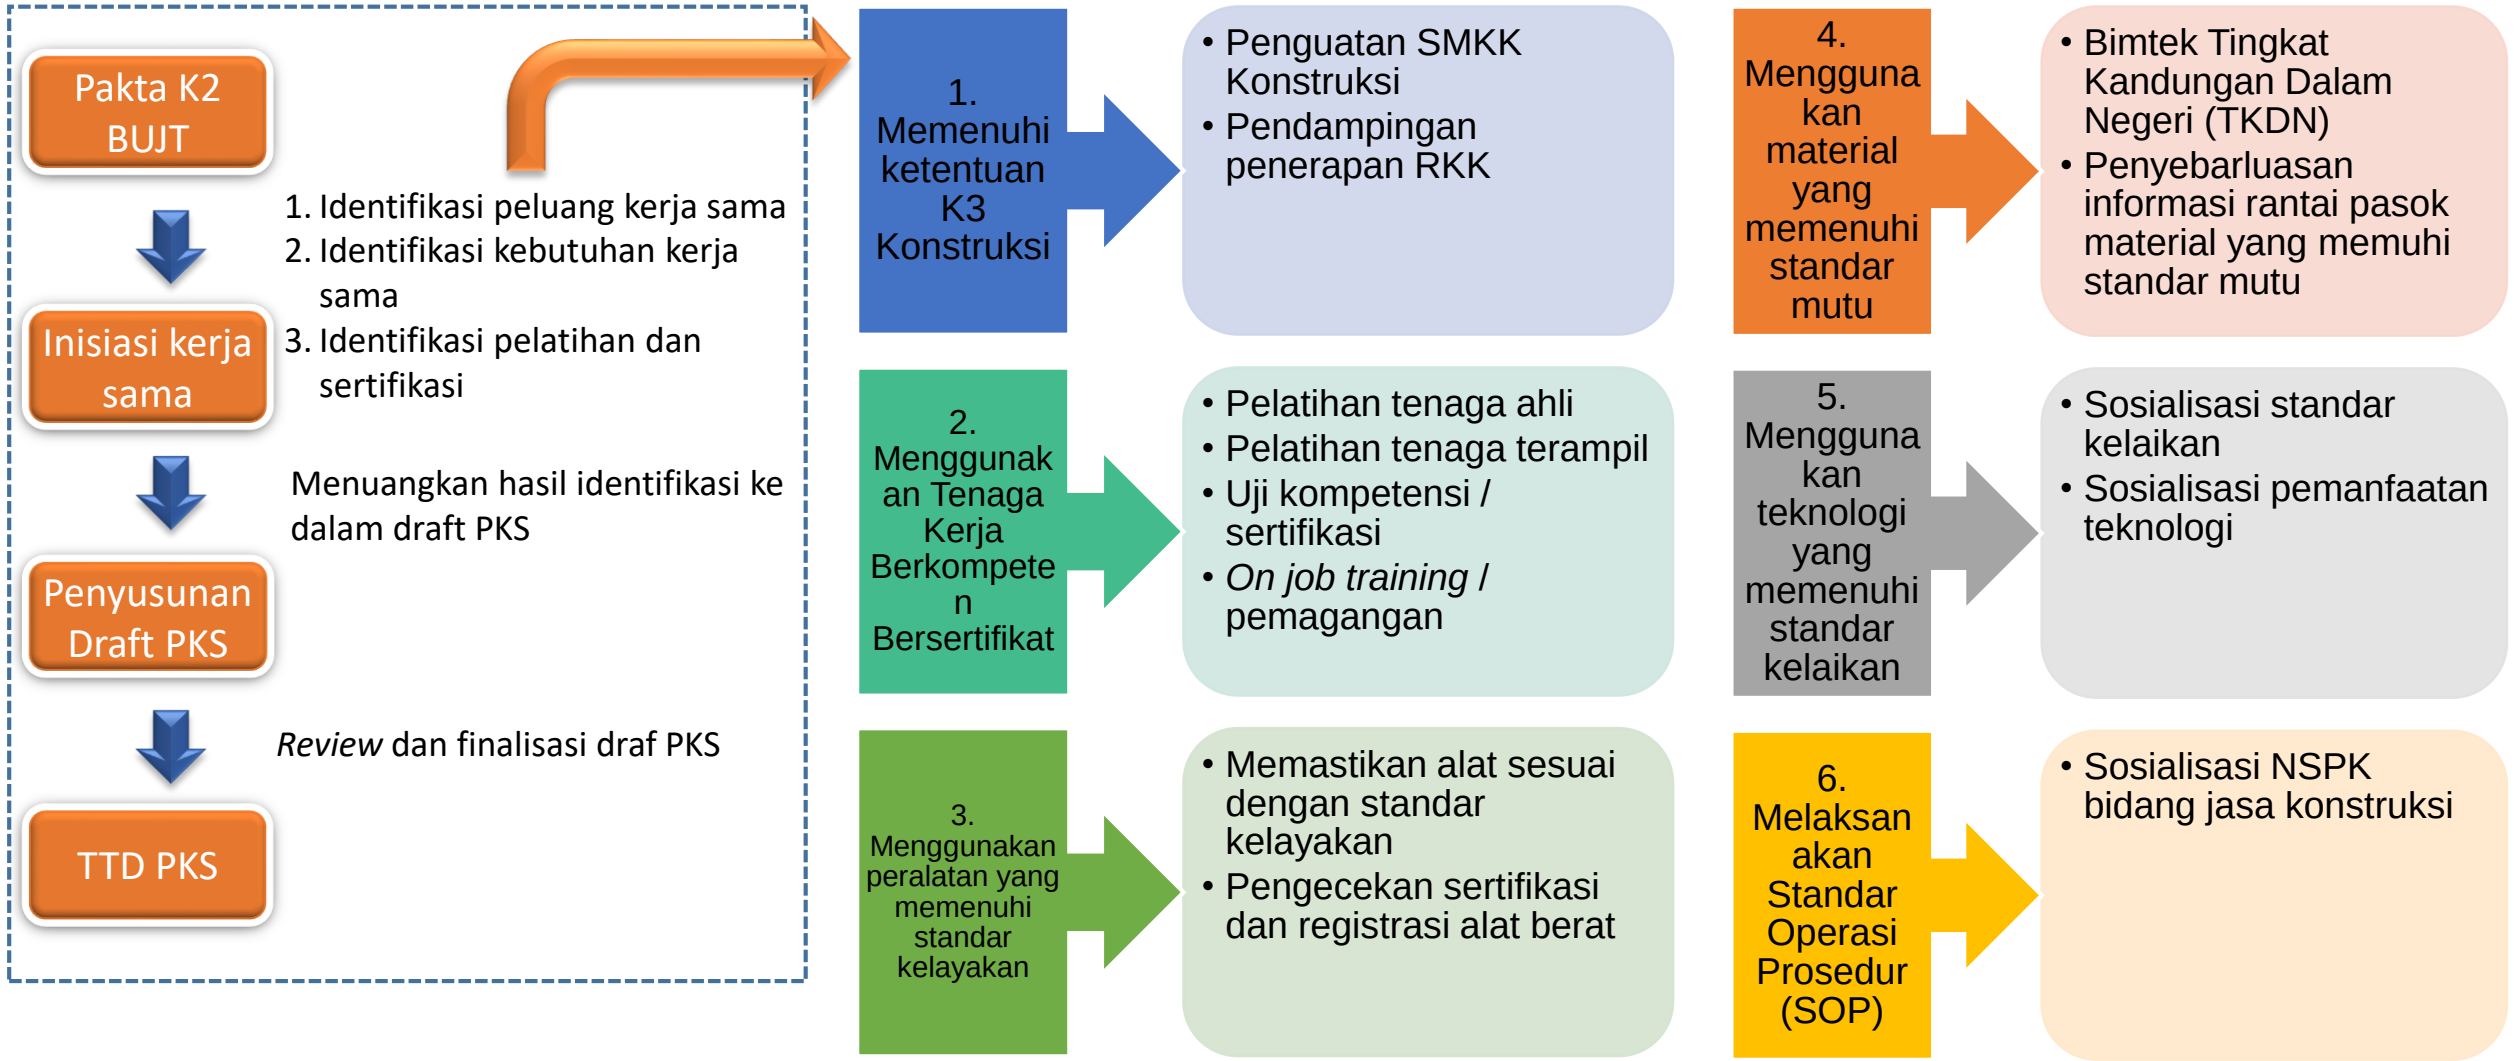

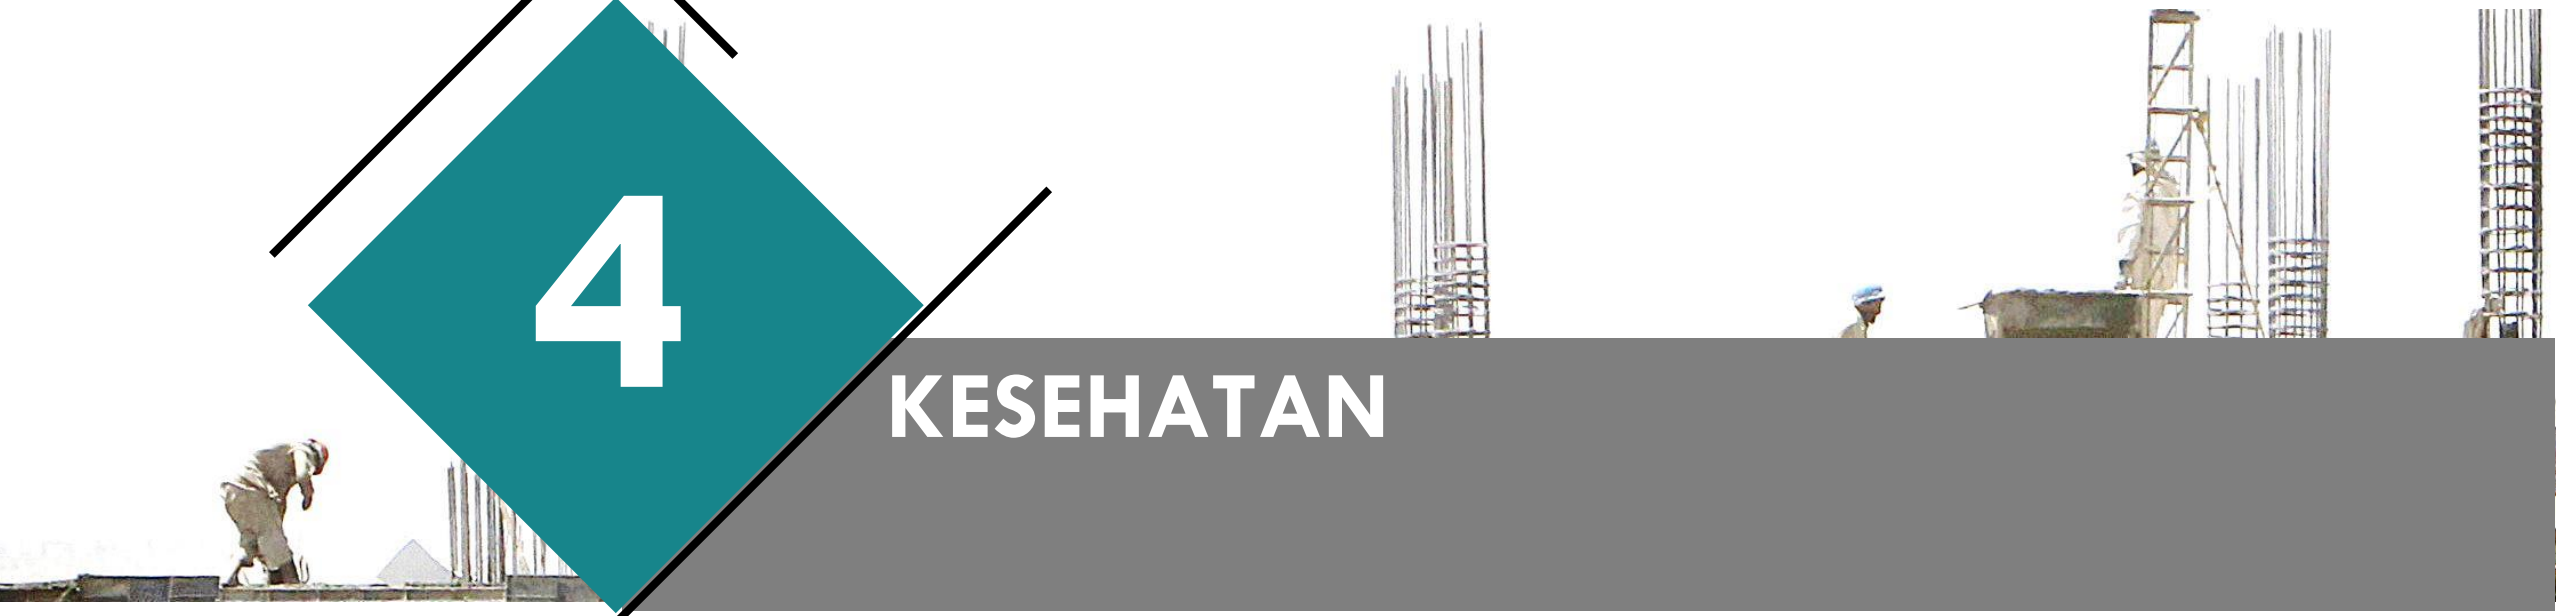

4

KESEHATAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Surat Edaran Menteri PU NOMOR 13/SE/M/2012

Perihal: Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Tanggal 28 Desember 2012

Mengacu pada **Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68 tahun 2004** tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AID di Tempat Kerja

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Vinilon

MAPEI
TUKANG.COM
TUKANG.COM
Proyek Aman dan Terkendali

1 KEJADIAN KECELAKAAN KONSTRUKSI PADA TAHUN 2017-2019

Runtuhnya *girder launcher* (Proyek DDT Jatinegara)

Lokasi Pekerjaan Proyek *Double Double Track* (DDT)

Lokasi Kecelakaan

SDM

- Operator memiliki SIO untuk Jenis alat angkat angkut Keran Overhead Kelas III.

Peralatan

- Terdapat modifikasi peralatan tanpa adanya konsultasi dengan pihak pabrik & tanpa dilengkapi dengan analisis.
- Buku manual sulit untuk dipahami.
- Sistem pengereman *Laucher Gantry* (LG) untuk pergerakan longitudinal hanya mengandalkan friksi. Pada saat *False Segment* (FL) tergelincir yang mengakibatkan kemiringan LG, sistem pengereman tersebut tidak dapat menahan gaya longitudinal, sehingga keseluruhan unit LG tergelincir.

1 KEGAGALAN BANGUNAN PADA TAHUN 2018

Turap longsor di Km 8+6/7 Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta

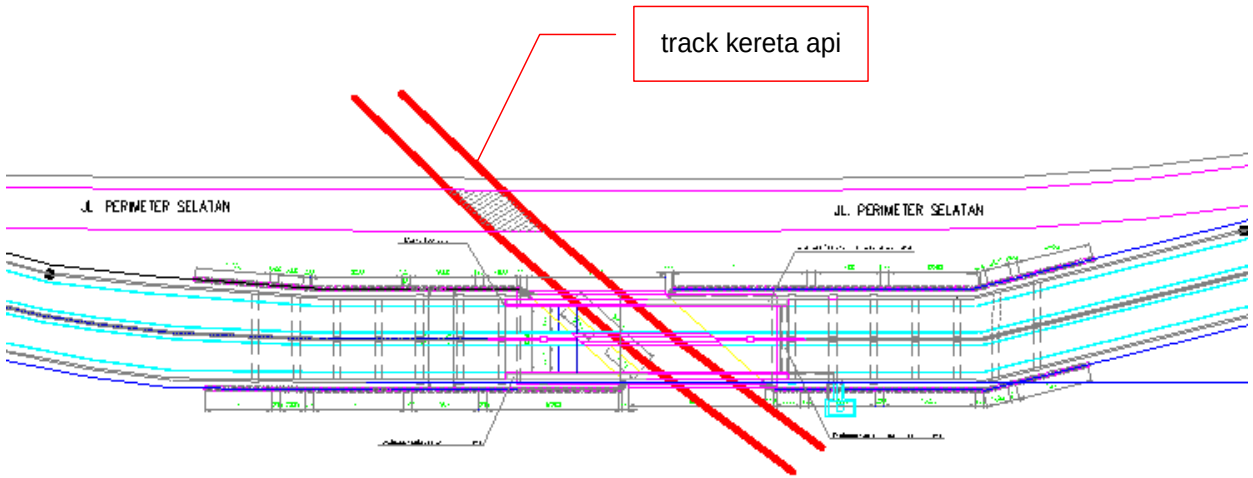

Lokasi Pekerjaan Underpass Jalan Perimeter Selatan

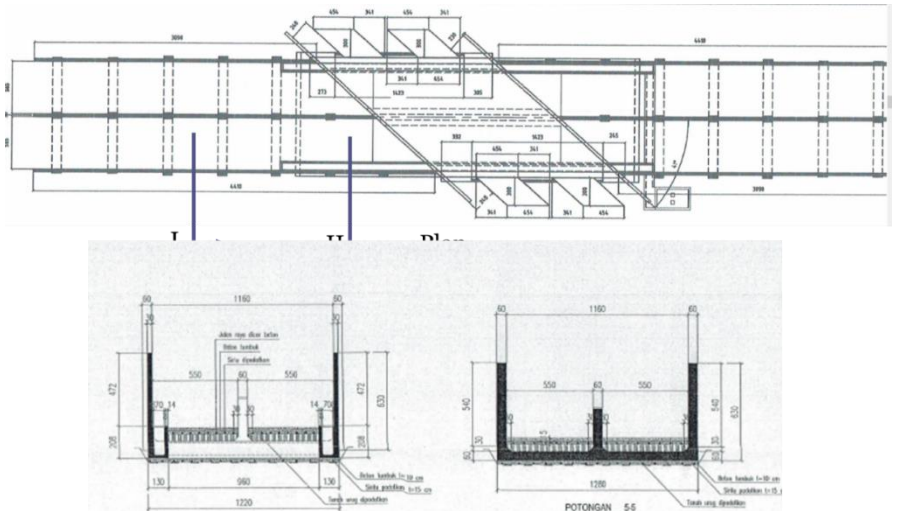

Kondisi Awal Underpass Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta

Kesalahan dalam perencanaan yaitu dalam melakukan perhitungan desain DPT yang tidak sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku. Berdasarkan bagian struktur yang runtuh dan gambar kerja yang ada, dinding penahan tanah tidak dilengkapi dengan *weep hole* dan penguat, serta memiliki ketebalan hanya 30cm dengan tinggi 5m.

ACTION PLAN SMK3 KONSTRUKSI

Strategi Peningkatan Kuantitas Ahli dan Petugas K3

Kuliah umum K3 melalui sistem Sibima kepada Mahasiswa

Bimbingan teknis dan sertifikasi terhadap Mahasiswa

Bimbingan teknis terhadap 1.000 penggunaan jasa melalui e-*learning*

Bimbingan teknis dan sertifikasi terhadap manajemen penyedia jasa

Link and match antara dunia konstruksi dan pendidikan

3 ACTION PLAN SMK3 KONSTRUKSI

Pelatihan Konstruksi Berbasis Kompetensi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

PELATIHAN BIDANG GEDUNG, AIR MINUM DAN DRAINASE

KEAHLIAN
- Manajer
- Kepala Pelaksana/ Supervisor

KETERAMPILAN
- Pelaksana
- Mandor
- Tukang

PELATIHAN BIDANG SDA, TATA RUANG DAN UMUM

KEAHLIAN
- Kepala Pelaksana/

KETERAMPILAN
- Pelaksana

PELATIHAN BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

KEAHLIAN
- Manajer *Manager*
- Kepala Pelaksana/ Supervisor

KETERAMPILAN
- Pelaksana
- Mandor

PELATIHAN BIDANG ALAT BERAT

KETERAMPILAN
- Mekaik
- Operator

Permen PUPR Nomor 24/PRT/M/2014 &
Petunjuk pelaksanaan pelatihan konstruksi

3 STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SDM KONSTRUKSI

Pengembangan Kompetensi Keahlian/Spesialis

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

AHLI KESELAMATAN JALAN

AHLI BANGUNAN GEDUNG

AHLI BENDUNGAN

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sektor Konstruksi (AHLI MUDA)

1. Analisa Data
2. Mandiri, Terukur dan Bermutu
3. Mampu memecahkan masalah
4. Menyusun Laporan
5. Meningkatkan keahlian keprofesian
6. Mengambil keputusan sesuai standar baku, desain dan K3
7. Bekerja sama dengan tim
8. Supervisi & evaluasi penyelesaian pekerjaan
9. Pembelajaran mandiri
10. Mendokumentasikan, audit, menyimpan dan menemukan kembali data dan informasi

DYNAMIC SKILL

- *High Digital literacy*: *Building Information Modelling* (*BIM*)
- *Technology Adapters*: SMK3, *Green Construction*
- Innovative : *Value Engineering*

***LINK AND MATCH* JASA KONSTRUKSI DAN DUNIA PENDIDIKAN**

PERAN PERGURUAN TINGGI DAN POLITEKNIK

Skilling: Link And Match Pendidikan Akademik dan Vokasi

TENAGA KERJA KONSTRUKSI:
1. Ahli
2. Terampil

KERJA SAMA

LINK & MATCH

PERGURUAN TINGGI, POLITEKNIK

Adanya *Barrier*/ Penghalang

Menghilangkan *Barrier*/ Penghalang

DUNIA JASA KONSTRUKSI

1. **BUMN Karya**
2. **Badan Usaha Jakon Lainnya**
3. **Kementerian / Lembaga**

a. Harmonisasi Kurikulum dengan SKKNI Bidang Jasa Konstruksi;
b. Pemagangan di Proyek Konstruksi;
c. Peningkatan Kapasitas Asesor dan Guru/Dosen;
d. Uji Kompetensi

3 ACTION PLAN SMK3 KONSTRUKSI
Keterlibatan Mahasiswa

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Peningkatan kualitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi

Pengembangan kompetensi keahlian/spesialis

Penyiapan SDM konstruksi menghadapi Revolusi industri 4.0

Melalui

BIMBINGAN TEKNIS

SIBIMA KONSTRUKSI
Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi

MANFAAT BAGI MAHASISWA



Sarjana ++

Ketika lulus mendapat Sarjana Teknik dan Tenaga Ahli Muda

Mendorong mahasiswa cepat mendapat pekerjaan

Peluang kesempatan magang pada bidang konstruksi

Kesempatan untuk bekerja sesuai latar belakang pendidikan

OUTPUT KETERLIBATAN MAHASISWA

Mendorong mahasiswa siap kerja lebih awal

Siap menghadapi revolusi industri 4.0

Memiliki kompetensi spesialis (bukan generalis)

ACTION PLAN SMK3 KONSTRUKSI

Revolusi Industri 4.0 Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

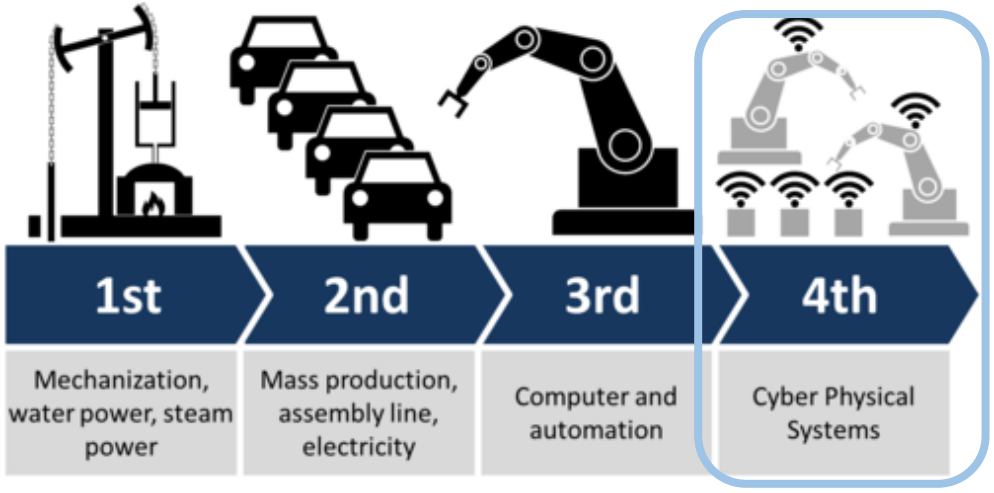

"*Internet of Things*": Integrasi Mesin dan Internet

Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas" yang berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan.

PENINGKATAN KUALITAS SDM KONSTRUKSI MELALUI INDUSTRI 4.0

SIBIMA

Sistem Informasi Belajar Insentif Mandiri Bidang Konstruksi

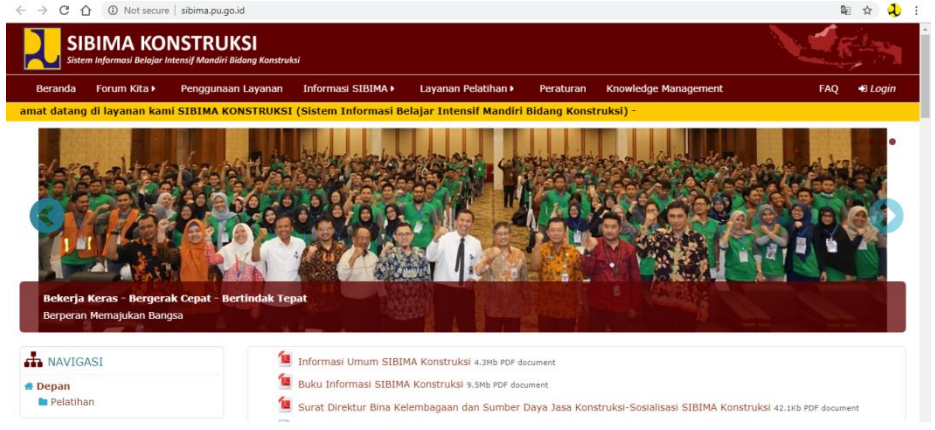

SPIM

Sistem Pengendalian Internal Mandiri

3 ACTION PLAN SMK3 KONSTRUKSI

Harmonisasi Pengembangan SDM Keinsinyuran di Bidang Jasa Konstruksi

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

REGULASI

Undang-undang terkait SDM Insinyur di bidang konstruksi

- UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
- UU No 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Ketiga undang-undang tersebut:

- **mempersyaratkan sertifikasi** terhadap tenaga profesional/ tenaga kerja ahli melalui uji kompetensi oleh lembaga sertfikasi profesi
- Sertifikasi bertujuan:
  - Perlindungan hukum
  - Perlindungan profesi
  - Peningkatan produktivitas dan daya saing

Harmonisasi Pengaturan Profesi (bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu) diperlukan agar perlindungan **hukum**, perlindungan **profesi** dan peningkatan **produktivitas** dan daya saing dapat diwujudkan

Strategi adalah mengedepankan subjek hukum yang substansinya relatif mengandung pengertian yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan bersama-sama.

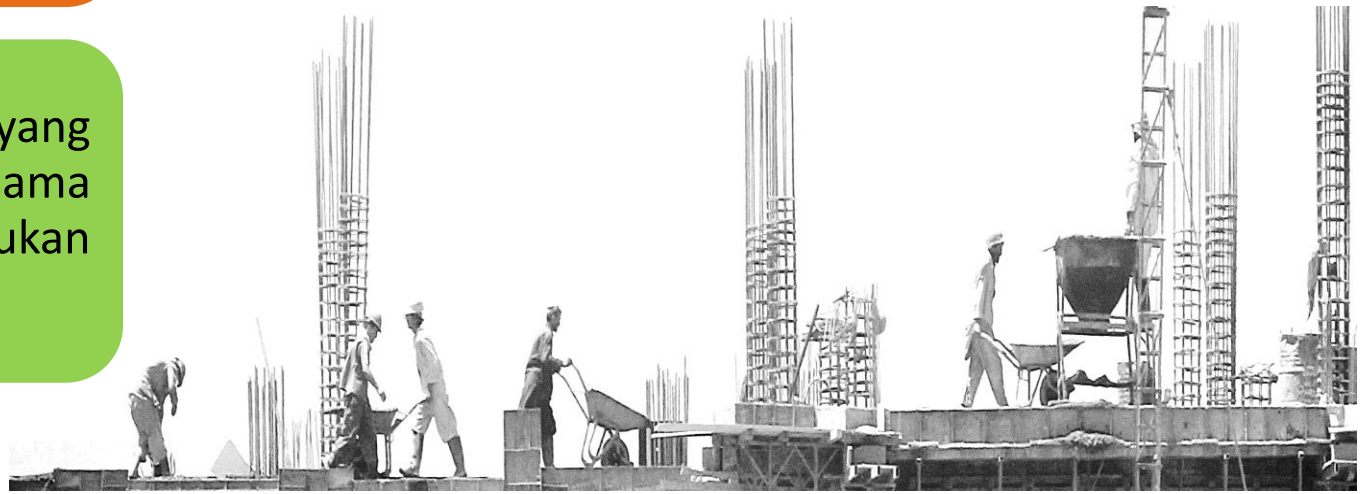

PENERAPAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030



PENERAPAN SMK3 PADA PEKERJAAN KONTRUKSI

Rambu-Rambu

PENERAPAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

STANDAR APD UNTUK PEKERJA

HELM

ROMPI

SEPATU

SARUNG TANGAN

APD BEKERJA DI KETINGGIAN

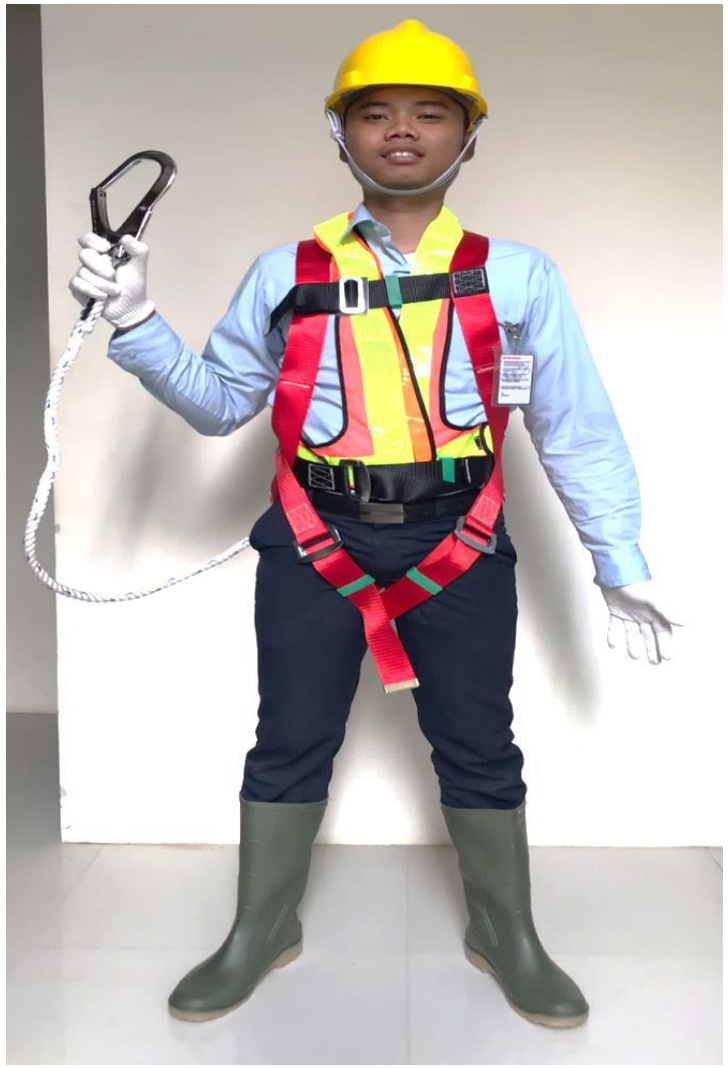

RAMBU-RAMBU K3

LARANGAN

- DILARANG MEROKOK DI TEMPAT KERJA
- DILARANG MENYALAKAN API
- DILARANG MELINTAS ADA PEKERJAAN
- DILARANG MELINTAS KECUALI IJIN
- DILARANG MENGOPERASIKAN SELAIN PETUGAS
- TEMPAT ALAT PEMADAMAN API RINGAN
- DILARANG MENGAMBIL GAMBAR TANPA IJIN

PERINGATAN

- BAHAYA LISTRIK 220 VOLT
- DAERAH LINTASAN *CRANE*
- BAHAYA BAHAN BERACUN
- BAHAYA TERSANDUNG
- BAHAYA LUBANG
- BAHAN MUDAH TERBAKAR
- AREA CCTV

WAJIB

- GUNAKAN HELM
- GUNAKAN SARUNG TANGAN
- GUNAKAN SEPATU *SAFETY*
- GUNAKAN PENUTUP MUKA
- GUNAKAN PENUTUP TELINGA
- GUNAKAN MASKER (PENUTUP HIDUNG)
- GUNAKAN *SAFETY HARNESS*
- GUNAKAN KACA MATA LAS (TOPENG LAS)
- ARAH AMAN (JALAN KERJA)
- GUNAKAN ROMPI NYALA

HIMBAUAN

- ARAH EVAKUASI MENUJU *MUSTER AREA*
- Fire exit
- Fire exit
- Fire exit
- Fire exit
- Fire exit
- RUANG KLINIK

RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN

LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)

- MUDAH TERBAKAR
- BERBAHAYA BAGI LINGKUNGAN
- BERACUN
- IRITASI
- PENGOKSIDASI
- MUDAH MELEDAK
- GAS BERTEKANAN
- KOROSIF

LABEL LIMBAH (B3)

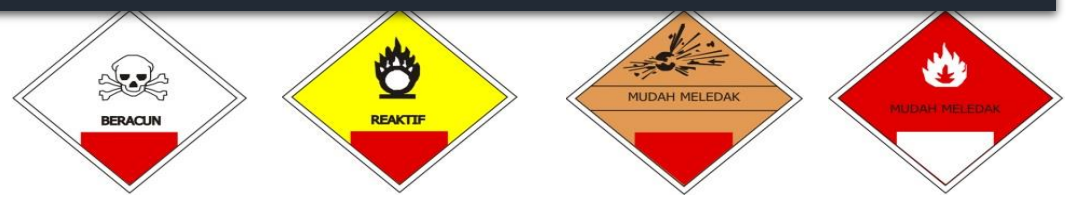

CONTOH SIO & SILO ALAT BERAT

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS TENAGA KERJA

Kompleks Perkantoran Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi
Tlp.(021) 89970065 – 89970064 Ext.142 Fax : (021) 89970349
Website : bekasikab.go.id

PENGESAHAN
PEMAKAIAN PESAWAT ANGKAT & ANGKUT

Jenis : **Rough Terrain Crane**
Nomor : **566-III / 346 / PA&T. 718 / III/ 2017**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI

Membaca : Surat permohonan pengesahan pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut dari Saudara :**Sdr. Syaifuddin** Jabatan : **Manager Marketing** untuk pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut jenis **Rough Terrain Crane** Merk / dibuat oleh **Kato Works Co. Ltd** Negara dan Tahun Pembuatan **Jepang / 2012** No. Serie : **SR-300L /6110148** Pesawat Angkat dan Angkut tersebut akan dipakai untuk **Mengangkut, menurunkan dan memindahkan barang**

Perusahaan : **PT. Proton Liftindo Perkasa**
Alamat : **Jl. Raya Industri Tegal Gede No. 8 Cikarang – Kab. Bekasi**

Memperhatikan : 1. Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Angkut oleh : Aris Triyono, ST AK3 Pesawat Angkat dan Angkut CV. Bina Prima Putra Nomor Laporan : **325 / PA&T / BPP / III / 2017** Tanggal : **14 Maret 2017**
2. Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 091 /Was/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Permohonan Penandatangan Pengesahan Pemakaian Angkat & Angkut.

Mengingat : 1. Pasal 2 (2f,g) pasal 3 (i,n,p) dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Pasal 134 dan 135 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut kepada :

Perusahaan : **PT. Proton Liftindo Perkasa**
Alamat : **Jl. Raya Industri Tegal Gede No. 8 Cikarang – Kab. Bekasi**

Untuk memakai Pesawat Angkat dan Angkut jenis **Rough Terrain Crane** dengan tidak lebih dari **2 Orang dan 30.000 Kg**

Dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :
1. Mentaati dan melaksanakan semua persyaratan yang tertulis dalam Buku Laporan Pemeriksaan.
2. Pesawat Angkat dan Angkut /Rough Terrain Crane ini harus dioperasikan oleh Operator yang khusus dan mempunyai Sertifikat Operator (SIO).
3. Pesawat Angkat dan Angkut jenis Rough Terrain Crane harus diadakan pemeriksaan dan pengujian ulang pada tanggal : **14 Maret 2019**

Bekasi. 14 Maret 2017
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BEKASI

DINAS TENAGA KERJA

Dra. H. ELENDI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19601225 198603 1 005

SILO *MOBILE CRANE*

KEMENAKERTRANS RI.
LISENSI K3 OPERATOR
PESAWAT ANGKAT & ANGKUT
No. 16.182-OPK3-PAA/X/2016

MOBILE CRANE
Kelas : I (Satu)

Nama : Jt
Alamat : ...p
Ds./Kel. Alam Endah Kec. Ranca Bali
Kab. Bandung - Jawa Barat
Gol. Darah
Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 07 Juli 1977
Pekerjaan : Operator
Berlaku s/d : 11 Oktober 2021

Jakarta, 11 Oktober 2016
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ir. Amri AK, MM
NIP. 19571204 198603 1 003

SIO *OPERATOR MOBILE CRANE*

CONTOH SERTIFIKAT KOMPETENSI

3599153

BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 71201 2149 0000194 2017

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Nama

No. Reg. KKK.612. Nomor 2017

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Occupational Safety and Health (OSH)

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Ahli Muda K3 Konstruksi
Junior Experts of Construction OSH

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Jakarta, 15 November 2017

Atas Nama
on behalf
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Konstruksi
Construction Occupational Safety and Health Professional Certification Body

LSP K3 KONSTRUKSI

Ir. Pudji Lukitohadi
Ketua
Chairperson

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Kompetensi *Code of Competency Unit*	Judul Unit Kompetensi *Title of Competency Unit*
1.	S. 941200.009.01	Mengidentifikasi Peraturan Perundang- Undangan dan Standar K3 yang Diperlukan *Identify Legislative Regulation and Standard Required on Occupational Safety and Health (OSH) of the Construction Work Necessary*
2.	S. 941200.010.01	Melaksanakan Konsultasi dan Komunikasi K3 *Conduct Consultation and Communication on Construction OSH*
3.	S. 941200.011.01	Mengidentifikasi dan Mengendalikan Resiko Bahaya *Indentify and Control Hazard Risk*
4.	S. 941200.012.01	Menyusun Sasaran dan Program K3 Konstruksi *Set the goal and Construction OSH program*
5.	S. 941200.013.01	Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelatihan K3 Konstruksi *Conduct education Construction OSH training*
6.	S. 941200.014.01	Melaksanakan Program Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat *Conduct emergency response simulation training program*
7.	S. 941200.015.01	Melakukan Inspeksi K3 Konstruksi *Conduct Construction OSH Inspection*
8.	S. 941200.016.01	Mengontrol Tindakan dan Kondisi Berbahaya *Control the actions and dangerous conditions*
9.	S. 941200.017.01	Melaporkan Setiap Kecelakaan Kerja *Report any accident at the work place*
10.	S. 941200.018.01	Mengukur Pencapaian Pelaksanaan Rencana K3 Konstruksi *Measure the achievement of Construction OSH plan*

FOTO

LSP K3 KONSTRUKSI

Ttd

Nama
Tanda tangan pemilik
Signature of holder

Jakarta, 15 November 2017

Lembaga Sertifikasi Profesi K3 Konstruksi
Construction Occupational Safety and Health Professional Certification Body

Ir. Kusumo Dradjad Sutjahjo, M.Si
Ketua Bidang Sertifikasi
Chairperson of Certification

CONTOH SERTIFIKAT KOMPETENSI

LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : 0412630

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : Nama

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli

AHLI K3 KONSTRUKSI - UTAMA

Nomor Registrasi

1 Nomor 6

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Desember 2015

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Badan Pelaksana
Direktur Registrasi dan Hukum

Aca Ditamihardja, M.Eng

FOTO

Keterangan
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui www.lpjk.net

KEGIATAN-KEGIATAN K3

SAFETY MORNING

RAPAT MINGGUAN K3

INDUKSI DAN PEMBAGIAN APD

PEMERIKSAAN APD DI PINTU MASUK

PEMAKAIAN APD DI LAPANGAN

UNSAFE ACT & CONDITION LEVEL INDEX

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Level 1: **Untidy, doesn't meet expectation.**
(Tidak rapih dan tidak memenuhi standar kerapihan dan kebersihan)

Level 2: **Blocked access and sets a bad example.**
(Tempat masuk yang tertutup dan memberikan contoh yang buruk)

Level 3: **Rules or Procedure violation.**
(Pelanggaran Peraturan dan Prosedur)

Level 4: **Serious hazard: Imminent danger, stop work and correct immediately, can cause serious injury.**
(Bahaya yang tinggi, hentikan pekerjaan dan perbaiki segera karena bisa mengakibatkan kecelakaan yang serius)

Level 5: **Imminent Danger: Stop work and correct immediately, can cause fatality.**
(Bahaya sangat tinggi, segera hentikan dan perbaiki)

Level 4 and 5 – High Risk Activities

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 1: Untidy; doesn't meet expectations

Pagar proyek kotor/tidak bersih dan tidak beraturan

Puntung rokok berserakan

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 1: Untidy; doesn't meet expectations

Sampah berserakan

Rambu kotor/tidak bersih

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 2: Improper storage / not disposed

Sampah atau material yang tidak disimpan dengan baik

Tumpukan barang menghalangi tempat kerja/ jalan masuk

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Penempatan tabung baru/ bekas tidak terikat & berdiri

Kabel berserakan & menghalangi jalan/*tripping hazards*

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Drum BBM belum tersedia *secondary containment* & penempatan belum sesuai standar

Scaffolding yang tidak lengkap

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Saluran/pit tidak ditutup

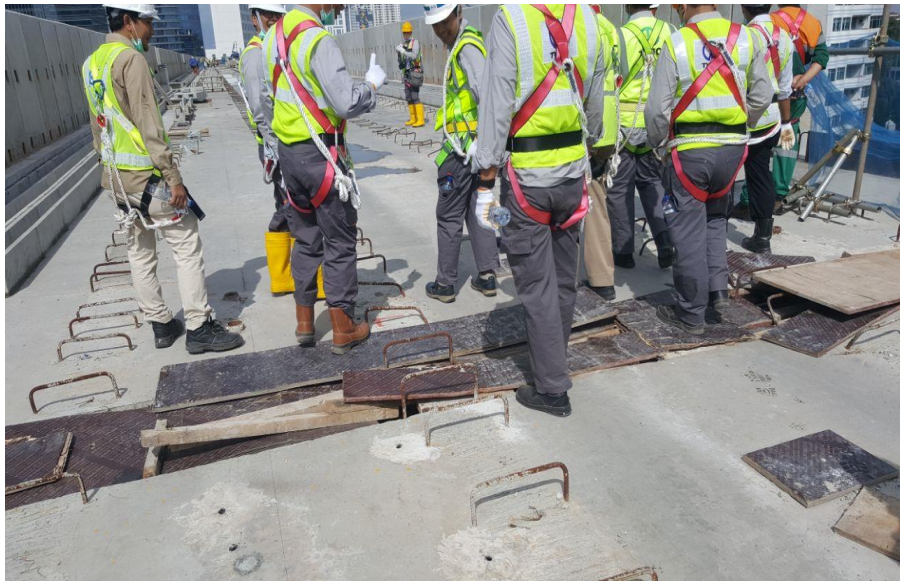

Penutup saluran/pit tidak ditutup dengan sempurna

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Lokasi	Tempat Material B3
Tanggal	16 Maret 2018
Komentar/Rekomendasi : Tempat penyimpanan kurang baik, terdapat ceceran limbah B3	

BEFORE

Lokasi	Tempat Material B3
Tanggal	17 Maret 2018
Jawaban : Dibuatkan tatakan dan tanggulangan untuk mengantisipasi ceceran material B3.	

AFTER

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Lokasi	**Direksi Keet**
Tanggal	**16 Maret 2018**
Komentar/Rekomendasi : **Jarum pada pressure gauge APAR menunjukkan bahwa tekanan berlebih.**	

BEFORE

Lokasi	**Direksi Keet**
Tanggal	**19 Maret 2018**
Jawaban : **Dilakukan pengisian ulang APAR dan pressure gauge dalam kondisi normal.**	

AFTER

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Lokasi	**Fabrikasi Bekisiting**
Tanggal	**16 Maret 2018**
Komentar/Rekomendasi : **Tabung gas oksigen tidak teridentifikasi dan tidak terikat saat penyimpanannya**	

BEFORE

Lokasi	**Fabrikasi Bekisting**
Tanggal	**19 Maret 2018**
Jawaban : **Tabung gas oksigen sudah teridentifikasi dan diberi rambu serta dibuatkan rak**	

AFTER

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 3: Rules or Procedure Violation

Pelanggaran Peraturan dan Prosedur

Pekerja tidak menggunakan APD

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury

Bekerja dengan/di dekat mesin yang tidak ada pengaman & Tidak Menggunakan APD

Gerinda tidak ada pelindung

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury

Lokasi	**Basement 1**
Tanggal	**16 Maret 2018**
Komentar/Rekomendasi : **Batas tepian bangunan hanya menggunakan safety line, masih kurang aman.**	

BEFORE

Lokasi	**Basement 1**
Tanggal	**22 Maret 2018**
Jawaban : **Batas tepian bangunan sudah menggunakan ralling pengaman dan safety net**	

AFTER

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury

Lokasi	**Depan Pabrikasi Bekisting**
Tanggal	**16 Maret 2018**
Komentar/Rekomendasi : **Penempatan tangga temporary melebihi jalan kerja berpotensi menyebabkan tersandung.**	

BEFORE

Lokasi	**Depan Pabrikasi Bekisting**
Tanggal	**18 Maret 2018**
Jawaban : **Tangga temporary dipindah agar tidak membahayakan pekerja yang melintas area jalan kerja.**	

AFTER

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury

Kunci forklift tidak diamankan, potensi penyalahgunaan dengan akibat kecelakaan serius

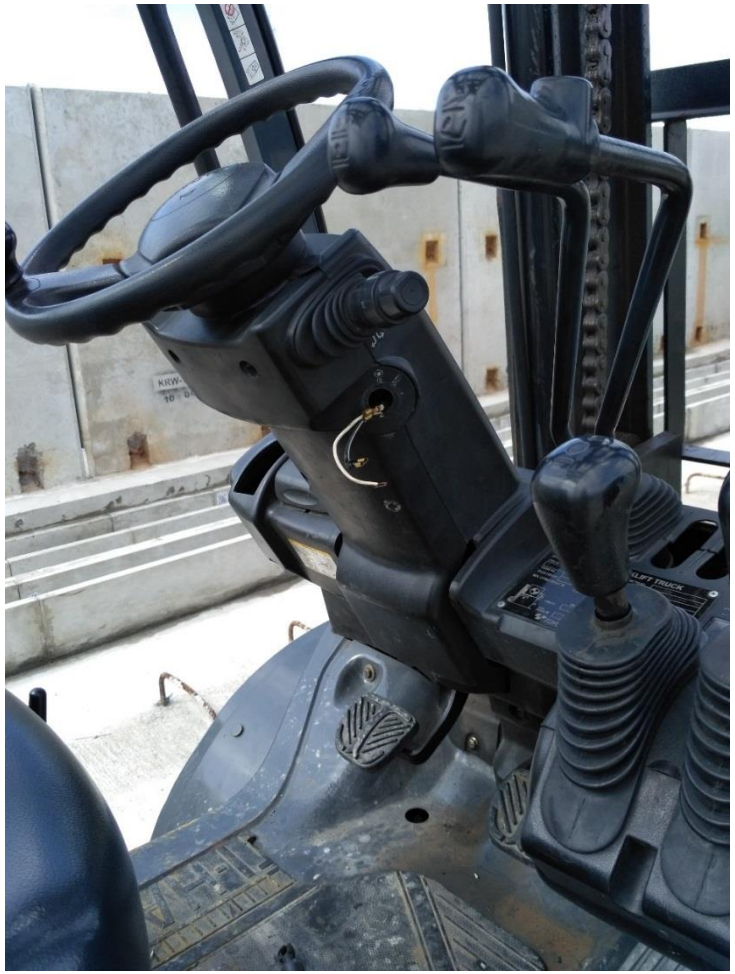

Tangga tinggi tidak ada pengaman dan tidak ada life line untuk karyawan yang bekerja diketinggian

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 4 : Serious Hazard; Can Cause Serious Injury

Bekerja dengan mesin yang tidak dilindungi

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential

Bekerja di ketinggian tanpa perlindungan yang sesuai: *Safety Body Harness & Life Line*

Bekerja di bawah benda yang digantung dan tidak disupport

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential

Pekerja berada di dalam ekskavasi yang tidak terlindung (tidak ada shoring)

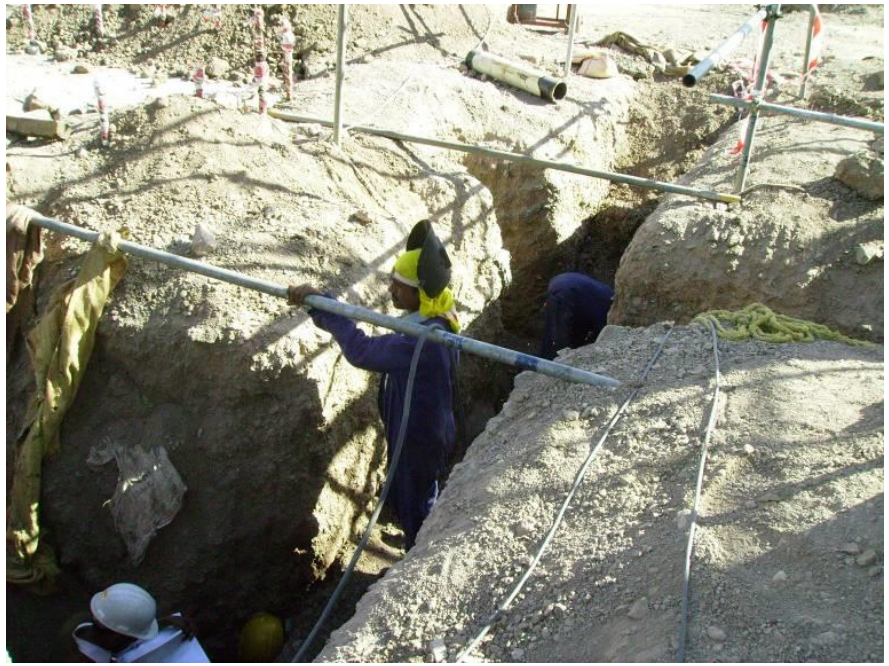

Bekerja di bawah benda yang digantung dan tidak disupport

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential

Tidak dilaksanakannya prosedur **LOTO** (*Logout Tagout*)

Pekerja berada di dalam ekskav yang tidak terlindung (tidak ada shoring)

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential

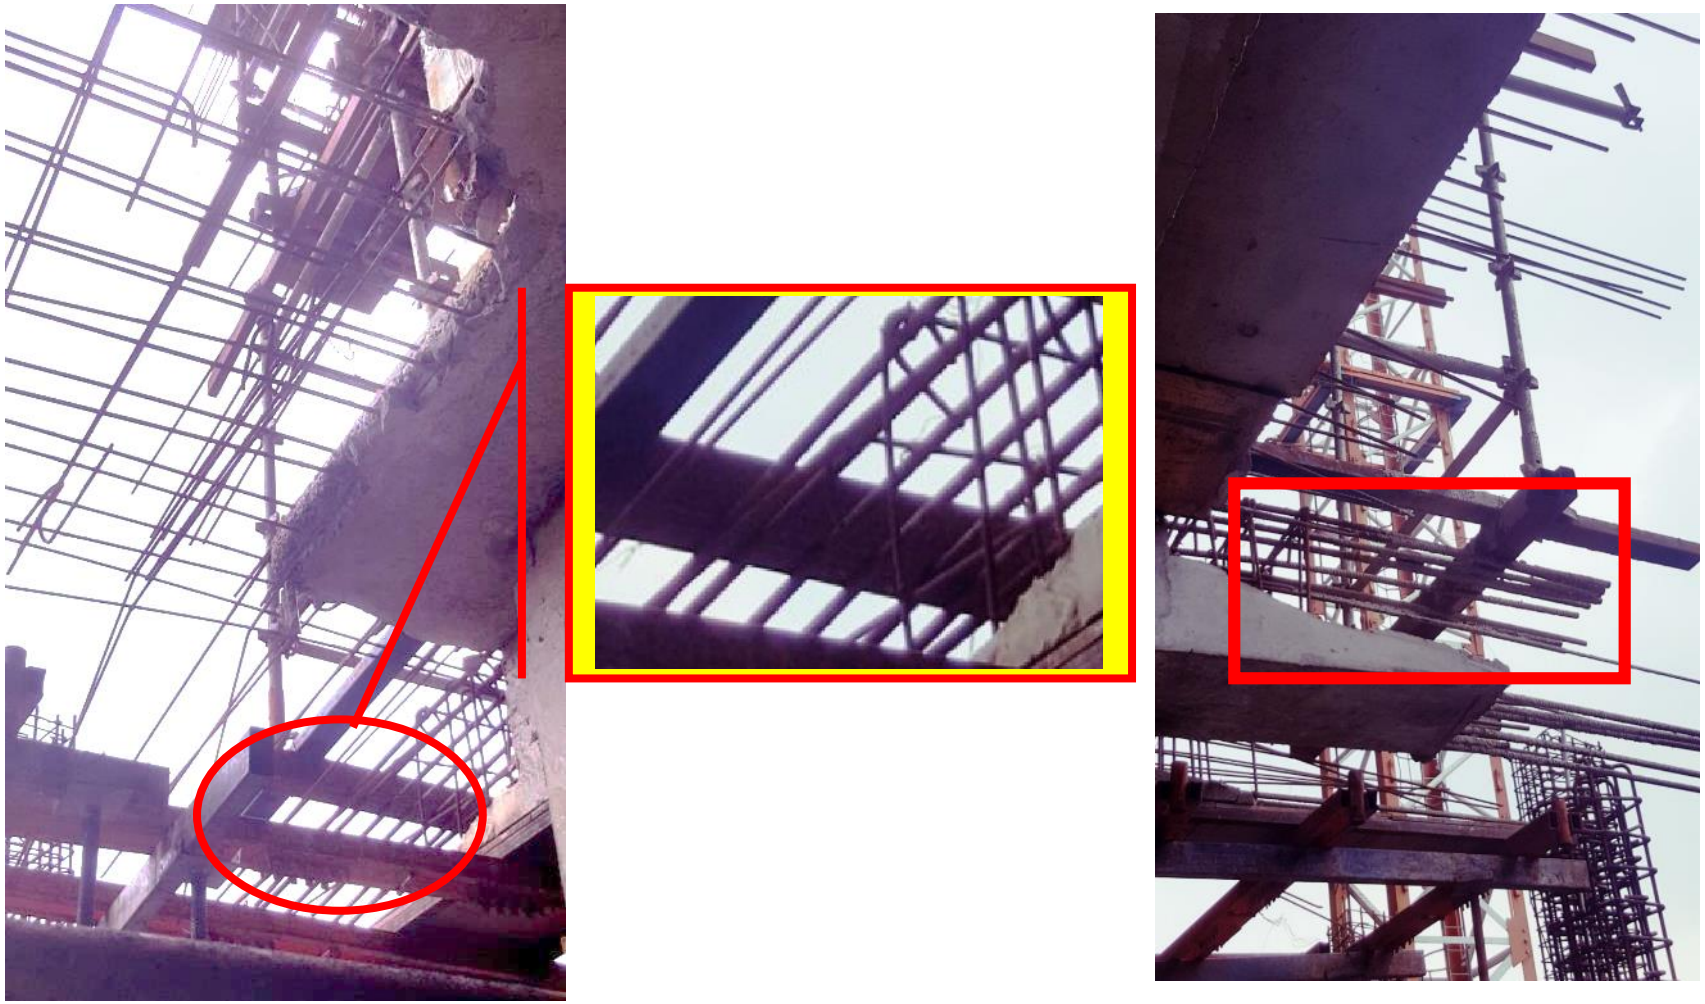

Kaki perancah tertumpu pada bidang yang tidak stabil (besi beton)

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Level 5 : Imminent Danger ; Fatality potential

Proses lifting yang membahayakan pekerja (tidak menggunakan *tagline*)

Source: DuPont Safety Resources dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PENERAPAN SMK3 PADA PROYEK JEMBATAN TELUK KENDARI

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status :	CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 10 Januari 2018

Dinding gudang obat beton SPP bolong/rusak

After

Tanggal Close : 12 Januari 2018

Dinding gudang obat beton SPP telah selesai diperbaiki

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status : CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 10 Januari 2018

Drum bekas obat beton SPP berhamburan

After

Tanggal Close : 10 Januari 2018

Drum bekas obat beton SPP telah selesai dirapikan

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Status :	CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 17 Januari 2018

Sling rusak berisiko putus

After

Tanggal Close : 20 Januari 2018

Sling telah diganti

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status :	CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 25 Januari 2018

Sisa material berserakan di area *pile cap pylon* 2 barat

After

Tanggal Close : 25 Januari 2018

Sisa material telah dibersihkan

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status :	CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 4 Februari 2018

Memanjat *scaffolding* tidak menggunakan *full body harness*

After

Tanggal Close : 5 Februari 2018

Sosialisasi pentingnya penggunaan *full body harness* kepada pekerja

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status : CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 8 Maret 2018

Kabel *supply* listrik pada travo las tidak aman, penutup terbuka

After

Tanggal Close : 10 Maret 2018

Travo las telah selesai diperbaiki

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status : CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 2 April 2018

Safety boot pekerja sobek dan tidak layak untuk digunakan

After

Tanggal Close : 2 April 2018

Safety boot pekerja yang sobek telah diganti

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status : CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 17 Mei 2018

Pekerja tidak memakai *full body harness* saat bekerja di ketinggian

After

Tanggal Close : 17 Mei 2018

Pekerja telah memakai *full body harness* saat bekerja di ketinggian

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status :	CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 8 Juni 2018

Pekerja melepas helmnya

After

Tanggal Close : 8 Juni 2018

Pekerja telah memakai helm

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

Status : CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 26 Juli 2018

Rompi kerja berhamburan di area kerja

After

Tanggal Close : 27 Juli 2018

Sosilisasi pentingnya APD (Rompi kerja)

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Status : OPEN

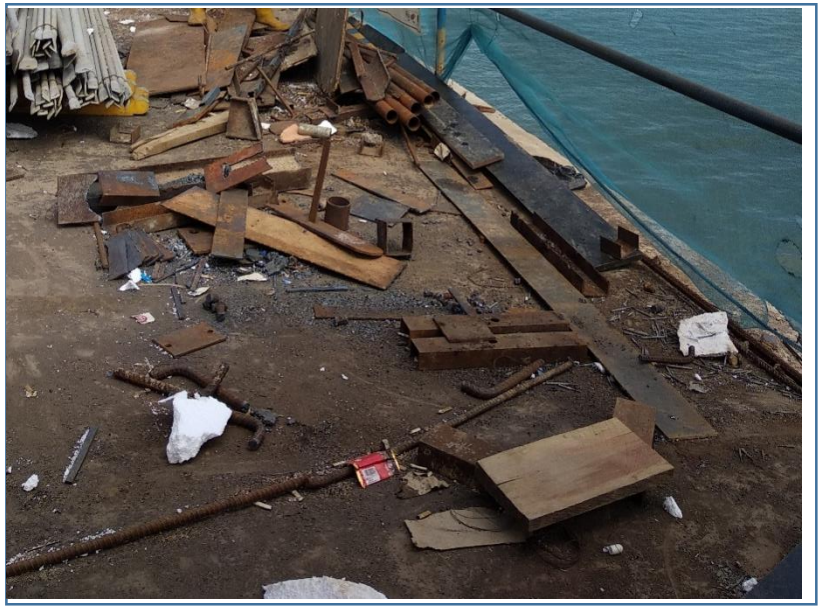

Before

Tanggal Temuan : 13 Agustus 2018

Kebersihan *pile cap pylon* 2

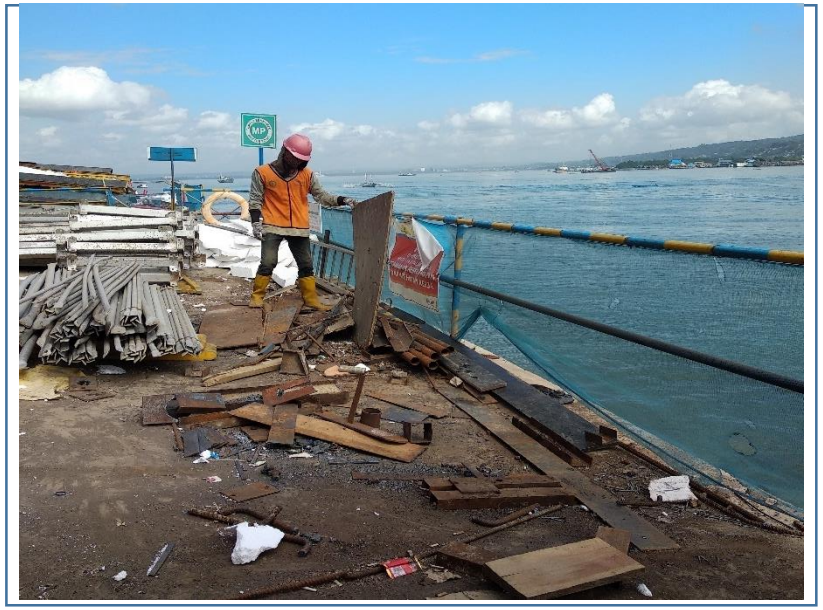

After

Tanggal Close : 15 Agustus 2018

Material yang tidak terpakai di turunkan dan membersihkan sampah

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Status : PROSES

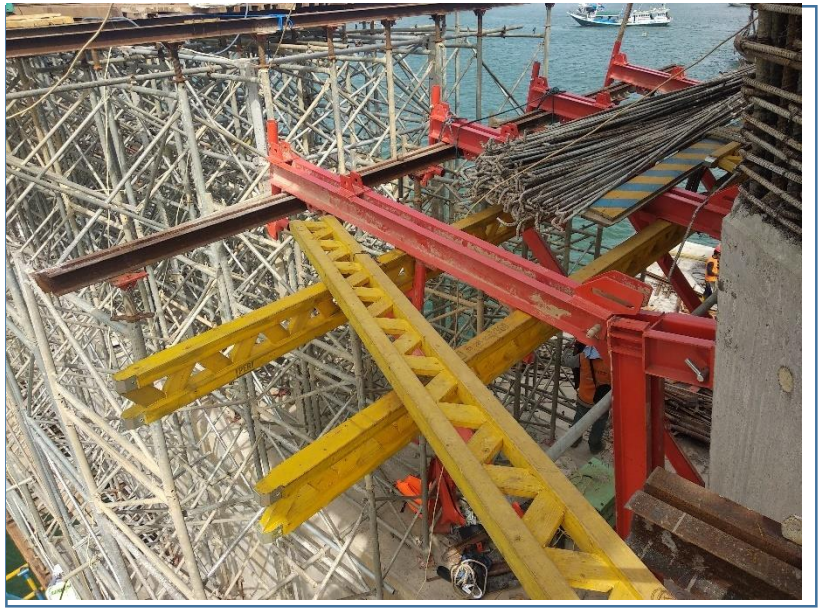

Before

Tanggal Temuan : 19 Agustus 2018

Komponen *climbing foam* belum terpasang

After

Tanggal Close : 28 Agustus 2018

Memperbaiki dan memasang komponen-komponen *climbing foam*

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Status :	CLOSE

Before

Tanggal Temuan : 4 September 2018

Panel listrik yang tidak terawat

After

Tanggal Close : 6 September 2018

Memindahkan panel, mengganti stiker dan menggunci

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Teluk Kendari

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium PUPR 2030

Status :	CLOSE

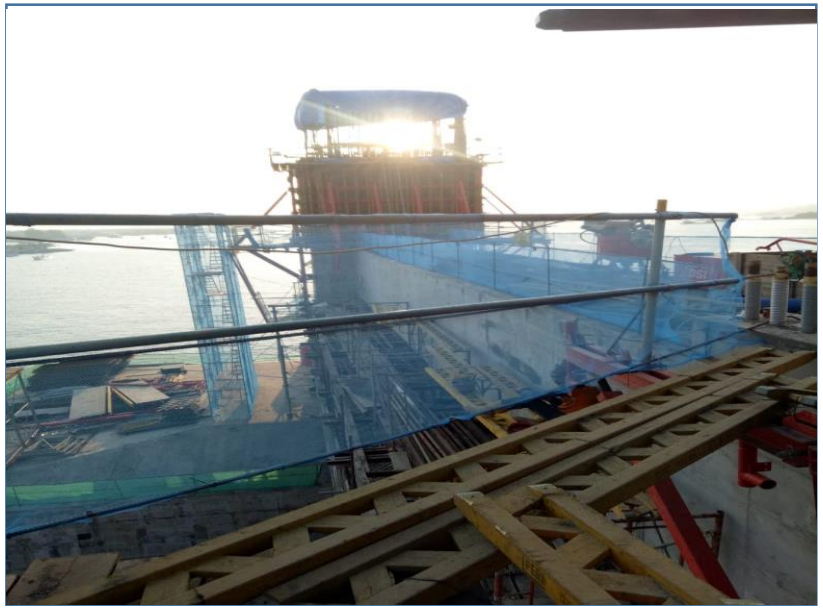

Before

Tanggal Temuan : 8 Oktober 2018

Formwork pada *climbing form* menggunakan perri

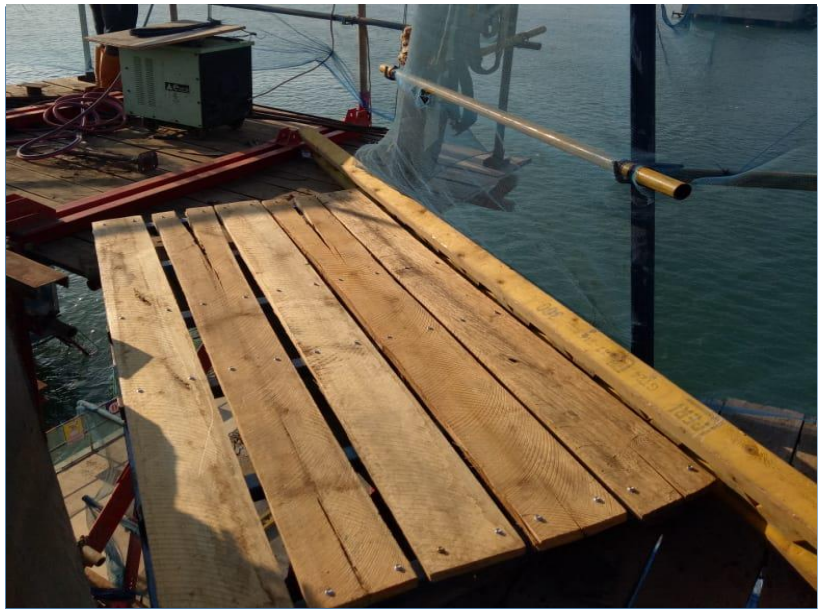

After

Tanggal Close : 12 Oktober 2018

Mengganti perri dengan papan sebagai *formwork*

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Pelatihan *Water Rescue* & *Vertical Rescue* Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Pelatihan *Water Rescue* & *Vertical Rescue* Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

Pelatihan *Water Rescue* & *Vertical Rescue* Basarnas Proyek Jembatan Teluk Kendari

Source: Konsorsium PT PP (Persero) Tbk dan Nindya Karya (Persero)

PENERAPAN SMK3 PADA PROYEK RUSUN TINGKAT TINGGI PASAR RUMPUT

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JATUHNYA BESI HOLLOW
(*RUSUN PASAR RUMPUT*)

Waktu Kejadian
18 Maret 2018

TEMPAT KEJADIAN PERKARA

PERBAIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYELENGGARA PROYEK (PPK, PENYEDIA JASA PELAKSANA< PENYEDIA JASA PENGAWAS)

1	Pemasangan safety net vertical diseluruh sisi bangunan
2	Pemasangan safety deck 2 layer
3	Pemasangan safety screen 3½ lantai disekeliling gedung
4	Menyempurnakan SOP pelaksanaan pekerjaan dan peralatan kerja
5	Penambahan personil K3 dan pelaksana pekerjaan
6	Memasang rambu-rambu dan petunjuk akses jalur pekerja dan jalur evakuasi di masing-masing lantai
7	Menciptakan rasa aman warga sekeliling dengan menambah pagar safety net sisi selatan dan membuat pedestrian di jl. Sultan Agung
8	Lebih menanamkan budaya K3 keseluruh personil proyek dan pekerja

Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput

ITEM	SEBELUM	PERBAIKAN	KETERANGAN
SAFETY SCREEN	Tinggi *safety screen* 2½ lantai	Tinggi *safety screen* 3½ lantai	Penambahan 1 lantai
SAFETY DECK	1 layar, berada di lantai 2	2 layer, layer 1 berada di lantai 2 dan layer 2 berada 2 lantai di bawah *safety screen*	Layer 2 mengikuti *safety screen*
SAFETY NET	*Railing net* tinggi 1 m	*Full net*	

Source: PT Waskita (Persero) Tbk

BRACING TC.4

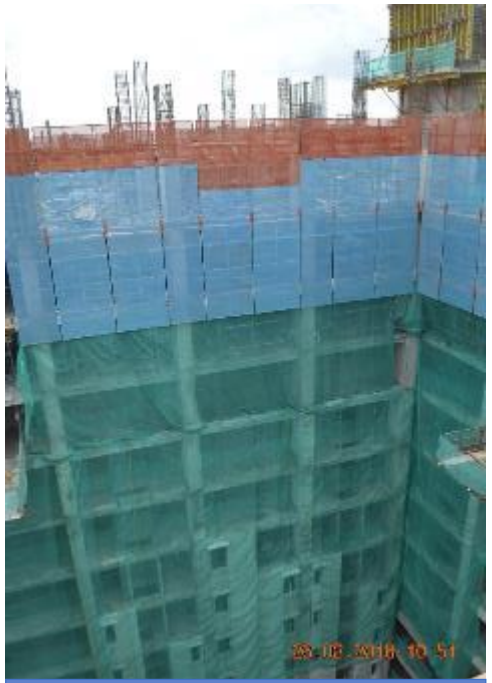

SISI SELATAN T.1

SISI SELATAN T.1

SISI SELATAN T.3

SISI SELATAN T.2

SISI UTARA TOWER 1

SISI UTARA TOWER 1

SISI BARAT TOWER 1

SISI SELATAN TOWER 2

SAFETY NET PADA TANGGA STRUKTUR

SAFETY NET PADA AREA VOID LIFT

SAFETY NET PADA SETIAP AREA VOID

Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput

Proteksi TC

PEMASANGAN SAFETY NET PADA SEGMENT TC

PEMASANGAN KARUNG GONI PADA BRACING TC

Source: PT Waskita (Persero) Tbk

Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput

Pagar Pengaman PH

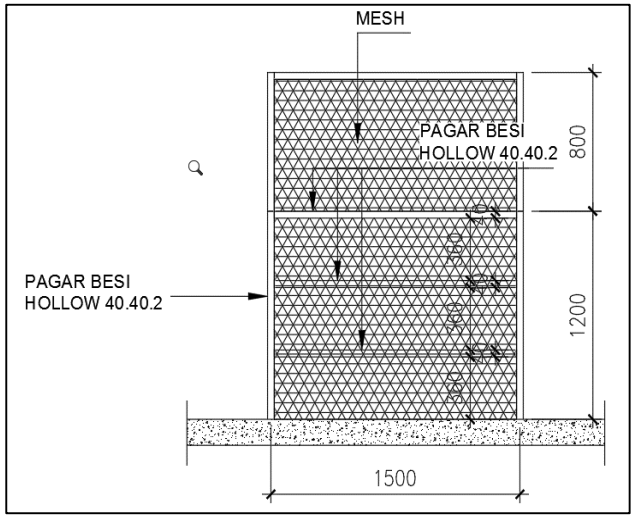

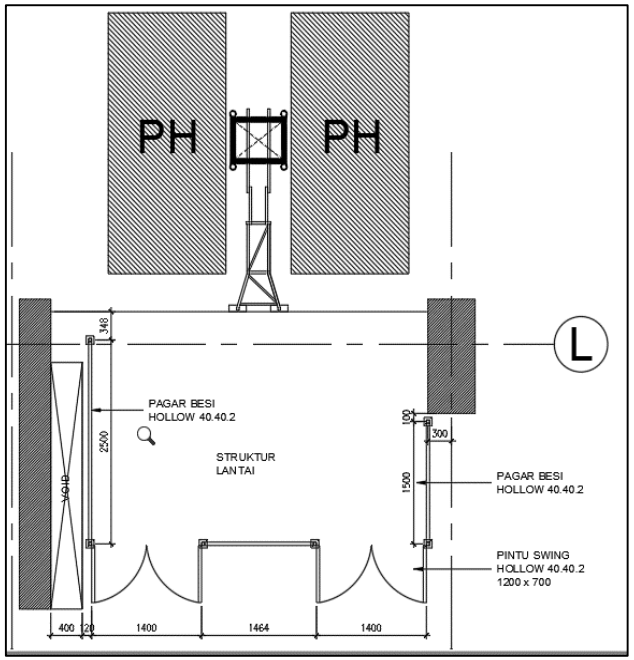

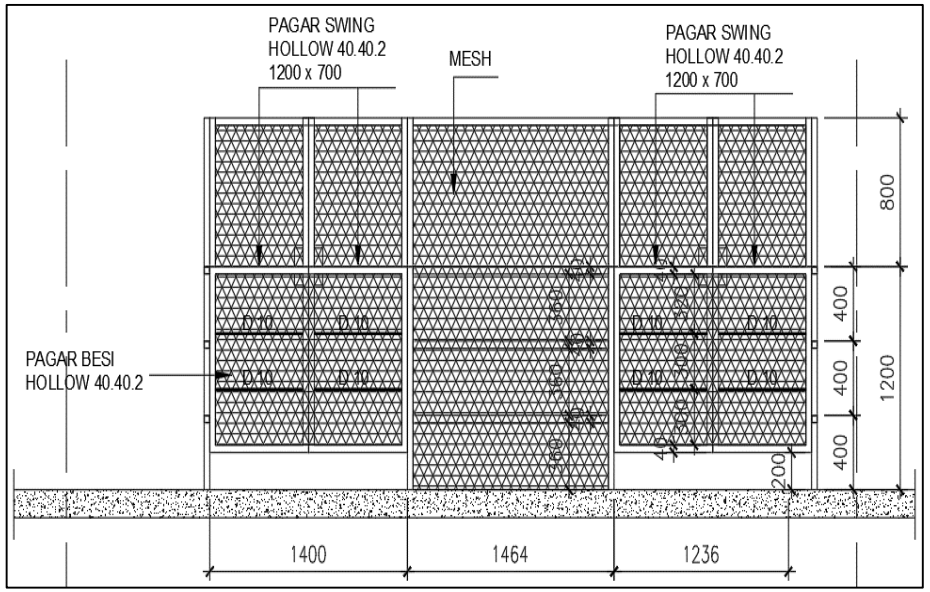

Source: PT Waskita (Persero) Tbk

Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput

Pelatihan Operator TC & PH

Sertifikasi Pelatihan Operator TC & PH

DELTA
LEMBAGA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
SERTIFIKAT
Diberikan Kepada :
Nama : AHMAT SUPRIYANTO
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 07 Februari 1994
Perusahaan /Instansi : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Telah mengikuti :
PENGUNAAN OPERATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) CRANE
Diselenggarakan oleh :
PT. DELTA INDONESIA Jasa KEMNAKER. R.I
di Training Center Delta Indonesia - Bekasi, pada tanggal 24 - 27 Maret 2018
Bekasi, 27 Maret 2018
DELTA
Sri Enggarwati, SE, MBA
Direktur

DELTA
LEMBAGA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI
SERTIFIKAT
Diberikan Kepada :
Nama : ATENG SUARDI
Tempat tanggal lahir : Lebak, 05 Juni 1981
Perusahaan /Instansi : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Telah mengikuti :
PEMBINAAN OPERATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PASSENGER HOIST
Diselenggarakan oleh :
PT. DELTA INDONESIA Jasa KEMNAKER. R.I
di Training Center Delta Indonesia - Bekasi, pada tanggal 24 - 27 Maret 2018
Bekasi, 27 Maret 2018
DELTA
Sri Enggarwati, SE, MBA
Direktur

Source: PT Waskita (Persero) Tbk

Penerapan SMK3 Proyek Rumah Susun Tingkat Tinggi Pasar Rumput

Struktur organisasi lapangan

ZONA SELATAN

- KALAP
- PEL. STR
- PEL. ARS
- PEL. PRECAST
- PEL. BONGKAR
- PEL. COR MALAM
- K3

PELAKSANA KESELURUHAN

- K3 SAFETY OFFICER
- PEL. COR SIANG

PELAKSANA ZONA UTARA

- KALAP
- PEL. STR
- PEL. ARS
- PEL. PRECAST
- PEL. BONGKAR
- PEL. COR MALAM
- K3

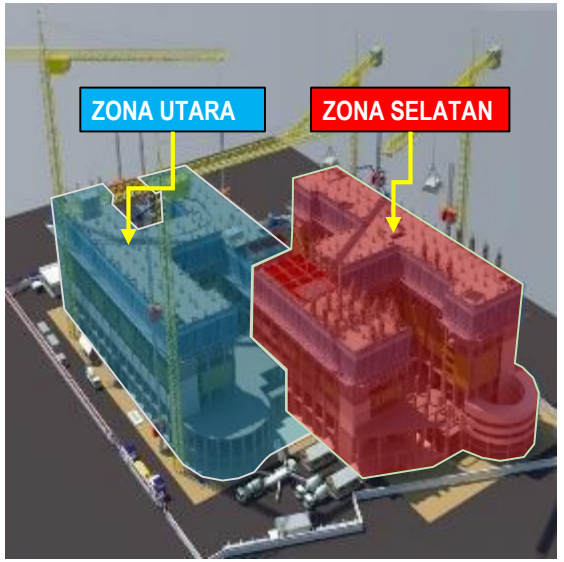

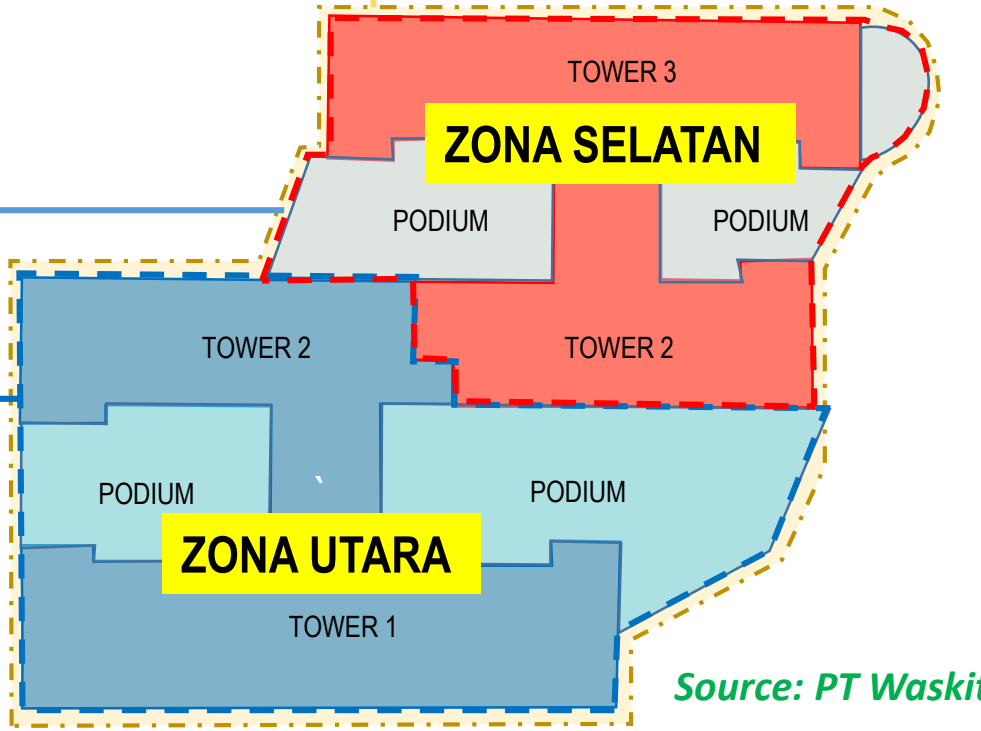

Source: PT Waskita (Persero) Tbk

Penempatan Rambu-Rambu K3

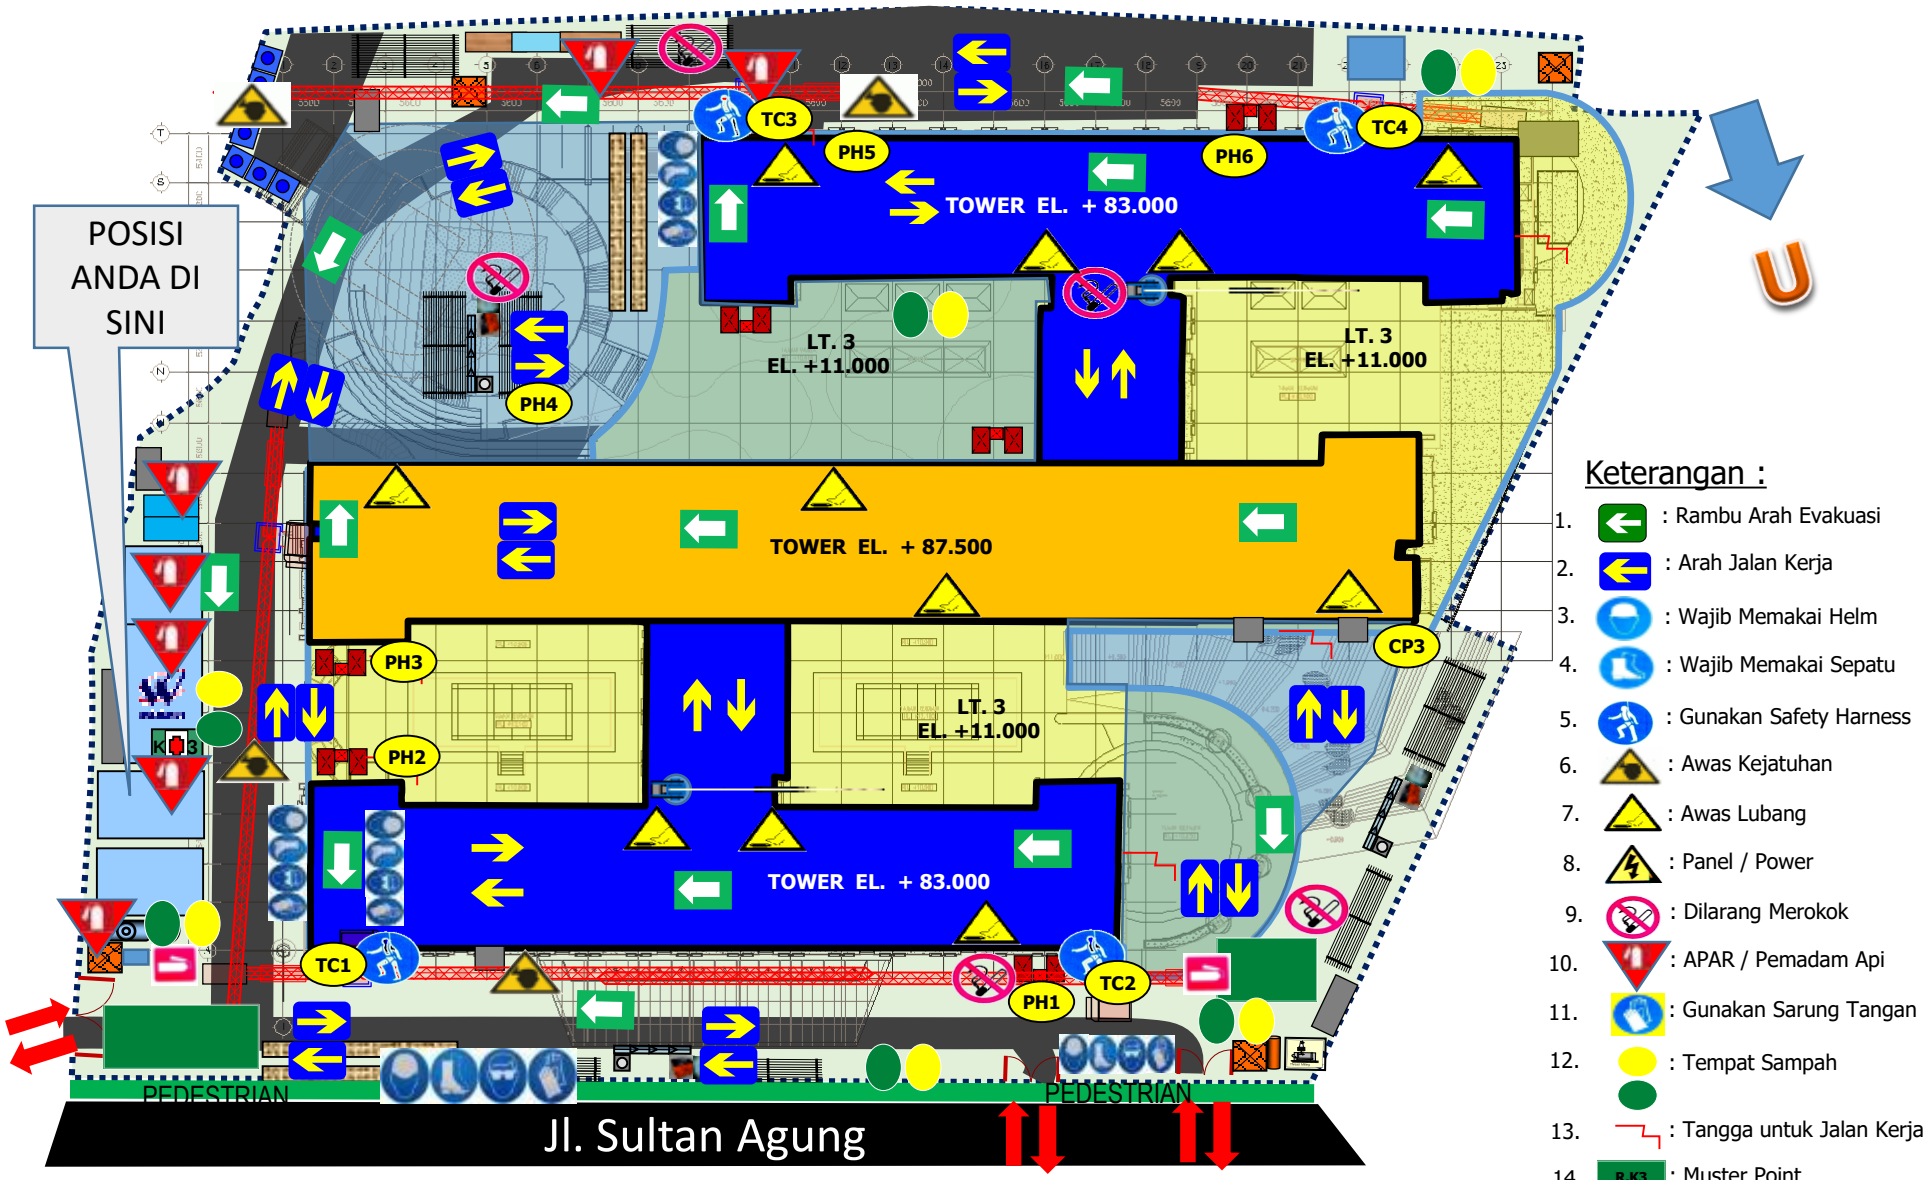

Keterangan :

1. : Rambu Arah Evakuasi
2. : Arah Jalan Kerja
3. : Wajib Memakai Helm
4. : Wajib Memakai Sepatu
5. : Gunakan Safety Harness
6. : Awas Kejatuhan
7. : Awas Lubang
8. : Panel / Power
9. : Dilarang Merokok
10. : APAR / Pemadam Api
11. : Gunakan Sarung Tangan
12. : Tempat Sampah
13. : Tangga untuk Jalan Kerja
14. R.K3 : Muster Point

Penempatan Rambu-Rambu K3

RAMBU-RAMBU K3

LARANGAN

- ILARANG EROKOK I TEMPAT KERJA
- DILARANG MENYALAKAN API
- DILARANG MELINTAS ADA PEKERJAAN
- DILARANG MELINTAS KECUALI IJIN
- DILARANG MENGOPERASIKAN SELAIN PETUGAS
- TEMPAT ALAT PEMADAMAN API RINGAN
- DILARANG MENGAMBIL GAMBAR TANPA IJIN

PERINGATAN

- BAHAYA LISTRIK 220 VOLT
- DAERAH LINTASAN CRANE
- BAHAYA BAHAN BERACUN
- BAHAYA TERSANDUNG
- BAHAYA LUBANG
- BAHAN MUDAH TERBAKAR
- AREA CCTV

WAJIB

- GUNAKAN HELM
- GUNAKAN SARUNG TANGAN
- GUNAKAN SEPATU SAFETY
- GUNAKAN PENUTUP MUKA
- GUNAKAN PENUTUP TELINGA
- GUNAKAN MASKER (PENUTUP HIDUNG)
- GUNAKAN SAFETY HARNESS
- GUNAKAN KACA MATA LAS (TOPENG LAS)
- ARAH AMAN (JALAN KERJA)
- GUNAKAN ROMPI NYALA

HIMBAUAN

- ARAH EVAKUASI MENUJU MUSTER AREA
- Fire exit
- Fire exit
- Fire exit
- Fire exit
- Fire exit
- RUANG KLINIK

RAMBU-RAMBU LINGKUNGAN

LABEL BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)

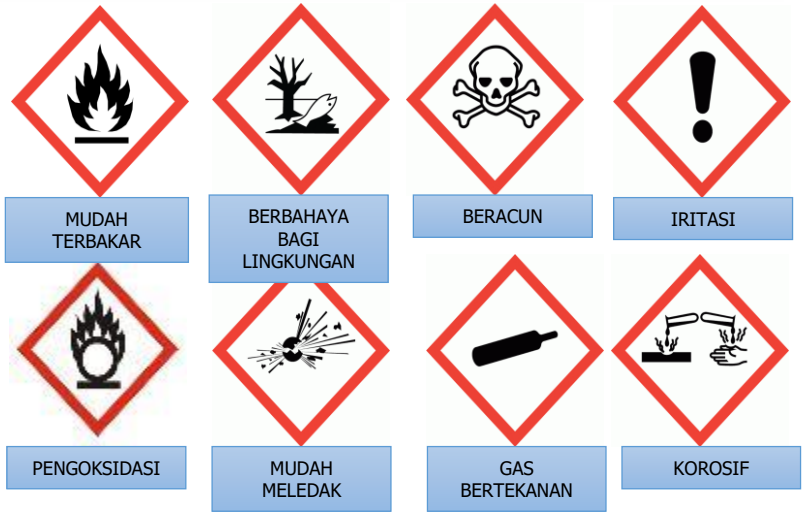

LABEL LIMBAH (B3)

PENERAPAN SMKK PADA PROYEK JEMBATAN PULAU BALANG

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Gudang *Fly Ash*

Sebelum

Bangunan sudah tidak layak, sudah mau roboh dan kumuh

Sesudah

Pembongkaran area Gudang

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Akses Jalan

Sebelum

Jalan akses dari pos 1 menuju kantor sebagian belum ada beton (terputus)

Sesudah

Penambahan blok beton dan railing

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Kotak P3K

Sebelum

Isi kotak P3K tidak lengkap

Sesudah

Melakukan pengadaan perlengkapan kotak P3K, disertai buku pemakaian P3K

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Ring Bouy

Sebelum

Ring Buoy sudah rusak dan jumlahnya kurang

Sesudah

Pengadaan *Ring Bouy* baru

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Platform

Sebelum

Platform untuk pekerjaan kolom belum *full* dan tidak rapi serta tidak aman

Sesudah

Pemenuhan platform yang kurang serta dilengkapi railing

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Safety Net

Sebelum

Area kerja *strand* belum dipasang *safety net*

Sesudah

Dilakukan pemasangan *safety net* sebelum pengerjaan *stressing*

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Railing

Sebelum

Platform untuk pekerjaan *pylon* belum diberi *railing*

Sesudah

Diberi *railing* pengaman

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

APAR

Sebelum

APAR untuk genset belum tersedia

Sesudah

Diberi tambahan APAR dan rambu-rambu

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Akses Tangga

Sebelum

Tangga Akses ke Pile Cap Pylon belum diberi antislip

Sesudah

Diberikan anti slip diarea tangga

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Sisa Material

Sebelum

Area kerja belum rapi, sisa material masih berserakan

Sesudah

Dikumpulkan dan dirapihkan sisa material pekerjaan yang tidak terpakai

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Rak Tabung Gas

Sebelum

Penempatan tabung oksigen dan gas belum diberi rak

Sesudah

Dibuatkan rak untuk penempatan tabung gas

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

Penerapan SMK3 Proyek Jembatan Pulau Balang

Temporary Platform

Sebelum

Belum tersedia *temporary platform* untuk pekerjaan *bekisting cross beam*

Sesudah

Dipasang *temporary platform*

Sumber: Hutama-Adhi-Bangun Cipta (KSO)

PELAKSANAAN K3 Proyek

Toolbox Meeting Prapelaksanaan

Weekly Meeting

Briefing sebelum *Highrisk Activity*

Safety Induction

Penyediaan Rumah Genset

Penempatan Gudang Bahan Bakar

Penyediaan *Rest Area*

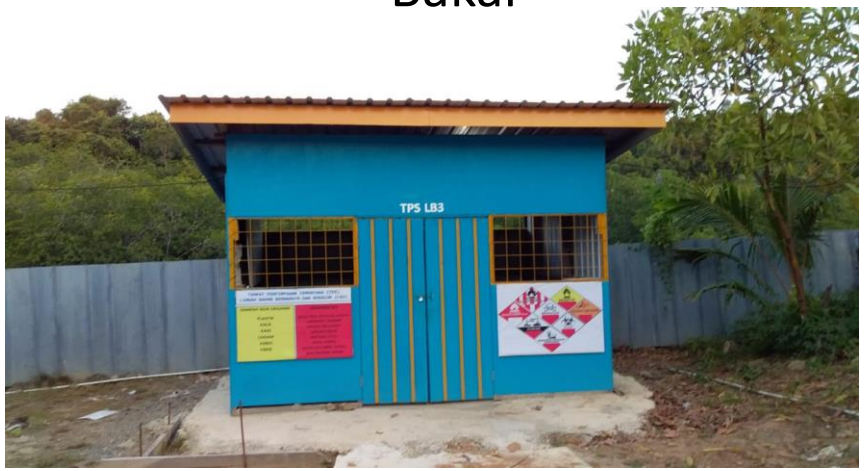

Penyediaan TPS Limbah B3

PELAKSANAAN K3 Proyek

Pengecekan *Tower Crane*

Pengecekan *Concrete Pump*

Pengecekan Genset

Pengecekan *Lifting Device*

Pengecekan Alat Berat

Ceklist kelaikan Alat Berat

Cek *Grounding* IPP

PELAKSANAAN K3 Proyek

Cheklist Bersama

Pelatihan Penggunaan APD

Kotak P3K

Penggunaan *Safety Net*

Penempatan Kabel

APAR di lokasi kerja

PELAKSANAAN K3 Proyek

Penempatan Rambu Evakuasi

Penempatan Rambu Pada *Area Trastle*

Penyediaan APAR di Area Kerja

Penyediaan *Ring Bouy*

Penyediaan Keranjang untuk *Hot Work*

PELAKSANAAN K3 Proyek

Penandaan Kapasitas Beban Alat Angkat

Penempatan Material

Pembersihan Area Kerja

Penggunaan *Flasback Arrestor*

PELATIHAN TANGGAP DARURAT

Simulasi Penanganan Kebakaran 11 Mei 2018

Simulasi Keadaan Darurat di Ketinggian 2 Agustus 2018

Penanganan Tumpahan Limbah 10 September 2018

Pelatihan Pertolongan Pertama 6 September 2018

SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan Karyawan

Sosialisasi bahaya narkoba

Sosialisasi dengan warga dan Tim BPN

SERTIFIKASI TENAGA KERJA

KEGIATAN KOMUNITAS

QUALITY

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pengujian Bor Area Main Span (Laut)

Pengujian Bor Tanah Area Jembatan Pendekat

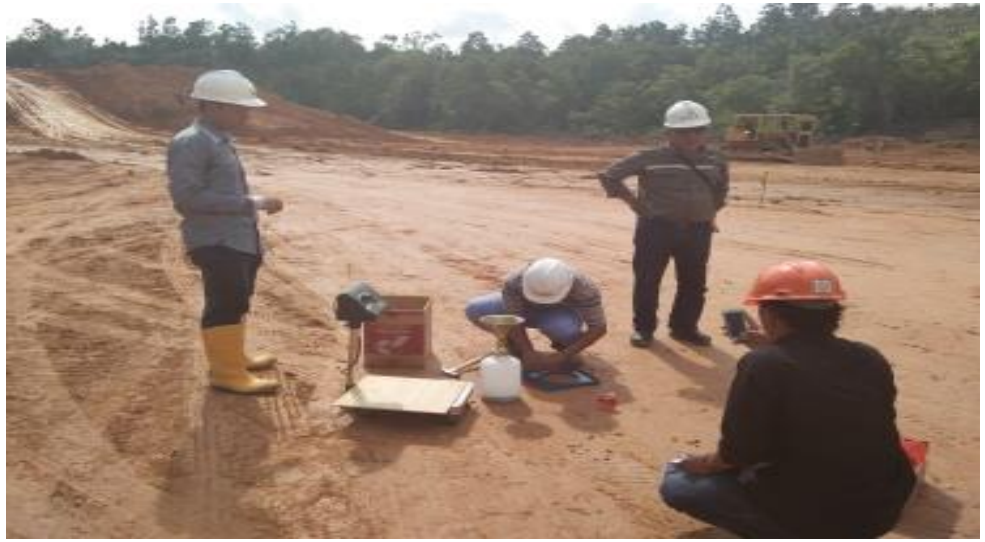

Pengujian Kepadatan Tanah

Pengujian Sondir

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pengujian Kuat Tekan Beton

Pengujian Kuat Lentur Beton

Pengujian Flow Beton

Pengujian Kuat Tarik Baja Tulangan

Pengujian *Strand*

PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pengujian CSL

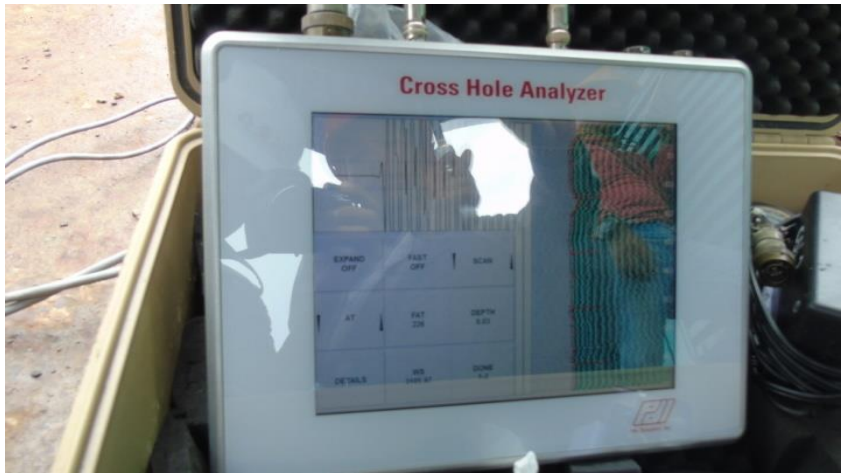

Pengujian CSL

Pengujian Pembebanan
Biaxial

Pengujian PDA Test

LALU LINTAS

MANAJEMEN LALU LINTAS

LALU LINTAS

MANAJEMEN LALU LINTAS