Mutiara Mutu Sertifikasi

TRAINING: CSMS



Contractor Safety Management System

15 September 202


APAKAH ITU CSMS ?

- CSMS adalah suatu **Sistem Manajemen K3** yang diterapkan **kepada kontraktor**, meliputi beberapa elemen K3 yang sesuai dengan standar yang diacu (ISRS, ANSI, OHSAS, dll).
- CSMS sebagai bahan pertimbangan awal oleh perusahaan **main contractor** untuk menilai **kinerja Kontraktor** yang akan diterimanya.



Workshop 1: Identifikasi Kontraktor

STRUKTUR ORGANISASI PROJECT

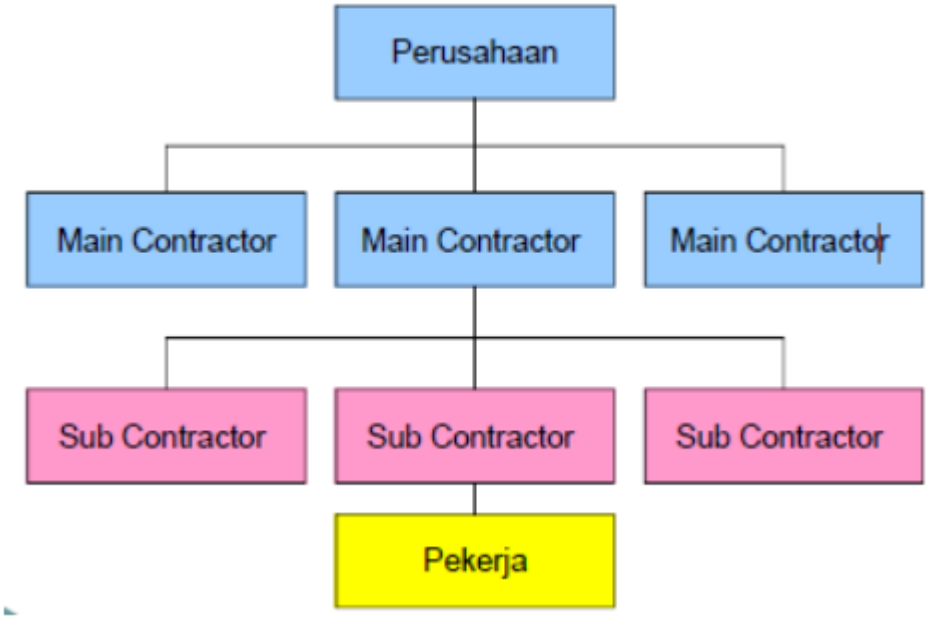

- Contoh diagram organisasi dalam usaha konstruksi
- Pemilik usaha dan pelaksana usaha dapat merupakan pihak yang berbeda
- CSMS hadir sebagai jembatan antara SMK 3 milik pemilik dan pelaksana usaha

DASAR PERSYARATAN CSMS (Nasional)

PP 50 TAHUN 2012 TENTANG SMK 3

3.2 Peninjauan **Kontrak**

3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu **mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3** bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.

3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilian risiko dilakukan pada **tinjauan kontrak** oleh petugas yang berkompeten.

3.2.3 Identifikasi ditinjau ulang untuk menjamin bahwa **pemasok dapat memenuhi persyaratan K3** bagi pelanggan.

3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan **didokumentasikan**.



DASAR PERSYARATAN CSMS (Nasional-Khusus)



- Kepmen Tamben No. 555 tahun Tahun 1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja **Pertambangan**

- PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di **Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

- PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang pedoman tata kerja pengelolaan rantai suplai buku kedua tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa revisi 04 :

  Setiap perusahaan dalam setiap seleksi rekanan kerjanya/subcontracornya harus menerapkan system prakualifikasi kepada calon rekanan kerjanya

DASAR PERSYARATAN CSMS (Internasional)





- **OHSAS** 18001:2007 Klausul 4.4.6
- **ISO 45001**: 2018 klausul 8.1.4
- **IOGP** (International Association of Oil & Gas Producer)
  - ✓ Report 423 April 2017: HSE management – guidelines for working together in a contract environment
  - ✓ Report 423-01, Contractor HSE capability assessment and scoring system – Supplement to Report 423
  - ✓ Report 423-02, Guide to preparing HSE plans and Bridging documents –Supplement to Report 423.

MENGAPA PERLU CSMS ?

- **Pekerjaan yang dilakukan kontraktor** memiliki **bahaya**-bahaya keselamatan kerja baik untuk kontraktor itu sendiri ataupun untuk tempat kerjanya.

- Banyak **kontraktor belum mengerti** tentang bahaya-bahaya dan **standar keselamatan** yang ada di tempat kerja pemilik bisnis, beberapa kontraktor juga bukanlah tenaga kerja terlatih/terdidik.



TREND JAM KERJA KONTRAKTOR


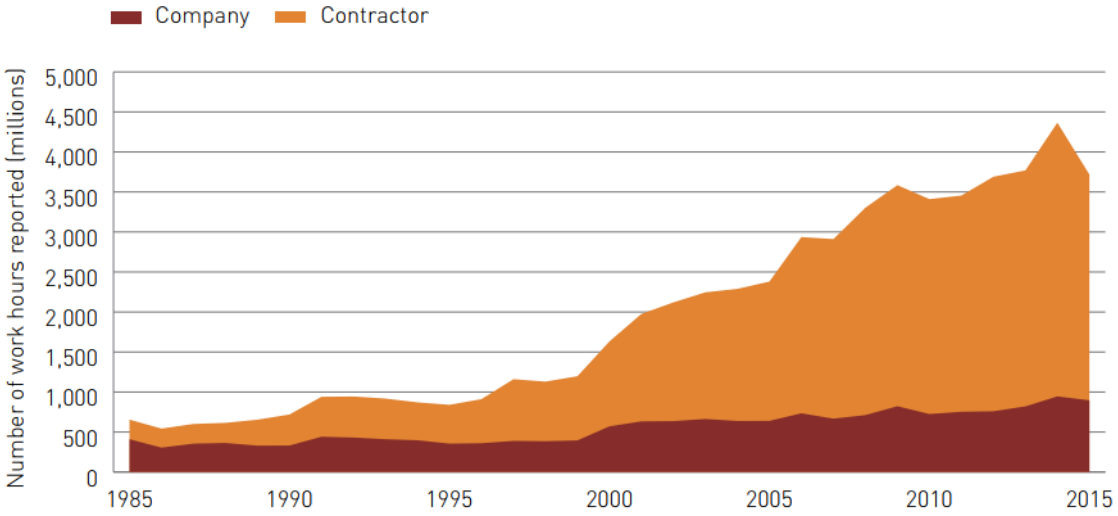


Figure 1: Oil and gas company and contractor work hours reported to IOGP (1985-2015)

- Beberapa bidang pekerjaan lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor
- Contoh: Migas, Konstruksi, Logistik
- Kemungkinan kecelakaan lebih tinggi


CONTOH KECELAKAAN KONTRAKTOR

Profil kecelakaan suatu perusahaan Agrokimia, PT X , di Bontang, Kalimantan

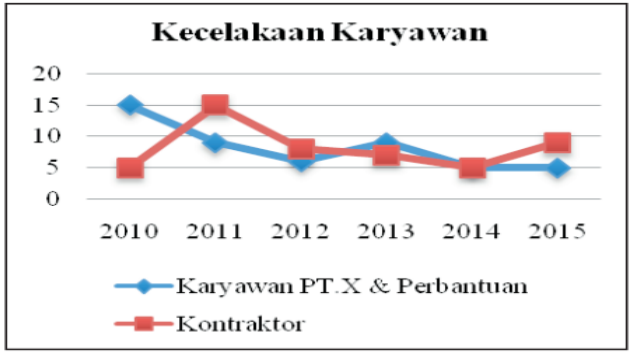

Sumber: Data Kecelakaan Kerja PT. X, Tahun 2015

Gambar 1. Data Kecelakaan Kerja PT. X

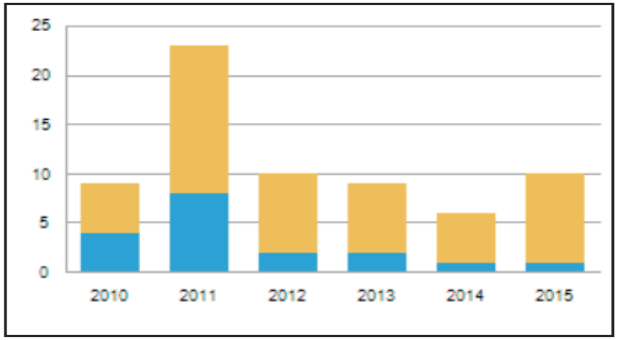

Sumber: Data Kecelakaan Kerja PT. X Tahun 2015

Jumlah kecelakaan pada kontraktor dan pegawai tetap relatif sama. Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan tingkat pendidikan rendah dan tanpa ada seleksi/kualifikasi pegawai, tingkat kecelakaannya lebih tinggi. **Perusahaan induk sudah menerapkan CSMS**.

Bagaimana Cara Menerapkan Kendali HSE ?

tergantung KRITIKALITAS kontrak

DEFINISI UMUM
Klien/Owner : Pemilik Usaha
User : Pemberi Kerja
Kontraktor : Pelaksana Kerja
*Klien & User bisa saja sama

PERBEDAAN DALAM HAL
Pengatur utama, Sistem pelaporan HSE, Bidang pekerjaan, Sumber Aturan HSE

DIPENGARUHI OLEH
Jenis pekerjaan, tingkat kritikal kontrak dan maturitas HSE-MS kontraktor & klien

JENIS KONTRAK – Tipe 1



- Klien sebagai pengatur utama
- Kontraktor lapor HSE Performance ke Klien sesuai target Klien
- Contoh pekerjaan modifikasi/ perbaikan pada site milik klien
- HSE Plan dari klien

JENIS KONTRAK – Tipe 2



- Klien-Kontraktor sebagai pengatur utama
- Kontraktor lapor HSE Performance ke Klien sesuai target yang disepakati
- Pekerjaan di lokasi klien/kontraktor/di lokasi pihak ketiga
- Aturan HSE
  - Guideline HSE dari Klien
  - Pengajuan HSE Plan dari Klien
  - HSE Plan / Bridging Document kesepakatan Klien & Kontraktor

JENIS KONTRAK – Tipe 3



- Kontraktor sebagai pengatur utama
- Kontraktor lapor HSE Performance ke Klien sesuai HSE Plan kontraktor
- Contoh pekerjaan di bidang Manufaktur, Logistik, Konstruksi
- HSE Plan dari Kontraktor. Target/Panduan umum bisa diberikan oleh klien


SIKLUS KONTRAK (1)

CLIENT

Scope of work / context & risk assessment

HSE evaluation criteria and capability assessment, Contracting mode, Create tender list

Bid documentation preparation, development of evaluation criteria, **bid evaluation** and award contract

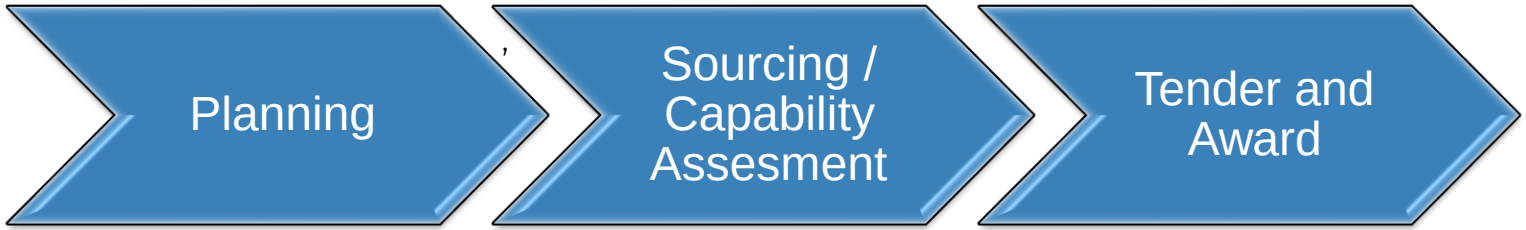

CONTRACTOR

Contractor responds to HSE capability assessment questionnaire, **HSE audits, HSE Plan**

Contractor submits **bid**, including draft key HSE documentation align with client's requirement, **HSE Plan**

SIKLUS KONTRAK (2)

CLIENT

Develop **monitoring plan** and **bridging** document

Communication of **HSE Plan,** orientation & site-specific training, HSE field audit

Deliver **monitoring plan** (modes 1 & 2) & performance reporting



CONTRACTOR

Preparation & selection of **subcontractors**

Communication of **HSE Plan**, mobilization including **subcontractors**


Monitoring, audits and reporting, including on sub-contractor's activities

SIKLUS KONTRAK (3)

CLIENT

Review of de-mobilisation aspects of **HSE plan & risks**,, Acceptance of work and restored site

Final evaluation and close-out report

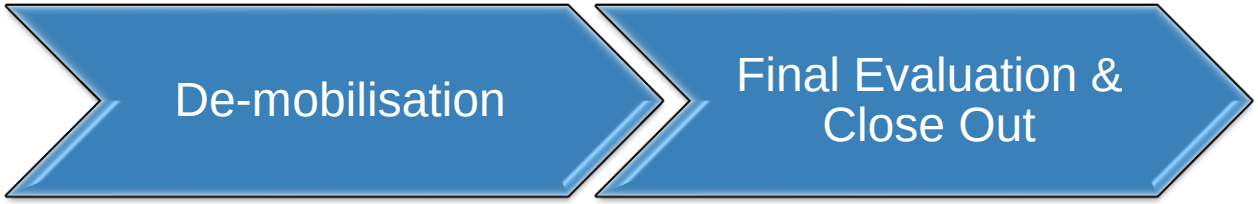

CONTRACTOR

Review of de-mobilitation aspects of **HSE plan & risks**, De-Mobilisation including **subcontractors**

Final evaluation and close-out report



Bagaimana Implementasi CSMS ?

A. Planning



Client Menentukan :

1. Ruang lingkup project
2. Ketentuan Legal
3. Identifikasi bahaya dan risiko umum project (manusia, asset, lingkungan, citra perusahaan)
4. Jadwal project
5. Kebutuhan peralatan, logistic dan team
6. Perencanaan untuk seluruh fase

Tahap 1: Penilaian Risiko

Matriks Penilaian Risiko Pekerjaan

Klasifikasi pekerjaan akan dilihat dalam CIVD, bila tidak ada, ditentukan dengan matriks

TINGKAT	KONSEKUENSI					PROBABILITAS				
	MANUSIA		ASET	LINGKUNGAN	REPUTASI	A	B	C	D	E
	KESEHATAN	KESELAMATAN								
1	Adanya satu/beberapa bentuk pajanan	Pertolongan pertama	Gangguan ringan, dengan kerugian finansial sebesar <U$ 100K	Dampak ringan	Dampak ringan					
2	Efek kesehatan/ penyakit ringan	Terdapat rekaman/ catatan kasus	Gangguan sedang, dengan kerugian finansial sebesar ≥U$ 100K-1M	Dampak masa depan dan kerusakan lokal	Dampak terbatas					
3	Efek sedang yang bersifat tetap	Terdapat kasus cacat	Gangguan sedang, dengan kerugian finansial sebesar ≥U$ 1M-10M	Dampak kerusakan lokal	Dampak cukup besar/lokal					
4	Efek kesehatan berat yang bersifat tetap dan mengancam kehidupan	Terdapat 1 kematian & beberapa cacat parsial yang bersifat tetap	Gangguan serius, dengan kerugian finansial sebesar ≥U$ 10M-100M	Dampak dengan kerusakan yang cukup luas	Dampak nasional					
5	Terjadinya beberapa efek kesehatan berat yang bersifat tetap dan mengancam kehidupan	Banyak kematian	Gangguan serius, dengan kerugian finansial sebesar ≥U$ 100M	Berdampak besar	Dampak internasional					

B. Sourcing/Capability Assessment



Client Menentukan :

1. Pengumpulan vendor potensial (eg CIVD)
2. Penentuan persyaratan teknis, finansial dan HSE dari vendor sesuai project
3. Mode Kontrak
4. Ada konsorsium / afiliasi ?

Kontraktor menyiapkan :

- Penilaian kapabilitas (e.g. pendaftaran CIVD atau penilaian mandiri atau audit HSE) – dilakukan untuk kategori vendor dengan risiko menengah & tinggi
- Dokumen CSMS


Tahap 2: Pra Kualifikasi

(Penilaian Kualifikasi – PK)

Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) adalah sistem online untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS dan database hasil penilaian kualifikasi untuk aspek administrasi, K3LL, dan data kualifikasi lainnya.

Bukti penilaian kualifikasi yang telah dilakukan adalah berupa Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA).

KKKS	Penyedia Barang/Jasa (PBJ)
Percepatan Proses Penilaian Kualifikasi Administrasi → SPDA	Terdaftar di KKKS Anggota CIVD Secara Otomatis
Memperoleh PBJ yang Kompeten	Memperoleh Informasi KKKS Anggota CIVD

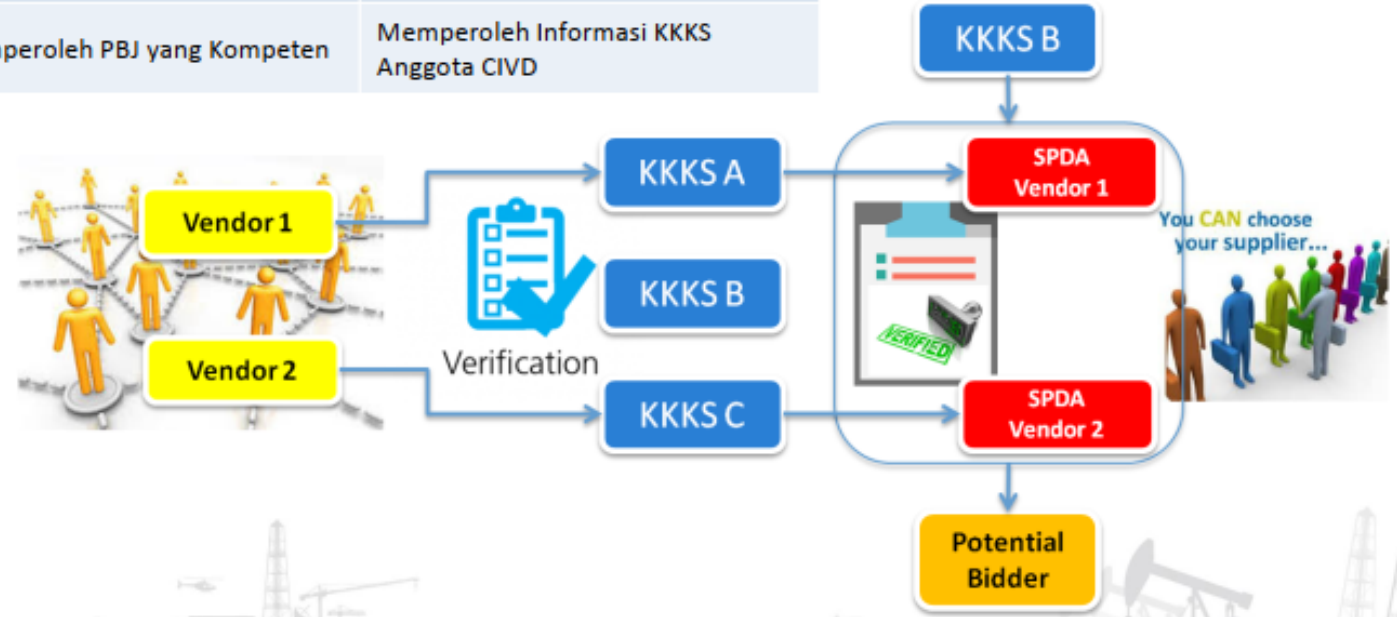

Status CIVD per 07 Mei 2018

No.	KKKS	Registrasi	Update Profil	Proses KKKS	SPDA	Terdaftar
1	BOB PT BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU	5	92	13	78	188
2	BP BERAU LTD.	1	49	1	70	121
3	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	-	23	-	24	47
4	CNOOC SES Ltd	10	199	19	344	572
5	CONOCOPHILLIPS INDONESIA	7	111	1	166	285
6	EMP MALACCA STRAIT S.A.	-	16	-	2	18
7	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY LTD.	-	16	1	33	50
8	ENI MUARA BAKAU B.V.	1	31	1	65	98
9	EXXONMOBIL CEPU LTD.	2	90	7	124	223
10	GENTING OIL KASURI PTE. LTD.	2	14	4	19	39
11	HUSKY - CNOOC MADURA LTD.	-	51	2	82	135
12	INPEX MASELA LTD.	-	17	6	16	39
13	JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD.	-	-	5	2	7
14	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	2	99	4	133	238
15	JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA	1	39	8	78	126
16	JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD.	2	23	2	18	45
17	JOB PERTAMINA - TALISMAN JAMBIMERANG	-	68	1	92	161
18	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	-	9	2	4	15
19	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD	-	-	-	-	-
20	KANGEAN ENERGY INDONESIA LTD.	8	76	9	207	300
21	LAPINDO BRANTAS, INC	4	45	8	43	100
22	MANDALA ENERGY LEMANG PTE LTD.	-	21	-	34	55
23	MONTD'OR OIL TUNGKAL LTD.	1	18	3	10	32
24	OPHIR INDONESIA (BANGKANAI) LTD.	1	23	4	26	54
25	PEARLOIL (SEBUKU) LIMITED	-	28	9	17	54
26	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ	2	161	24	214	401
27	PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	3	224	10	424	661
28	PETROGAS (BASIN) LTD.	3	70	1	48	122
29	PETRONAS INDONESIA OPERATIONS	-	43	-	76	119
30	PREMIER OIL NATUNA SEA B.V.	4	79	9	216	308
31	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	11	402	39	609	1,061
32	PT MEDCO E&P INDONESIA	17	637	32	851	1,537
33	PT PERTAMINA EP	17	741	55	1,537	2,350
34	PT PERTAMINA EP CEPU	2	54	9	69	134
35	PT PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR	-	8	-	8	16
36	PT PERTAMINA HULU ENERGI SIAK	1	36	10	36	83
37	PT PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE	-	60	11	46	117
38	PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	9	86	5	108	208
39	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	-	22	6	13	41
40	PT SPR LANGGAK	-	17	3	16	36
41	PT TIARABUMI PETROLEUM	-	8	-	11	19
42	PT. MANDIRI PANCA USAHA	1	3	-	4	8
43	PT. RIZKI BUKIT BARISAN ENERGI	-	-	-	-	-
44	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	-	3	-	5	8
45	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD.	4	38	1	45	88
46	SANTOS PTY LTD	1	16	2	22	41
47	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	1	39	2	96	138
48	STATOIL INDONESIA ARU TROUGH I B.V.	-	-	-	-	-
49	TATELY N.V.	1	1	-	2	4
50	TRIANGLE PASE INC.	-	12	1	9	22
51	VICO INDONESIA	-	77	1	78	156
	Grand Total	124	3,995	331	6,230	10,680

Rekapitulasi	
Jumlah KKKS Anggota CIVD	51
Jumlah PBJ yang mendaftar CIVD	10,680
- Registrasi	124
- Update Profile	3,995
- Proses KKKS	331
- Terbit SPDA	6,230

KKKS Anggota CIVD	Terdaftar		SPDA	
PT PERTAMINA EP	2,350	22%	1,537	25%
PT MEDCO E&P INDONESIA	1,537	14%	851	14%
PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	1,061	10%	609	10%
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	661	6%	424	7%
CNOOC SES Ltd	572	5%	344	6%

Provinsi	Terdaftar		SPDA	
DKI Jakarta	4,129	39%	2,767	44%
Jawa Barat	1,075	10%	707	11%
Jawa Timur	596	6%	368	6%
Banten	479	4%	295	5%
Jawa Tengah	92	1%	56	1%
D.I. Yogyakarta	24	0%	8	0%
Bali	4	0%	1	0%
Nusa Tenggara Barat	1	0%	1	0%
Nusa Tenggara Timur	1	0%	1	0%
Total	6,401	60%	4,204	67%

Contractor HSE capability assessment and scoring system

Supplement to Report 423

D	C	B	A
Unacceptable	Poor	Acceptable	Excellent
0	3	6	10



Element 1: Commitment and accountability	
Questionnaire items	
1.1 Commitment and accountability to HSE aspects	a) 1] How are managers personally involved in HSE aspects? (E1.2) a) 2] What is the responsibility of managers in this respect? (P1) b) How do managers ensure commitment from the workforce to perform activities in accordance with company policies, standards and objectives, and in compliance with external requirements? (E1.3) c) How does the contractor ensure learning from internal and external sources and promote continuous risk reduction and performance improvement? (E1.8) d) Provide evidence of accountability and commitment at all levels of the organization. (E1.5) e) Is there a code of conduct in place to establish behavioural, ethical and compliance obligations for employees? If yes, please provide a copy. (E1.4) f) 1] What communication and engagement mechanisms are established? (E1.6) f) 2] How is responsibility assigned for prompt, appropriate and engaging communication to those involved in delivering HSE performance? (P1) g) 1] Provide evidence to show that the HSE-MS is in place across the organization, with priorities established, authorities and accountabilities assigned, and resources allocated. (E1.1) g) 2] Who in your organization is accountable for the oversight and co-ordination of activities within the scope of their part of the HSE-MS? Are they also accountable for monitoring effectiveness? (P1) Provide evidence of processes in place to manage documentation ensuring the latest versions are approved, identifiable and available, with defined retention, back-up and archival systems for management of information and related records. (E1.7)

Unacceptable	Poor	Acceptable	Excellent
No evidence of personal commitment on the part of all the organization's managers and workers. None of the personnel who direct and control activities understand their accountability for HSE-MS policies, systems, decisions, and outcomes.	Some evidence of personal commitment on the part of all the organization's managers and workers. Some of the personnel who direct and control activities understand their accountability for HSE-MS policies, systems, decisions, and outcomes.	Evidence of personal commitment on the part of all the organization's managers and workers. Accountability based on well-defined authority levels, acceptance of decision making and a clear understanding of job responsibilities.	Evidence of mindfulness and a strong, proactive HSE culture in senior management and at all levels throughout the organization.

DAFTAR PERIKSA
PRAKUALIFIKASI

NO		ITEM	YA	TDK	KETERANGAN
1.		**KOMITMEN MANAJEMEN**			
	a	Apakah perusahaan saudara mempunyai kebijakan K3LL?			Jika ya, lampirkan
	b	Apakah kebijakan K3LL tsb sudah disosialisasikan & dipahami oleh seluruh pekerja ?			Jika ya, lampirkan program sosialisasi
	c	Apakah kebijakan K3LL tsb ditanda tangani pimpinan tertinggi ?			---
	d	Apakah kebijakan K3LL tersebut secara berkala di review/dimutakhirkan sesuai kondisi internal & eksternal perusahaan?			Jika ya, lampirkan buktinya
	e	Apakah Perusahaan Saudara mempunyai organisasi K3LL ?.			Jika ya, lampirkan lengkap dgn uraian kerja *(Job Description)*
	f	Apakah perusahaan saudara memiliki program Inspeksi Manajemen K3LL ?			Jika ya, lampirkan program tersebut
	g	Apakah hasil temuan Inspeksi Manajemen K3LL selalu ditindak lanjuti?			Jika ya, lampirkan buktinya
	h	Apakah dalam setiap rapat manajemen aspek HSE selalu dibahas ?			Jika ya, lampirkan buktinya
	i	Apakah perusahaan saudara menyelenggarakan rapat–rapat rutin tentang K3LL ?.			Jika ya, lampirkan buktinya
	j	Apakah perusahaan saudara memiliki program kampanye K3LL ?.			Jika ya, lampirkan program tsb
	k	Apakah perusahaan saudara melaksanakan audit K3LL pada setiap pekerjaan ?			Jika ya, lampirkan buktinya
2		**PEMBINAAN**			

C. Tender and Award



Client menyiapkan :

1. Dokumen tender
    - Persyaratan HSE
    - Kriteria seleksi & evaluasi (bukan hanya HSE)
    - Pre-award meeting
2. Memilih pemenang tender (Teknis, finansial, HSE)

Kontraktor menyiapkan :

1. Hasil penilaian kapabilitas
    - Sertifikat (SPDA)
    - Penilaian Mandiri oleh kontraktor - kuesioner
    - HSE Audit (tergantung kebutuhan)
2. **Dokumen CSMS**
3. Risk assessment (e.g. JSA)
4. **HSE Plan** (beda waktu pen
5. Bridging Document

Tahap 3: Seleksi

D. Pre Mobilisation

Kegiatan yang dilakukan :

1. Kick Off meeting
    - Komunikasi bahaya risiko dan seluruh persyaratan HSE, termasuk OTP
    - Memahami peran, tanggung jawab dan Kewenangan
    - Memastikan kompetensi cukup dan training dasar sudah terlaksana
2. Mengatur Subkon, termasuk izin kerja
3. Joint Risk Assessment, termasuk JSA
4. **Finalisasi HSE Plan**
5. Dokumen bukti lain (legal, sertifikat, dll)

Tahap 4: Pra Pelaksanaan Pekerjaan

E. Mobilisation & Execution



Kegiatan yang dilakukan :

1. **Pelaksanaan** HSE Plan
2. Regular Risk Assessment Review serta pelaksanaan MoC
3. Training rutin
4. Komunikasi rutin, termasuk briefing seluruh kontraktor
5. Inspeksi HSE, HSE Audit, KPI Review & Performance Review Meeting

Skor Penilaian Berjalan min 60% (Risiko Tinggi) & 54,3% (Risiko Menengah). Hasil diinput ke CIVD.

Tahap 5: Pelaksanaan Pekerjaan

Verification, monitoring and audit can take place in parts of, or over, the whole contracting life cycle but emphasis is on undertaking these activities at the work site.

VERIFICATION

Systematic checking of one's own activity on a risk basis to obtain objective evidence to confirm that specified requirements have been met. Whenever specified requirements have been met, a verified status is achieved., i.e.

1. The Contactor's verification of their own conformance to their HSE plan and Client's contractual requirements.
2. The responsible Line's verification of their own conformance to applicable Client requirements.

MONITORING

The checks Client (the responsible Line) do to assess a Contractor's activity, process, or system at different stages or at different times, to assess delivery of contractual requirements and conformance to their HSE plans.

To determine status, the Client need to supervise and continually check and critically observe the activity, process, or system that is being monitored.

AUDIT

An independent risk based, systematic and documented process for review of Client's or a Contractor's risk management processes, HSE performance, and deliverables, evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled.

Contractor Management requires that checks are carried out to assure that Verification and Monitoring activities occur as planned.

Notes:

1. *To achieve efficiencies and remove duplication, all checking activity including Leadership site inspections should be integrated into Verification and Monitoring activity.*
2. *Terminology may change by company but preference is to align with existing IOGP reports and international standards.*

Figure 3: The relationship between verification, monitoring and audit

F. Demobilisation, Final Evaluation & Close Out



Kegiatan yang dilakukan :

1. Demobilisasi: Pembersihan, restorasi, izin legal
2. Pengumpulan seluruh dokumentasi & Record HSE
3. Evaluasi Akhir:
    - HSE Plan
    - Kinerja HSE/KPI dari kontraktor (sanksi atau penghargaan)
    - Review bahaya dan risiko baru

Skor Penilaian Berjalan min 60% (Risiko Tinggi) & 54,3% (Risiko Menengah). Hasil diinput ke CIVD. Mempengaruhi keikutsertaan tender berikutnya.

Tahap 6: Evaluasi Akhir

Contoh Daftar Isi Dokumen CSMS

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA
DAFTAR ISI

1.0 PENDAHULUAN
- 1.1 Tujuan & Ruang Lingkup
- 1.2 *Vision, Beliefs and Goal Statement*

2.0 SISTEM MANAJEMEN K3L
- 2.1 Struktur Manajemen K3L
- 2.2 Kebijakan K3L
- 2.3 Manual K3L
- 2.4 Prosedur K3L
- 2.5 Intruksi Kerja K3L

3.0 KOMITMEN MANAJEMEN

4.0 HARAPAN-HARAPAN PADA K3L
- 4.1 Harapan pada Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
- 4.2 Harapan untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sehari-hari

5.0 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
- 5.1 Proyek Manager
- 5.2 Pengawas/Supervisor
- 5.3 Koordinator K3L
- 5.4 Supervisor dan HSE Officer
- 5.5 Tanggung jawab Setiap Pekerja
- 5.6 Tanggung jawab Pemasok

6.0 KOMPETENSI, REKRUITMEN DAN HSE INDUKSI
- 6.1 Rekruitmen dan pemilihan pekerja staf dan tenaga non-staf
- 6.2 Safety Induksi
- 6.3 Induksi Keselamatan bagi para tamu
- 6.4 Pelatihan sewaktu pekerjaan sudah berjalan

7.0 KOMUNIKASI DAN MOTIVASI
- 7.1 Pertemuan K3L Site
- 7.2 Pertemuan K3L di Departemen
- 7.3 Pertemuan K3L di Lapangan

8.0 PEMBELIAN ALAT DAN MATERIAL
- 8.1 Umum
- 8.2 Pengontrolan Supplier dan Vendor
- 8.3 Persyaratan dan Kebutuhan

9.0 IDENTIFIKASI BAHAYA
- 9.1 Pengelolaan K3L Harian
- 9.2 Inspeksi K3L Mingguan
- 9.3 Penilaian Risiko

10.0 STANDAR UMUM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
- 10.1 Alat Perlindungan Diri
- 10.2 APD Minimal
- 10.3 Bekerja di Ketinggian

Contoh Daftar Isi Dokumen CSMS

8.0 PEMBELIAN ALAT DAN MATERIAL
- 8.1 Umum
- 8.2 Pengontrolan Supplier dan Vendor
- 8.3 Persyaratan dan Kebutuhan

9.0 IDENTIFIKASI BAHAYA
- 9.1 Pengelolaan K3L Harian
- 9.2 Inspeksi K3L Mingguan
- 9.3 Penilaian Risiko

10.0 STANDAR UMUM KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
- 10.1 Alat Perlindungan Diri
- 10.2 APD Minimal
- 10.3 Bekerja di Ketinggian
- 10.4 Pelindung Pendengaran
- 10.5 APD Khusus
- 10.6 Bahan Kimia Berbahaya
- 10.7 Pekerjaan Listrik
- 10.8 Alat Angkat
- 10.9 Peralatan dengan menggunakan tenaga
- 10.10 Generator
- 10.11 Perangkat las
- 10.12 Kompresor
- 10.13 Surat Ijin Kerja
- 10.14 Pengelolaan Hidrocarbon
- 10.15 Pengelolaan Sampah (B3 dan Non B3)
- 10.16 Pengurangan Penggunaan Sumberdaya Alam dan Energy
- 10.17 Monitoring dan Pengukuran Lingkungan

11.0 PENYEDIAAN SARANA KESEHATAN

12.0 PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN INSIDEN
- 12.1 Pelaporan Insiden
- 12.2 Penyelidikan Insiden
- 12.3 Safety Alert

13.0 HSE INSPEKSI, OBSERVASI DAN AUDIT
- 13.1 Inspeksi K3L
- 13.2 Observasi K3L
- 13.3 Audit K3L
- 13.4 Laporan Inspeksi, Observasi dan Audit K3L

14.0 PENGUKURAN PERFORMA K3L
- 14.1 Pelaksanaan K3L
- 14.2 Statistik Kecelakaan / Insiden
- 14.3 Definisi Pelaksanaan K3L

15.0 SITUASI TANGGAP DARURAT

Key Management Principle

- Leadership
- Risk Management
- Continuous Improvement
- Implementation





Tips CSMS



- Perlihatkan **komitmen manajemen**, kehadiran top manajemen dalam safety meeting, kegiatan inspeksi.
- Perlihatkan hasil HSE/safety audit yang **rutin dan ditindaklanjuti**
- **Emergency response procedure** yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai resiko dari pekerjaan dari owner
- Additional Features, contoh: **keanggotaan professional** di bidang safety
- **HSE Plan & procedure** yang relevan

Workshop 2: CSMS



Sampaikan pendapat Anda sesuai kegiatan dalam video yang ada.

Sesuaikan dengan jenis kontrak.