CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

HENDRAJATI

PESERTA TRAINING

- STAFF MANAJEMEN
- SUPERVISOR
- MANAGER KEATAS
- HSE
- INDIVIDU YANG INGIN MENAMBAH PENGETAHUAN

1. **Mengetahui program CSMS, elemen serta persyaratannya**
2. **Membantu kontraktor untuk mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan CSMS**
3. **Membantu membina kontraktor dalam meningkatkan SMK3**

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

DASAR HUKUM

1. **Peraturan menteri tenaga kerja No . Per-05Men 1996**

- **Lampiran 1 Permenaker No 51996 berisi pedoman penerapan SMK3 yang menjelaskan pentingnya memperhatikan aspek K3 kontraktor di suatu perusahaan**

LATAR BELAKANG

- **Kontraktor merupakan unsur penting dalam perusahaan sebagai mitra yang membantu kegiatan operasi perusahaan**
  - **Kontraktor Konstruksi**
  - **Kontraktor Jasa**
  - **Kontraktor Operasi**

LATAR BELAKANG

- **Kontraktor rawan terhadap kecelakaan dalam menjalankan kegiatannya**
- **Tenaga Kontraktor bersifat sementara**
- **Pekerja kasar dan pendidikan lebih rendah**
- **Tingkat disiplin dalam bekerja kurang**
- **Pemahaman tentang peraturan K3 perusahaan rendah**
- **Terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga lebih banyak terpapar bahaya.**


LATAR BELAKANG

- **Kecelakaan yang menimpa kontraktor tinggi.**
- **Kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya bagi operasi perusahaan dan menimbulkan kecelakaan yang mempengaruhi kinerja K3 perusahaan.**
- **Kegiatan Kontraktor harus dikelola dengan baik untuk menjamin keselamatan dalam setiap kegiatan kerja kontraktor.**
- **Pengelolaan Kontraktor melalui ContractorSafety Management System (CSMS)**


PENGERTIAN CSMS

- **CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan.**

- **CSMS merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan**

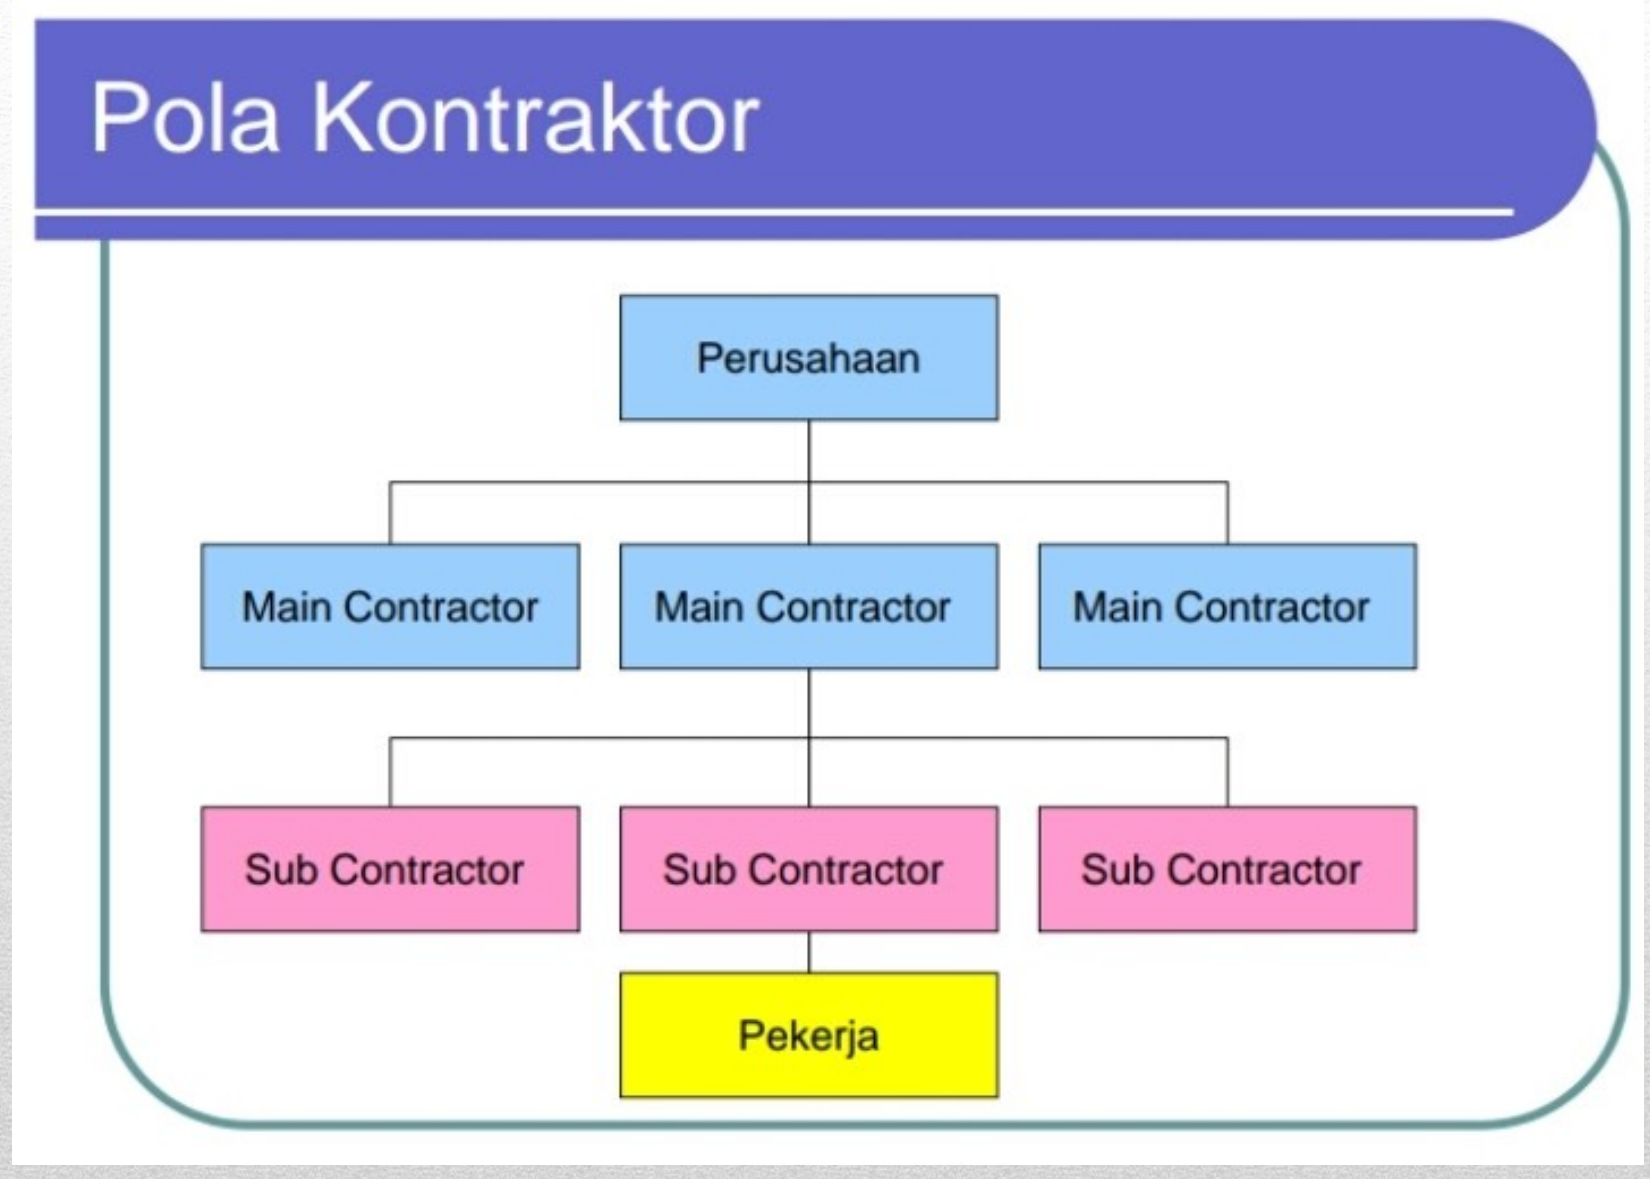


POLA KONTRAKTOR

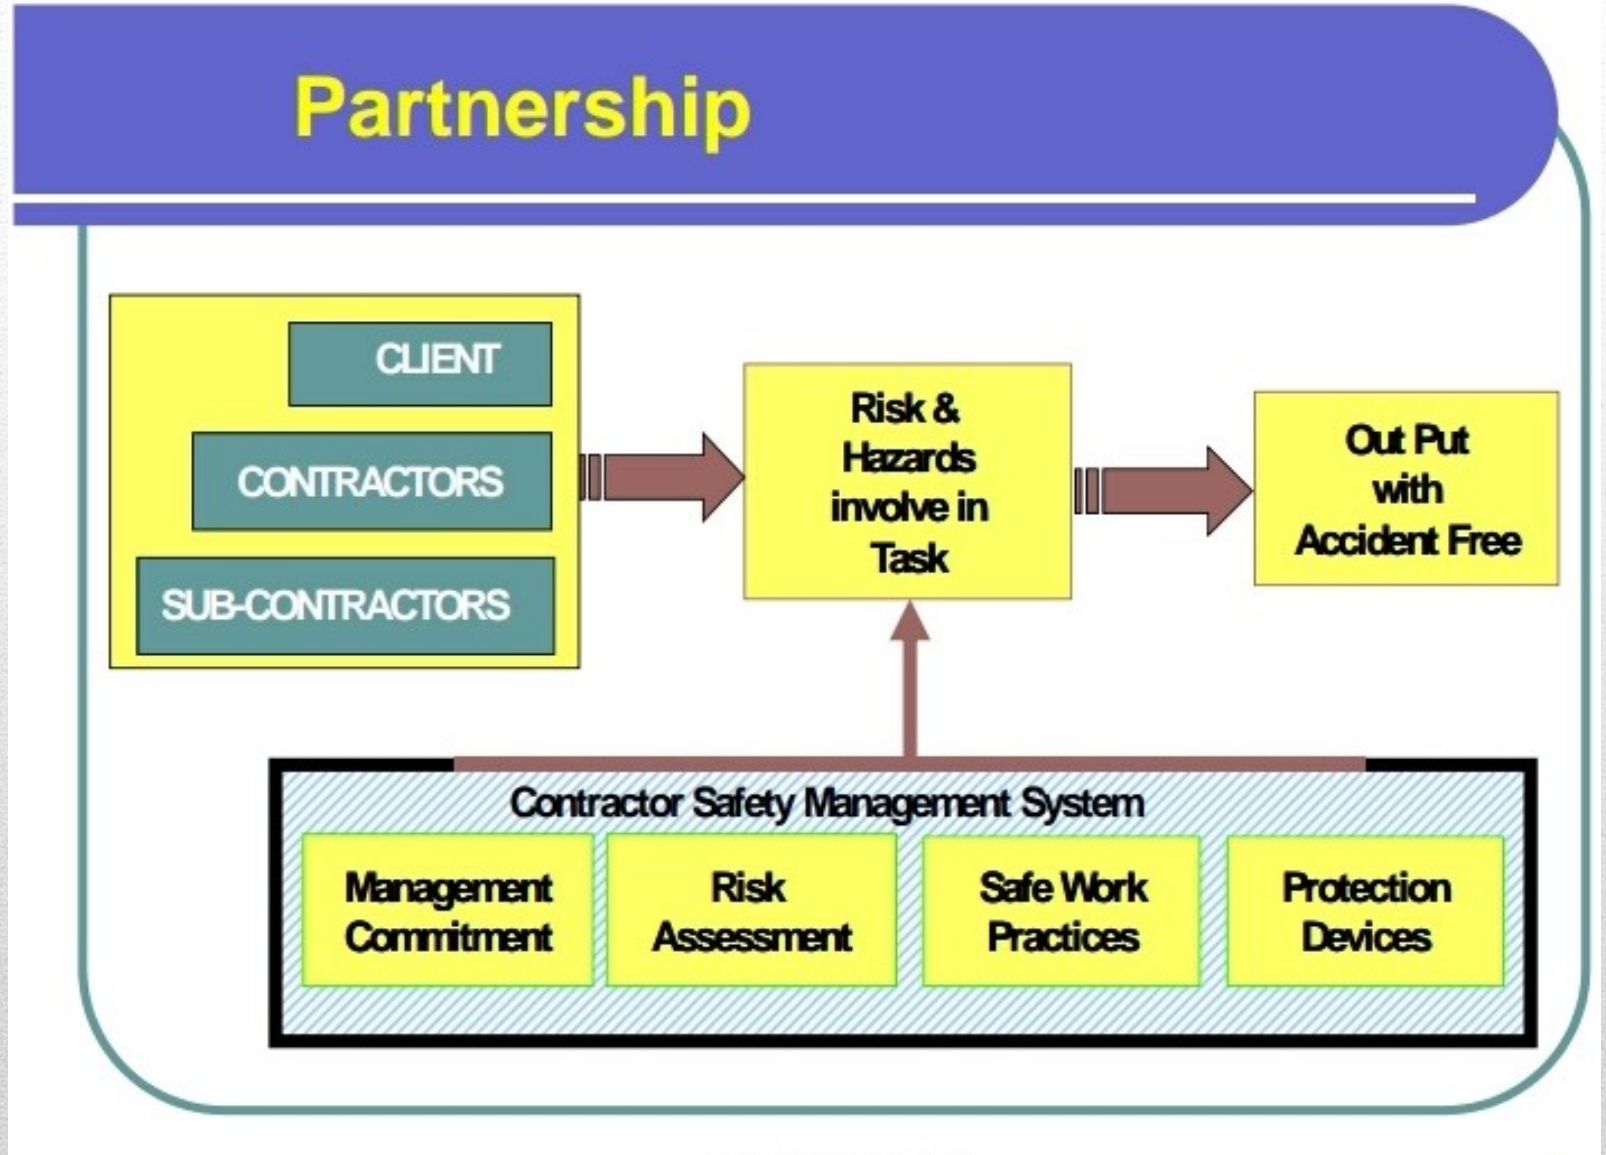

PARTNERSHIP

Hubungan dengan Kontraktor

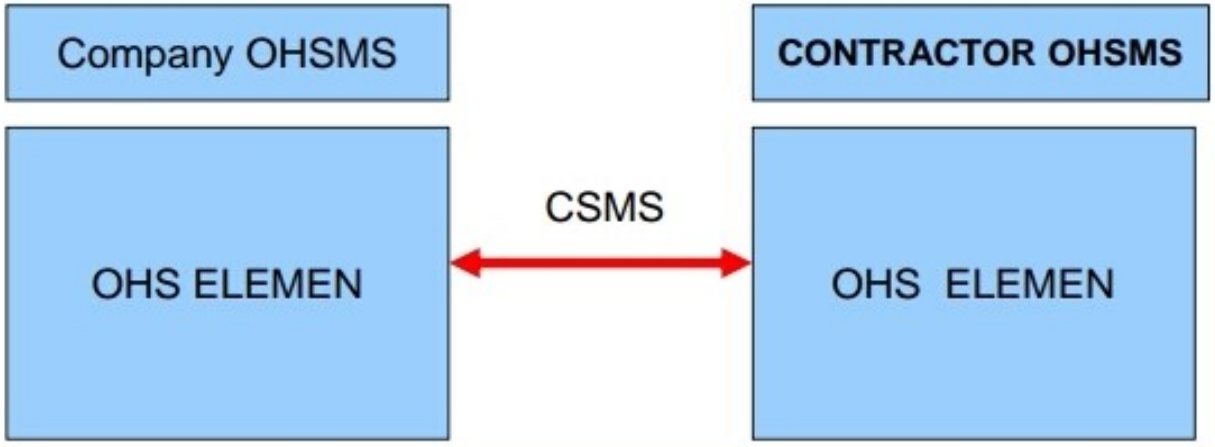

CSMS sebagai jembatan untuk menghubungkan OHSMS Perusahaan dengan OHSMS Kontraktor

HUBUNGAN DENGAN KONTRAKTOR


MANFAAT CSMS

- **CSMS menjembatani OHSMS Perusahaan dengan OHSMS kontraktor – Perusahaan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh OHSMS Kontraktor**

- **Untuk itu, perusahaan harus memiliki OHSMS yang baik, sehingga dapat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan OHSMS Kontraktor**

TUJUAN CSMS

- **Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang bekerja dilingkungan perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 yang ditetapkan perusahaan.**
- **Sebagai alat untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Keselamatan di lingkungan kontraktor**
- **Untuk mencegah dan menghindarkan kerugian yang timbul akibat aktivitas kerja kontraktor**

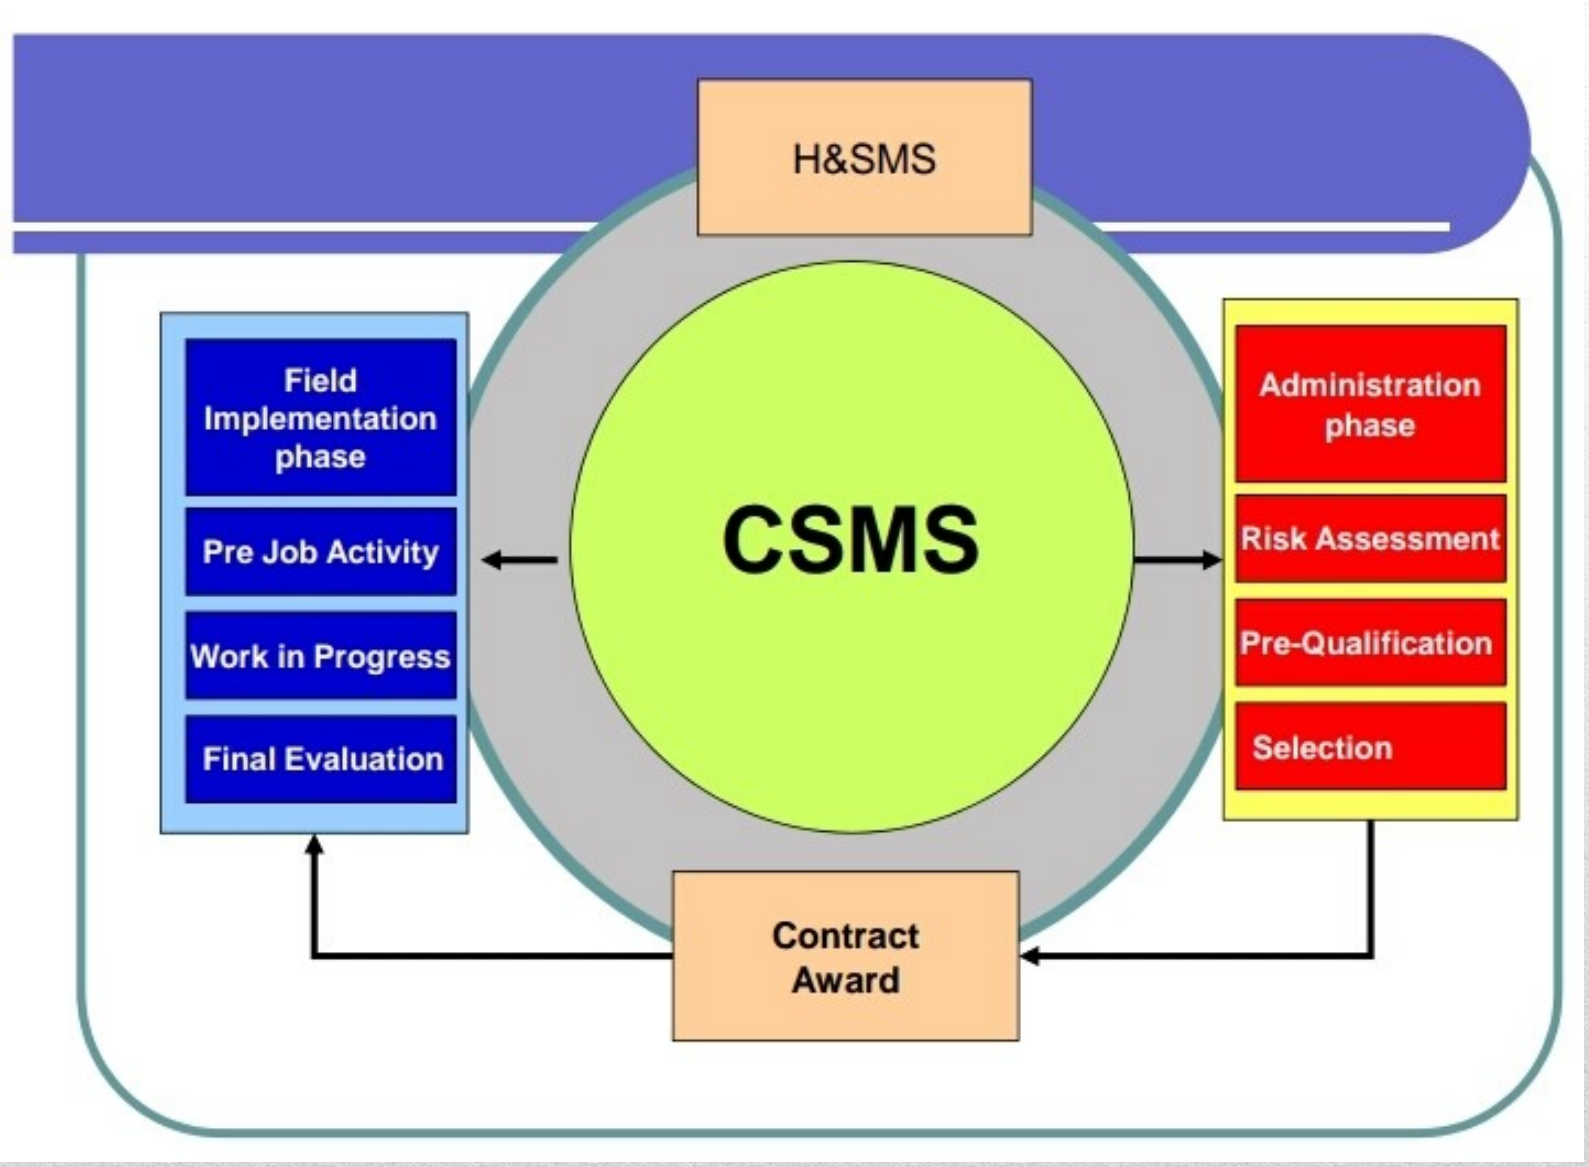


STRUCTURE CSMS

TAHAPAN-TAHAPAN CSMS

CSMS terdiri dari 6 langkah yang terbagi 2 tahapan sebagai berikut :


- **Tahap Administrasi**
  - **Risk Assessment**
  - **Prakualifikasi**
  - **Seleksi**
- **Tahap Implementasi**
  - **Pre-Job Activity**
  - **Pelaksanaan Pekerjaan**
  - **Evaluasi**

Tahapan CSMS

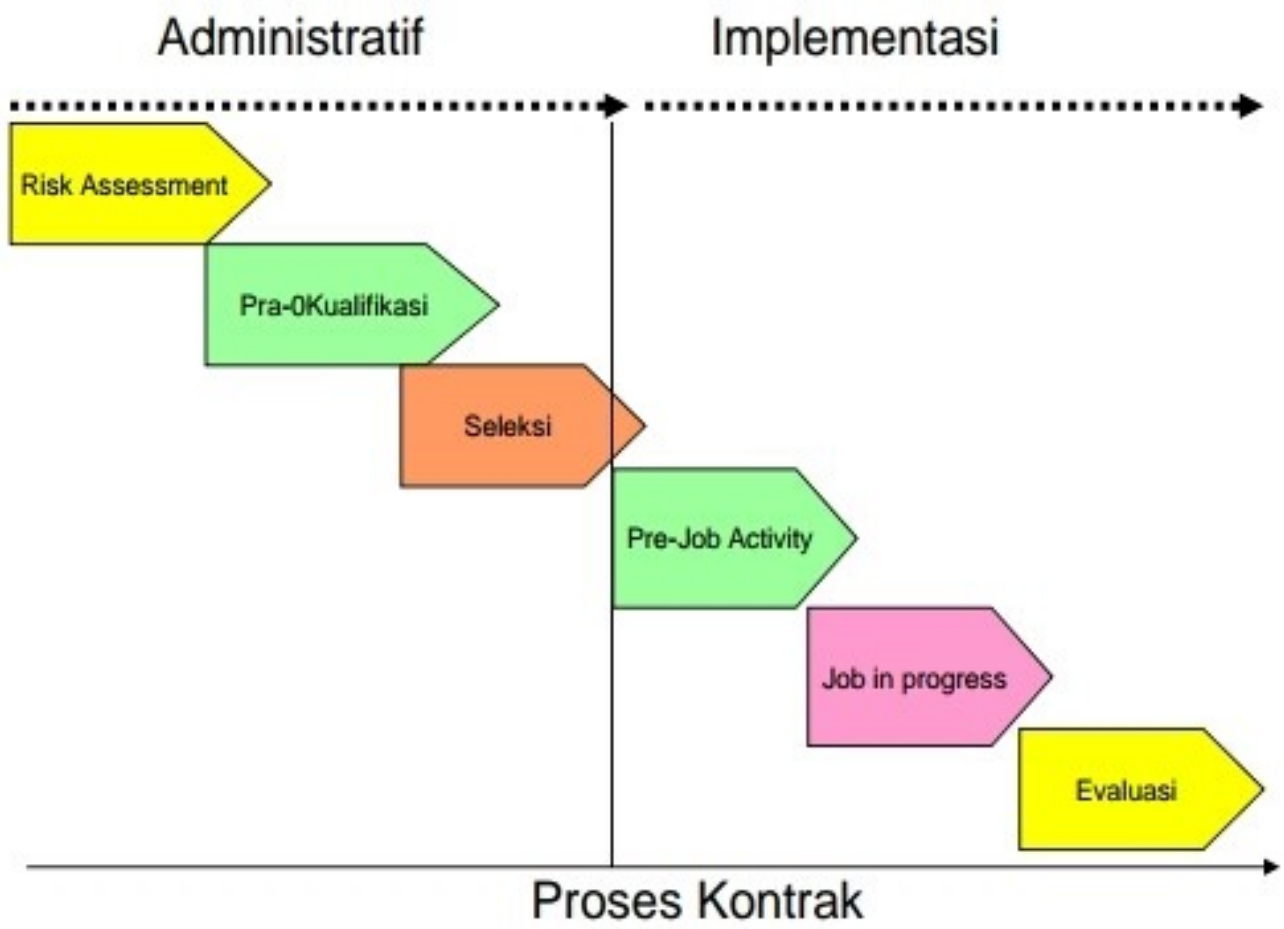

INTRODUCTION CSMS

- **Risk Assessment** – determine appropriate level of Company involvement
- **Pre-qualification** – qualify Contractors
- **Selection** – select Contractors
- **Pre-job Planning Activities** – verify that Contractors are familiar with the facility, personnel, and relevant work to be performed
- **Work In Progress** – monitor Contractors while work is in progress
- **Final Evaluation and Close-out** – evaluate Contractor safety performance

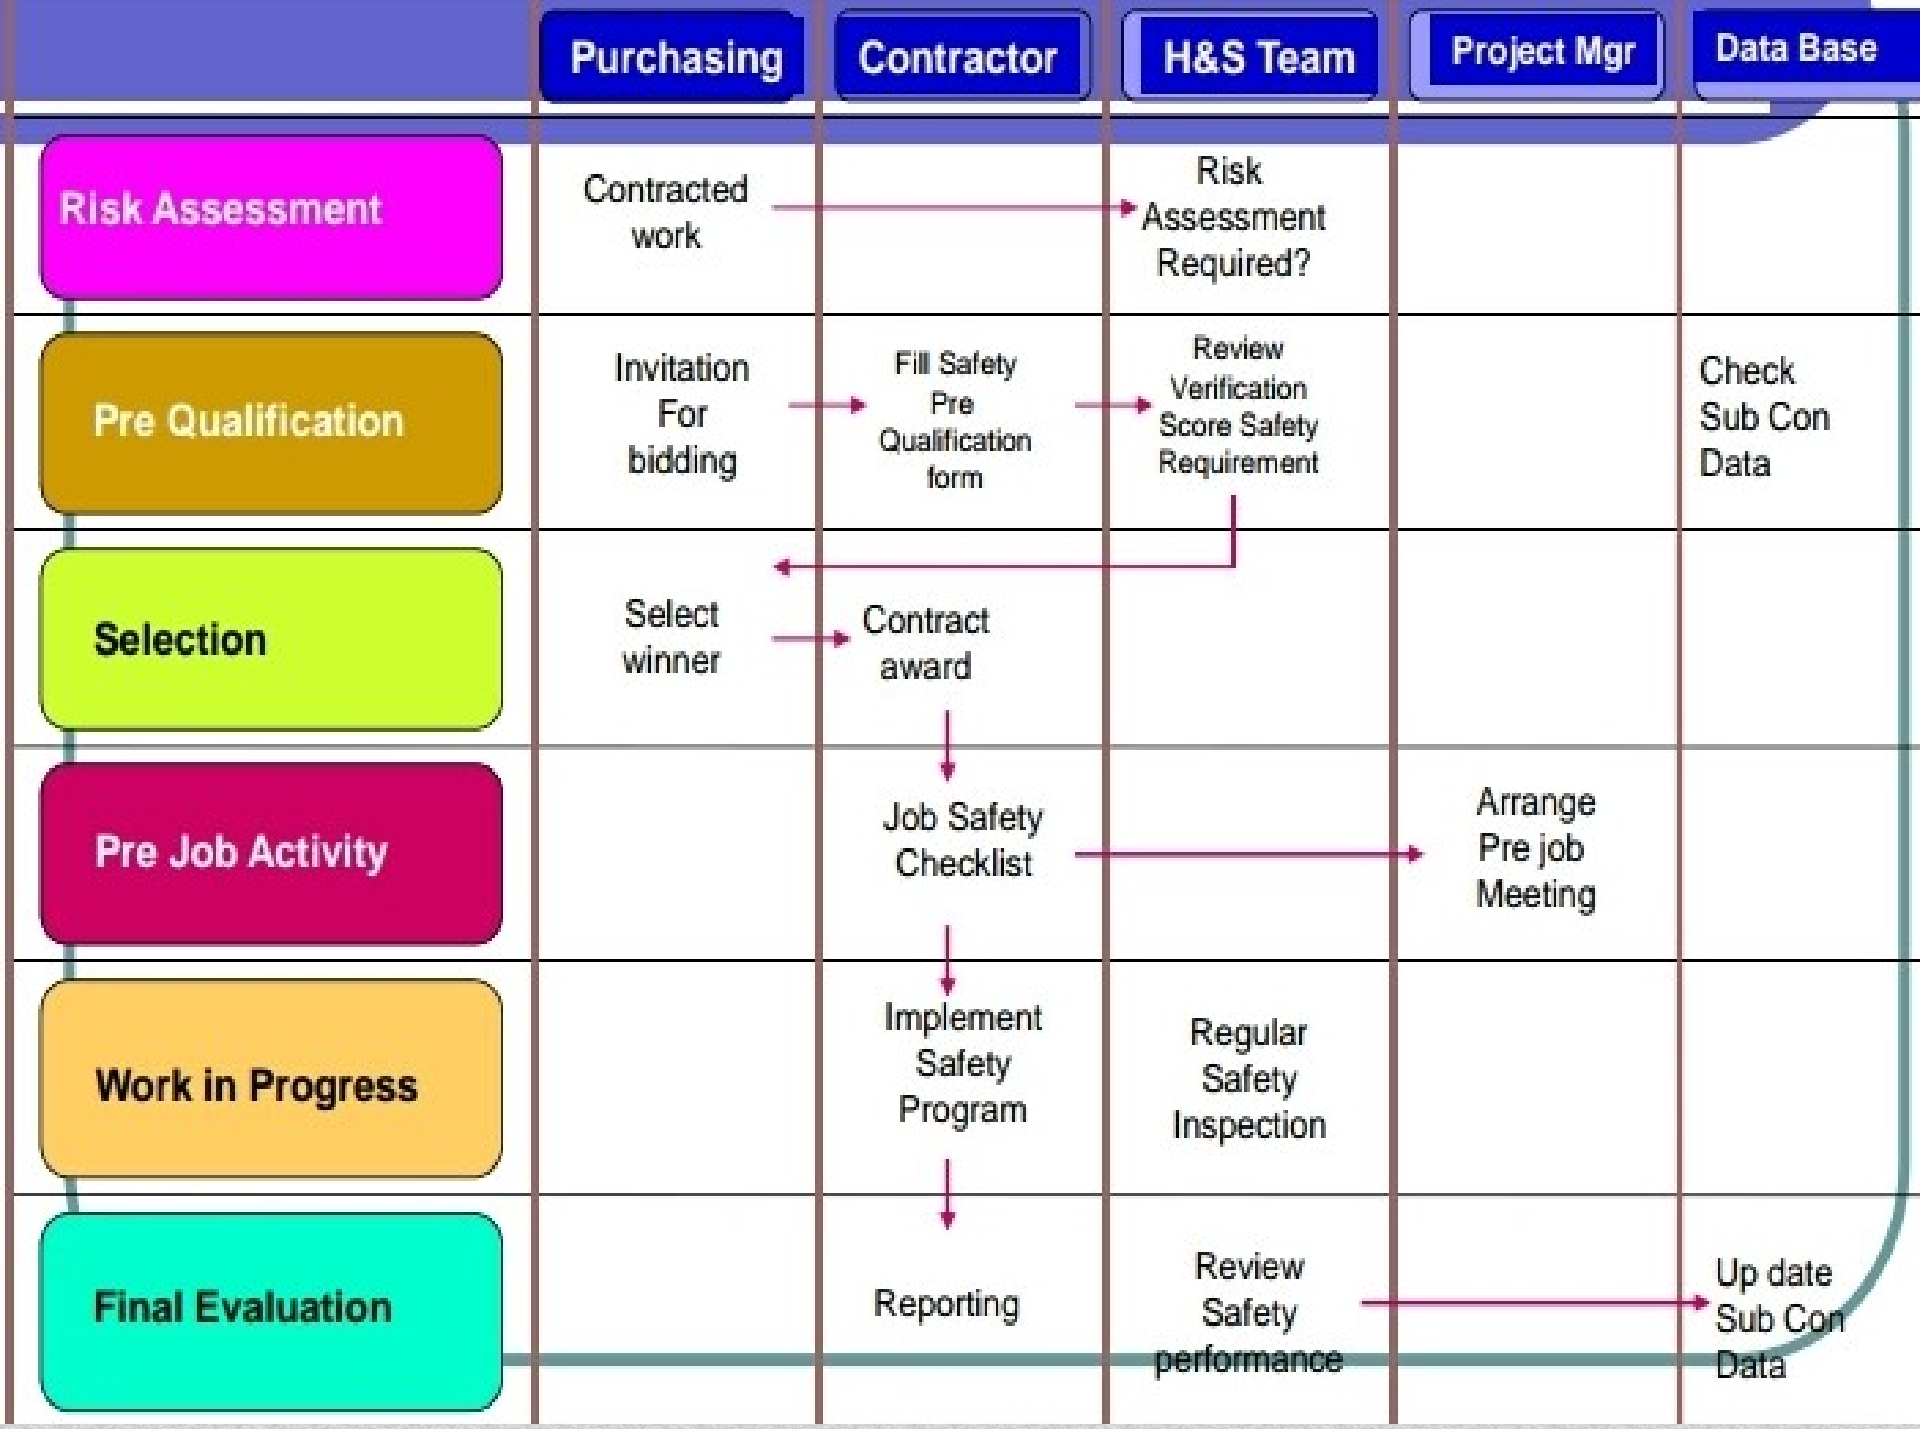
Purchasing
Contractor
H&S Team
Project Mgr
Data Base
Risk Assessment
Pre Qualification
Selection
Pre Job Activity
Work in Progress
Final Evaluation
Contracted work
Risk Assessment Required?
Invitation For bidding
Fill Safety Pre Qualification form
Review Verification Score Safety Requirement
Check Sub Con Data
Select winner
Contract award
Job Safety Checklist
Arrange Pre job Meeting
Implement Safety Program
Regular Safety Inspection
Reporting
Review Safety performance
Up date Sub Con Data

- **Bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko suatu pekerjaan yang akan diserahkan kepada kontraktor.**

- **Untuk menyesuaikan potensi bahaya dengan kemampuan kontraktor menjalankan pekerjaan dengan aman**

- **Sebagai dasar menentukan krioteria kontraktor yang sesuai melaksanakan pekerjaan**

01. RISK ASSESSMENT

PENENTUAN RESIKO

- Sifat Pekerjaan
- Lokasi Kerja
- Potensi bahaya di tempat kerja
- Potensi/kualifikasi kontraktor
- Pekerjaan simultan
- Lamanya pekerjaan
- Pengalaman dan keahlian kontraktor

KLASIFIKASI RESIKO

Resiko diukur dan diberi peringkat :

- **Rendah**
- **Medium**
- **Tinggi**

Klasifikasi Impak Resiko

- **Personnel Safety and Health Risks**
- **Business Impacts**

KLASIFIKASI PEKERJAAN

- **Pekerjaan kontraktor diklasifikasikan menurut tingkat risiko/bahaya**

- **Pekerjaan diklasifikasi atas :**
  1. **Risiko Tinggi (H) - Nilai Min 80**
  2. **Risiko Sedang (M) - Nilai Min 70**
  3. **Risiko Rendah (L) - Nlai Min 60**

- **Untuk melakukan seleksi awal kontraktor yang memenuhi persyaratan K3 untuk melakukan pekerjaan.**

- **Mengevaluasi atas dasar daftar isian yang diserahkan kontraktor tentang persyaratan administratif, pengalaman dalam K3, organisasi K3, personnel K3 yang dimiliki, record K3 di proyek sebelumnya, Manual K3 yang dimiliki, serta referensi yang pernah diperoleh.**

02. PRE QUALIFICATION

PRE QUALIFICATION


Objective: to perform a review of a Contractor's financial viability and ability to perform the work safely, technically correct, commerciality and on time

Method: Information concerning the Contractor's capabilities in HSE areas

Key Points:

- Identify scope of work & establish contract strategy
- Identify bidders
- Perform HSE assessment
- Identify areas needing improving
- Approve Contractor & make arrangements

PRE-QUALIFICATION PROCESS

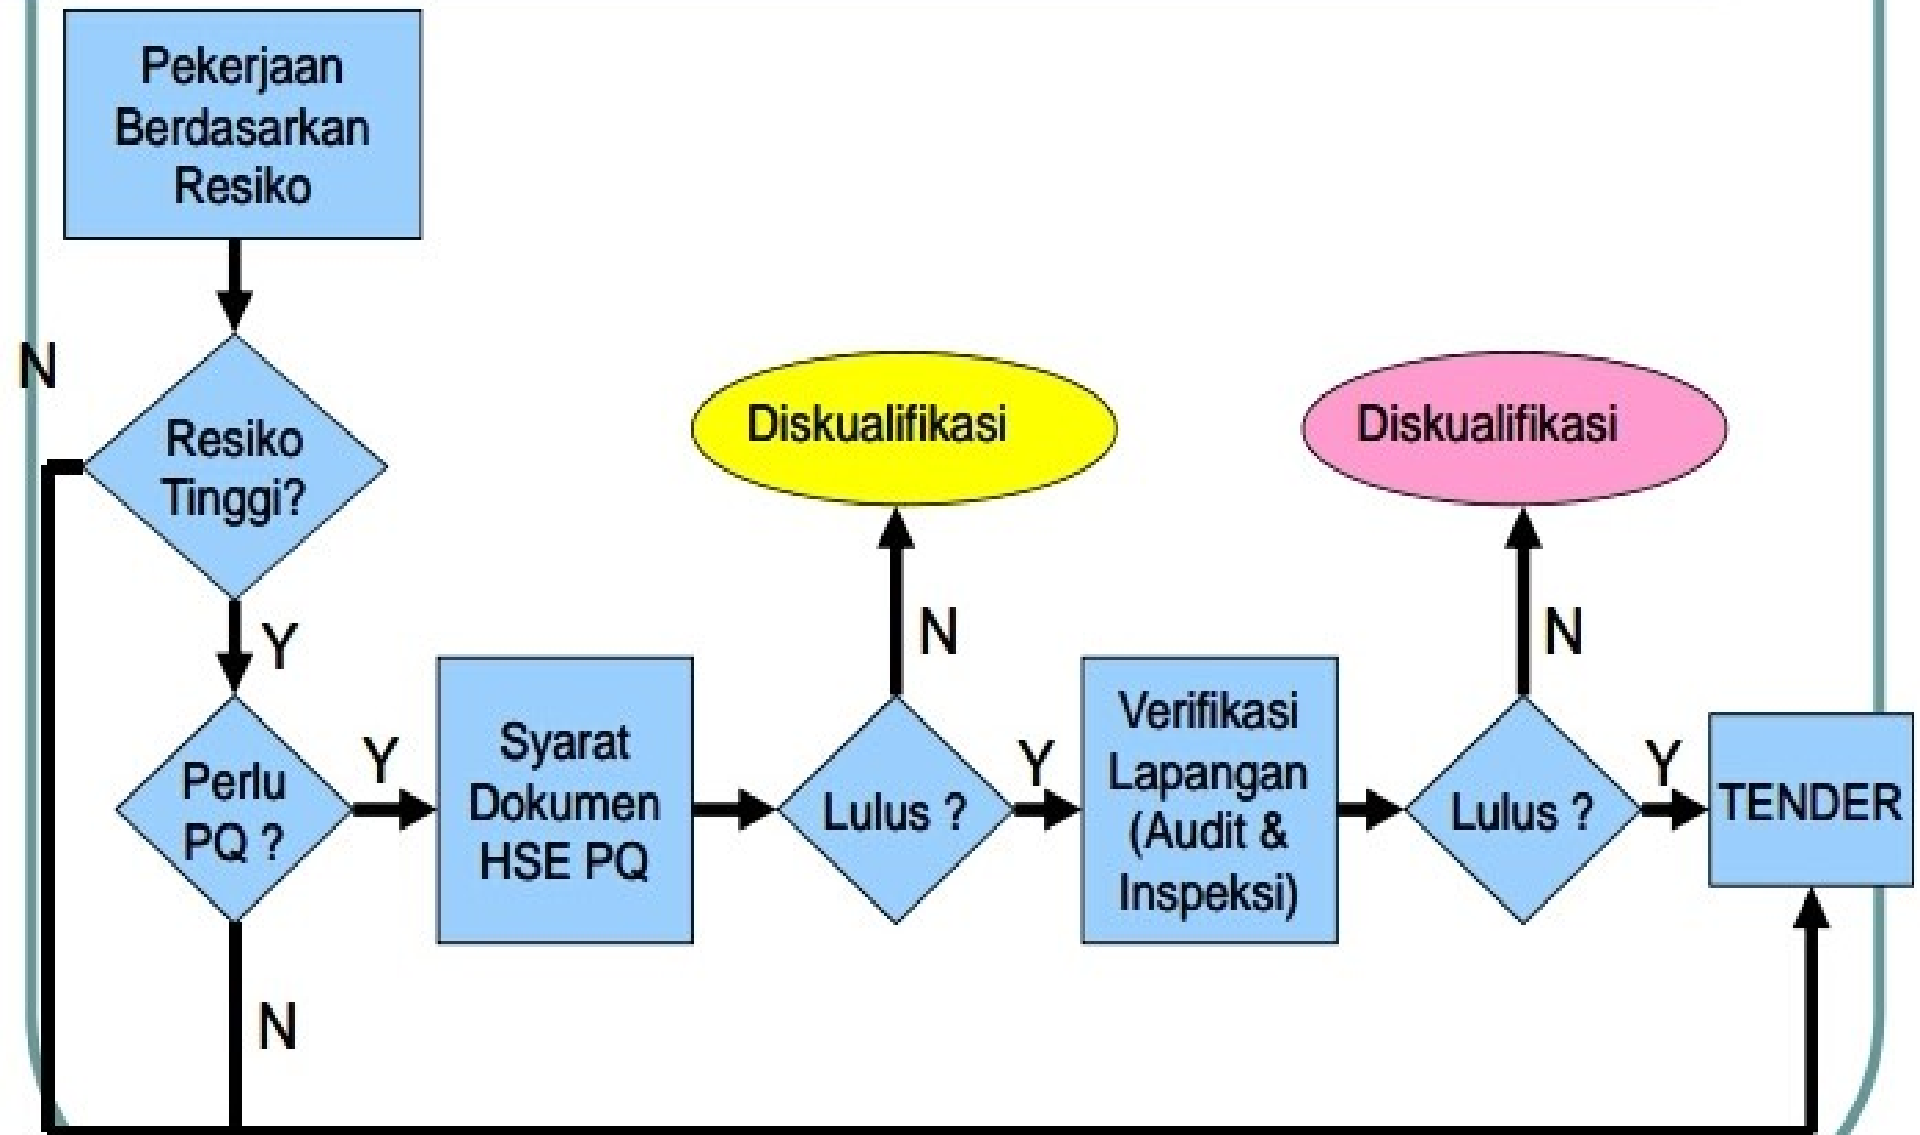


Sistem scoring berdasarkan elemen-elemen dalam questioner yang meliputi :

1. **Policy Statement**
2. **Emergency Response Procedures**
3. **Basic Safety Rules (Safety Manual)**
4. **Accident Reporting Procedure**
5. **New Employee Orientation Program**
6. **Safety Meeting Program**
7. **Safety Training Program**
8. **Safety Inspection Program**
9. **Personal Protective Equipment (PPE)**
10. **Equipment & Materials Management**
11. **Professional Safety Support**
12. **Industrial Hygiene**
13. **Environmental**
14. **Statistic**
15. **Incident Investigation**
16. **Sub-Contractors**

SISTEM PENILAIAN

Sistem Peringkat

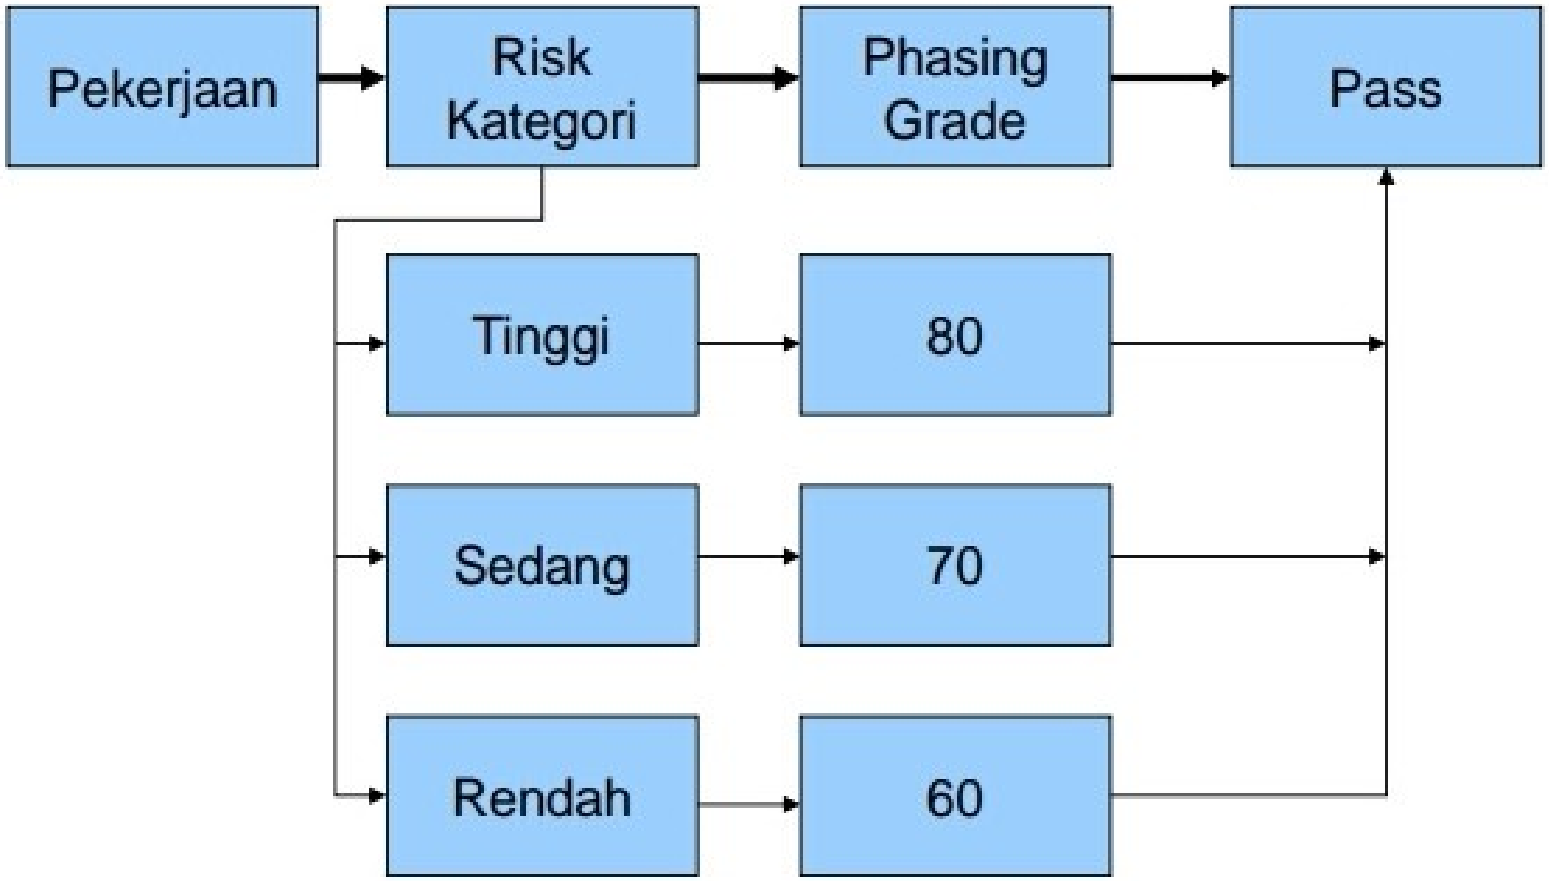

03. SELEKSI

- **Menentukan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proses penunjukan atau pelelangan yang berlaku.**

- **Prakualifikasi aspek K3 sebagai salah satu unsur menentukan pemenang.**

SELEKSI

- **Objective: to choose the Contractor that is most likely to perform the work safely, economically, technically correct with minimum company supervision, and in a timely manner**
- **Method: Communicate information of HSE requirement and risk associated to Contractor in the bid documents and pre-bid meetings**

Key Points:


- **Distribute proposal**
- **Contractor submits bid**
- **Review bid**
- **Award Contract**

PENUNJUKKAN KONTRAKTOR

- Berdasarkan hasil evaluasi ditentukan pemenang atau pelaksana pekerjaan
- Dokumentasi dan persyaratan kontrak
- Organisasi pelaksana
- Kick of meeting

4. CONTRACT AWARD

Pre-Job Planning Activities

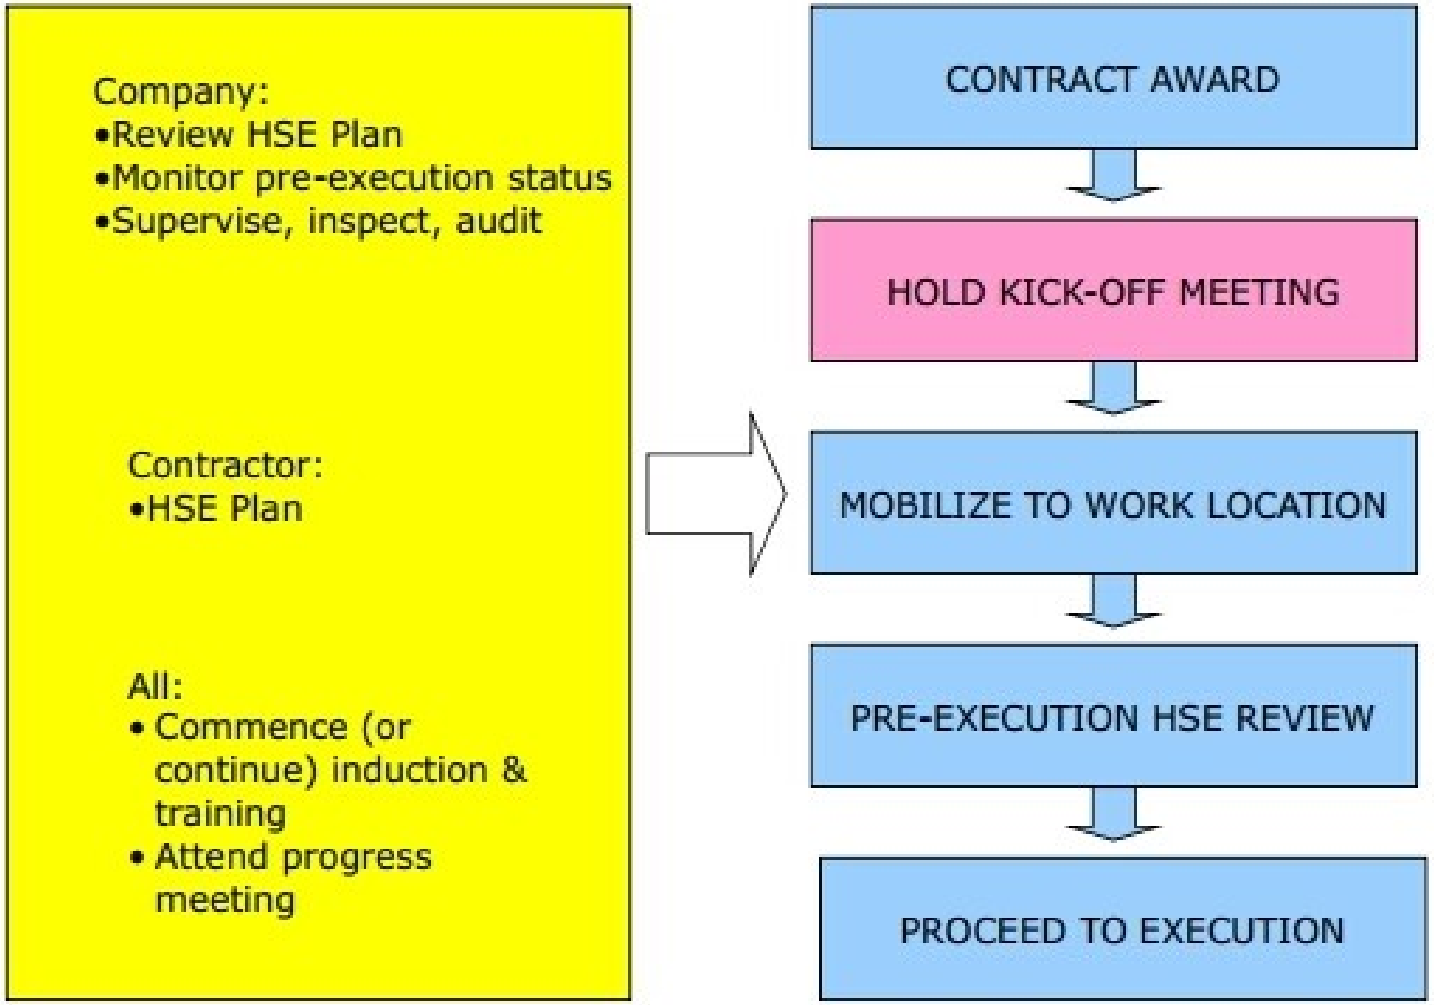

PRE JOB ACTIVITY

- **Dilaksanakan setelah pemenang/pelaksana pekerjaan ditetapkan.**
- **Dilaksanakan kegiatan awal sebagai persiapan sebelum pekerjaan dijalankan meliputi antara lain :**

Pertemuan pendahuluan membahas rencana kerja.

Menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan

Menentukan persyaratan perijinan yang diperlukan

Menentukan persyaratan tenaga kerja yang diperlukan.

Menentukan sistem pengawasan selama pekerjaan berlangsung.

- **Memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk mengenal dan familiar dengan lokasi dan aktivitas yang akan dikerjakan serta kondisi setempat serta interaksi selama pekerjaan berlangsung**

PELAKSANAAN PEKERJAAN

- **Program K3 diimplementasikan pada saat kegiatan kerja berlangsung.**
- **Kontraktor melakukan upaya pencegahan kecelakaan dalam setiap langkah kegiatannya sesuai dengan sifat dan jenis bahaya yang ada**
- **Program K3 yang dijalankan disesuaikan dengan skala pekerjaan, tingkat resiko dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.**

Key Points:

- HSE performance report
- **Inspection**
- **Incident reporting**
- **Emergency drills.**

6. WORK IN PROGRESS


7. FINAL EVALUATION

- **Hasil CSMS harus dievaluasi secara berkala , khususnya setelah suatu pekerjaan kontrak selesai.**
- **Hasil evaluasi digunakan untuk menilai kinerja kontraktor. Sebagai masukan untuk meningkatkan program CSMS dalam perusahaan.**
- **Dibentuk tim evaluasi yang melibatkan semua unsur terkait dalam perusahaan.**

Key Points:

- **HSE close-out report & final evaluation**
- **Feedback**

Lingkup CSMS Kontraktor

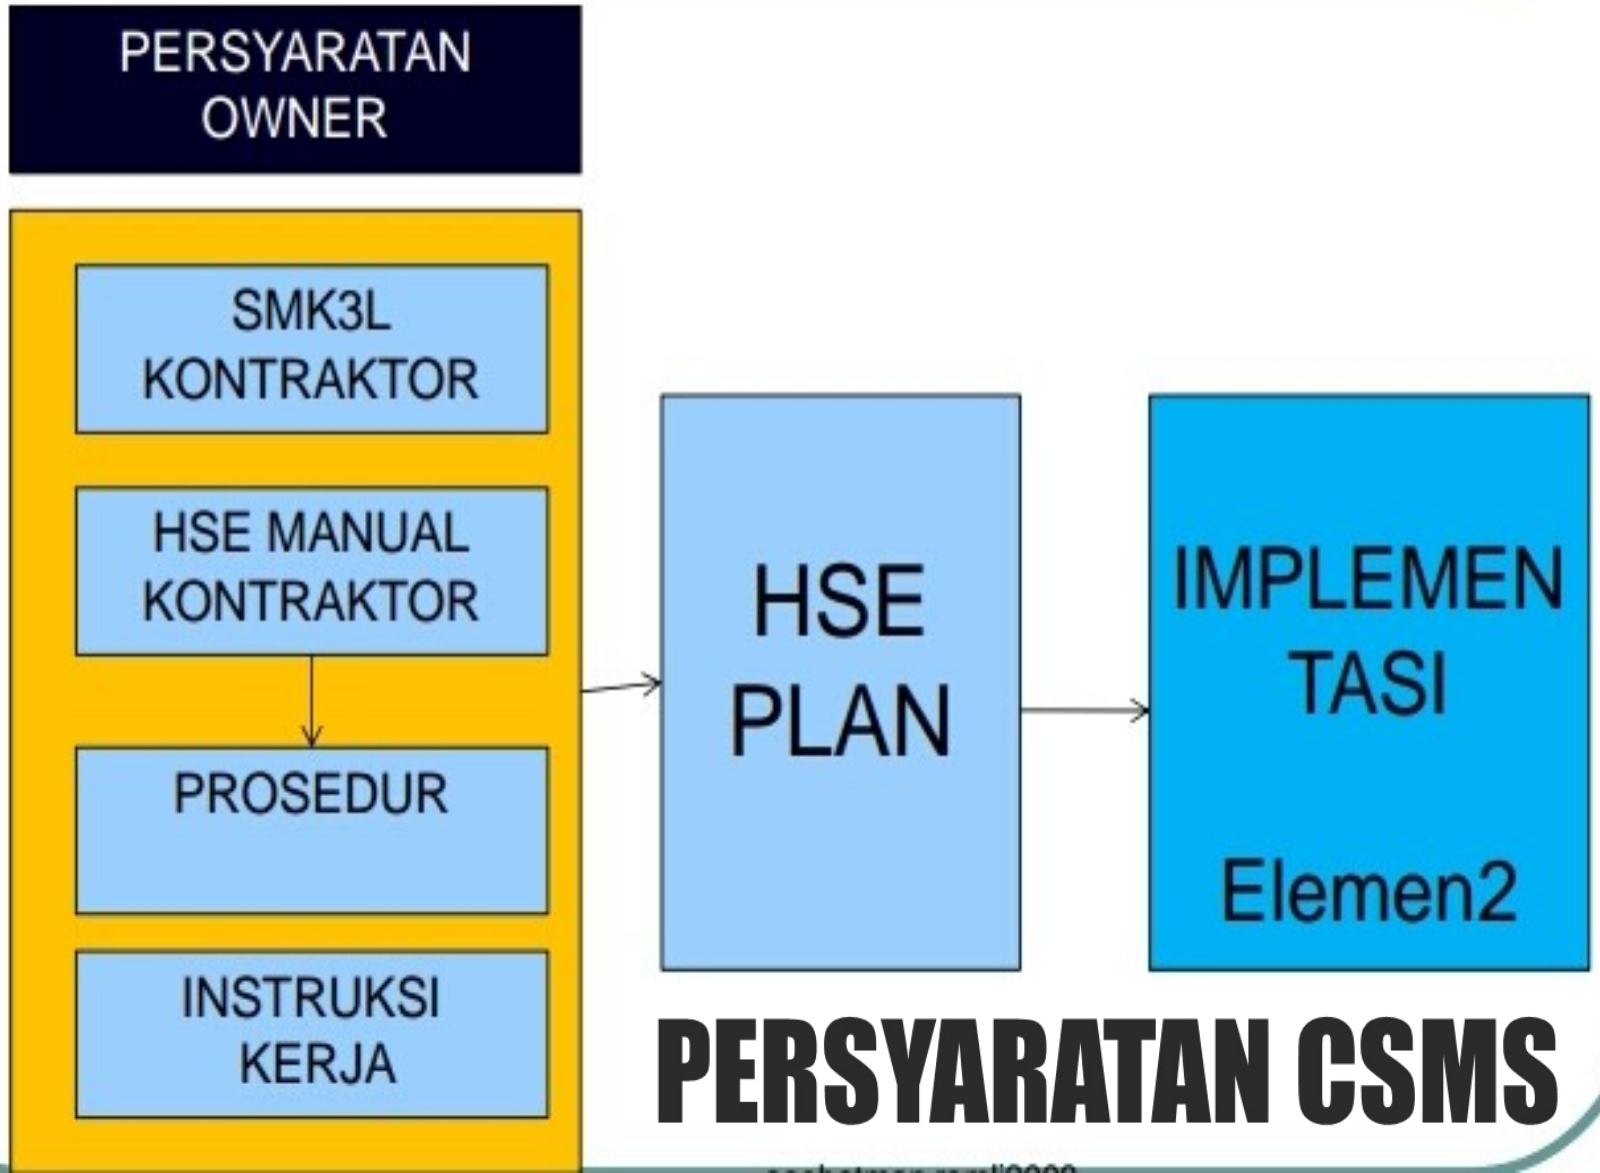

	A	B	C	D
17.POLICY STATEMENT	No written Safety policy	A policy statement exists but not in a widely distributed document.	Safety policy established responsibility for safety, but not widely distributed.	Policy clearly establishes responsibility and accountability and is distributed to all employees with periodic updates.
18. EMERGENCY RESPONSE	No written Emergency Response.	Basic procedures only.	Emergency procedures written for major scenarios, e.g. fires/explosions, release of toxic or flammable materials and medical emergencies. No requirements established for drill frequencies.	Emergency procedures for all major scenarios, e.g. fire/explosion, H2S release, evacuation. Procedures documented in an Emergency Procedures Manual which is widely distributed. Frequency of conducting drills established.

	A	B	C	D
19. BASIC SAFETY RULES (SAFETY MANUAL)	No written Safety manual.	Safety rules have been developed in written form.	Safety rules are incorporated in Safety Manual, but not in a format which is distributed to employees.	Safety rules exist in handbook form, distributed to employees. Disciplinary action procedures established for infraction of rules.
20. ACCIDENT REPORTING	No written Accident Reporting Procedures.	Written procedures requiring basic reporting of personal injuries only.	Written procedures requiring reports on all accidents and incidents.	Procedures require accident reports to be provided to Operator's representative. Supervisor investigation required to determine and correct root causes.
21. NEW EMPLOYEE ORIENTATION PROGRAM	No formal program.	Verbal instructions on Company procedures only.	Orientation booklet provided for new employee, but no on-the-job orientation by the supervisor. Language barriers are recognised.	Employee handbook provided and supervisor outlines, explains and demonstrates new employee's job. Follow- up observation of the new employee at work is included. Employee has had safe practices and emergency duties explained. Multi-lingual program.

ELEMEN-ELEMEN CSMS

1. Dibuat dan tandatangani oleh Top Manajemen
2. Kebijakan K3 berisikan antara lain
   * Safety Goals
   * Objectives
   * Responsibilitie dan Accountability
3. Didistribusikan kesemua karyawan
4. Pasag diareal kerja yang mudah dilihat
5. Dikomunikasikan kesemua karyawan
6. Memastikan semua karyawan paham mengenai kebijakan K3

1. SAFETY POLICY

1. Memasukkan semua bahaya yang ada di areal kerja
2. Dikomunikasikan kepada semua pekerja
3. Benar-benar di implementasikan
4. Prosedur tindakan disiplin tersedia dan diterapkan
5. Dikaji ulang secara berkala bersama pekerja

2. SAFETY RULES/MANUAL/PROCEDURE

- **Rencana inspeksi dibuat dan dilaksanakan**
- **Manajemen Melaksanakan inspeksi keselamatan**
- **Tindaklanjut hasil safety inspection dilaksanakan**
- **Tindakan perbaikan dicatat dan dimonitor**

3. SAFETY INSPECTION

1. Dibentuk safety komite
2. Manajemen aktif memimpin safety komite
3. Meeting secara berkala minimum 1 bulan sekali

4. SAFETY COMITTEE

1. Membuat objective target program setiap tahunnya
2. OTP diimplementasikan, direview dan dimonitor implementasinya
3. Aktif di monitor dan dikaji ulang oleh Manajemen
4. Tindakan perbaikan harus dilakukan efisien dan tepat waktu

5. SAFETY OBJECTIVE/PROGRAM (OTP)

1. Safety training di identifikasi & diimplementasikan sesuai kebutuhan
2. Safety training di review secara berkala
3. Safety meeting dilaksanakan secara regular dan dipimpin oleh leader
4. Mendiskusikan tindakan perbaikan safety performance

6. SAFETY TRAINING & MEETING

1. Prosedur tindakan disiplin terhadap pelanggaran keselamatan tersedia ditempat kerja dan di implementasikan
2. Pengakuan dan penghargaan ditetapkan serta di implementasikan
3. Pekerja dengan mudah memberikan umpan balik/feedback

7. SAFETY MOTIVATION PROGRAM

1. Prosedur laporan dan investigasi incident tersedia ditempat kerja
2. Mencari penyebab dasar dalam investigasi
3. Tindakan perbaikan di monitor dan ditindklanjuti
4. Pembelajaran hasil investigasi dikomunikasikan kepada semua karyawan

8. SAFETY REPORTING INVESTIGATION

1. Ditetapkan oleh organisasi safety (Inspector K3, First Aider, Fire Warden, ERT, Safety patrol etc)
2. Accountability & responsibility setiap anggota jelas terukur
3. Setiap anggota memiliki KPI (Key Performance Indicator)

9. SAFETY SUPPORT

1. APD disediakan sesuai dengan kebutuhan resiko aktifitas
2. Melaksanakan inspeksi berkala terhadap APD
3. Melaksanakan perawatan berkala terhadap APD

10. SAFETY EQUIPMENT

1. Semua kejadian kecelakaan dicatat
2. Leading dan lagging indikator dicatat, dimonitor dan dianalisa
3. Kinerja pekerja terhadap keselamatan

11. SAFETY PERFORMANCE

TERIMA KASIH

